


CONECTORES/

MEICON.

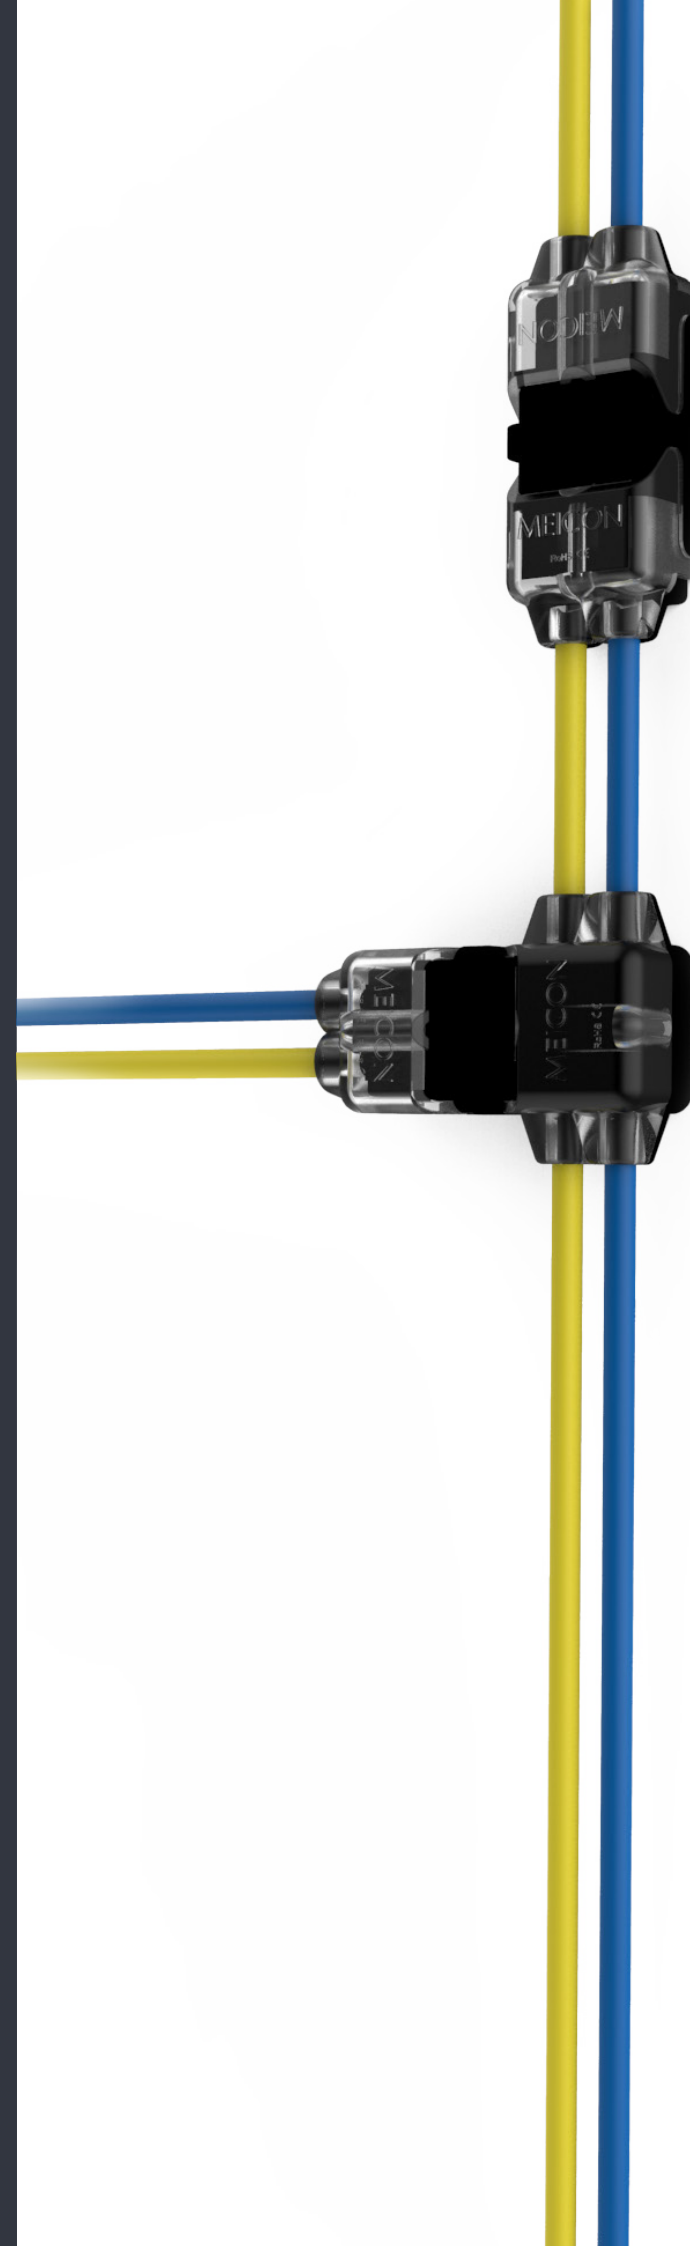


ÍNDICE/

HERMA	4
RAPIDE	5
12/RGBW	6
10/RGB	7
10/SINGLE COLOR	8
10/DUAL COLOR	9
8/SINGLE COLOR	10
BASE MÚLTIPLE / 3 10	11
CLIPPED TRINEX	12
TRINEX / 3 4 6	13
LOCKER / 3 6	14
CONMA	15
CARRIL/ TRACK/	
DRIZA	16
FLAT-J	17

HERMA

/ Macho y hembra en única pieza.
/ Conector rápido para uniones.
/ No necesita pelar ni estañar el cable.
/ Contacto por desplazamiento del aislante.
/ Ahorro de stock.


/ Male and female in single piece.
/ Quick connector for joints.
/ No need to peel or tin the cable.
/ Insulation displacement contact.
/ Stocks saving.

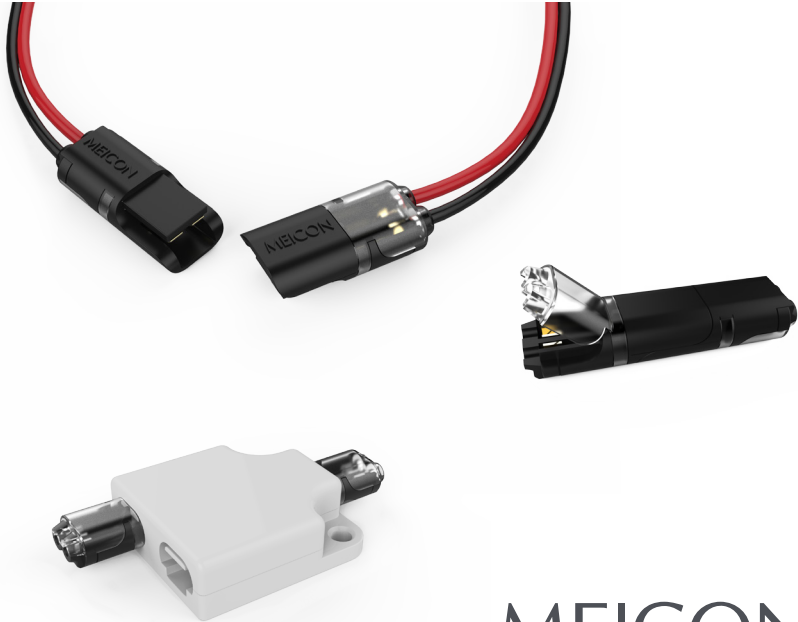

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

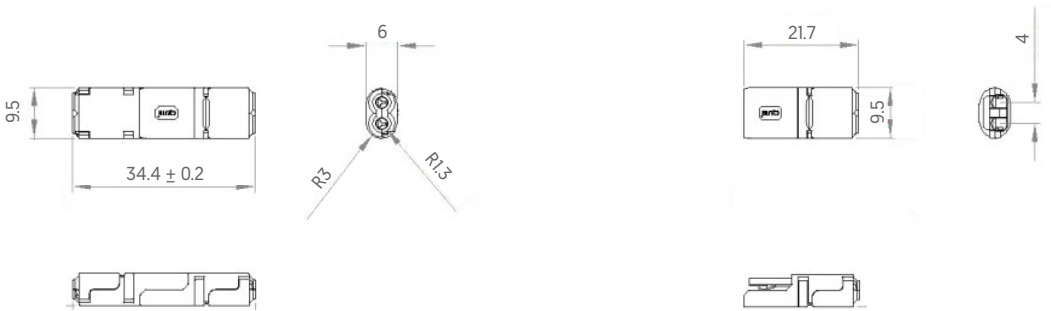

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal	Rated voltage	<36 V DC
Corriente nominal	Rated current	9 A
Número de polos	Number of poles	2
Categoría de sobretensión EN I	Over voltage category EN I	III
IP		IP 20
Reutilizable	Reusable	IP40
		< 3 veces <3 times
Sección del cable	Cable section	0.34-0.75 mm²/ 22-18# AWG
Material de la carcasa	Housing material	PC
Material de de conexión	Connection material	Cu de alta precisión High precision Cu
Temperatura de trabajo normal	Normal working temperature	-35 +80 °C
Temperatura ambiente de trabajo	Working ambient temperature	-35 +60 °C
Tratamiento superficial de los pasadores	Pin surface treatment	Limpieza de la resistencia a corrosión Corrosion resistance cleaning

Color de la carcasa: transparente y negro.
Housing color: transparent and black.

Rango de tensión DC: ≤ 36 V
DC operation range: ≤ 36 V

NORMATIVA REGULATIONS

IEC/EN 60664-1 / UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20

RAPIDE

/ Sustituto de regleta tradicional.
/ No necesita pelar ni estañar el cable.
/ Contacto por deslizamiento del aislante.
/ Marcado con polaridad en el propio conector.


/ Replacement of traditional strip.
/ No need to peel or tin the cable.
/ Insulation slip contact.
/ Marked with polarity in the connector itself.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

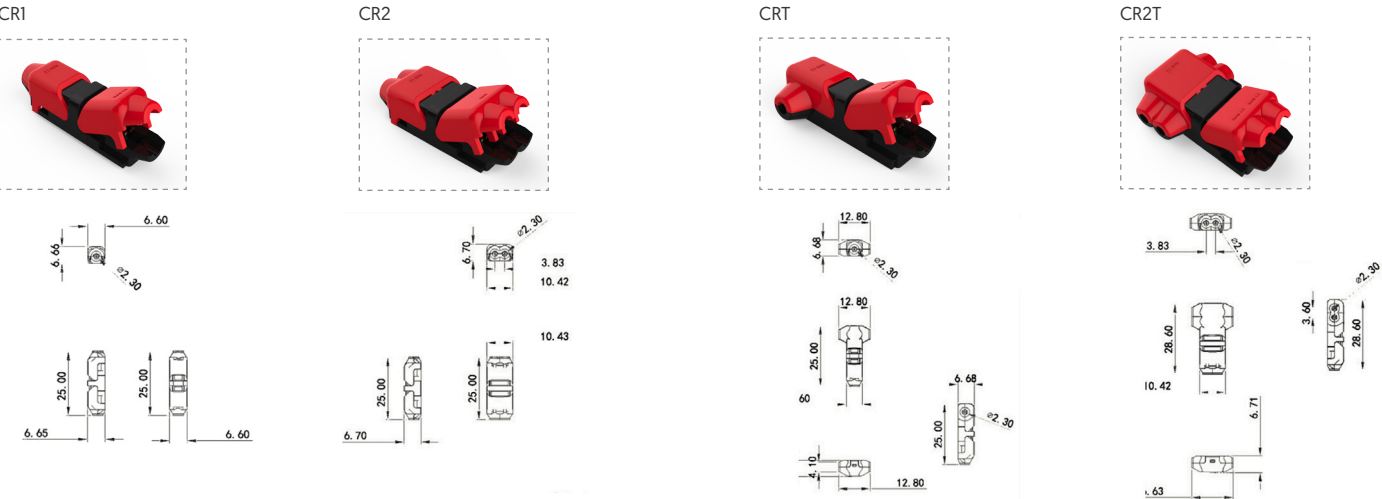

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal	Rated voltage	300 V
Corriente nominal	Rated current	9 A
Voltaje máximo	Peak voltage	2.5 kV
Número de polos	Number of poles	CR1-CRT=1 / CR2-CR2T=2
Categoría de sobretensión EN I	Over voltage category EN I	II
IP		IP20
Reutilizable	Reusable	IP40
		Sí Yes
Sección del cable	Cable section	0.34-0.75 mm²/ 22-18# AWG
Material de la carcasa	Housing material	PC
Material de de conexión	Connection material	Cu de alta precisión High precision Cu
Temperatura de trabajo normal	Normal working temperature	-35 +80 °C
Temperatura ambiente de trabajo	Working ambient temperature	-35 +60 °C

Color de la carcasa: transparente y negro / rojo y negro.
Housing color: transparent and black / red and black.

Rango de tensión AC: ≤ 220-240 V
AC operation range: ≤ 220-240 V

NORMATIVA REGULATIONS

IEC/EN 60664-1 / UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20

12/RGBW
CONNECTOR




UL94v-0

MEICON

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

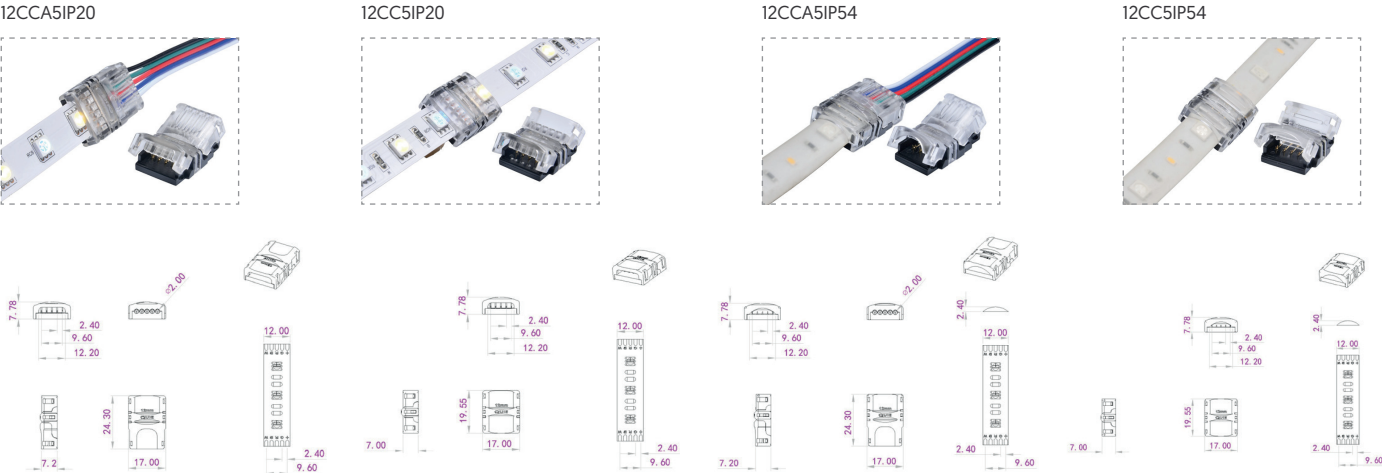

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS	12CCA5IP20	12CC5IP20	12CCA5IP54	12CC5IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	5 pines 5 pins	5 pines 5 pins	5 pines 5 pins	5 pines 5 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara	Sí, con revestimiento de cola por una cara
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>24 mm cola incluida	>24 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible	Unipolar rígido / flexible	Unipolar rígido / flexible	Unipolar rígido / flexible
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.3 x 17 x 7.78 mm	19.55 x 17 x 7.78 mm	24.3 x 17 x 7.78 mm	19.55 x 17 x 7.78 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection. Debido a que la capa del silicón es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

10/RGB
CONNECTOR




UL94v-0

MEICON

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

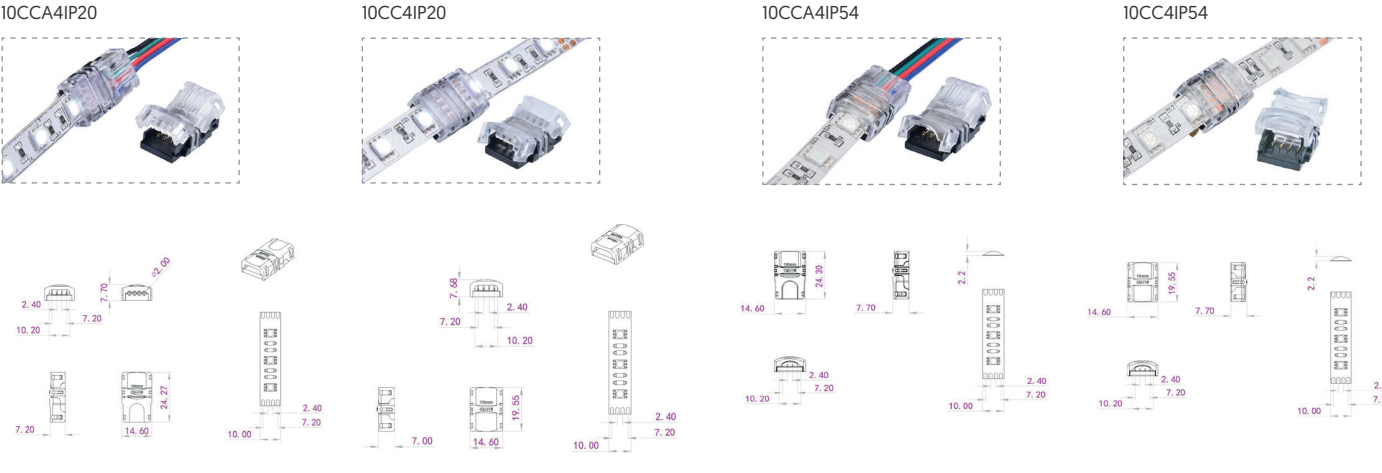

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS	10CCA4IP20	10CC4IP20	10CCA4IP54	10CC4IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	4 pines 4 pins	4 pines 4 pins	4 pines 4 pins	4 pines 4 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	RGB	RGB	RGB	RGB
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara	Sí, con revestimiento de cola por una cara
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida	>22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible	Unipolar rígido / flexible	Unipolar rígido / flexible	Unipolar rígido / flexible
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.27 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.68 mm	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection. Debido a que la capa del silicón es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20 | IP54 | IP65

10/1 COLOR CONNECTOR




UL94v-0

MEICON

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

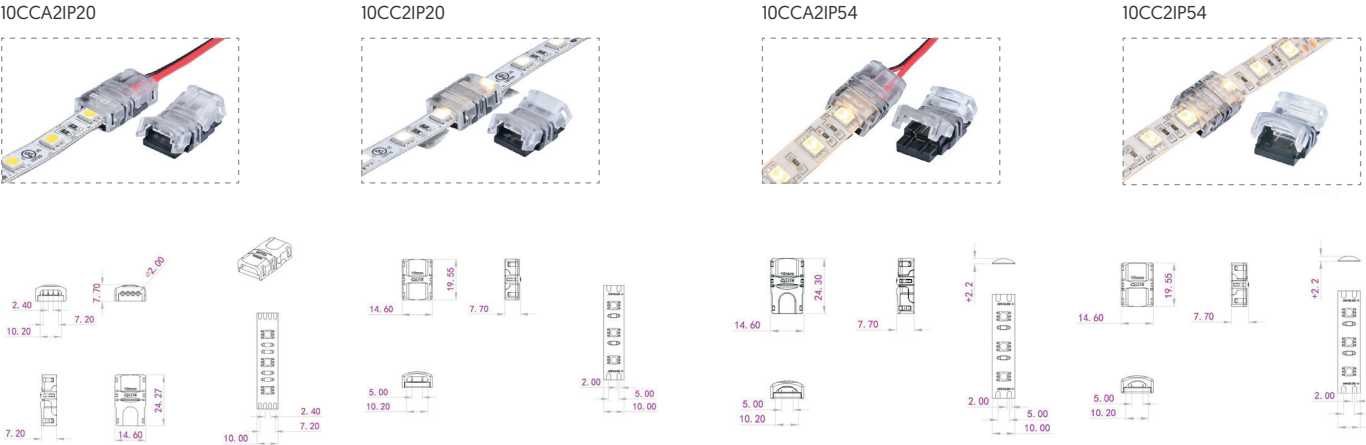

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS	10CCA2IP20	10CC2IP20	10CCA2IP54	10CC2IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	>22 mm cola incluida >22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.27 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection. Debido a que la capa del silicona es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

10/2 COLORS CONNECTOR




UL94v-0

MEICON

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

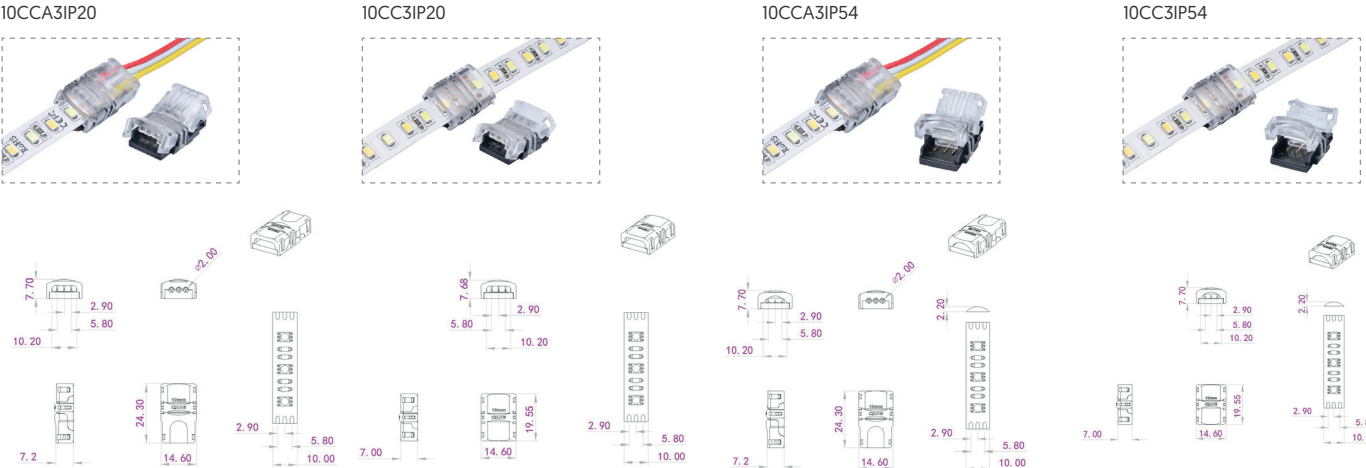

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS	10CCA3IP20	10CC3IP20	10CCA3IP54	10CC3IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	3 pines 3 pins	3 pines 3 pins	3 pines 3 pins	3 pines 3 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	Dos colores Dual color	Dos colores Dual color	Dos colores Dual color	Dos colores Dual color
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	>22 mm cola incluida >22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection. Debido a que la capa del silicona es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20 | IP54 | IP65


8/1 COLOR CONNECTOR



UL94v-0

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

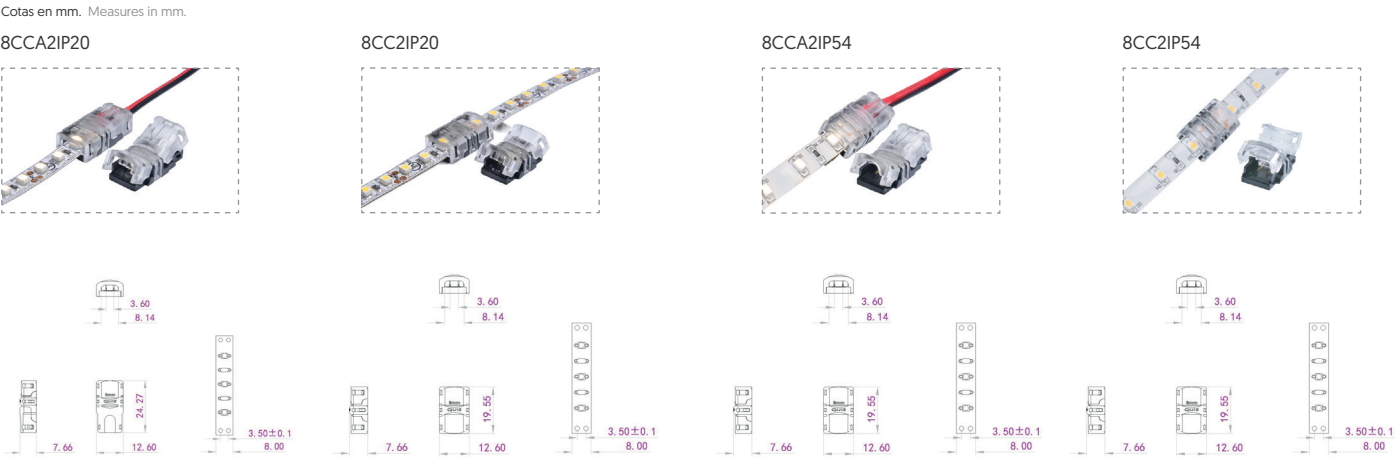

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	8CCA2IP20	8CC2IP20	8CCA2IP54	8CC2IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	
Anchura cinta LED LED strip width	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²	0.34~0.75 mm²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.3 x 12.6 x 7.7 mm	19.55 x 12.6 x 7.7 mm	24.3 x 12.6 x 7.7 mm	19.55 x 12.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection.
Debido a que la capa del silicona es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20 | IP54 | IP65

BASE MÚLTIPLE 3/10


- / Agilidad de montaje.
- / Única posición de conexión posible.
- / Evita fallos de polaridad.
- / Posibilidad de cableado a medida.

- / Agility of assembly.
- / Only possible connection position.
- / Prevents polarity errors.
- / Possibility of customized wiring measure.

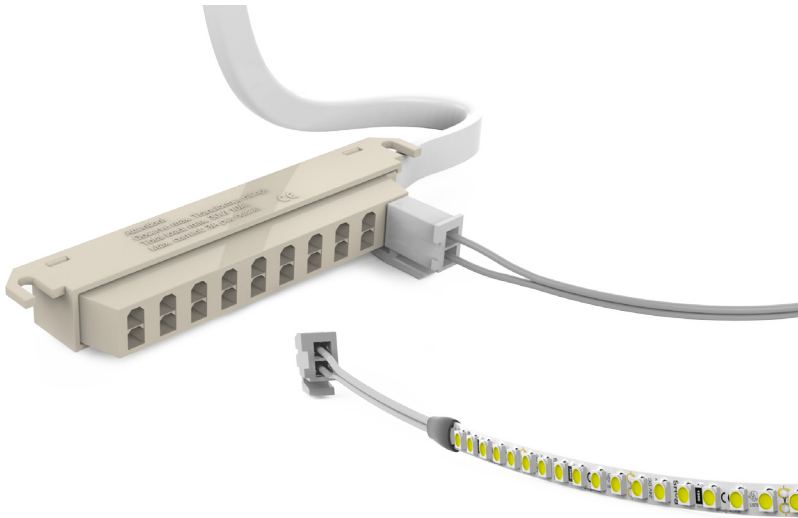

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

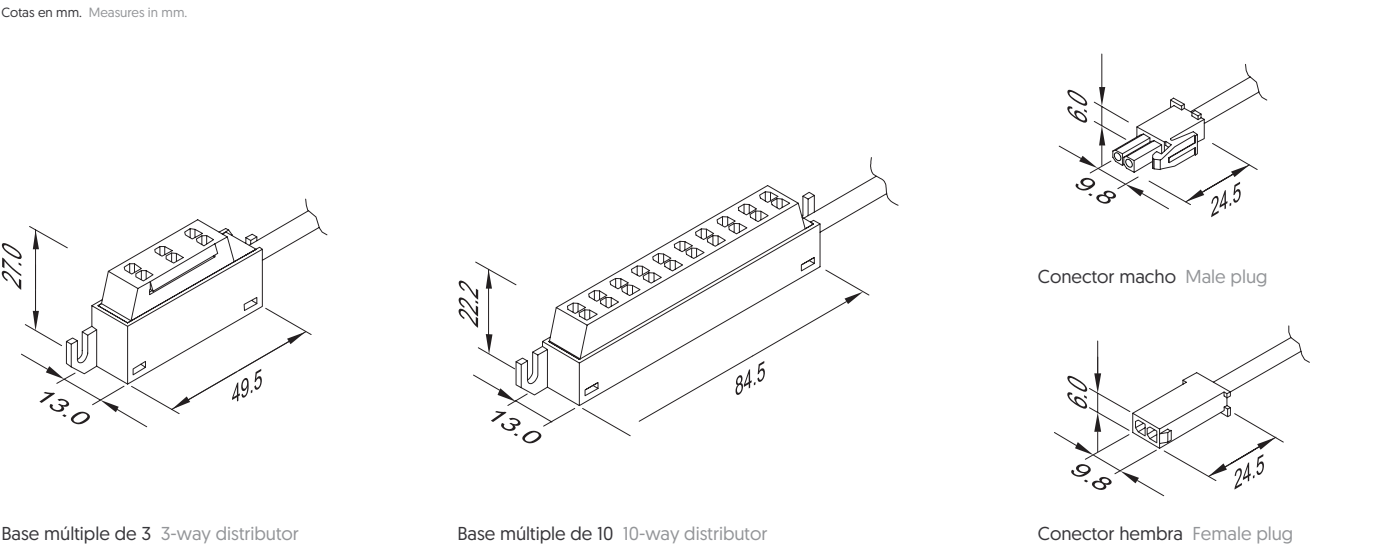

Base múltiple de 3 3-way distributor

Base múltiple de 10 10-way distributor

Conector macho Male plug

Conector hembra Female plug

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS


	MULTI 3	MULTI 10	CONECTORES
Número de salidas Number of outputs	3	10	-
Tensión Voltage	12-30 V DC	12-30 V DC	12-30 V DC
Corriente Current	10 A	10 A	10 A
Tipo y sección de cable Cable type and section	VDEH03VVH2-F 2x0.75mm²	VDEH03VVH2-F 2x0.75mm²	VDEH03VVH2-F 2x0.75mm²
Acabado del cable Wire finish	Puntas peladas y estañadas Peeled and tinned tips	Puntas peladas y estañadas Peeled and tinned tips	Puntas peladas y estañadas Peeled and tinned tips
Color de la carcasa: blanco. Housing color: white.			
Rango de tensión DC: ≤ 30 V DC operation range: ≤ 30 V			

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20


CLIPPED
TRINEX

- / Clip anti tirón.
- / Agilidad de montaje.
- / Única posición de conexión posible.
- / Evita fallos de polaridad.
- / Posibilidad de cableado a medida.
- / Strain relief clip.
- / Agility of assembly.
- / Only possible connection position.
- / Prevents polarity errors.
- / Possibility of customized wiring measure.

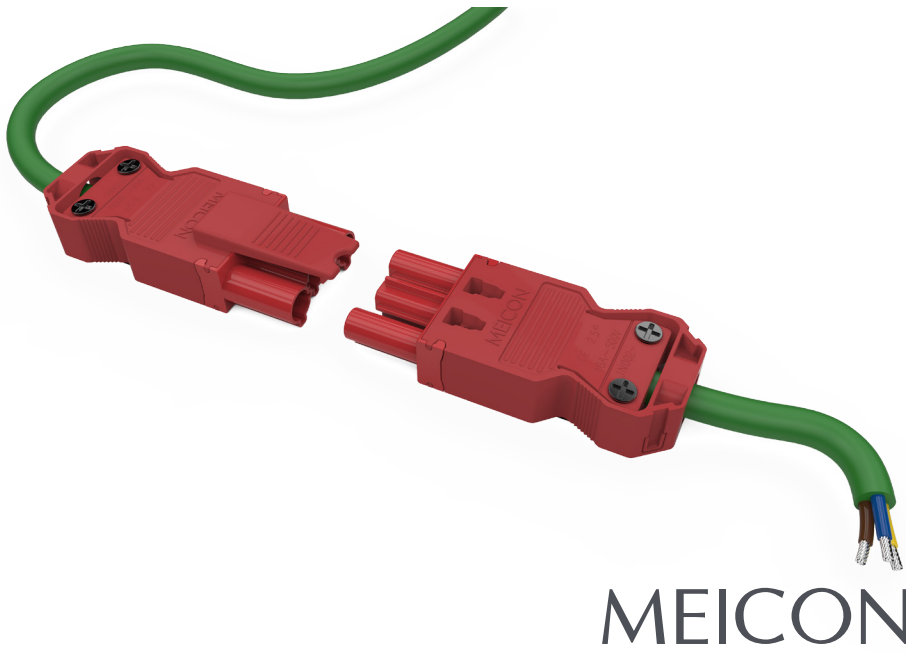

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

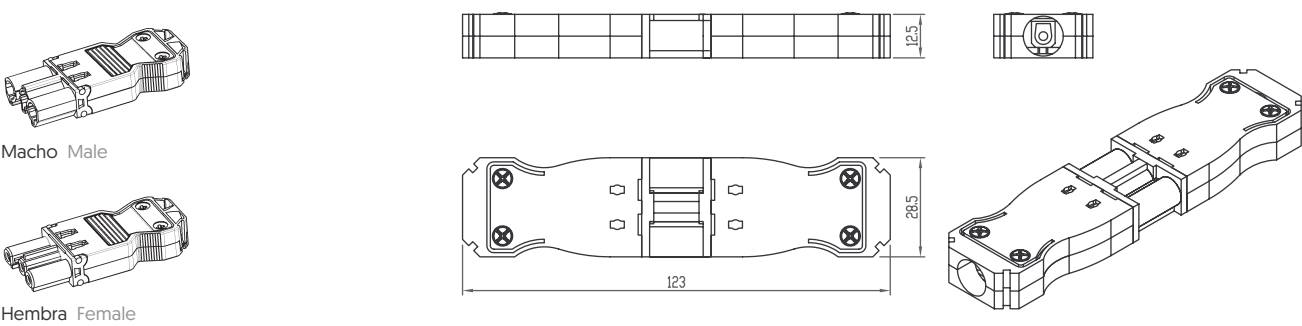

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal	Rated voltage	500 V
Corriente nominal	Rated current	16 A
Marcado de polos	Marking of poles	L, N, TT L, N, PE
Bloqueable	Lockable	Si Yes
IP		IP20
Sección del cable	Cable section	IP40 ensamblado IP40 when connected
Material de la carcasa	Housing material	0.75-2.5 mm² / 18-13# AWG
Material de conexión	Connection material	PA66
		CuZn
Temperatura de trabajo normal	Normal working temperature	-40 +130 °C
Temperatura ambiente de trabajo	Working ambient Temperature	-35 +60 °C

Color de la carcasa: negro. Bajo pedido: blanco / rojo / naranja / azul / transparente.
Housing color: black. On request: white / red / orange / blue / transparent.


Rango de tensión AC: ≤ 220-240 V
AC operation range: ≤ 220-240 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  |  | IP20

TRINEX 3 4 6


- / Agilidad de montaje.
- / Única posición de conexión posible.
- / Evita fallos de polaridad.
- / Posibilidad de cableado a medida.
- / Agility of assembly.
- / Only possible connection position.
- / Prevents polarity errors.
- / Possibility of customized wiring measure.

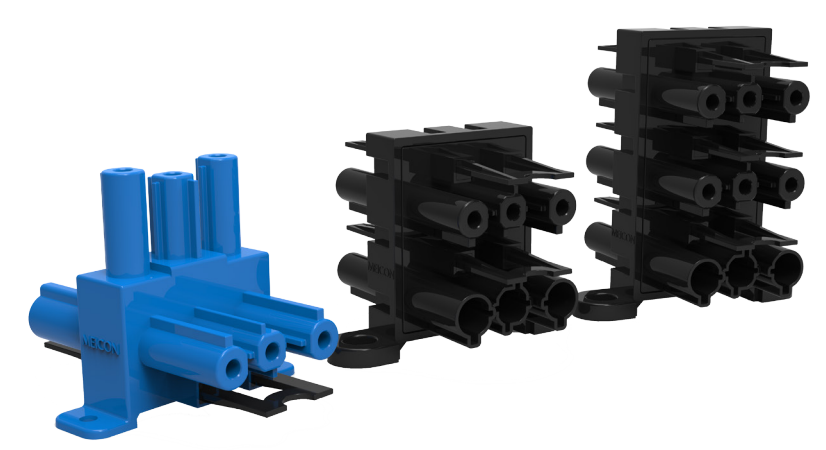

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

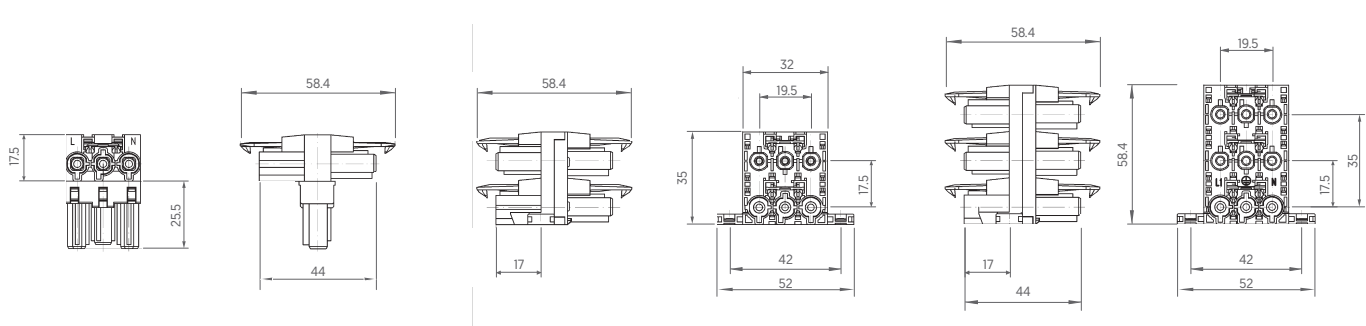

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal	Rated voltage	250x2 V	250x3 V	250x5 V
Corriente nominal	Rated current	20 A	20 A	20 A
Marcado de polos	Marking of poles	L, N, TT L, N, PE	L, N, TT L, N, PE	L, N, TT L, N, PE
Número de entradas	Number of inputs	1	1	1
Número de salidas	Number of outputs	2	3	5
Bloqueable	Lockable	Si Yes	Si Yes	Si Yes
IP		IP20	IP20	IP20
Sección del cable	Cable section	0.75-2.5 mm²/ 18-13# AWG	0.75-2.5 mm²/ 18-13# AWG	0.75-2.5 mm²/ 18-13# AWG
Material de la carcasa	Housing material	PA66	PA66	PA66
Material de conexión	Connection material	CuZn	CuZn	CuZn
Temperatura de trabajo normal	Normal working temperature	-40 +130 °C	-40 +130 °C	-40 +130 °C
Temperatura ambiente de trabajo	Working ambient Temperature	-35 +60°C	-35 +60°C	-35 +60°C

Color de la carcasa: negro. Bajo pedido: blanco / rojo / naranja / azul / transparente.
Housing color: black. On request: white / red / orange / blue / transparent.

Rango de tensión AC: ≤ 220-240 V
AC operation range: ≤ 220-240 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  |  | IP20

LOCKER 3 6


- / Ahorro de tiempo en conexionado y montajes.
- / Base múltiple sin la necesidad de conector.
- / Accionado manual mediante botón.
- / Indicador de positivo y negativo para evitar errores de polaridad.
- / Tamaño reducido y atornillable.
- / No necesita herramientas para el conexionado.

- / Time saver in connection and mounting.
- / Multiple base without connector.
- / Manually operated by button.
- / Positive and negative indicator to avoid polarity errors.
- / Small size and screw-in.
- / No tools needed for wiring.



DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

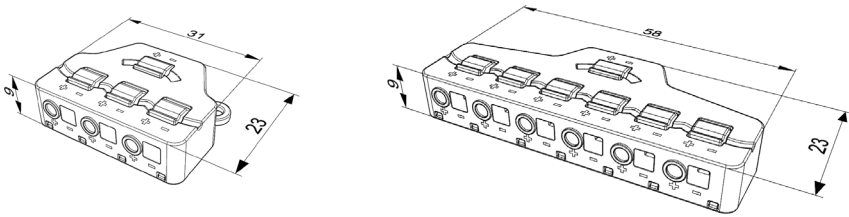

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	3	6
Tensión nominal _{in} Rated voltage _{in}	42 V DC	42 V DC
Corriente nominal _{in} Rated current _{in}	3 A max.	9 A max.
Tensón nominal _{out} Rated voltage _{out}	42 V DC	48 V DC
Corriente nominal _{out} Rated current _{out}	1.5 A max	1.5 A max
Marcado de polos Marking of poles	L, N L, L, N	L, N L, L, N
Número de entradas Number of inputs	1	1
Número de salidas Number of outputs	3	6
Bloqueable Lockable	Si Yes	Si Yes
IP	IP20	IP20
Sección del cable Cable section	0.2-0.75 mm²/ 24-18# AWG	0.2-0.75 mm²/ 24-18# AWG
Material de la carcasa Housing material	PA66	PA66
Material de conexión Connection material	CuZn	CuZn

Color de la carcasa: blanco / negro.
Housing color: white / black.

Rango de tensión DC: ≤ 42 V
DC operation range: ≤ 42 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

CONMA

- / Conector de dimensiones reducidas.
- / Longitud del cable personalizarle.
- / Puntas estañadas.
- / Ideal para preconexión en fábrica.


- / Reduced dimension connector.
- / Cable length.
- / Tinned tips.
- / Ideal for factory pre-connection.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

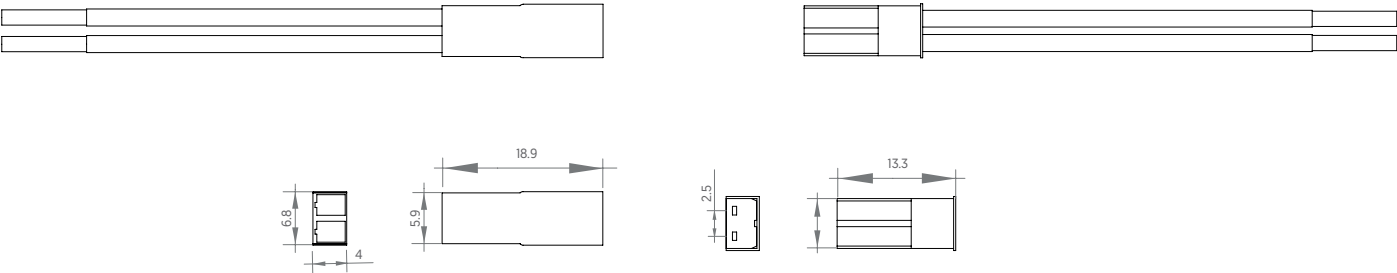

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal _{in} Rated voltage _{in}	24 V DC
Corriente nominal _{in} Rated current _{in}	3 A max.
Número de entradas Number of inputs	1
Número de salidas Number of outputs	1
Bloqueable Lockable	Si Yes
IP	IP20
Longitud del cable Cable length	330 mm total / A medida Custom
Sección del cable Cable section	0.5 mm²/ 20# AWG
Material de la carcasa Housing material	Nylon66
Material de conexión Connection material	Cu
Temperatura de trabajo normal Normal working temperature	-25 +85 °C

Color de la carcasa: blanco Color cable: transparente.
Housing color: white Cable color: transparent.

Rango de tensión DC: ≤ 24 V
DC operation range: ≤ 24 V

NORMATIVA REGULATIONS

UL94V-2


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

DRIZA

- / Carril Electrificado para baja tensión.
- / Dimensiones mínimas.
- / Cortable en cualquier punto.
- / Se puede suministrar con 3M o cinta magnética.
- / Disponible a medida.
- / Longitud de cables personalizable.


- / Electrified rail for low voltage.
- / Minimum dimensions.
- / Cuttable at any point.
- / It can be supplied with 3M or magnetic tape.
- / Custom cut available.
- / Customizable cable length.

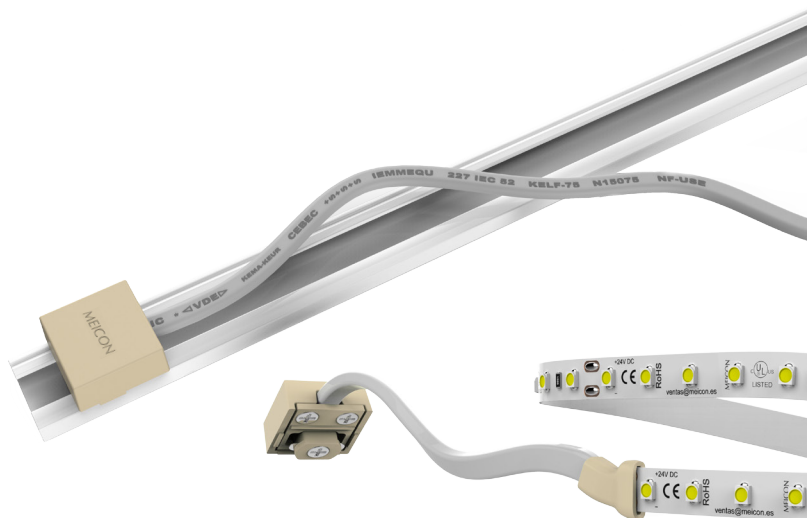

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

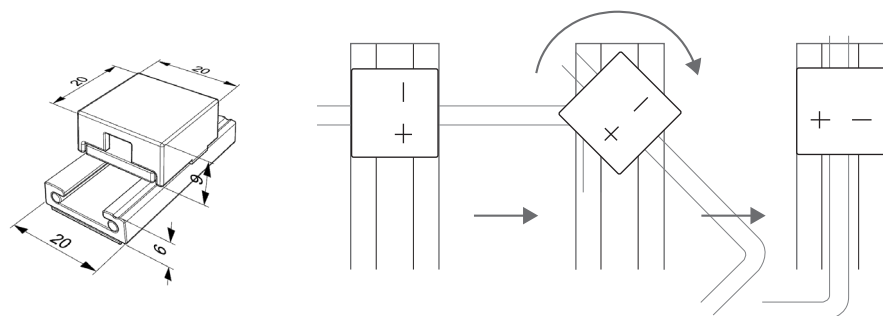

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Carril		
Tensión nominal	Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal	Rated current	25 A max.
Material		Aluminio Aluminum
Material de conexión	Connection material	Cu
Conector		
Tensión nominal	Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal	Rated current	4 / 8 A max.
Material de la carcasa	Housing material	Acrílico
Material de conexión	Connection material	Acero Steel
Marcado de polos	Marking of poles	L, N L, N
Bloqueable	Lockable	Sí Yes
IP		IP20
Sección del cable	Cable section	0.34-0.75 mm ² / 22-18# AWG

Color de la carcasa: blanco / negro.
Housing color: white / black.

Rango de tensión DC: $\leq 24\text{ V}$
DC operation range: $\leq 24\text{ V}$


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

FLAT-J

- / Carril Electrificado para baja tensión.
- / Dimensiones mínimas.
- / Conectores sin polaridad.
- / Cortable en cualquier punto.
- / Se puede suministrar con 3M o cinta magnética.
- / Disponible a medida.
- / Longitud de cables personalizable.


- / Electrified rail for low voltage.
- / Minimum dimensions.
- / Connectors without polarity.
- / Cuttable at any point.
- / It can be supplied with 3M or magnetic tape.
- / Custom cut available.
- / Customizable cable length.

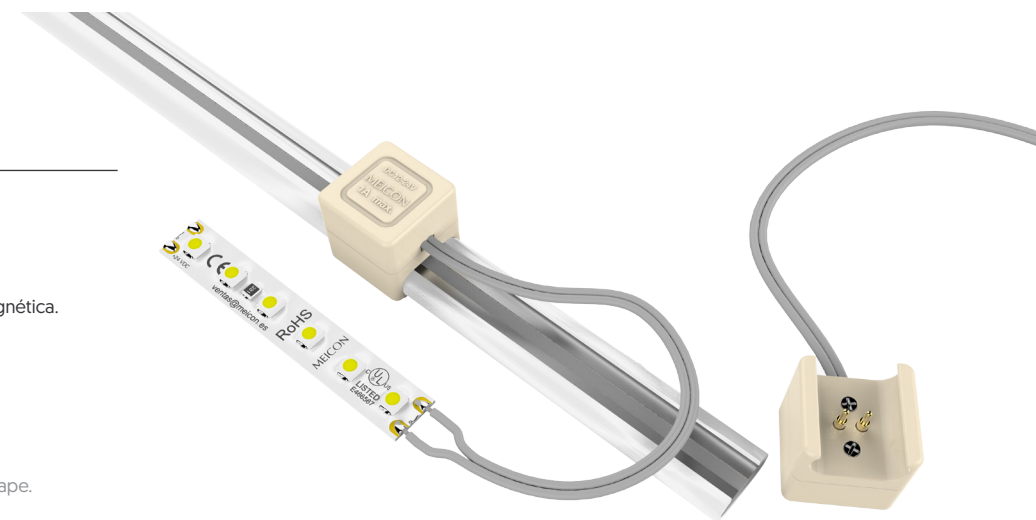

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Carril	
Tensión nominal Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal Rated current	
Material	Aluminio Aluminum
Material de conexión Connection material	PCB estañado Tinned PCB
Conector	
Tensión nominal Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal Rated current	1 A max.
Material de la carcasa Housing material	Aluminio Aluminum
Material de conexión Connection material	PCB estañado Tinned PCB
Marcado de polos Marking of poles	No
Bloqueable Lockable	Si Yes
IP	IP20
Sección del cable Cable section	0.2 mm ² / 24# AWG

Color de la carcasa: blanco / negro / gris.
Housing color: white / black / grey.

Rango de tensión DC: $\leq 24\text{ V}$
DC operation range: $\leq 24\text{ V}$

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

