




ILUMINAMOS EL FRIO

MEICON

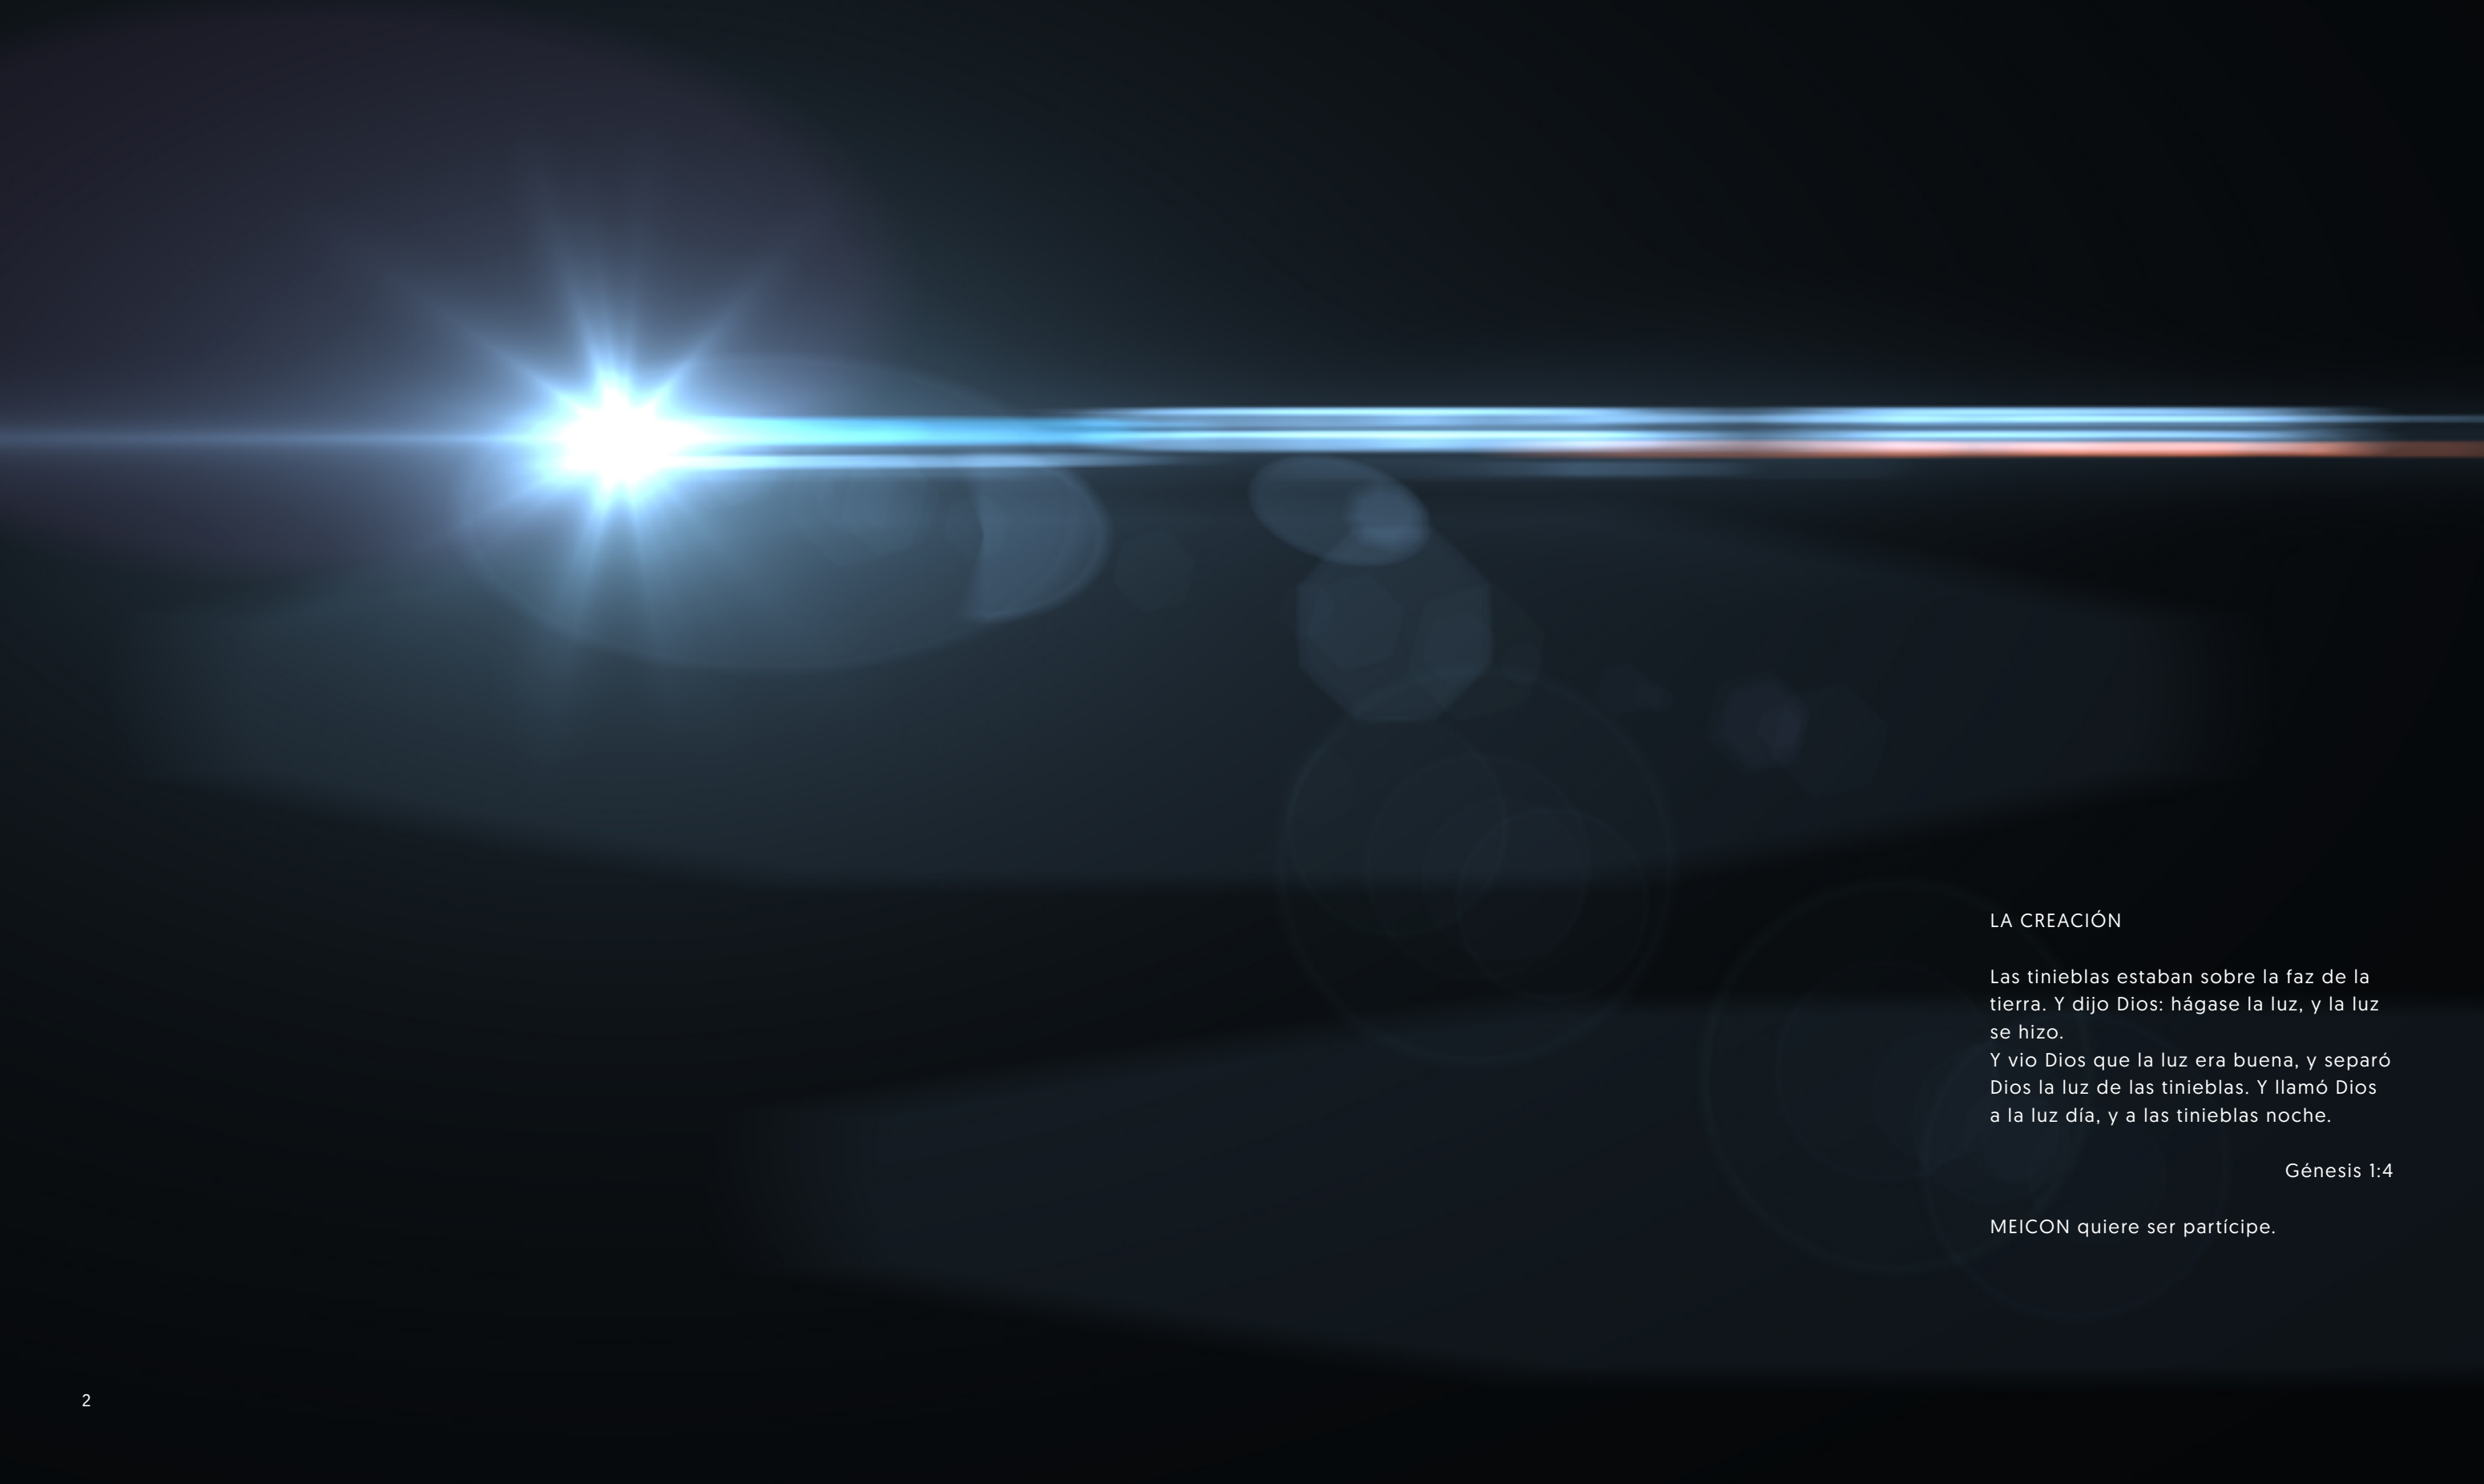



LA CREACIÓN

Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo.


Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche.

Génesis 1:4


MEICON quiere ser partícipe.

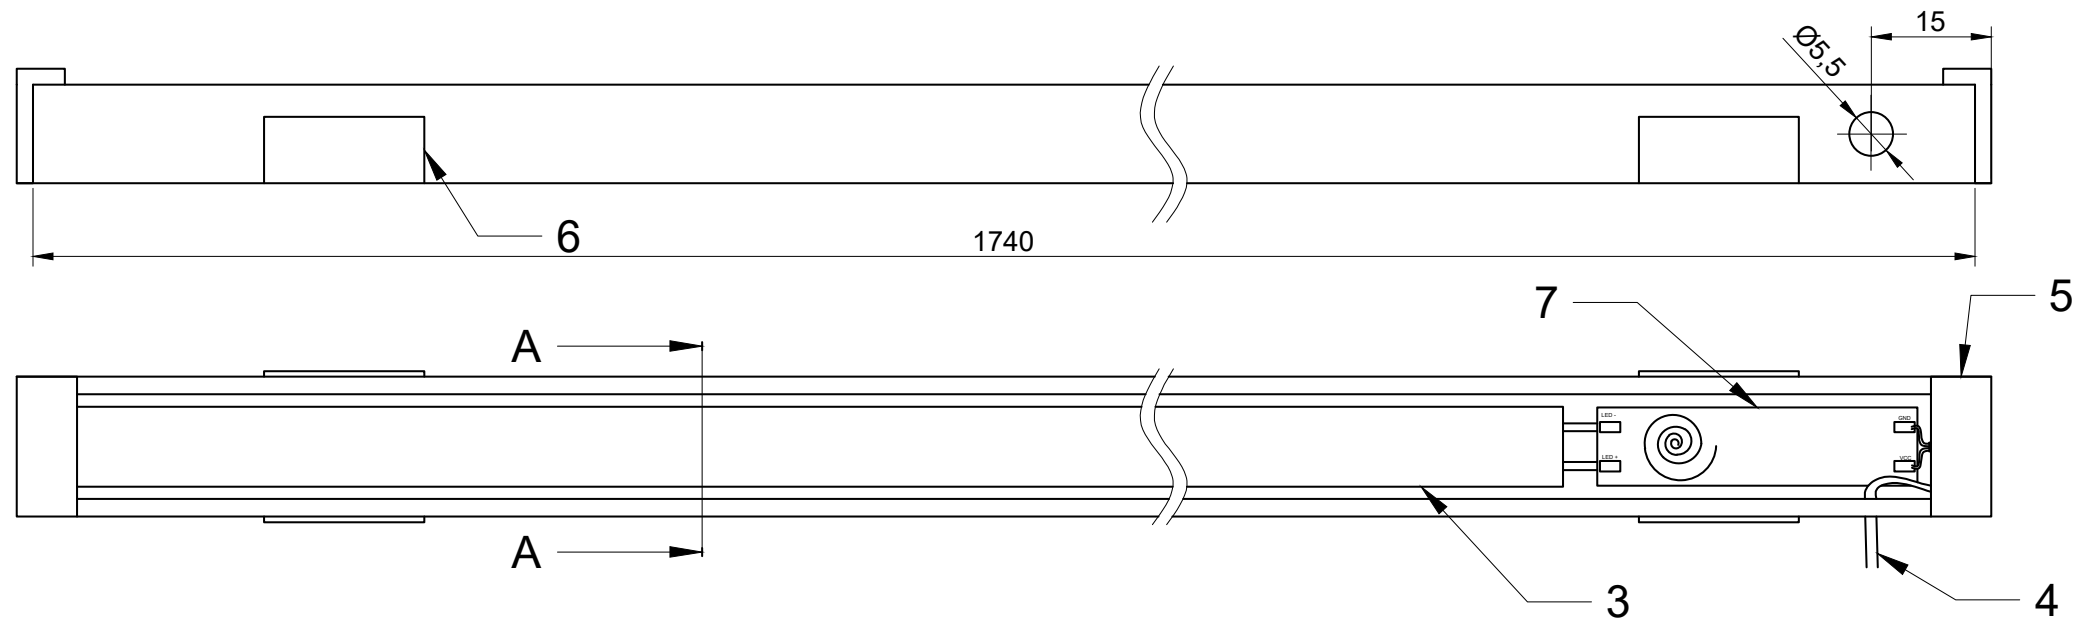

TAPA CIEGA



GRAPA DE FIJACIÓN

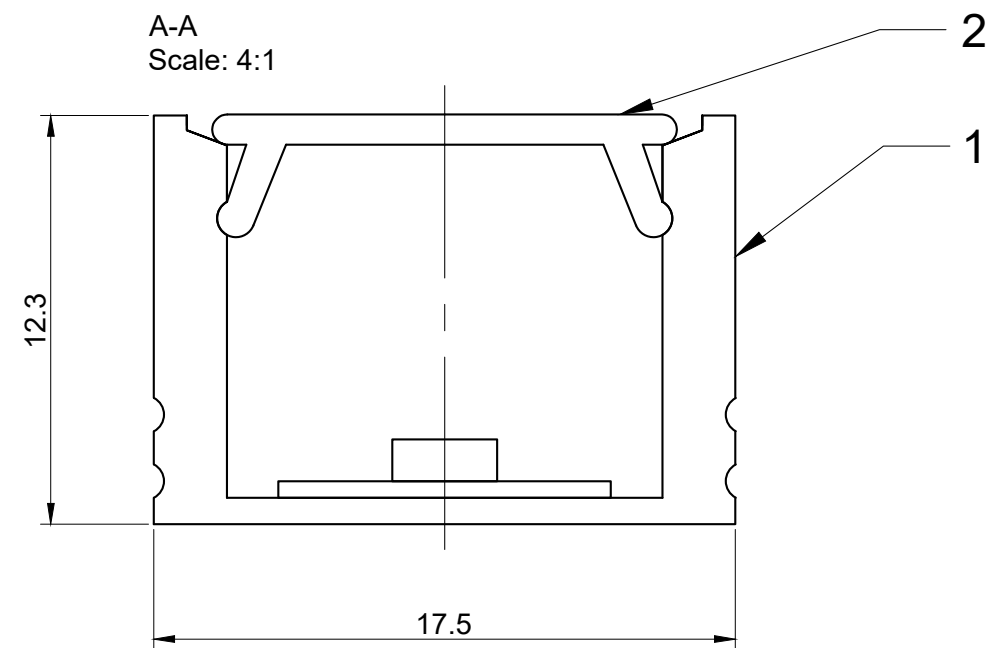

COMPONENTES		
Nº	PARTE	CANTIDAD
1	PERFIL DEEP ANODIZADO PLATA MATE	1
2	DIFUSOR SEMITRASPARENTE	1
3	TIRA LED 15W-4000K-IP20	1
4	MANGUERA BLANCA 2X1 1000mm	1
5	TAPA CIEGA NE MEICON	2
6	CLIP DE FIJACIÓN NETIK DEEP LABIO	3
7	SENSOR TÁCTIL	1
0	+ DRIVER 25W/24V	1

Notas: cada tapa añade 2mm de longitud al conjunto. Driver sin conectar al equipo.				
Creado por:		Código: 00000	Referencia cliente: 00000000	Tolerancias +/- 1mm
MEICON	U.DIM.mm	ESCALA 1:1	EQ 1740 22W/24V 4000K	HOJA Nº 1/1
Fecha de edición 01/01/2019		MEICON		Nº 00000.V1



Personalizado. Fabricamos bajo demanda, tú marcas los límites, nosotros los derribamos y sacamos a la luz lo mejor de ti.



Vida útil. Nuestros productos están certificados con una vida útil superior a 50.000 horas.



UNIQUE BIN. Presente en toda nuestra gama de chips, nos permite obtener niveles de consistencia y reproducción cromática a lo largo del tiempo.



Filosofía. Escucharte. Acompañamos a nuestros clientes durante el desarrollo del proyecto.



Producto nacional. Nuestra producción se hace en España, utilizando componentes de primer nivel manipulados por un sólido equipo humano.



Nuestros productos lucen a nivel mundial, nuestro objetivo; brillar en todo el mundo. Estamos ya en 4 continentes.

T-COM Store fitting

El equipo está diseñado en un cuerpo de PC conformando una única pieza, material con el que resulta más ligero y flexible frente a paneles, y así más resistente a la fijación a muebles metálicos con el sistema de imanes en carril. Incorpora la cinta de LED VENATI alimentada a 220V-240V y en 120 V adaptándose a la UL. El equipo no requiere toma a tierra ni transformador y debido a una menor temperatura de funcionamiento cuenta con mayor vida útil. Existe la posibilidad de conectar más equipos en línea hasta 50m.

 Vidrio


 Madera

 Metal

 Frío industrial

Semitransparente

Opal



Cotas en mm

10/14 W/m

220-240V AC

1350-700 Lm/m

UNIQUE BIN

MAGNET

DIMENSIONES

Cortes a medida	Disponible (Tolerancia: +6/-0)
Formato	Pieza única de hasta 6m (perfil + difusor)
Material	Polycarbonato
Peso	68 g/m

ESPECIFICACIONES DE LAS CINTAS

Tipo cmta	VENATI 14	TAURI 10.3
V AC	220V-240V	220V-240V
Potencia	14 W/m	10 W/m
CRI ^m	>92	>92
Temperatura de color LED	3000K /4000K /6000K	3000K /4000K /6000K
Flujo luminoso	1300Lm/m /1350Lm/m /1350Lm/m	650Lm/m /700Lm/m /700Lm/m
Eficacia	100 lm/W	100 lm/W
Ancho del PCB	12 mm	12 mm
Tamaño mín. del elemento	167 mm	500 mm
Mín. radio de bucles	>50mm	>50mm
Ángulo	120º	120º
Temp. de trabajo	0ºC +35ºC	0ºC +35ºC
Número LEDs/metro	72 LEDs/m	144 LEDs/m

CARACTERÍSTICAS

Entrega en 24h - 48h.	Calificación máxima absoluta en Tª= +25°C. Los rendimientos lumínicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).	Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1.
Liminaria Clase III.	Tolerancia máxima permitida + 10% Lm.
Disponible para interior y/o exterior.	Otras temperaturas en rango 2700K-9000 bajo pedido.
Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.	
Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.	






COOLER STRIP

CRI> 80.
Cubierta de PVC con dientes internos para una distribución uniforme de la luz.
Pequeño y ligero, parte posterior con cinta de doble-lado, fácil de instalar.
Aplicable a refrigerador de bebidas, máquinas expendedoras, etc.



DIMENSIONES

Cotas en mm.

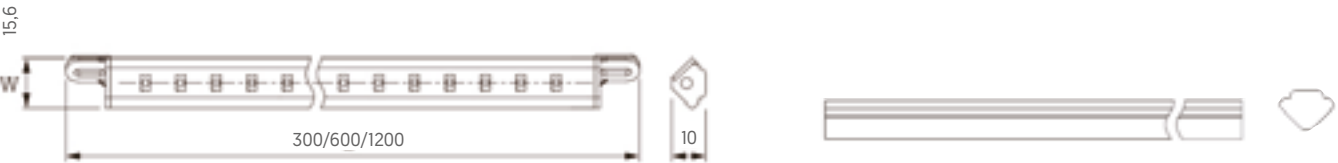

ESPECIFICACIONES

	300	600	1200
V _a	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Potencia	1 W	1,5 W	3 W
Lúmenes	90 Lm	135 Lm	260 Lm
Temperatura trabajo	-30 +50°C	-30 +50°C	-30 +50°C
Temperatura de color LED	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
Ángulo de haz	17° polarizada	17° polarizada	17° polarizada
Material perfil y difusor	PVC	PVC	PVC
Color	Transparente y negro	Transparente y negro	Transparente y negro
Protección IP	IP65	IP65	IP65
Longitud del cable	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Vida operativa	50000 h	50000 h	50000 h

PROTECCIONES


Fuente de alimentación externa, entrada de seguridad.
No hay interferencia UV o RF. Sin mercurio, compatible con ROHS.

CERTIFICACIONES

RoHS | CE | U

Accesorios para instalación en cartelas de estanterías tipo cremallera.
Fijación Magnética.
Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.


Accessories for installation in rack shelving brackets.
Magnetic fixing.
Spanish production.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.

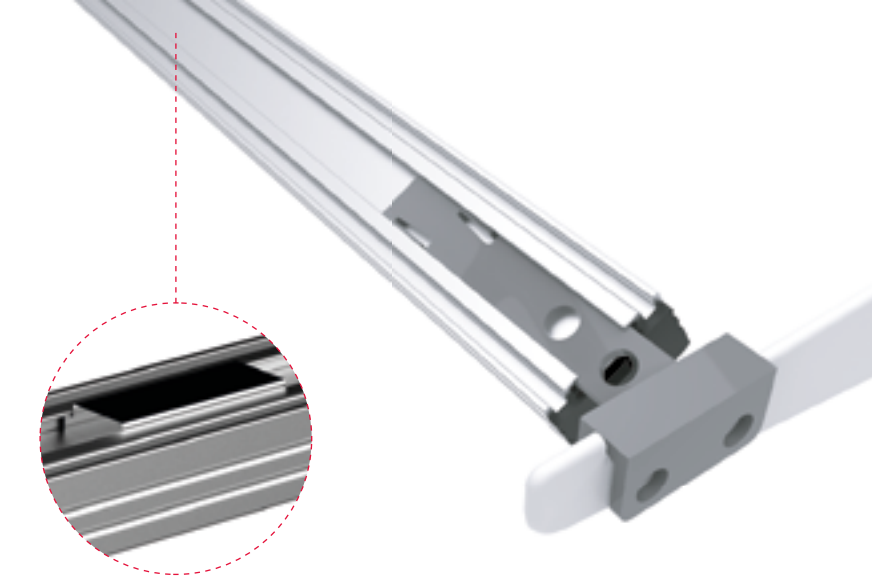

Puede fijarse con un imán de neodimio.
It can be fixed with a neodymium magnet.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Opal Opal finish	7 opacidades distintas 7 different opacities
Semitransparente Semitransparent	Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Cárnico Meat color	Especial para productos frescos Especially for fresh produce
Punto Vicat Vicat point	143°C
Resistencia al impacto Impact strength	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011
Medidas estándar Standard cuts	MT/BR, gris grafito graphite gray
Cortes a medida Custom cut	2, 3, 4, 6m
Clips de sujeción Retaining clips	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m
Fijación magnética Magnetic fastening	Available. Avoids material waste over 2m standards
	Fleje Aluminio Aluminum Strip
	Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.





MABRA

Reproducción cromática hasta CRI >94.
Desviación CCT <50K [CIE 1931].
Totalidad de puntos de soldadura estañados.
Diámetro mín. de doblado 120mm.
Adaptación a superficies curvas.

UNIQUE
BIN

14
W/m


24V
DC

950-1000
Lm/m

DIMENSIONES



Cotas en mm

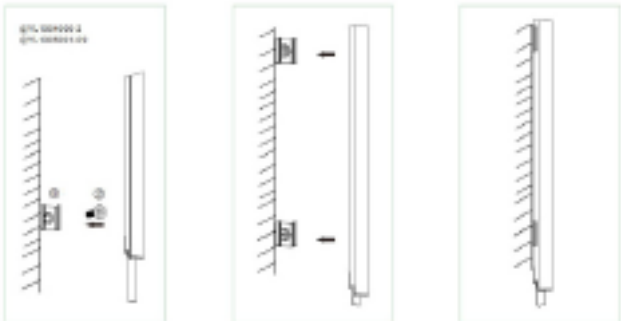

ESPECIFICACIONES

V ^{cc} DC	24 V			
Corriente directa	600 mA/m			
Potencia	14 W/m			
CRI	>94			
Código de producto	21893	/ 21894	/21895	/ 21896
Color LED	2700K	3000K	4000K	6000K
Flujo luminoso	950 Lm/m	950 Lm/m	1000 Lm/m	1000 Lm/m
Ancho del PCB	10 mm			
Espesor del cobre	3 OZ			
Tamaño del elemento	50 mm			
Ángulo	160°			
Temp. de trabajo	-25 +45°C			
Temp. de almacenaje	-40 +60°C			
Protección IP	IP67			
Número LEDs/unidad	120 LEDs			

Calificación máxima absoluta en T^a= +25°C. Los rendimientos lumínicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1.
Tolerancia máxima permitida + 10% Lm.
Otras temperaturas en rango 2700K-15000 bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS


Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
Disponble para interior y/o exterior.
Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración;
arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

KALEX 220

Reproducción cromática hasta CRI 85.
Desviación CCT <50K [CIE 1931].
Totalidad de puntos de soldadura estañados.
Unidades máx. conectadas 20.

	12 W/UD	220 V AC	1200-1500 Lm/UD
---	------------	-------------	--------------------


DIMENSIONES

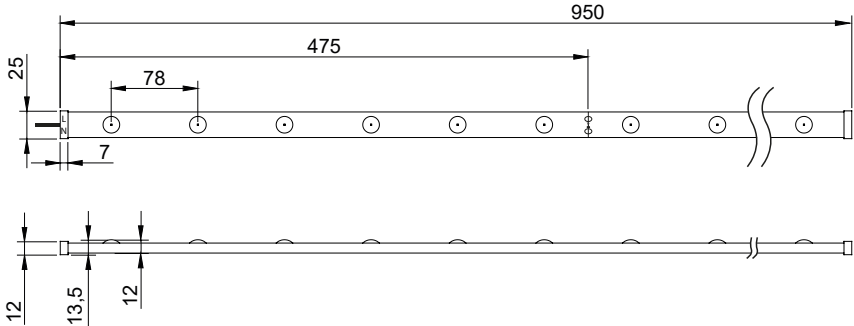


ESPECIFICACIONES

V _{out} AC	220 V		
Corriente directa	55 mA/UD		
Potencia	12 W/UD		
CRI ^{III}	85		
Código de producto	21693	21694	21695
Color LED	3000K	/4000K	/6000K
Flujo luminoso	1200 Lm/UD	1350 Lm/UD	1500 Lm/UD
Ancho del PCB	23 mm		
Espesor del cobre	3 OZ		
Tamaño del elemento	950 mm		
Mín. radio de bucles	N. A.		
Ángulo	160°		
Temp. de trabajo	-20 +60°C		
Temp. de almacenaje	-40 +60°C		
Temp. de unión	115°C		
Protección IP	IP65 revestido de silicona		
Peso	264 g		
Número LEDs/unidad	12 LEDs		

Ángulo de emisión



CIE Parámetros colorimétricos

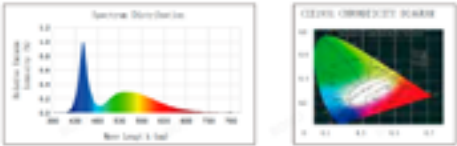

Calificación máxima absoluta en T^a= +25°C. Los rendimientos lumínicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1.
Tolerancia máxima permitida + 10% Lm.
Otras temperaturas en rango 2700K-15000 bajo pedido.


CARACTERÍSTICAS


Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
Disponible para interior y/o exterior.
Alimentación en 220 VAC - según normativa de baja tensión.
Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración;
arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

Endless Possibilities




Todos nuestros accesorios fabricados en ABS, son completamente personalizables y adaptables a cualquier tipo de proyecto de iluminación.

Colores: blanco, negro, gris, rojo, naranja, azul, rosa, verde, amarillo, transparente.

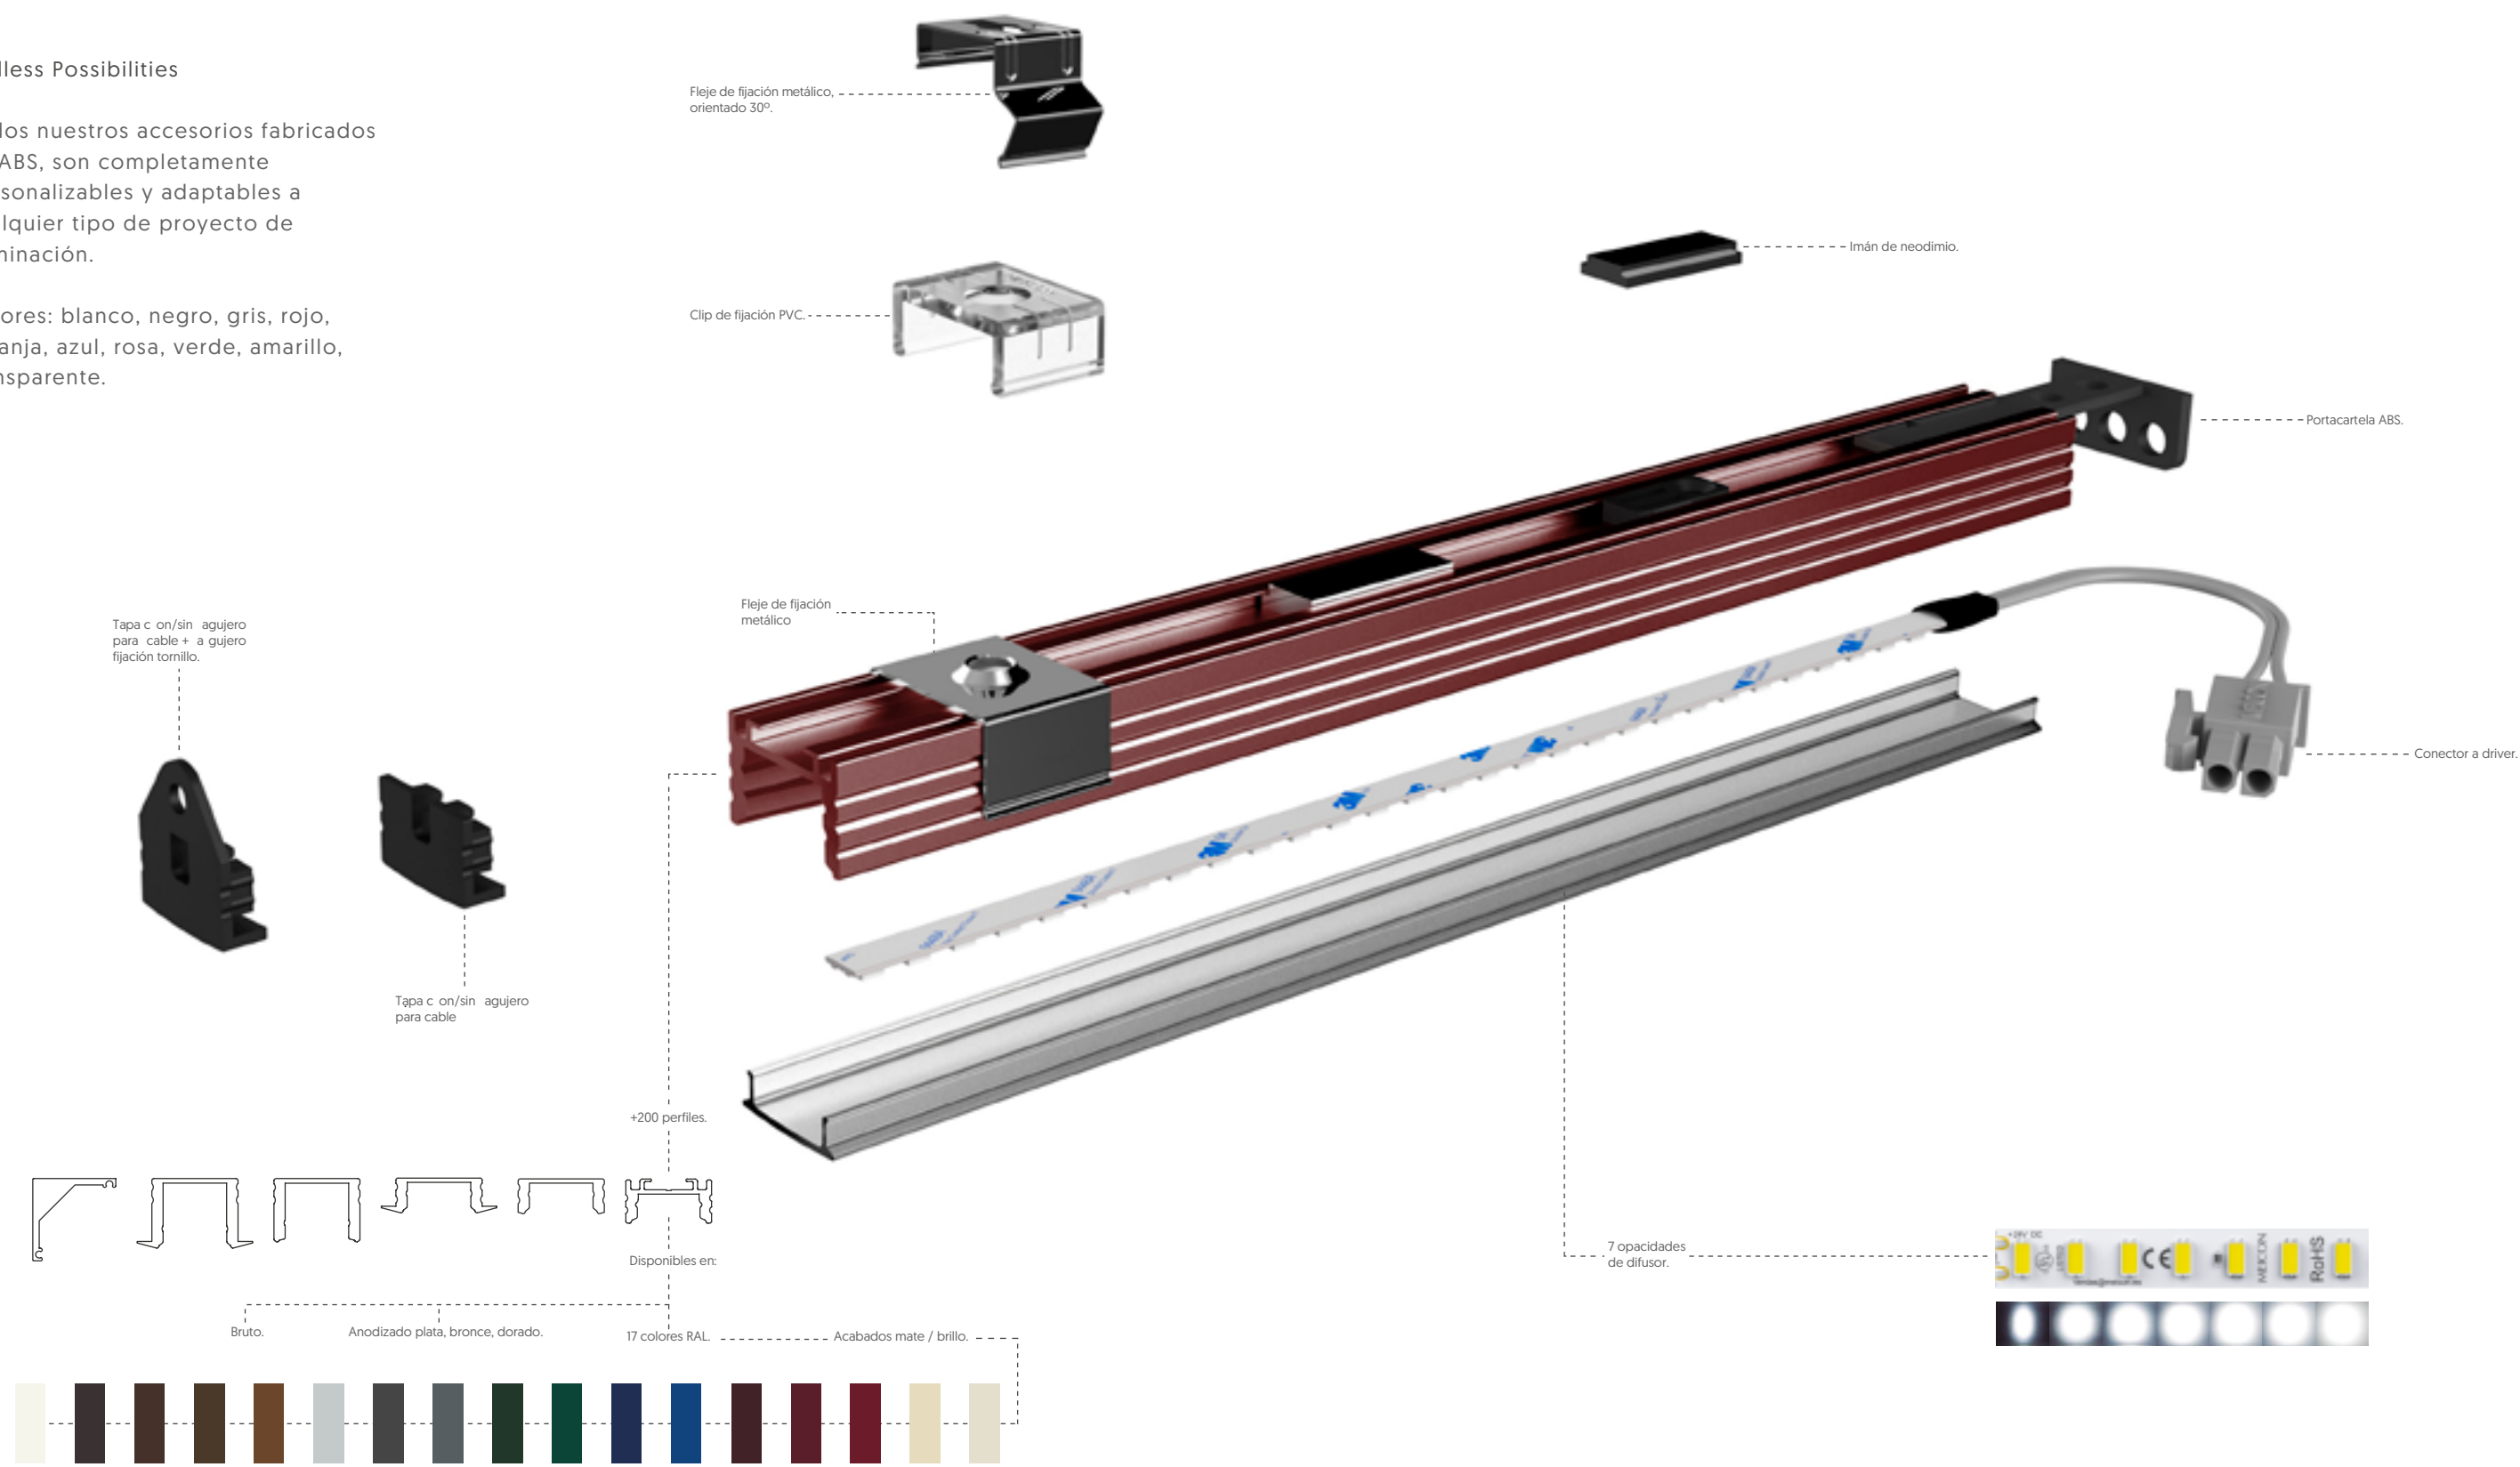

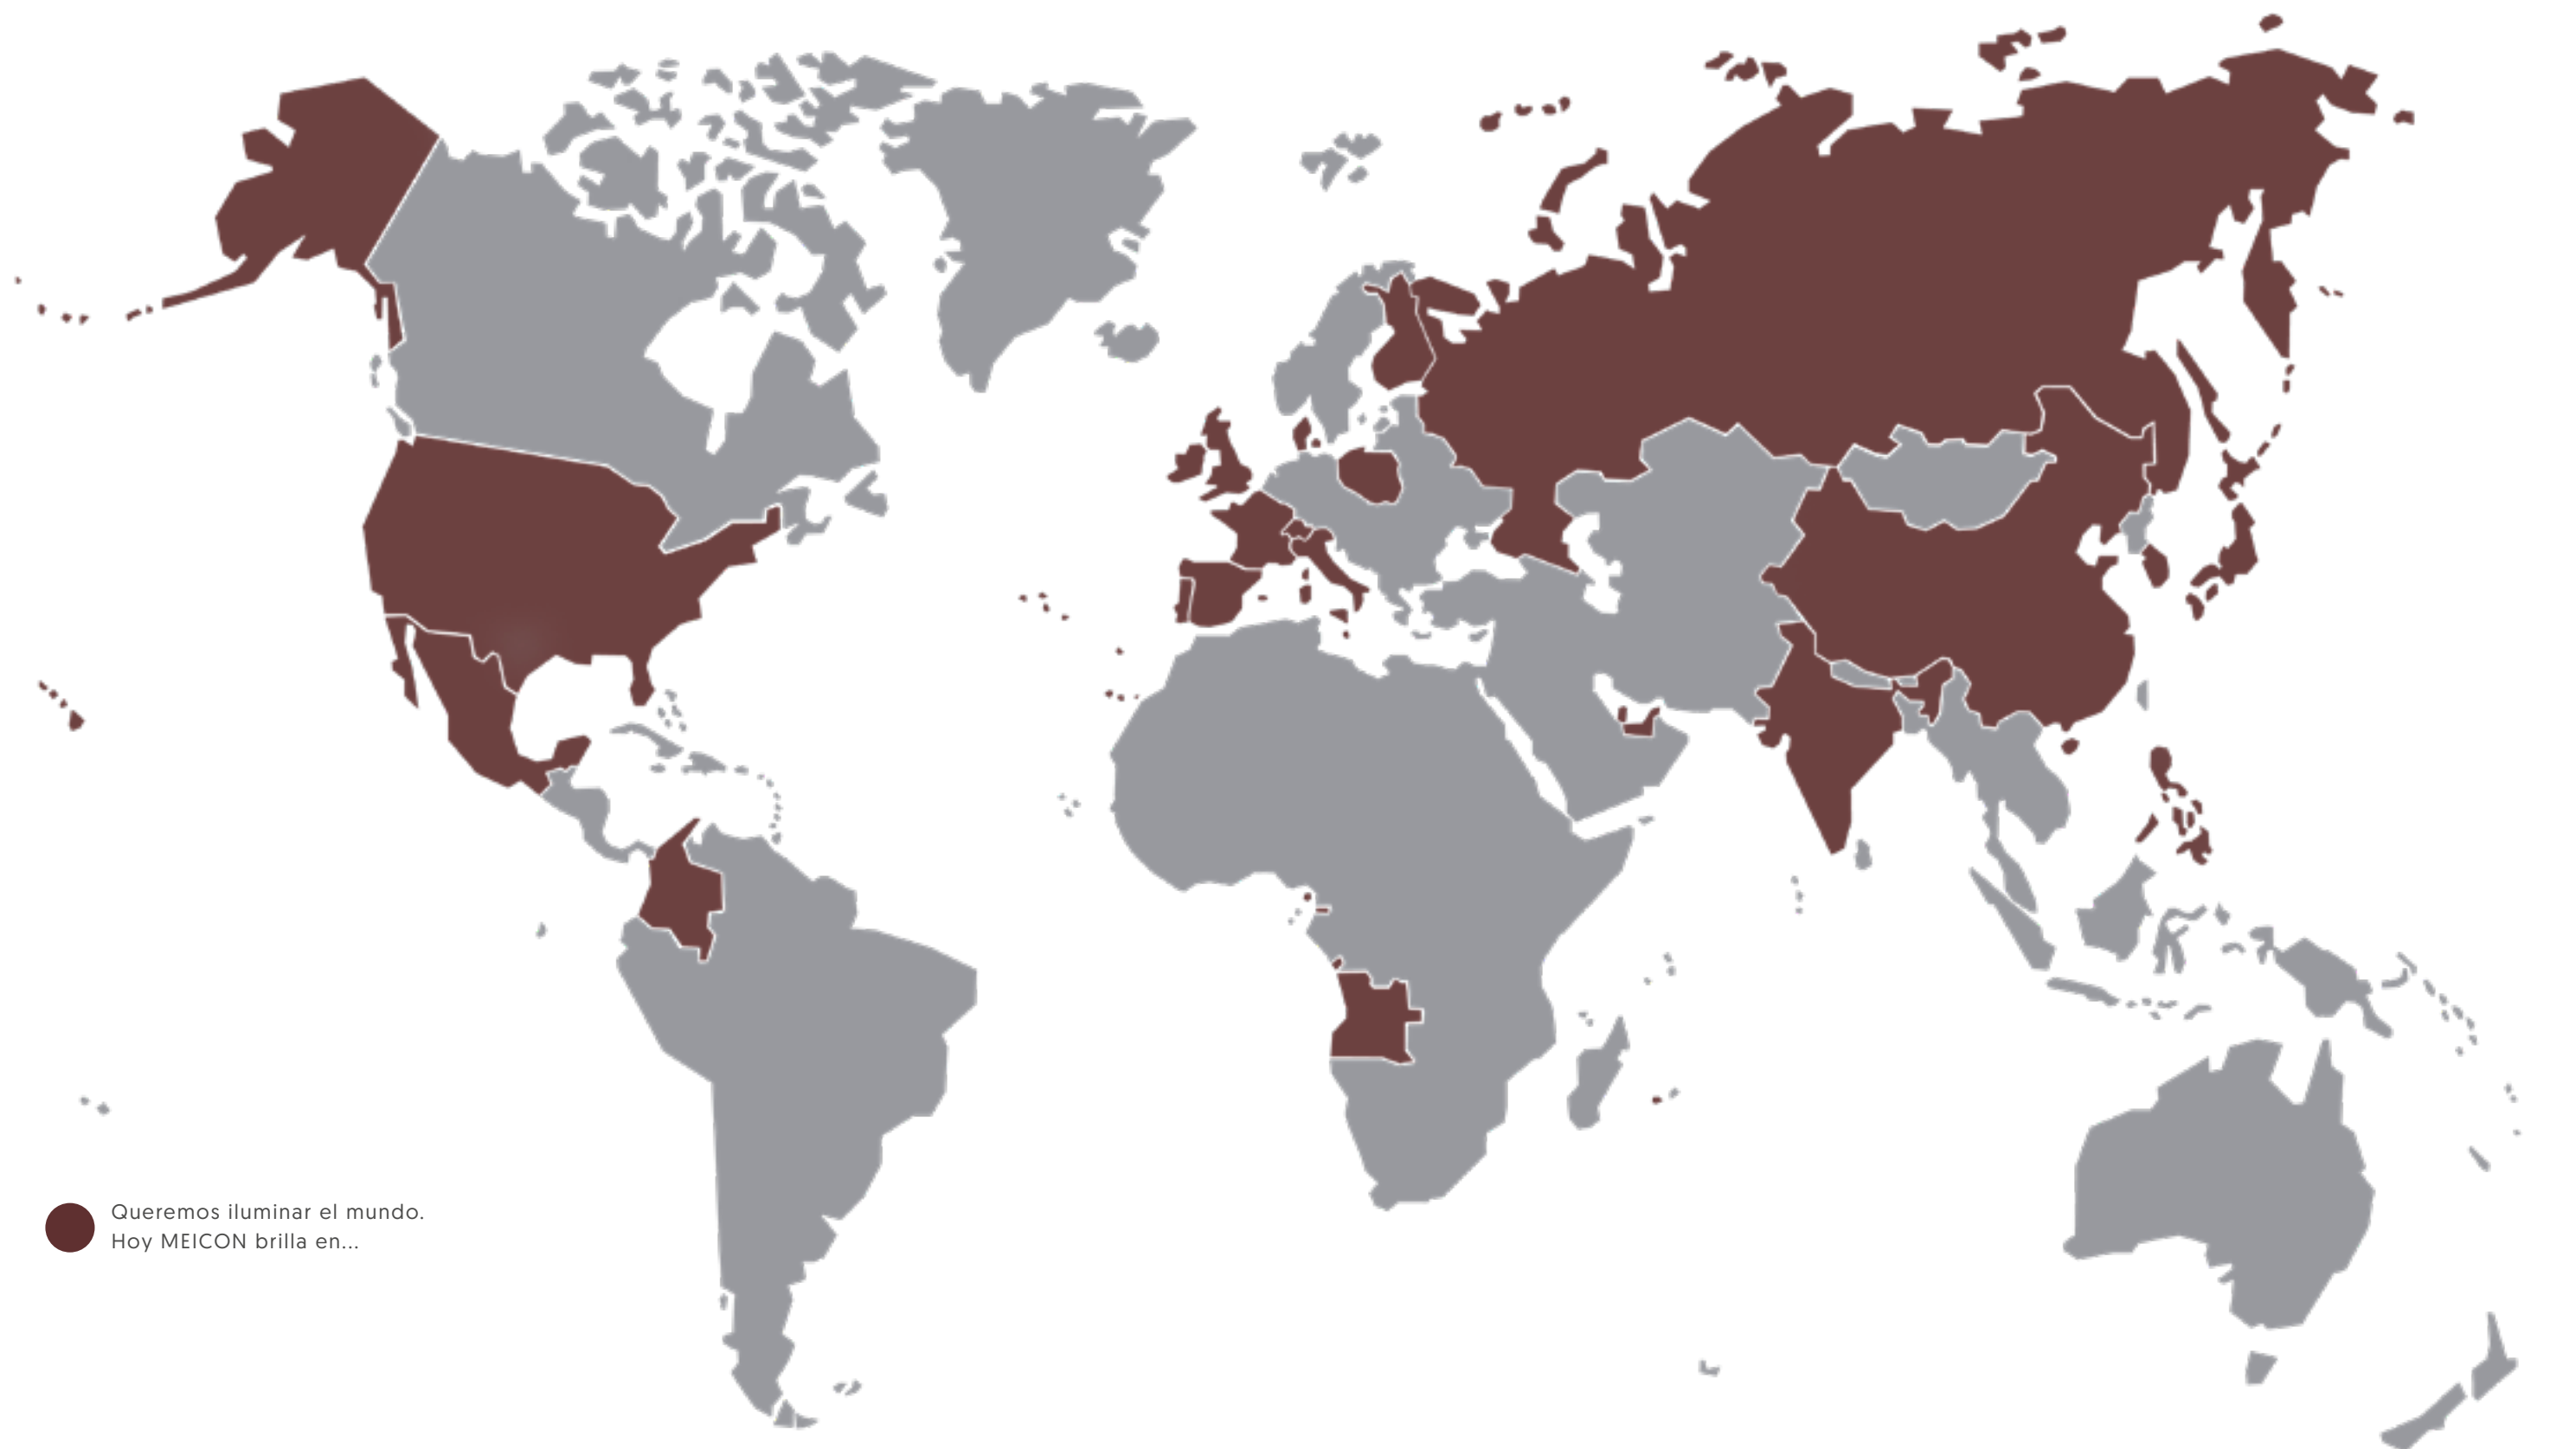

Queremos iluminar el mundo.
Hoy MEICON brilla en...

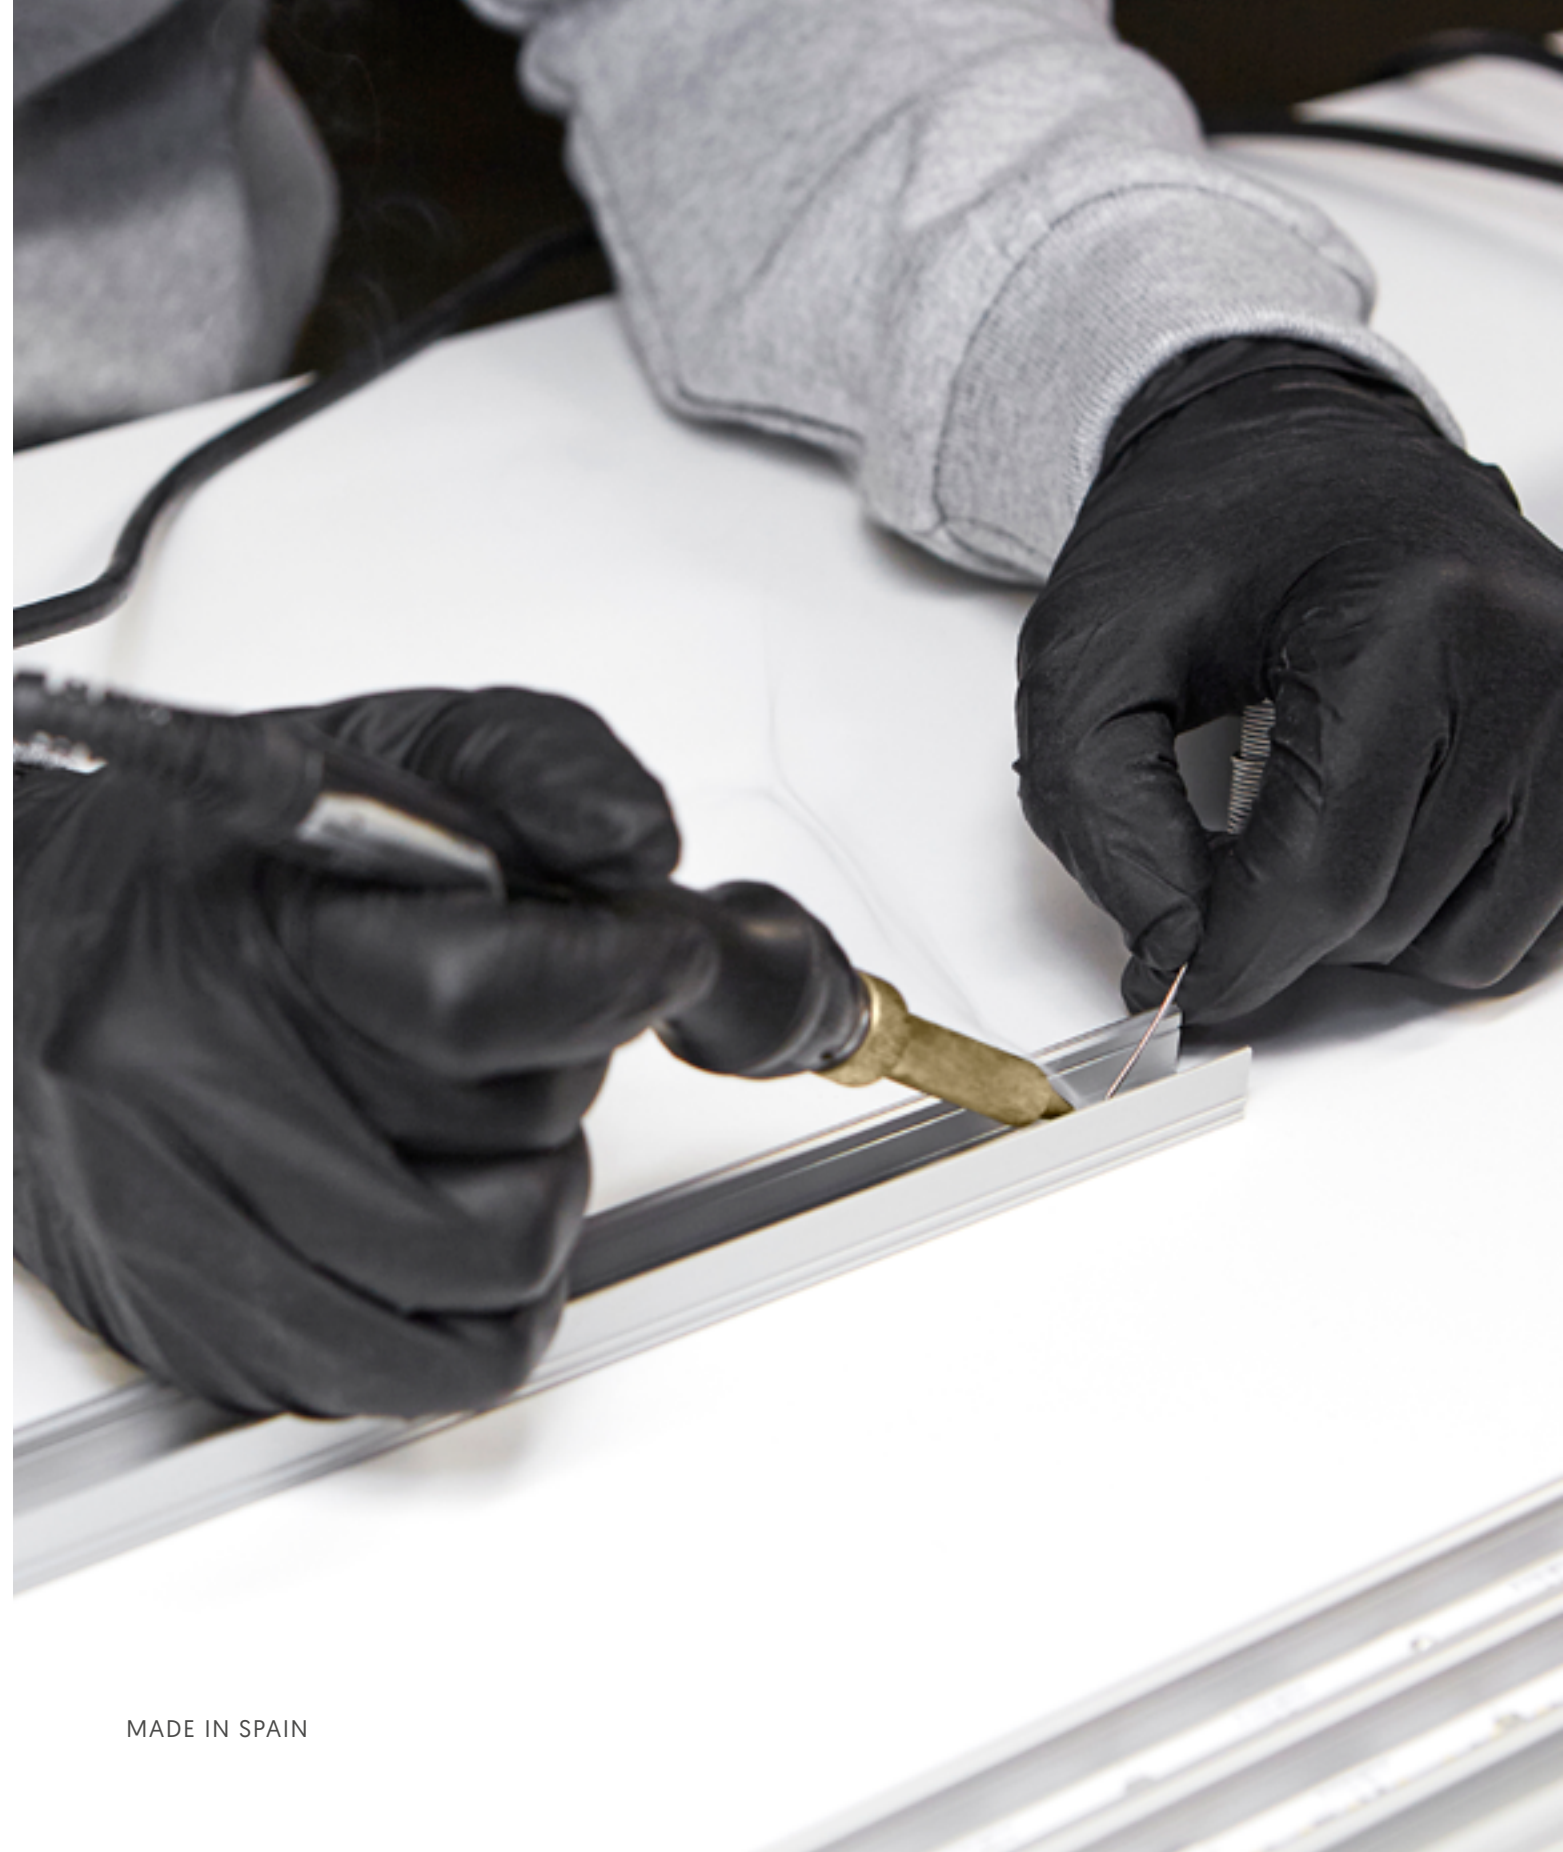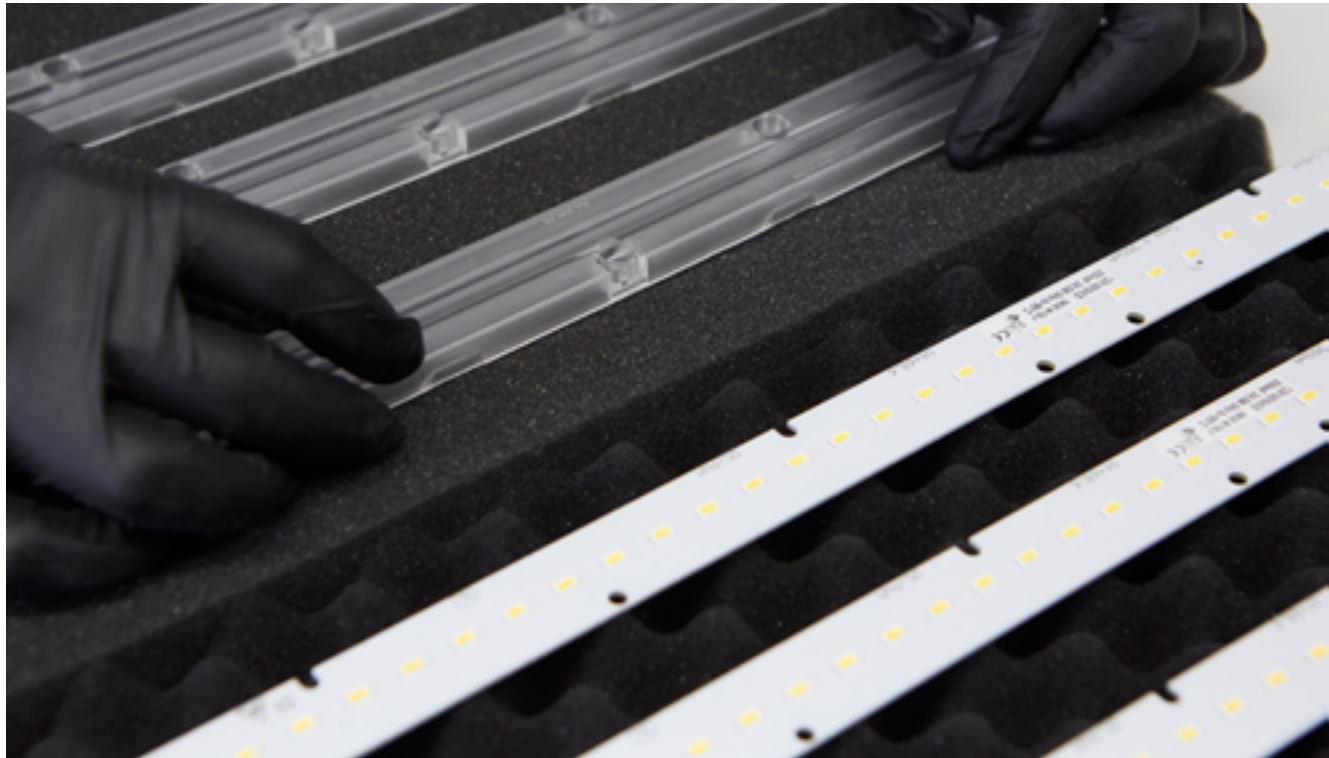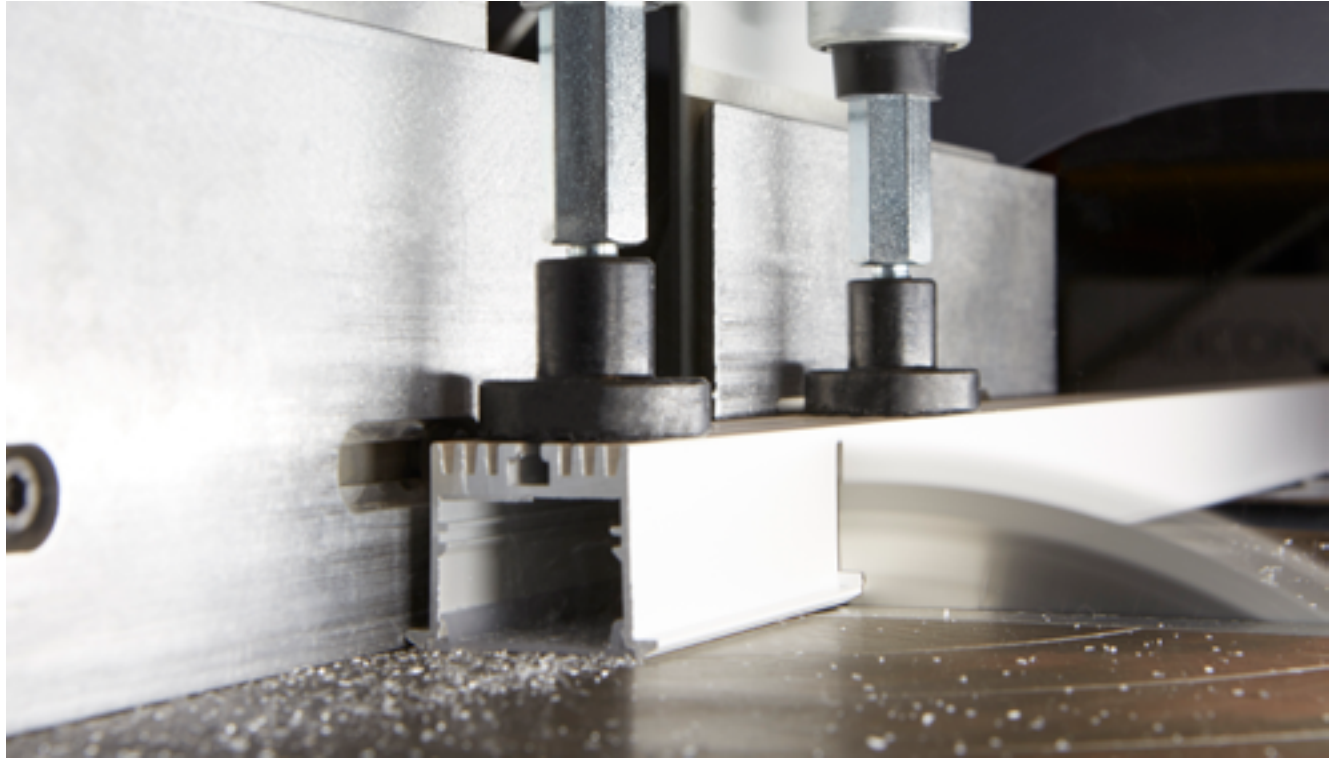

MADE IN SPAIN

MEICON

Avenida de la Luz, 8-10
28860 Paracuellos de Jarama,
Madrid - España

+34 / 91 833 90 97
admin@meicon.es
www.meicon.es

