



SOLU
CIO
NES

LINEA
LES

MEICON®

ÍNDICE/

ENDLESS POSSIBILITIES	4	LIU HUI W	127
DRIVER PACK	6		
NEW IN/		LIGHT BIG/	
NEWTON	9	PLATÓN	130
ARQUÍMEDES	10	HARDY	132
TURING	11	TARTAGLIA	134
PROGLASS	15	DA VINCI	135
CANNON	17	NEUMANN I	137
RIEMANN	19	PTOLOMEO	138
AL-KHASI	20	KLEIN	141
MICRO	22	RAMANUJAN	142
GAUSS	24	AGNESI	143
DESCARTES	26	STIFEL	144
ESPEJO	29	BOOLE	146
FERMAT	30	HERSCHEL	148
ÖS	32	HUYGENS	149
ALF	33	GÖDEL	150
HEISENBERG	34	LOVELACE	153
ICE	35	CANTOR	154
T5 LIGHT	36	COPÉRNICO	156
T22 LIGHT	37	KEPLER	157
		DIOFANTO	158
EXCLUSIVE/		PACIOLI	159
PATIK	40	HIPATIA	161
NETIK	41	ALHAZEN	162
NETIK F	42	HENRICK ABEL	163
NETIK DEEP	43	KOVALEVS	164
NETIK DEEP F	44	POINCARÉ	165
CUBIC 45°	45	CARDANO	166
ISQUARE	47	VIÊTE	169
VSQUARE	48	DIRICHLET	170
NEUMANN	49	BERNOULLI	171
		NOETHER	172
PUZZLE/		HERÓN	173
PERGE	53	LIU HUI	174
		WAFÁ	175
ONA/		BOMBELLI	176
ONA	61		
BOA	63		
		CINTAS/ STRIPS/	
DECO/		TAURI SLIM	181
PASCAL	67	SPLENDOR 15	182
GILBERT	68	SPLENDOR 23	183
MILETO	69	SPLENDOR 23CC	184
LAGRANGE	70	TAURI 5	185
GALILEI	71	TAURI 7	186
GALOIS	72	TAURI 10	187
WILES	75	TAURI 14	188
LAPLACE	76	TAURI 19	189
CAUCHY	77	TAURI 3D	190
BELL	78	MICO 14	191
		MICO 14/2	192
REGULAR/		CARINAE 23	193
JAYAM	85	GLINT 20	194
WALLIS	86		
TAKAKAZU	87	DRIVERS/	
YE	88	PATI POWER SUPPLY	196
SHIJE	89	PATI MICRO	197
HAUSDORFF	90	PATI RGB	198
EULER	92	DIMMABLE AC/DC	200
MONGE	93	DALI REGULATOR	202
FOURIER	94	REDO PWM	203
GERMAIN	95	MC 16BIT DECODER	204
BOLZANO	96	DALI LED DRIVER	206
MÖBIUS	97	IP44 LED POWER	208
JACOBI	98	SUPPLY	
HERMITE	99		
KRONECKER	100		
BANACH	101	CONECTORES/	
BROUWER	102	CONNECTORS/	
WEIL	104	HERMA	210
SHELA	105	RAPIDE	211
FIBONACCI	107	12/RGBW	212
LEIBNIT	108	10/RGB	213
		10/SINGLE COLOR	214
WATERPROOF/		10/DUAL COLOR	215
HIPARCO	115	8/SINGLE COLOR	216
HUBBLE	116	BASE MÚLTIPLE 3 10	217
BRAHE	117	CLIPPED TRINEX	218
PENZIAS	118	TRINEX 3 4 6	219
MESSIER	119	LOCKER 3 6	220
EINSTEIN	123	CONMA	221
HAWKING	124	DRIZA	222
HALLEY	125	FLAT-J	223
BROUWER W	126		
		GLOSARIO	225

ENDLESS POSSIBILITIES

Todos nuestros accesorios fabricados en ABS, son completamente personalizables y adaptables a cualquier tipo de proyecto de iluminación.

Colores: blanco, negro, transparente, gris, rojo, naranja, azul, rosa, verde, amarillo.

All our accessories made of ABS, are totally customizable and adaptable to any type of lighting project.

Colors: white, black, transparent, gray, red, orange, blue, pink, green, yellow.

Fleje de fijación metálico,
orientado 30°.
Metallic fixing clip, 30°
oriented.



Clip de fijación ABS,
ángulo 30°.
PVC fixing clip, 30°
angle.




Clip de fijación PVC.
PVC fixing clip.



Tapa con/sin agujero
para cable + agujero
fijación tornillo.
En cap with/without
hole for cable + screw
fixing hole.




Fleje de fijación
metálico.
Metallic fixing clip.

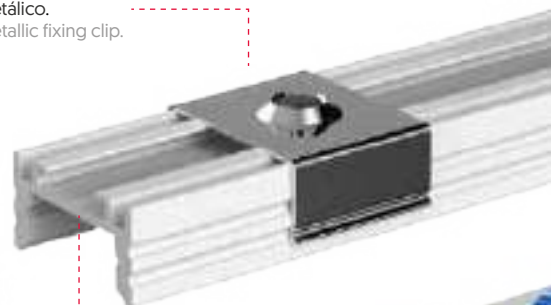

Tapa con/sin agujero
para cable.
En cap with/without
hole.

Tapa con/sin agujero
para cable + agujero
fijación tornillo.
En cap with/without
hole for cable + screw
fixing hole.

+200 perfiles.
+200 profiles.

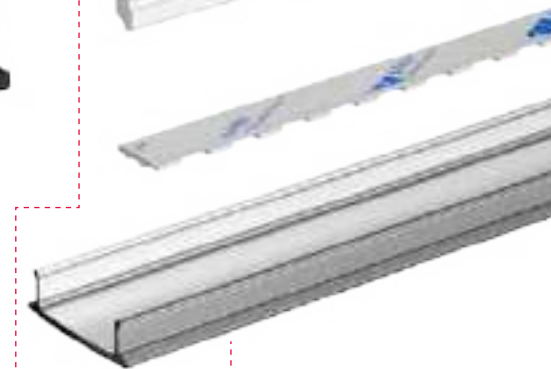

7 opacidades
de difusor.
7 diffuser
opacities.



Disponibles en:
Available in:


Bruto.
Brute.

Anodizado plata, bronce, dorado.
Silver, bronze, golden anodized.

17 colores RAL.
17 RAL colors.

Acabados mate / brillo.
Matte / gloss finishes.

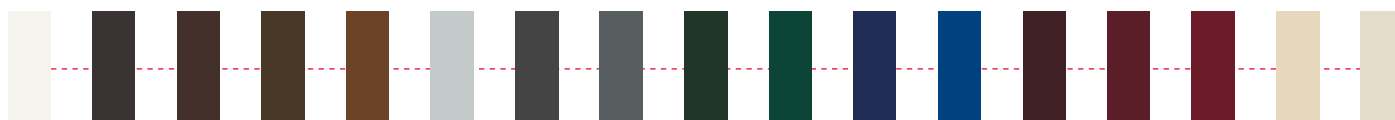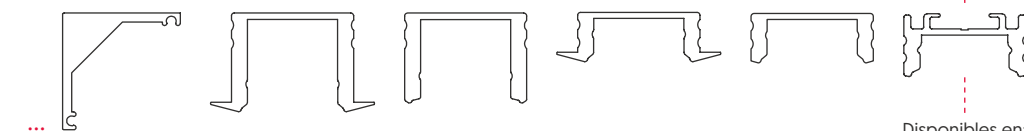

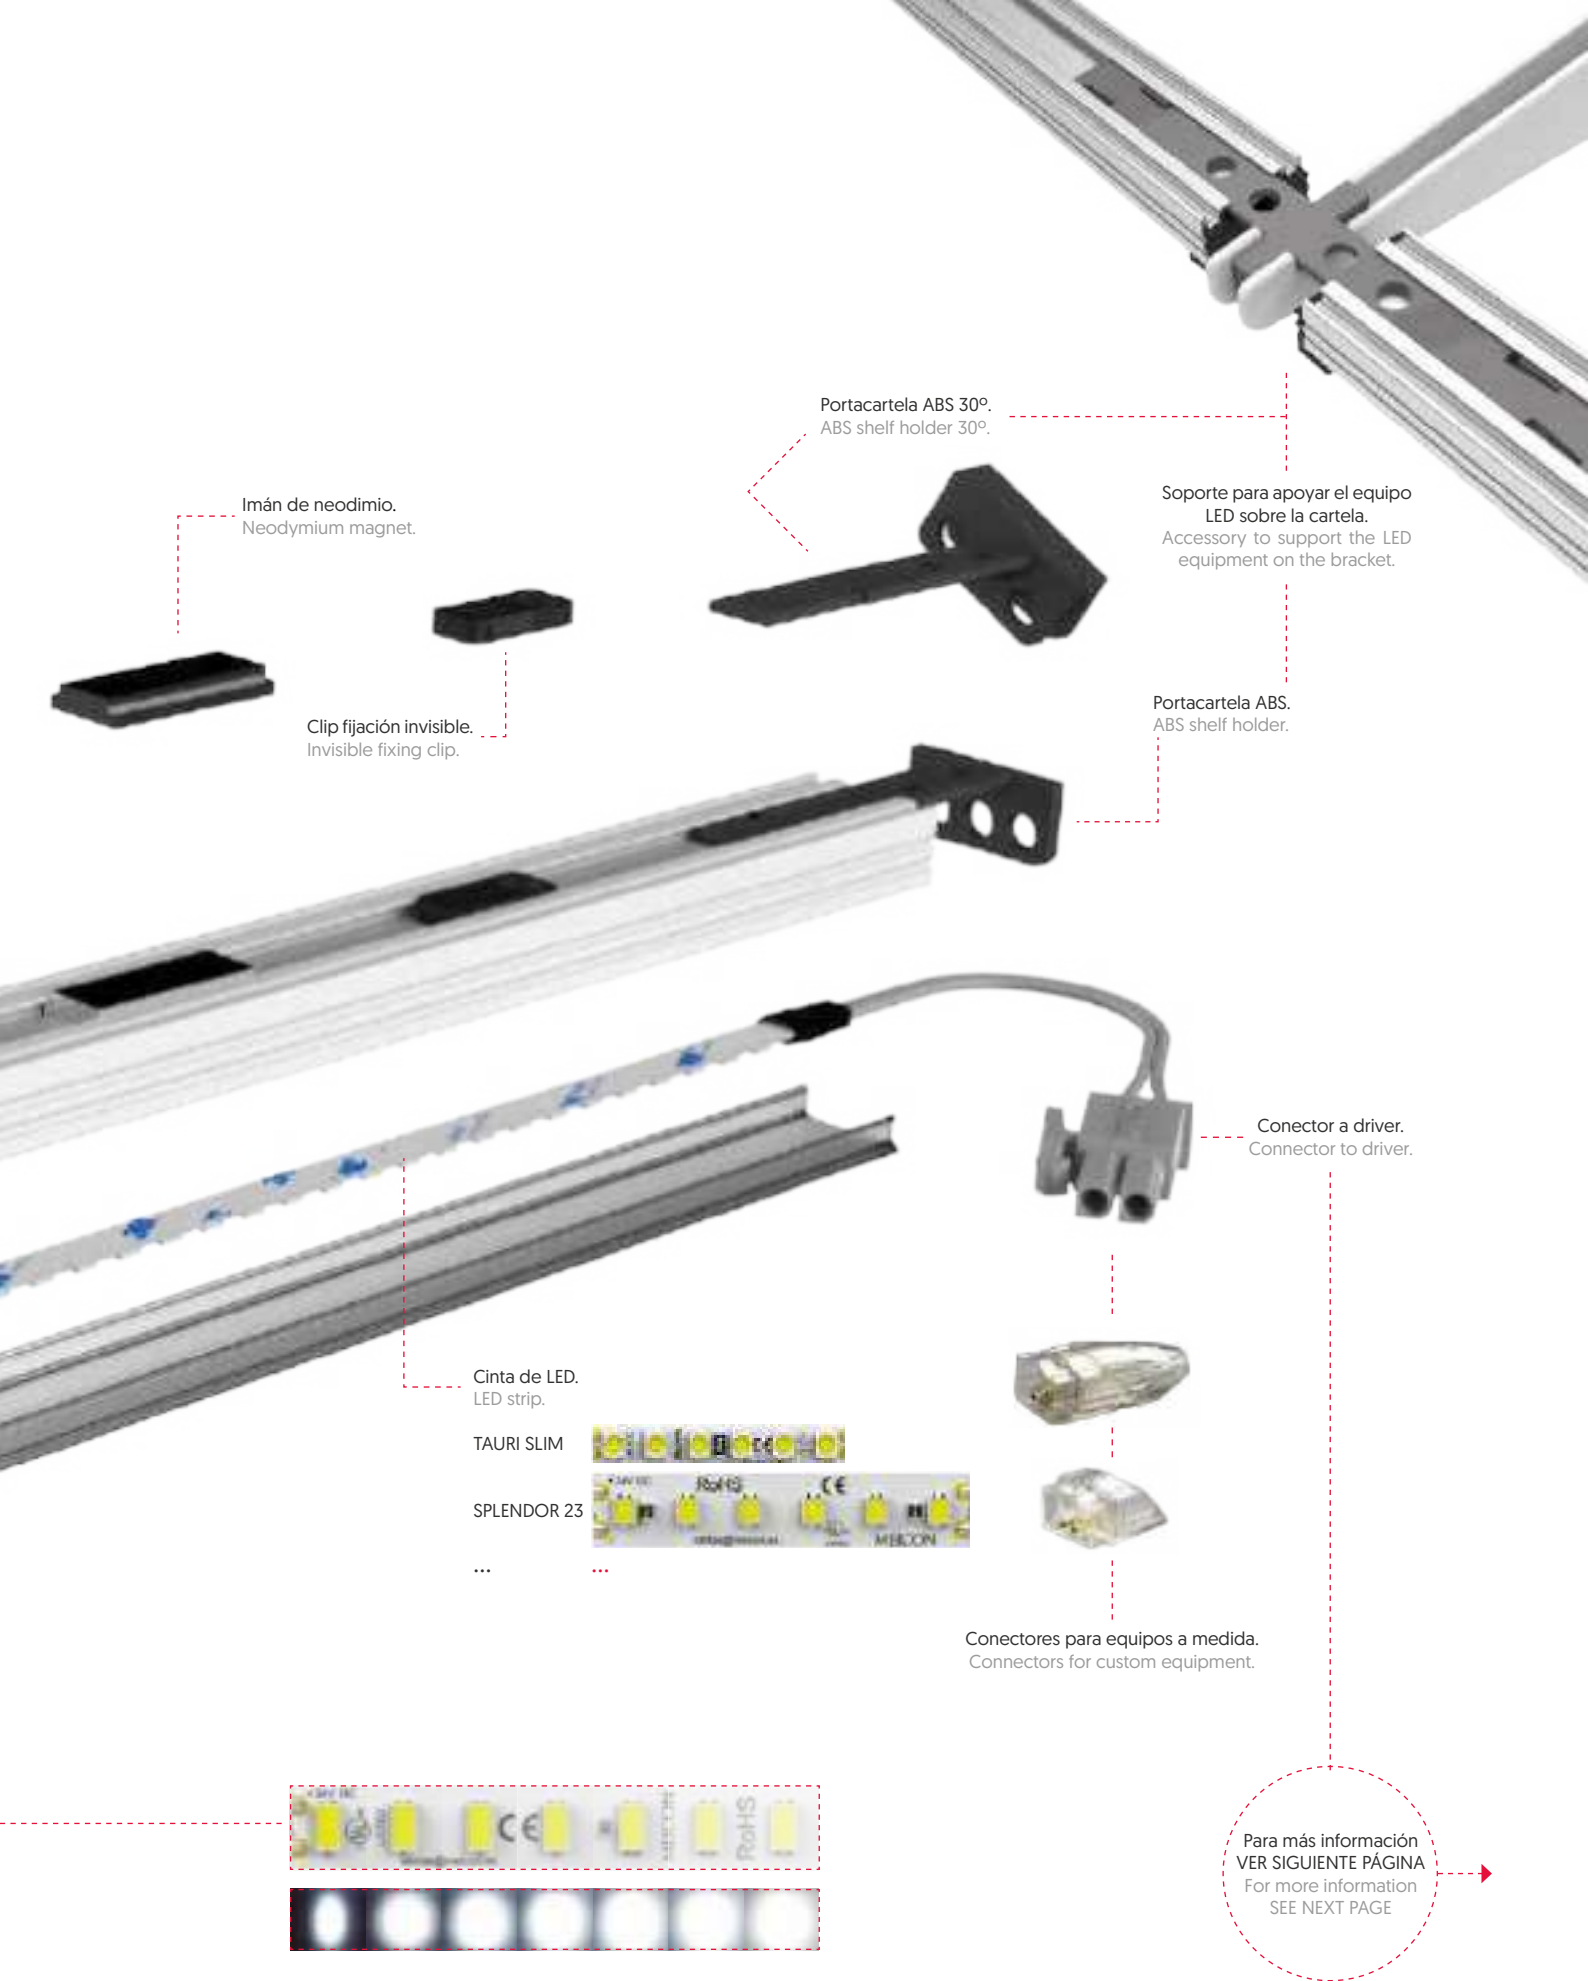

Imán de neodimio.
Neodymium magnet.

Clip fijación invisible.
Invisible fixing clip.

Portacartela ABS 30°.
ABS shelf holder 30°.

Soporte para apoyar el equipo
LED sobre la cartela.
Accessory to support the LED
equipment on the bracket.

Portacartela ABS.
ABS shelf holder.

Conector a driver.
Connector to driver.

Cinta de LED.
LED strip.

TAURI SLIM

SPLENDOR 23

...






Conectores para equipos a medida.
Connectors for custom equipment.

Para más información
VER SIGUIENTE PÁGINA
For more information
SEE NEXT PAGE

MEICON®

DRIVER PACK

POSIBILIDAD DE PREMONTAJE SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE
 POSSIBILITY OF PREASSEMBLY ACCORDING TO THE CUSTOMER NEEDS



24 V OUTPUT

NEW IN/

MEICON®



NEWTON

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación directa, decorativa y arquitectónica.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Aprovechamiento al 100% de la luz hacia el objeto: Ofrece un ángulo de luz orientado a 70° hacia el interior de lo que queremos iluminar, evitando dirigir la luz hacia la parte de fuera y deslumbrar al potencial cliente.

Aluminum profile for linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.

100% use of light towards the object: It offers an angle of light oriented 70° towards the interior of what you want to illuminate, avoiding directing the light to the outside and dazzling the potential client.




MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

Escala 1:1 Scale 1:1

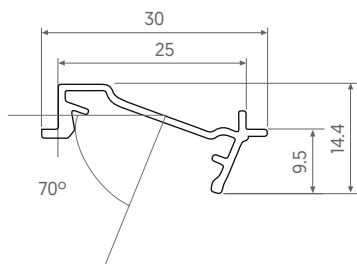

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Finish

PC

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Lacado* Lacquer*

Anchura de la fuente de iluminación

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5

Plata mate Matte Silver

Blanco, negro Black, white

13 mm

0,5 - 3 m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

ARQUÍMEDES

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Aplicaciones de iluminación directa, decorativa y arquitectónica.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Instalación en superficie, quedando el perfil oculto.
Disponible con 3M.

Aluminum profile for linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


Installation on surface, leaving the profile hidden.
Available with 3M.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS


Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	13 mm
Anchura de la fuente de iluminación	
Lighting source width	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

TURING

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Preinstalación mediante clip metálico con coliso que queda totalmente oculto e integrado en la estructura del perfil, permitiendo el fresado exacto del material en la superficie sobre el que se va a instalar.

Posibilidad de servirlo electrificado.
Tapas redondeadas que dejan oculto el fresado de la superficie en la que se integra el perfil.

Aluminum profile for linear lighting.
Pre-installation using a metallic clip with that is completely hidden and integrated into the profile's structure, allowing the exact milling of the material on the surface to be installed.


Possibility to serve it electrified.
Round caps that leave hidden the milling of the surface in which the profile is integrated.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS


Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Clip fijación Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


TURING 45

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Preinstalación mediante clip metálico con coliso que queda totalmente oculto e integrado en la estructura del perfil, permitiendo el fresado exacto del material en la superficie sobre el que se va a instalar.

Posibilidad de servirlo electrificado.

Aluminum profile for linear lighting.
Pre-installation using a metallic clip with that is completely hidden and integrated into the profile's structure, allowing the exact milling of the material on the surface to be installed.


Possibility to serve it electrified.

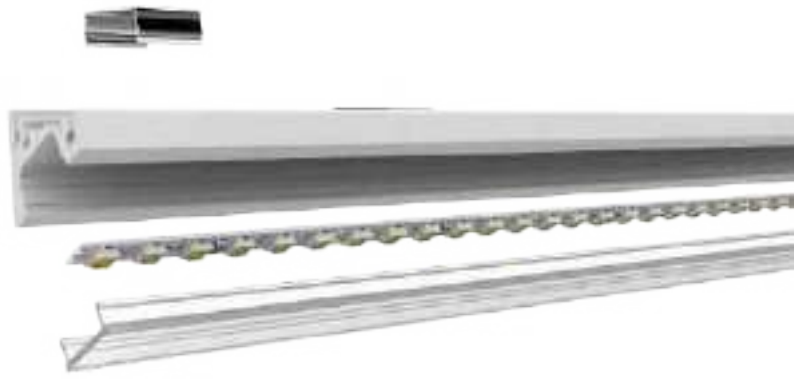

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS


Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Clip fijación Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


TURING F

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Preinstalación mediante clip metálico con coliso que queda totalmente oculto e integrado en la estructura del perfil, permitiendo el fresado exacto del material en la superficie sobre el que se va a instalar.

Posibilidad de servirlo electrificado.
Tapas redondeadas que dejan oculto el fresado de la superficie en la que se integra el perfil.

Aluminum profile for linear lighting.
Pre-installation using a metallic clip with that is completely hidden and integrated into the profile's structure, allowing the exact milling of the material on the surface to be installed.


Possibility to serve it electrified.
Round caps that leave hidden the milling of the surface in which the profile is integrated.

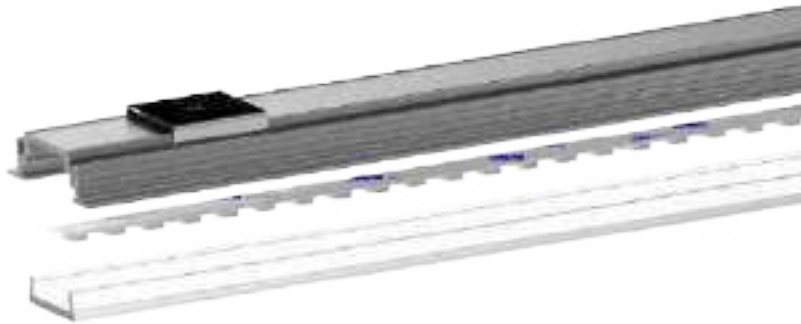

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS


Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Clip fijación Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



PROGLASS

Perfil de aluminio para instalación en entrepaño de cristal.
Para instalación frontal y trasera.
Luz orientada al producto.
Permite la instalación de portaprecios DBR.


Aluminum profile for installation in glass shelf.
For front and rear installation.
Light-oriented to the product.
Allows the installation of DBR price carriers.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.
Apto para cristal de 6 mm y 8 mm de espesor.
Suitable for glass of 6 mm and 8 mm thickness.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	11 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

PROGLASS B

Soporte de aluminio para estante de cristal. El LED queda protegido por el perfil sin soportar peso, quedando oculto y transmitiendo la luz de manera homogénea.

Para instalación trasera, ofrece una iluminación superior e inferior y transversal. Sus dimensiones son reducidas para quedar casi oculto tras el haz de luz que emite.

Aluminum support for glass shelf. The LED is protected by the profile without supporting weight, being hidden and transmitting the light in a homogeneous way.


For rear installation, it offers 3 light emitting directions: up, down and transversal. Its dimensions are reduced to be almost hidden behind its light emitting halo.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	8 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


CANNON I

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Instalación la parte trasera de mobiliario y equipamiento comercial.
Aplicaciones de iluminación decorativa y arquitectónica.

Ilumina en dos direcciones: hacia arriba y hacia abajo.
Las fuentes de luz quedan ocultas.
Sujeción mediante fresado.

Aluminum profile for linear lighting.
Installation at the rear of furniture and commercial equipment.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.


Up&down illumination.
The light sources are hidden.
Fixed by milling.

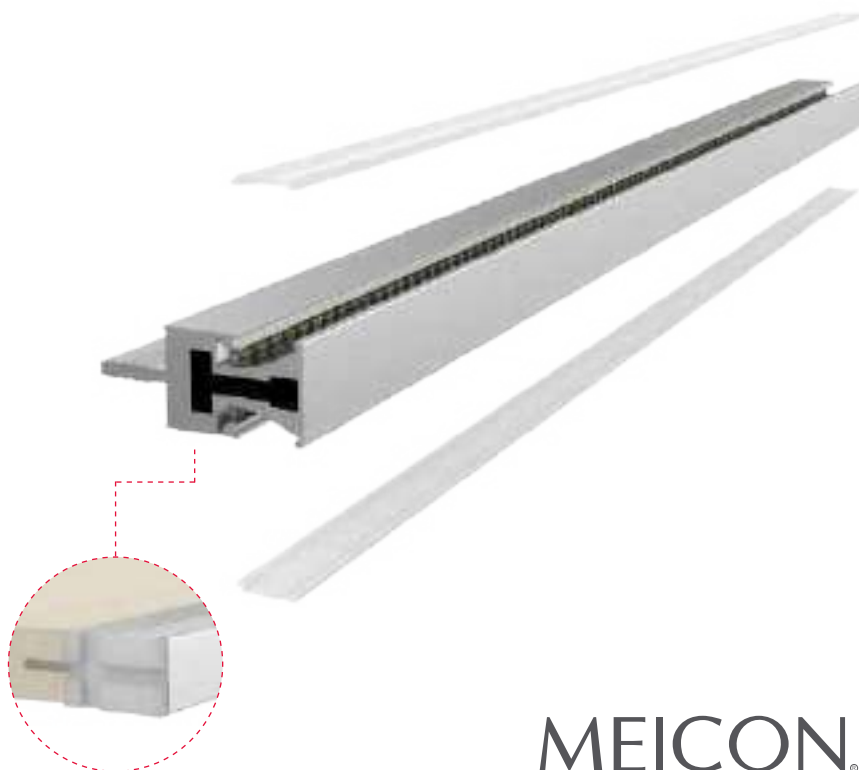

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
6 mm x 2 pcs

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


CANNON II

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Instalación la parte trasera de mobiliario y equipamiento comercial.
Aplicaciones de iluminación decorativa y arquitectónica.

Ilumina en dos direcciones: hacia arriba y hacia abajo.
Las fuentes de luz quedan ocultas.

Aluminum profile for linear lighting.
Installation at the rear of furniture and commercial equipment.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.


Up&down illumination.
The light sources are hidden.

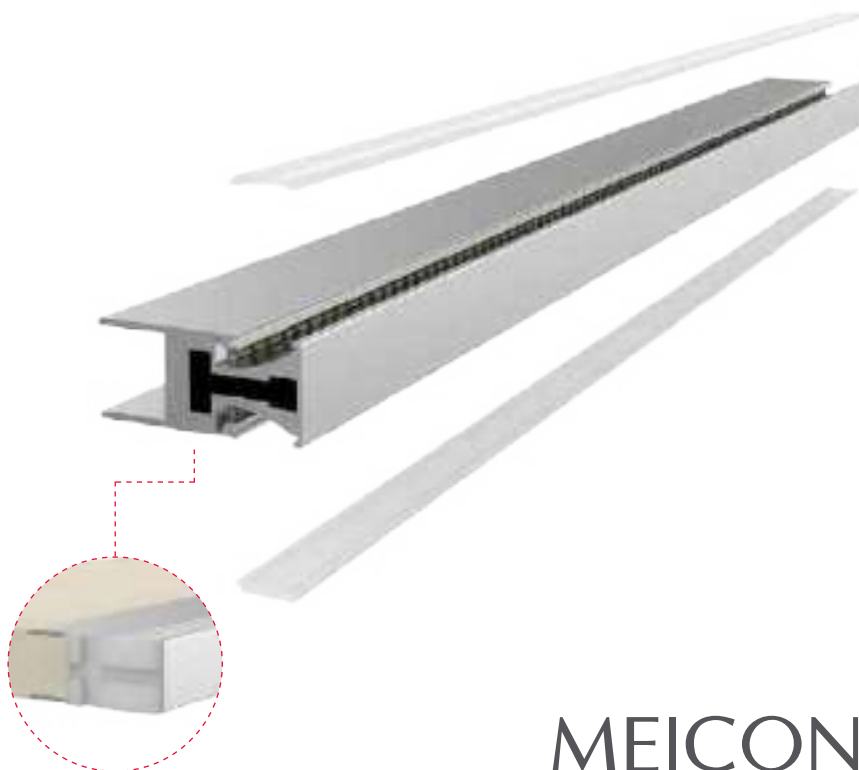

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
6 mm x 2 pcs

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

RIEMANN

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.


Accesorios de unión para equipos a medida, sin necesidad de utilizar conectores con cable.

Aluminum profile for linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


Accessories for connecting custom equipments, without the need of using wired connectors.

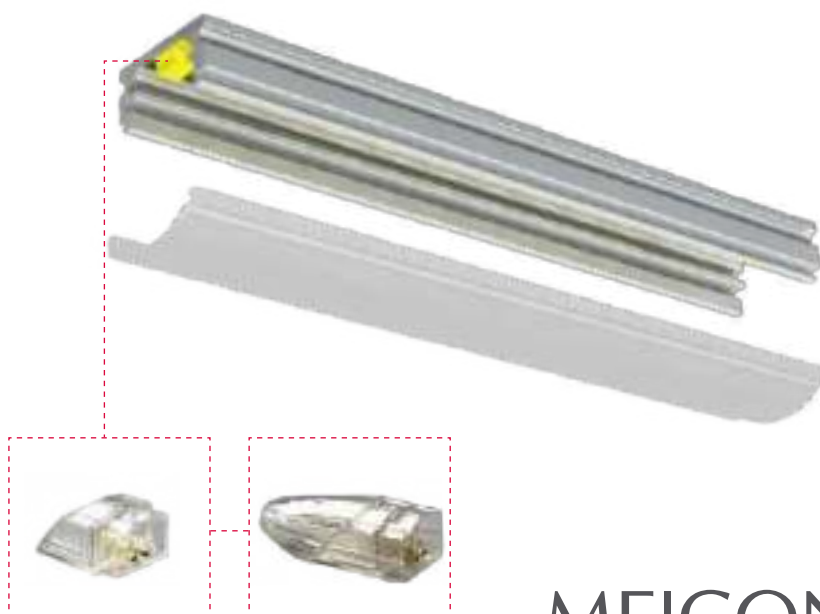

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

10 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Conector Connector



Conector Connector


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

AL-KHASI

Pletinas difusoras con alto coeficiente de disipación térmica.
Solución económica y profesional para aplicaciones de iluminación directa, decorativa y arquitectónica.
Pueden utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.


High coefficient of heat sink plates.
Economic and professional solution for direct lighting, decorative and architectural applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.

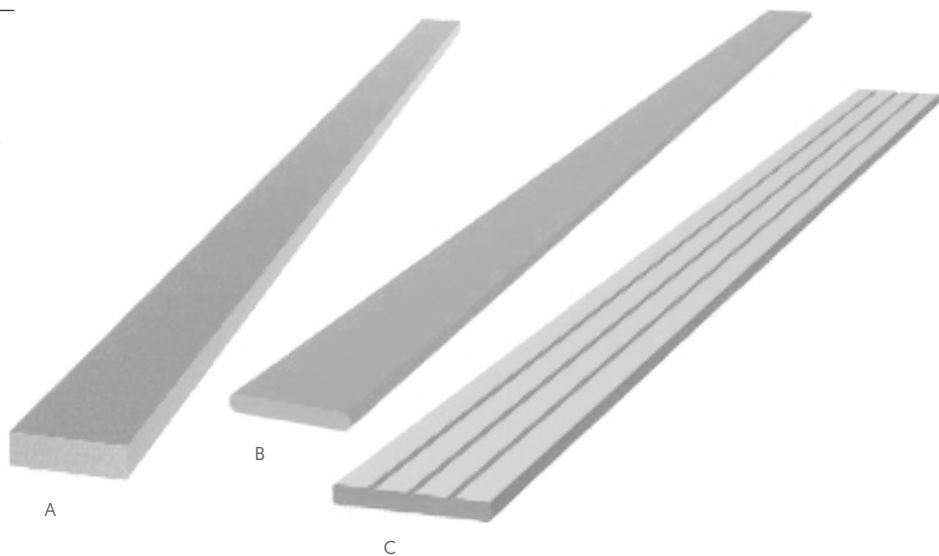

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



A



B



C

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 / 12 / 20 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20




MICRO

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Puede utilizarse como elemento integrado en equipamiento comercial.
Adecuado para instalación en espacios reducidos como las vitrinas de joyería.

Compatible con la cinta LED TAURI SLIM.
Preinstalación perfil MICRO DEEP mediante pletina.

Aluminum profile for linear lighting.
It can be used as an integrated element in furniture and contract equipment.
Suitable for installation in confined spaces such as jewellery showcases.


Compatible with TAURI SLIM LED strip.
MICRO DEEP profile pre-installation through a plate.

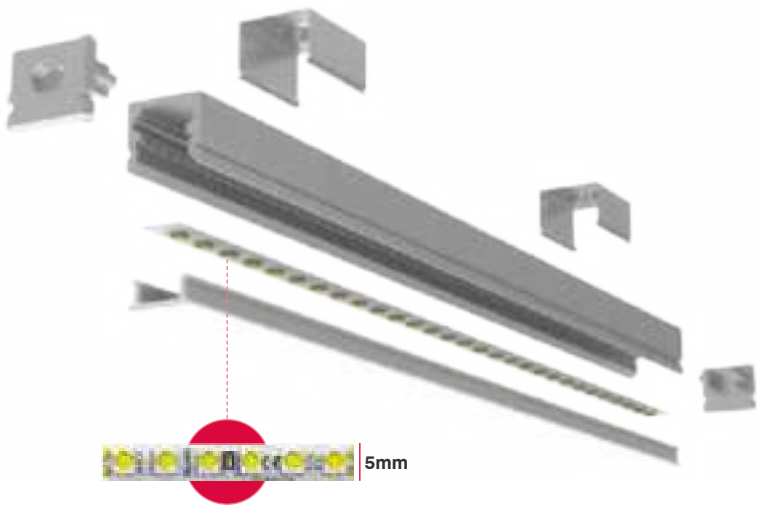

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	6 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoid shrinkage over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap




Clip sujeción
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

MICRO DEEP


LIGHT
UNIFORM

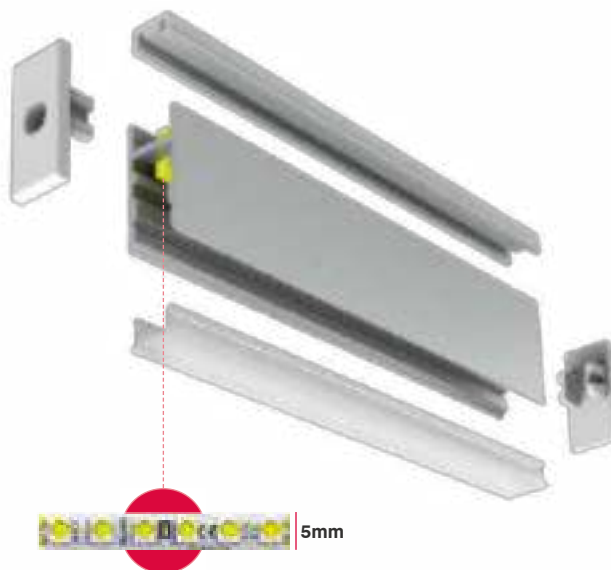

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	PCB: 8 mm / FPC: 6 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Adecuado para instalación en superficie o fresado.
Apto para cintas LED de alta potencia, al tener un alto coeficiente de disipación térmica gracias a su diseño y proporciones.

Aluminum profile for linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


Suitable for surface installation or milling.
Convenient for high power LED strips, having a high coefficient of heat sink thanks to its design and dimensions.




MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



A



B

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material AL6063-T5
Acabado Finish
Anodizado Anodized Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer* Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación 12 mm
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts 0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip sujeción
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



DESCARTES S

LIGHT
UNIFORM

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede vinilarse y ser utilizado para marcos de escaparate.
Es un perfil antivandálico al tener el refuerzo del metacrilato.

LED en lateral + metacrilato óptico: la luz se distribuye uniformemente, no marca el punto de la cinta LED.
Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for linear lighting.
Decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be vinylated and used for showcase frames.
This profile is vandal-proof thanks to its methacrylate diffuser reinforcement.


LED on side + optical methacrylate: the light is evenly distributed, does not mark the LED dots.
High coefficient of thermal dissipation.




MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



A



B

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	6 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



PMMA



Tapa End cap



Clip sujeción
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

DESCARTES L

LIGHT
UNIFORM

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede vinilarse y ser utilizado para marcos de escaparate.
Es un perfil antivandálico al tener el refuerzo del metacrilato.

LED en lateral + metacrilato óptico: la luz se distribuye uniformemente, no marca el punto de la cinta LED.
Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for linear lighting.

Decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be vinylated and used for showcase frames.

This profile is vandal-proof thanks to its methacrylate diffuser reinforcement.


LED on side + optical methacrylate: the light is evenly distributed, does not mark the LED dots.
High coefficient of thermal dissipation.




MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



A



B

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

6 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



PMMA



Tapa End cap



Clip sujeción
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



ESPEJO

LIGHT
UNIFORM

Perfil de aluminio con espejo diseñado para facilitar la iluminación completa de estanterías o vitrinas sin dejar fondos oscuros y evitar deslumbramientos por la luz directa.

Ilumina los 90° completos y se instala en la parte trasera del mueble.

Para su correcto funcionamiento, es necesario el uso de la tira de LED rígida.

Aluminum profile with a mirror plate designed to facilitate the complete lighting of shelves or showcases without leaving dark backgrounds and avoiding glare by emitting direct light.

Provides 90° beam angle and it is installed in the back of the furniture.


For its correct operation, the use of the rigid LED strip is required.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL ESPEJO MIRROR SPECIFICATIONS

Orientación Orientation
Acabado Finish

90°
Liso, pulido Smooth, polished

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

Plata mate Matte Silver
Bronce Bronze

Potencia Power
Lúmenes Lumens

15 W/m
3600 Lm/m
12 mm

Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

0,5 - 2 m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación Fixing

Adhesivo 3M / Atornillado UV 3M adhesive / UV screwed

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

FERMAT

Perfil de aluminio para iluminación lineal, utilizado como percha para colgar prendas de ropa, iluminandolas directamente y evitando sombras no deseadas. Alto coeficiente de disipación térmica.


Aluminum profile for linear lighting, used as a hanger for garments, illuminating them directly and avoiding unwanted shadows. High coefficient of heat sink.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	16 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5012 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.


Diseñado para soportar alta potencia, 100 W/m máx.
Driver regulador interno.
Cable de suspensión especial.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.

High power design, 150 W/m max.
Internal dimming driver.
Special suspension wire.
Apply for metal pipe hoisting.




Posibilidades de montaje
Mounting options

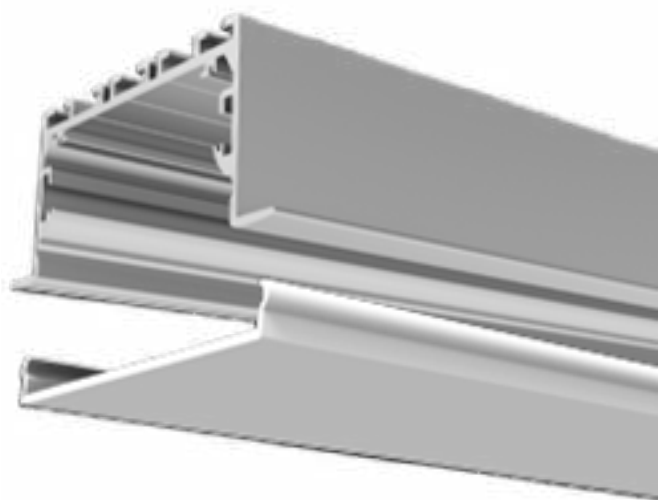

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

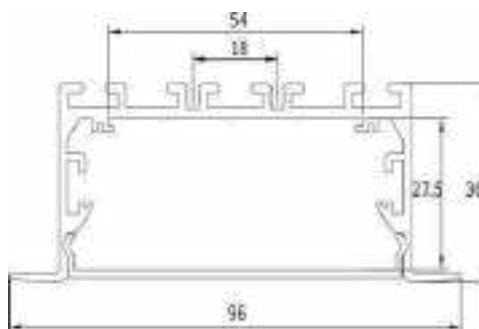

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Rayado Streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	10 mm x 5 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20 |

ALF

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.


Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
10 mm x 3 pcs
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Puede utilizarse como elemento integrado en equipamiento comercial.
Adecuado para instalación en espacios reducidos como las vitrinas de joyería.

Compatible con la cinta LED TAURI SLIM.

Aluminum profile for linear lighting.
It can be used as an integrated element in furniture and contract equipment.
Suitable for installation in confined spaces such as jewelery showcases.


Compatible with TAURI SLIM LED strip.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	5.8 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

ICE

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Accesorios de unión para equipos a medida, sin necesidad de utilizar conectores con cable.

Aluminum profile for linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


Accessories for connecting custom equipments, without the need of using wired connectors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

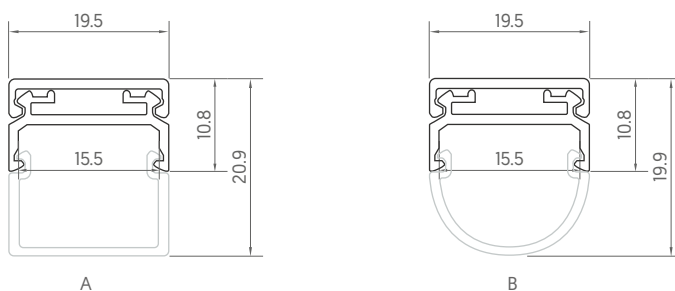

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

15 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

T5 LIGHT

Equipo de iluminación LED que sustituye al T5 de fluorescencia tradicional.

La optimización de su estructura, resistencia y disipación del calor mejora significativamente, un 30% más alto en eficiencia luminosa.

No hay áreas oscuras.

Sin parpadeo.

LED lighting equipment that replaces the T5 traditional fluorescent.

The optimization of its structure, strength and heat dissipation is improved significantly, 30% higher in luminous efficiency.

No dark areas.

No flickering.




MEICON®

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS


1200

V _m	85-265 V AC
Potencia Power	14 W
CRI	≥85
Factor potencia Power factor	0.95
Eficiencia de la potencia Power efficiency	>93%
Ángulo de apertura Beam angle	120°
Lúmenes Lumens	100 Lm/W
Chip LED LED chip	SMD 3014
Número de LEDs Number of LEDs	154 pcs
Temperatura de color LED LED Color Temperature	Blanco cálido / blanco natural / blanco frío Warm white / natural white / cool white
Medidas Measurements	Ø16 x 1149 [L] mm
Temperatura trabajo Working temperature	-25°C +65°C
Vida útil Lifespan	50000 h
Material carcasa Housing material	Perfil de aluminio Aluminum profile
Acabado Finish	Anodizado / Lacado blanco y negro en pedidos especiales Anodized / White and black laquered under special request
Difusor Diffuser	Opal / Transparente Opal / Transparent

SOPORTE DE LÁMPARA DE BALASTO MAGNÉTICO LAMP BRACKET OF MAGNETIC BALLAST

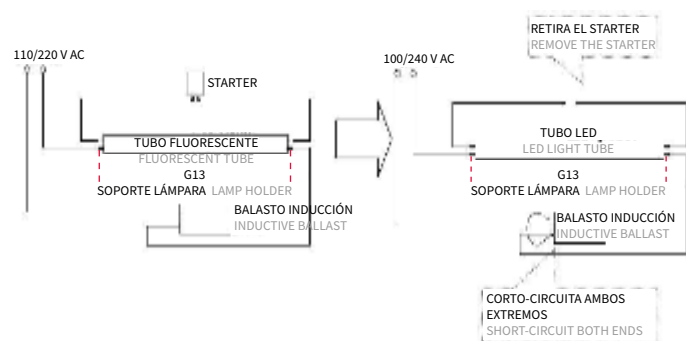

SOPORTE DE LÁMPARA DE BALASTO ELECTRÓNICO LAMP BRACKET OF ELECTRONIC BALLAST

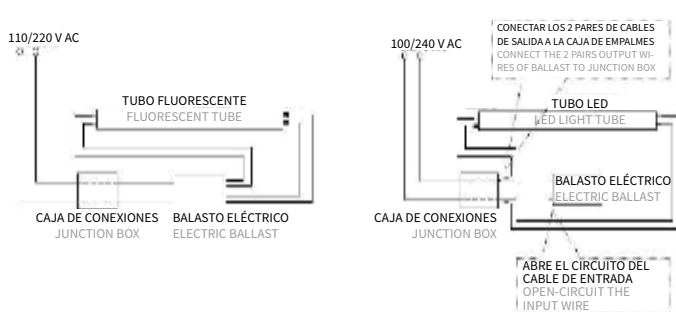

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |

T22 LIGHT



Iluminación para bajo estante metálico con fijación oculta mediante imán de neodimio.

ACCESORIOS

Cables interconexión de 140, 300, 500, 1000 y 2300mm disponibles en blanco y negro y con conector compatible.
Adaptador macho T5 - macho T22 (140mm) para conexiones entre los modelos T5 y T22.
Adaptador macho T22 - hembra T22 (1500mm).
Interconector empalme oculto de 30mm.
Racimo 1 + 5 salidas.
Cable de alimentación de 3500 mm en blanco / negro.
Accesorios para instalación en cartelas de estanterías tipo cremallera.
Clip metálico para fijación en madera.


Lighting equipment used for under metal shelves fixed with hidden neodymium magnet.
Accessories for installation in rack shelving brackets.

ACCESSORIES

Interconnection cables of 140, 300, 500, 1000 and 2300mm available in black or white with compatible connector.
T5 male - T22 male adapter (140 mm) for connections between T5 and T22 models.
T22 male - T22 female adapter (1500mm).
Hidden interconnector of 30mm.
1 + 5 cluster outputs.
The power cable is 3500 mm available in black or white.
Accessories for installation in rack shelving brackets.
Metal clip for fixing in wood.




Pestaña anti-tirón
Anti-pull tab

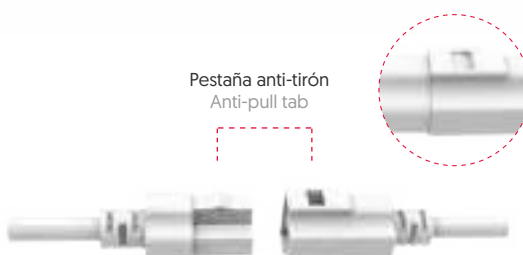

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	250	405	575	745	900	1130	1240
V _a	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC
Potencia Power	4 W	6 W	8 W	10 W	12 W	16 W	18 W
CRI	≥80	>80	>80	>80	≥80	>80	>80
Factor potencia Power factor	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Ángulo de apertura Beam angle	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Lúmenes Lumens	420 Lm	630 Lm	840 Lm	1050 Lm	1260 Lm	1680 Lm	1890 Lm
Chip LED LED chip	2835 SMD	2835 SMD	2835 SMD	2835 SMD	2835 SMD	2835 SMD	2835 SMD
Número de LEDs Number of LEDs	24 pcs	36 pcs	48 pcs	56 pcs	76 pcs	96 pcs	110 pcs
Longitud Length	250 mm	405 mm	575 mm	745 mm	900 mm	1129 mm	1240 mm
Temperatura de color LED LED Color Temperature	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
Temperatura trabajo Operating temperature	-20 +40 °C	-20 +40 °C	-20 +40 °C	-20 +40 °C	-20 +40 °C	-20 +40 °C	-20 +40 °C
Temperatura alcanzada Temperature reached	<45°C	<45°C	<45°C	<45°C	<45°C	<45°C	<45°C
Tiempo encendido Turn-on time	<1 s	<1 s	<1 s	<1 s	<1 s	<1 s	<1 s
Nº máximo conexiones en serie Max. number of serial connections	40 pcs	30 pcs	24 pcs	20 pcs	15 pcs	12 pcs	10 pcs
Cable interconexión Interconnection cable	140 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 2300 mm						
Material carcasa Housing material	Perfil de aluminio Aluminum profile						
Acabado perfil Profile finish	Anodizado / Lacado blanco y negro en pedidos especiales Anodized / Lacquered white and black under request						
Acabado difusor Diffuser finish	Opal / Transparente Opal / Transparent						
IP	IP20						

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Conectores
Connectors



Imán Magnet

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | TÜV

“

**No tengas miedo de
renunciar a lo bueno para
perseguir lo grandioso**

”

John D. Rockefeller

EXCLUSIVE/


MEICON.

PATIK



Accesorios para instalación en cartelas de estanterías tipo cremallera.
Fijación Magnética.
Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.

Accessories for installation in rack shelving brackets.
Magnetic fixing.
Spanish production.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.




Puede fijarse con un imán de neodimio.
It can be fixed with a neodymium magnet.

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Opal Opal finish
Semitransparente Semitransparent
Cárnico Meat color
Punto Vicat Vicat point
Resistencia al impacto Impact strength
Resistencia a la tracción Tensile strength
Resistencia a la flexión Flexural strength
Comportamiento al fuego Behavior to fire
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

PC
7 opacidades distintas 7 different opacities
Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Especial para productos frescos Especially for fresh produce
143°C
nb KJ/m
65 N/m
>70 N/mm
HB
850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Bruto Gross finish
Anodizado Anodized
Lacado Lacquer
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut
Clips de sujeción Retaining clips
Fijación magnética Magnetic fastening

Al
Solución competitiva Competitive solution
INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011
MT/BR, gris grafito graphite gray
2, 3, 4, 6m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m
Available. Avoids material waste over 2m standards
Fleje Aluminio Aluminum Strip
Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20

NETIK

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30°.
Fijación Magnética.


Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30° orientation.
Magnetic fixation.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Opal Opal finish	7 opacidades distintas 7 different opacities
Semitransparente Semitransparent	Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Cárnico Meat color	Especial para productos frescos Especially for fresh produce
Punto Vicat Vicat point	143°C
Resistencia al impacto Impact strength	nb KJ/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje Aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




RoHS | CE | IP20

NETIK F

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30°.
Fijación Magnética.


Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30° orientation.
Magnetic fixation.

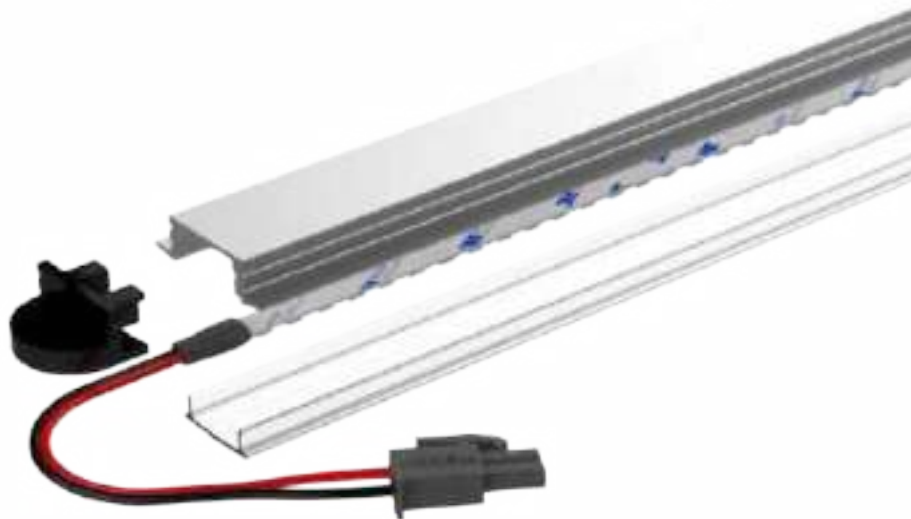

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Opal Opal finish	7 opacidades distintas 7 different opacities
Semitransparente Semitransparent	Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Cárnico Meat color	Especial para productos frescos Especially for fresh produce
Punto Vicat Vicat point	143°C
Resistencia al impacto Impact strength	nb KJ/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje Aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




RoHS | CE | IP20

NETIK DEEP

LIGHT
UNIFORM

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Fijación Magnética.


Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Magnetic fixation.

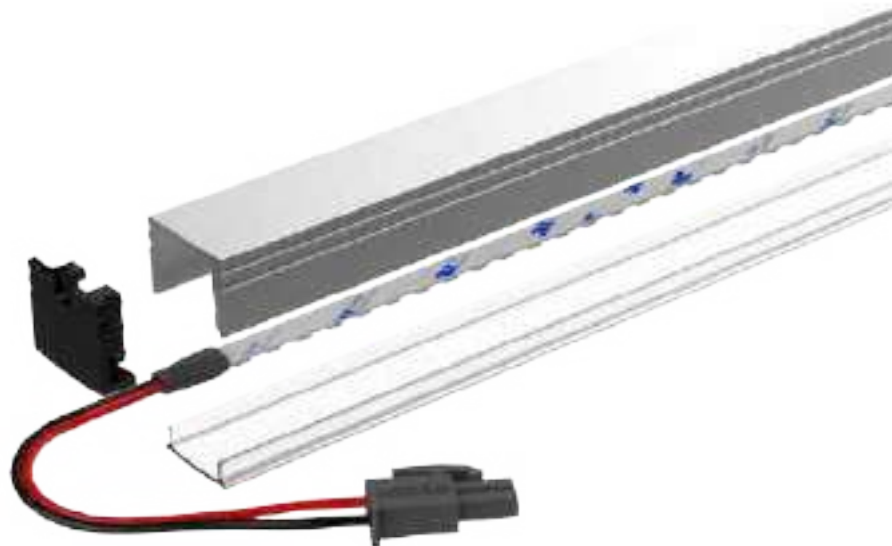

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Opal Opal finish
Semitransparente Semitransparent
Cárnico Meat color

PC

7 opacidades distintas 7 different opacities
Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Especial para productos frescos Especially for fresh produce

Punto Vicat Vicat point

Resistencia al impacto Impact strength

Resistencia a la tracción Tensile strength

Resistencia a la flexión Flexural strength

Comportamiento al fuego Behavior to fire

GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

143°C

nb KJ/m

65 N/m

>70 N/mm

HB

850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Bruto Gross finish
Anodizado Anodized
Lacado Lacquer

Al

Solución competitiva Competitive solution

INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver

RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011

MT/BR, gris grafito graphite gray

2, 3, 4, 6m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m

Available. Avoids material waste over 2m standards

Fleje Aluminio Aluminum Strip

Loctite 480

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

Clips de sujeción Retaining clips

Fijación magnética Magnetic fastening

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20

NETIK DEEP F

LIGHT
UNIFORM

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Fijación Magnética.


Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Magnetic fixation.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Opal Opal finish
Semitransparente Semitransparent
Cárnico Meat color

PC

7 opacidades distintas 7 different opacities
Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Especial para productos frescos Especially for fresh produce

Punto Vicat Vicat point

Resistencia al impacto Impact strength

Resistencia a la tracción Tensile strength

Resistencia a la flexión Flexural strength

Comportamiento al fuego Behavior to fire

GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

143°C

nb KJ/m

65 N/m

>70 N/mm

HB

850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Bruto Gross finish
Anodizado Anodized
Lacado Lacquer

Al

Solución competitiva Competitive solution

INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver

RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011

MT/BR, gris grafito graphite gray

2, 3, 4, 6m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m

Available. Avoids material waste over 2m standards

Fleje Aluminio Aluminum Strip

Loctite 480

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

Clips de sujeción Retaining clips

Fijación magnética Magnetic fastening

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20

CUBIC 45°

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30°.
Fijación Magnética.


Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30° orientation.
Magnetic fixation.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Opal Opal finish	7 opacidades distintas 7 different opacities
Semitransparente Semitransparent	Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Cárnico Meat color	Especial para productos frescos Especially for fresh produce
Punto Vicat Vicat point	143°C
Resistencia al impacto Impact strength	nb KJ/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje Aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS





ISQUARE



Perfil de aluminio que permite iluminar en dos direcciones. Utilizado especialmente en estantes de perfumerías, farmacias, etc.

Puede fijarse mediante imanes de neodimio a una superficie metálica y así adaptarse a cualquier necesidad.

Producción Española.

Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.

Aluminum profile that allows lighting in two directions. Especially used in perfumery shelves, pharmacies, etc. It can be fixed by neodymium magnets to a metal surface and thus adapt to any need.

Spanish production.

Possibility of cutting in any length up to 6000mm.




Imán de neodimio.
Neodymium magnet.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Bruto Gross finish

Anodizado Anodized

Lacado Lacquer

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

Adhesivo Adhesive

Pegado Glued

Fijación magnética Magnetic fastening

Al

Solución competitiva Competitive solution

INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver

RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011

MT/BR, gris grafito graphite gray

2, 3, 4, 6m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m

Available. Avoids material waste over 2m standards

3M

UV

Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20

Perfil de aluminio que permite iluminar en dos direcciones. Utilizado especialmente en estantes de perfumerías, farmacias, etc.
Puede fijarse mediante imanes de neodimio a una superficie metálica y así adaptarse a cualquier necesidad. Difusor opcional.
Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.

Aluminum profile that allows lighting in two directions. Especially used in perfumery shelves, pharmacies, etc. It can be fixed by neodymium magnets to a metal surface and thus adapt to any need.
Optional diffuser.
Spanish production.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.



Imán de neodimio.
Neodymium magnet.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Opal Opal finish
Semitransparente Semitransparent
Cárnico Meat color

Punto Vicat Vicat point
Resistencia al impacto Impact strength
Resistencia a la tracción Tensile strength
Resistencia a la flexión Flexural strength
Comportamiento al fuego Behavior to fire
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

PC
7 opacidades distintas 7 different opacities
Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Especial para productos frescos Especially for fresh produce

143°C
nb KJ/m
65 N/m
>70 N/mm
HB
850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Bruto Gross finish
Anodizado Anodized
Lacado Lacquer

Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

Adhesivo Adhesive
Pegado Glued
Fijación magnética Magnetic fastening

Al
Solución competitiva Competitive solution
INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011
MT/BR, gris grafito graphite gray
2, 3, 4, 6m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m
Available. Avoids material waste over 2m standards
3M
UV
Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20

NEUMANN

LIGHT
UNIFORM

Producción Española.

Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.

Coefficiente de disipación muy elevado gracias al diseño del radiador en la parte superior del perfil.

Empotrable con posibilidad de fijación mediante cables suspensorios.

Acabado del perfil disponible en 17 colores RAL.

Acabado del difusor disponible en 7 opacidades.

Spanish manufacture.

Possibility of cutting in any length up to 6000mm.

Very high coefficient of dissipation thanks to the design of the radiator at the top of the profile.

Recessed with possibility of fixing by suspension cables.

Profile finish available in 17 RAL colors.


Diffuser finish available in 7 opacities.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

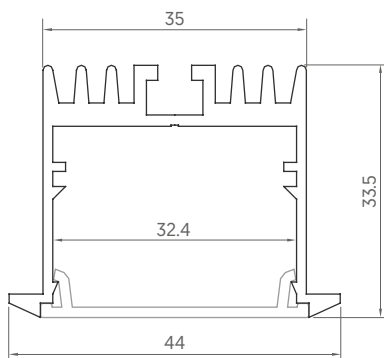

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Opal Opal finish

Semitransparente Semitransparent

Cárnico Meat color

PC

7 opacidades distintas 7 different opacities

Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows

Especial para productos frescos Especially for fresh produce

Punto Vicat Vicat point

Resistencia al impacto Impact strength

Resistencia a la tracción Tensile strength

Resistencia a la flexión Flexural strength

Comportamiento al fuego Behavior to fire

GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

143°C

nb KJ/m

65 N/m

>70 N/mm

HB

850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Bruto Gross finish

Anodizado Anodized

Lacado Lacquer

Al

Solución competitiva Competitive solution

INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver

RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011

MT/BR, gris grafito graphite gray

2, 3, 4, 6m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m

Available. Avoids material waste over 2m standards

Fleje Aluminio Aluminum Strip

Loctite 480

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

Clips de sujeción Retaining clips

Fijación magnética Magnetic fastening

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20

“

**No es la más fuerte
de las especies la que
sobrevive y tampoco
la más inteligente.
Sobrevive aquella que
más se adapta al cambio**


Charles Darwin

”

PUZZLE/

LIGHT
UNIFORM

MEICON®


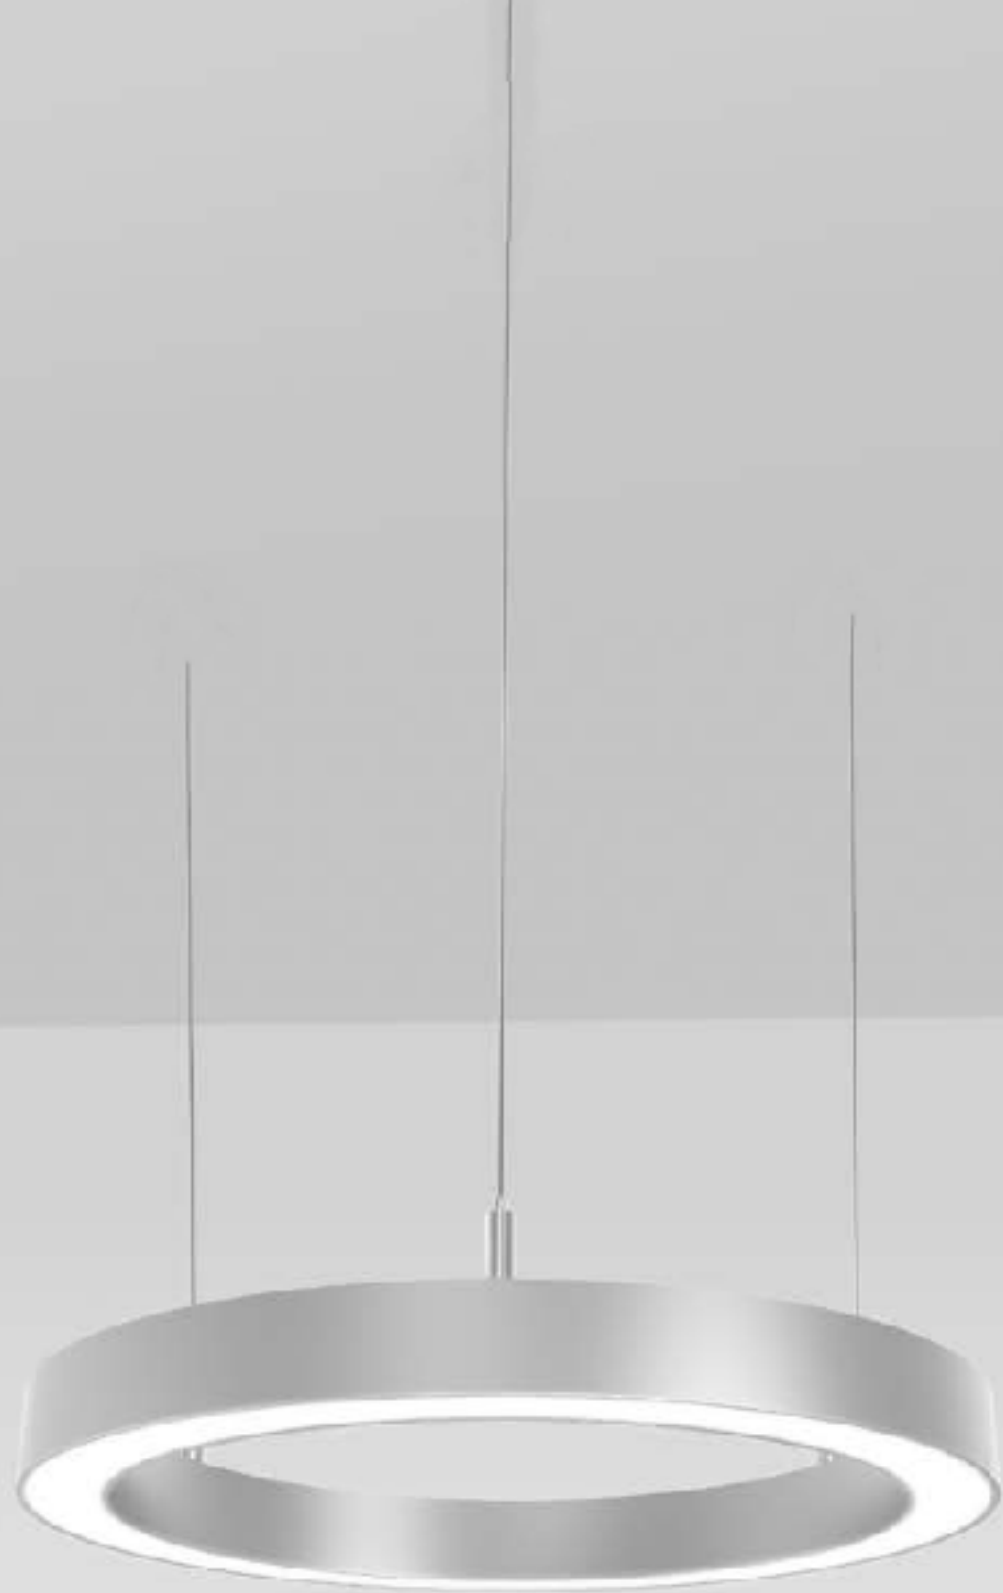


PERGE S

LIGHT
UNIFORM

Módulo curvo que ofrece una línea de luz uniforme.
Aplicable en techo, empotrable, colgada y en pared.
La forma puede personalizarse (1/4 círculo, 1/2 círculo, círculo, S, etc,...).
Difusor de silicona diseñado para la prevención de filtración de luz.
Adecuado para el diseño de oficinas, diseño artístico, diseño creativo.


Curved module that offers a uniform light line.
Applicable in ceiling, recessed, ceiling hanging and wall.
The shape can be customized (1/4 circle, 1/2 circle, circle, S, etc, ...).
Silicone diffuser designed for preventing light leakage.
Suitable for office design, artistic design, creative design.

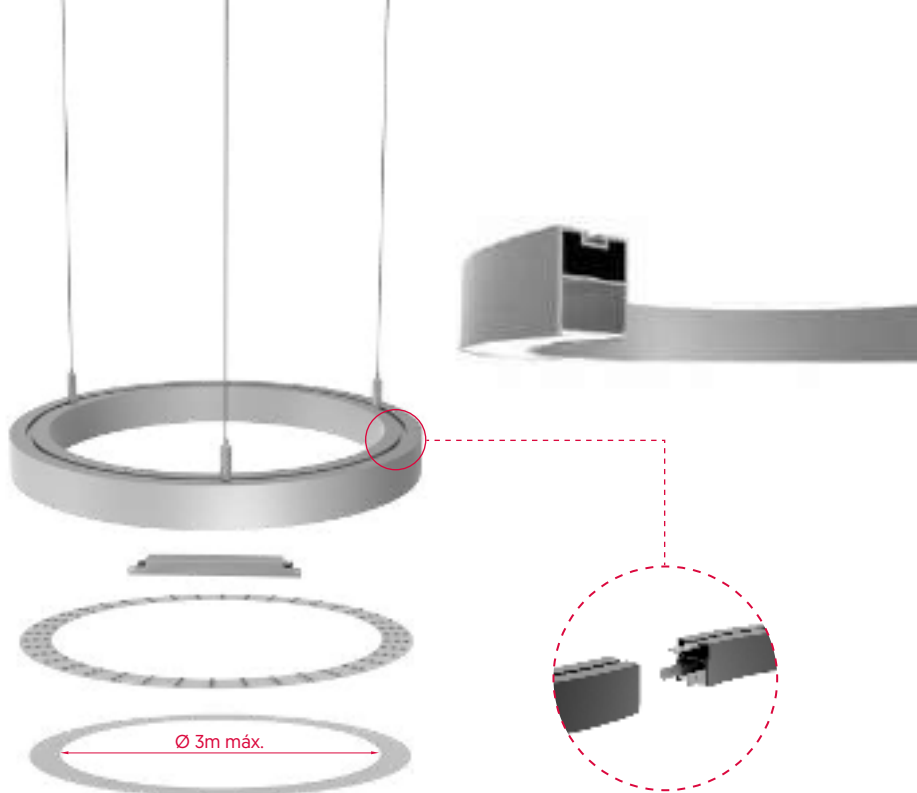

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	Silicona Silicone
Medidas disponibles Available lengths	1m, 2m, 3m, 20m
Opacidad Transmittance	70%

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	
Medidas disponibles Available lengths	Diámetro: 1m, 2m, 3m / Longitud: 1.2m, 2.4m
	Diameter: 1m, 2m, 3m / Length: 1.2m, 2.4m
Fuente iluminación Lighting source power	7.2 W/m / 20 W/m [FPC]

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP33 | ENEC

PERGE L

LIGHT
UNIFORM

Módulo curvo que ofrece una línea de luz uniforme.
Aplicable en techo, empotrable, colgada y en pared.
La forma puede personalizarse (1/4 círculo, 1/2 círculo, círculo, S, etc,...).
Difusor de silicona diseñado para la prevención de filtración de luz.
Adecuado para el diseño de oficinas, diseño artístico, diseño creativo.


Curved module that offers a uniform light line.
Applicable in ceiling, recessed, ceiling hanging and wall.
The shape can be customized (1/4 circle, 1/2 circle, circle, S, etc, ...).
Silicone diffuser designed for preventing light leakage.
Suitable for office design, artistic design, creative design.

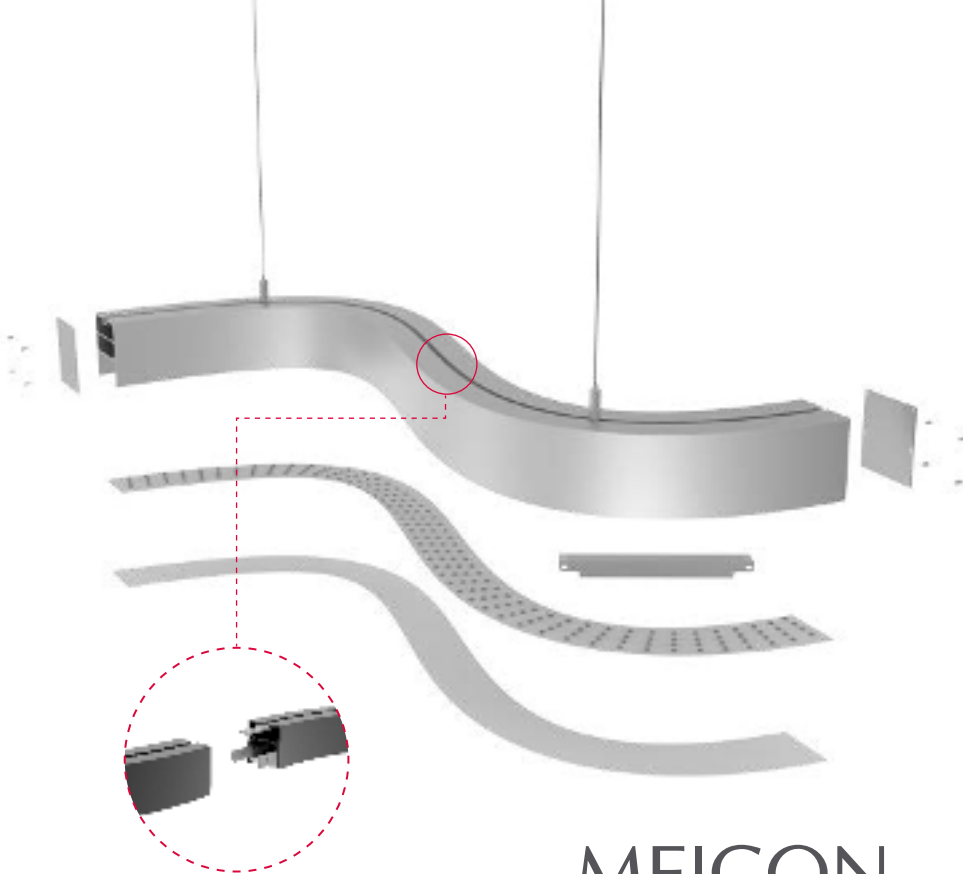

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

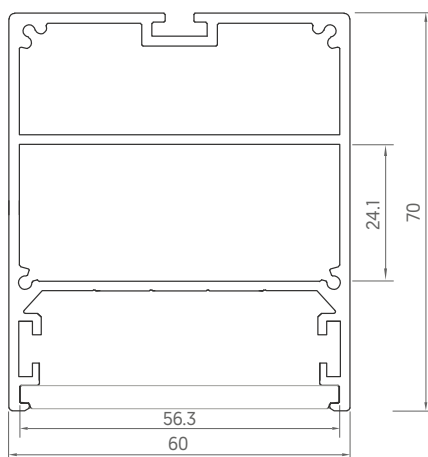

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	Silicona Silicone
Medidas disponibles Available lengths	R: 0.5 m / R: 1 m / R: 1.5 m / L: 1.2 m / L: 2.4 m
Opacidad Transmittance	70%

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	
Medidas disponibles Available lengths	Diámetro: 1m, 2m, 3m / Longitud: 1.2m, 2.4m
	Diameter: 1m, 2m, 3m / Length: 1.2m, 2.4m
Fuente iluminación Lighting source power	7.2 W/m / 40 W/m (FPC)

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES




Difusor Diffuser

Tapa End cap

Suspensión Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS






RoHS | CE | IP33 |

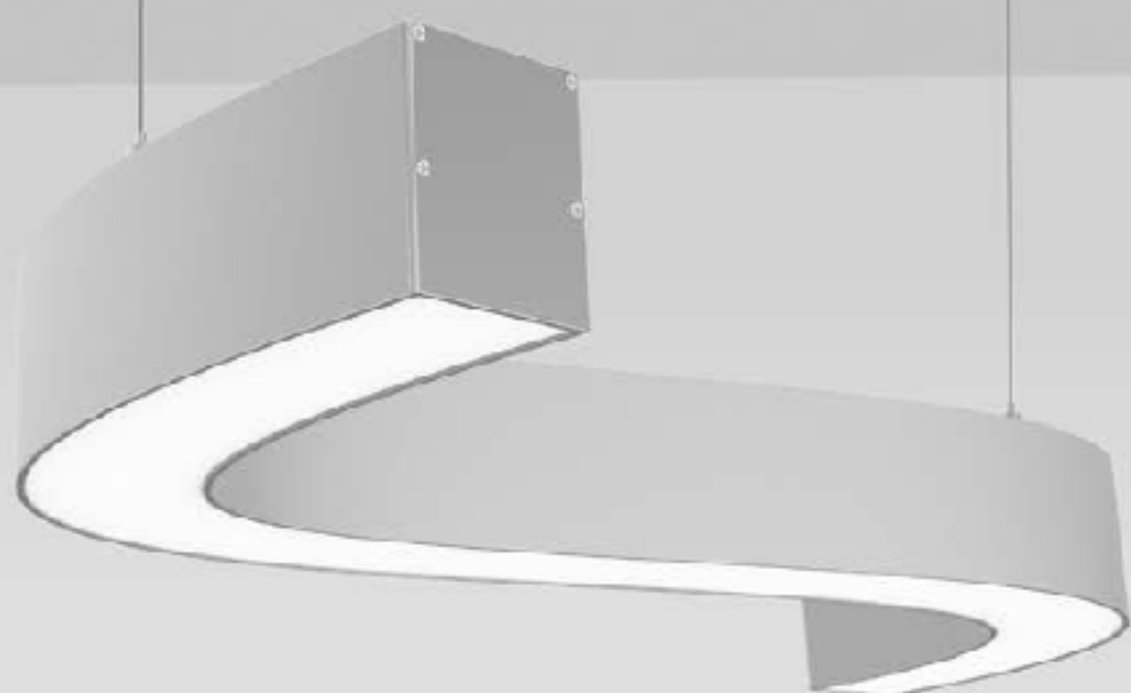



INSTALACIÓN

INSTALLATION

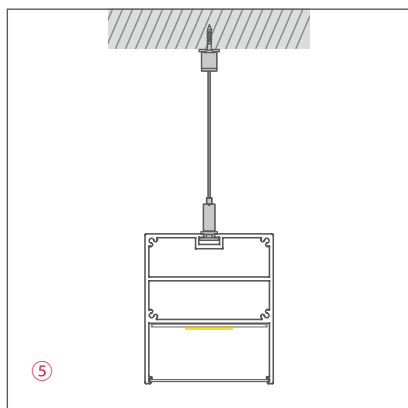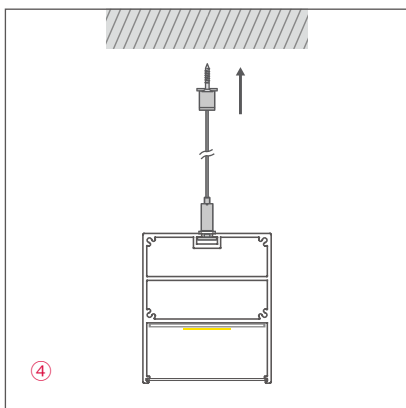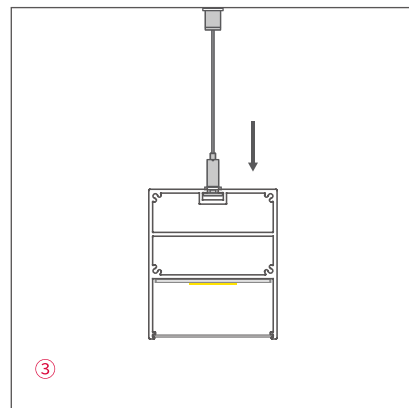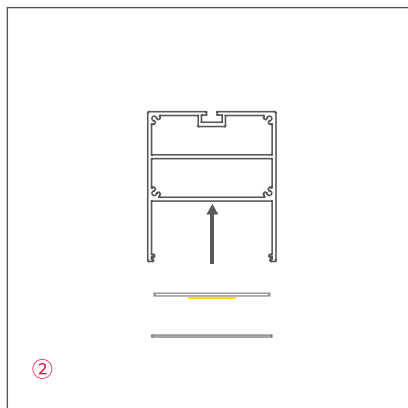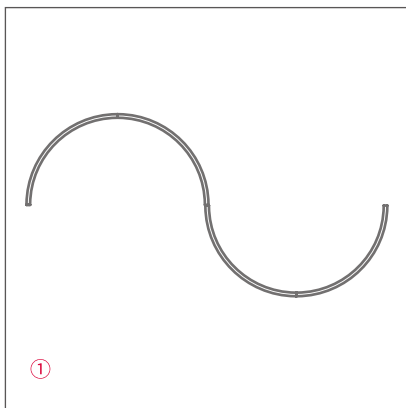

PASOS A SEGUIR /









1. Empalme del modelo.
2. Instalación de la fuente de luz, del difusor de PC y de la tapas en los extremos.
3. Cable instalado en perfil.
4. Fijado en el techo.
5. Completamente montado.

STEPS TO FOLLOW /

1. Splicing of model.
2. Installation of light source, PC diffuser and end cap.
3. Cord installed to profile.
4. Nail into the ceiling.
5. Complete fixed.

VARIEDAD DE FORMAS PERSONALIZABLES

VARIETY OF CUSTOMIZED SHAPES



“

**La diferencia entre
darlo todo o casi todo,
es infinita**”

Marc Vilarassau

ONA/

MEICON.



laprairie
SINCE 1900


ONA S / W

Puede doblarse manualmente con facilidad en el mismo lugar de instalación.
Ángulo de luz +120°.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 3000mm.
Fijación magnética.

Iluminación comercial.
Iluminación interior.
Diseño artístico / creativo.

It can be folded manually with ease in the same installation place.
Light angle + 120°.
Possibility of cutting in any length up to 3000mm.
Magnetic fixation.


Commercial lighting.
Indoor lighting.
Artistic / creative design.

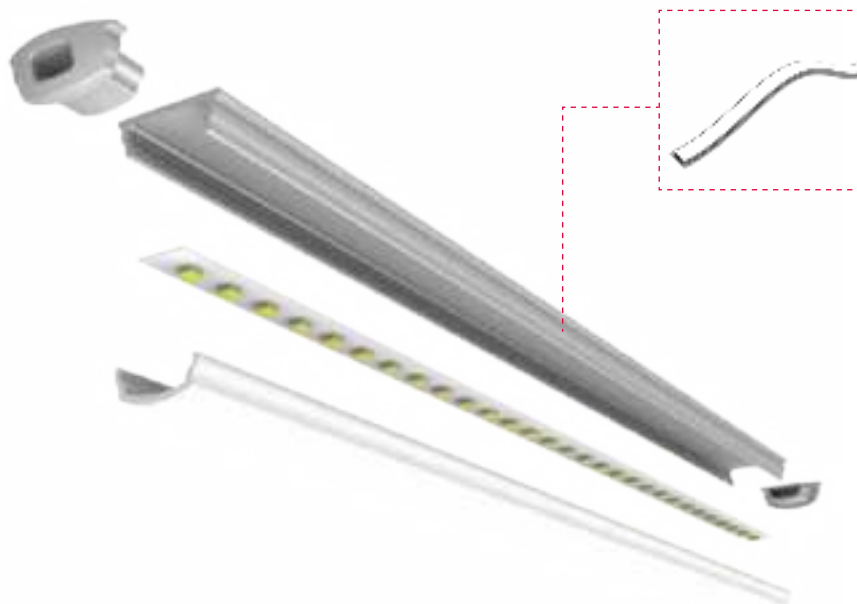


MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



S



W

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	S: 7 mm / W: 13 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje Aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

ONA M / C

Puede doblarse manualmente con facilidad en el mismo lugar de instalación.
Ángulo de luz +120°.


Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 3000mm.

Fijación magnética.
Módulos de conexión.

Iluminación comercial.
Iluminación interior.
Diseño artístico / creativo.

It can be folded manually with ease in the same installation place.
Light angle + 120°.
Possibility of cutting in any length up to 3000mm.
Magnetic fixation.
Modules for connection.


Commercial lighting.
Indoor lighting.
Artistic / creative design.

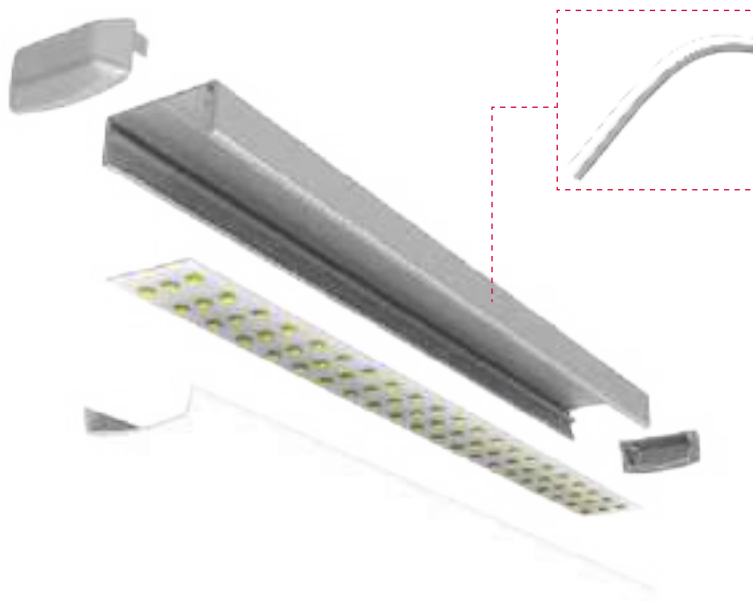


MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



M

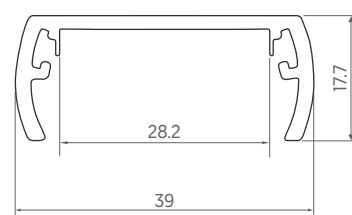

C

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
M: 30 mm / C: 30 mm

Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width

0,5 - 3 m

Medidas estándar Standard cuts

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Cortes a medida Custom cut

Clips de sujeción Retaining clips

Fleje Aluminio Aluminum Strip

Fijación magnética Magnetic fastening

Loctite 480

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Módulo conector
Connecting module

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BOA

Perfil de aluminio vertebrado para flexión horizontal con difusor de PU.



La estructura articulada de BOA está diseñada para introducirla en rótulos corpóreos, muebles, paredes y en todo tipo de decoración general. Con un radio de giro mínimo, permite crear infinitas formas y contornos curvos en un mismo plano.

La intensidad de iluminación varía en función de la cinta LED utilizada.

Vertebrate aluminum profile for horizontal bending with PU diffuser.

The articulated structure of BOA is designed to be inserted in corporeal signs, furniture, walls, etc. With a minimum rotating radius, it allows to create endless shapes and curved contours in the same plane.



The intensity of illumination varies depending on the LED strip used.

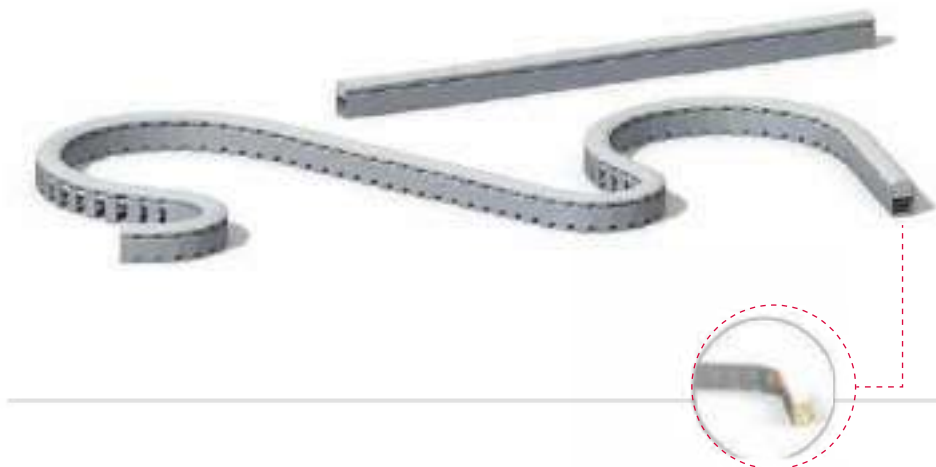

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PU
Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white

Cinta LED compatible Compatible LED strip
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

TAURI 10
0 - 1m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

“

**No hay sustituto para
el trabajo duro**

”

Thomas Edison

DECO/

MEICON.



PASCAL

Perfil de aluminio para iluminación lineal en esquina exterior.
Posibilidad de aplicación decorativa y estructural.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra.




Aluminum profile for linear lighting, outside corner used.
Possibility of decorative and structural application.
It can be used as an integrated element in the building site.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

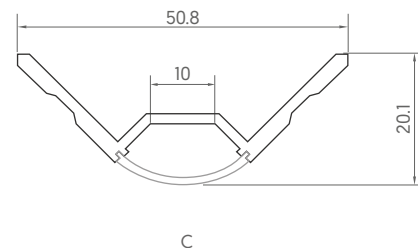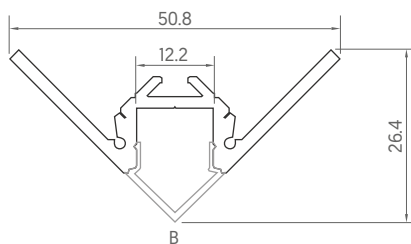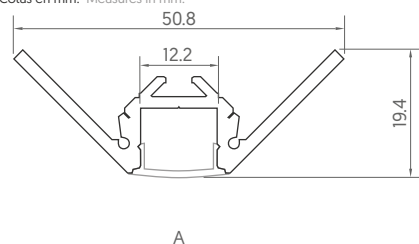

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
10 mm
0,5 - 3 m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

GILBERT

Perfil de aluminio para iluminación lineal en esquina interior.
Posibilidad de aplicación decorativa y estructural.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra.
Sistema de fijación: cemento.


Aluminum profile for linear lighting, inside corner used.
Possibility of decorative and structural application.
It can be used as an integrated element in the building site.
Cement fixed.

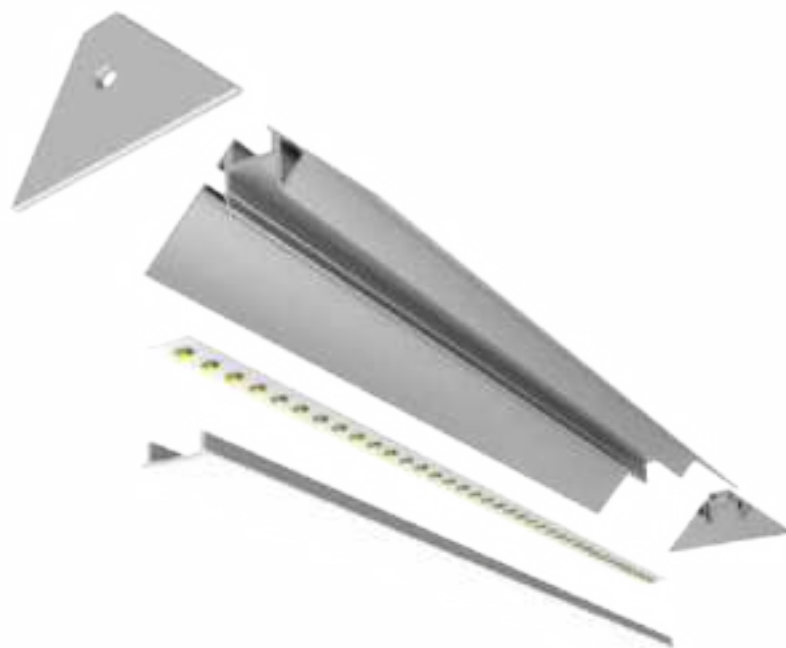

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

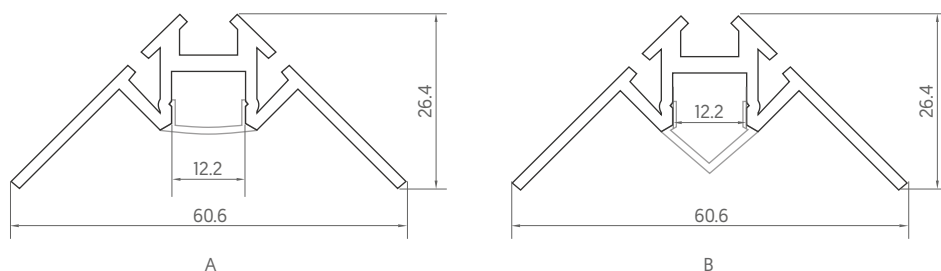

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	12 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoid shrinkage over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Difusor Diffuser



Tapa End cap


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

MILETO

Perfil de aluminio para iluminación lineal en esquina exterior.
Posibilidad de aplicación decorativa y estructural.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra.
Laminable en madera, pladur, cemento.


Aluminum profile for linear lighting, outside corner used.
Possibility of decorative and structural application.
It can be used as an integrated element in the building site.
Wood, plaster, cement fixed.

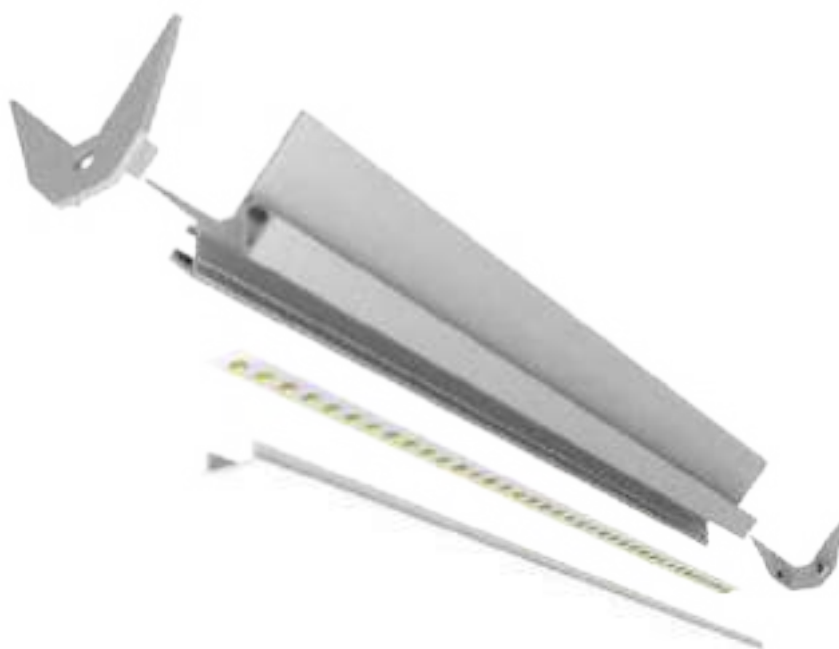


MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

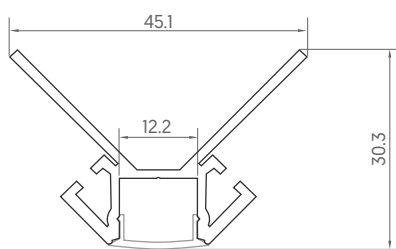

A

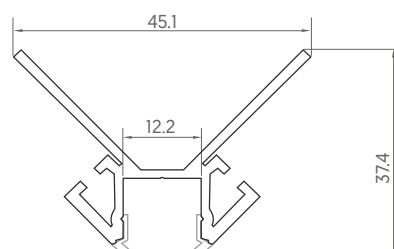

B

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

LAGRANGE

Perfil de aluminio para iluminación lineal en esquina exterior.


Posibilidad de aplicación decorativa y estructural.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Aluminum profile for linear lighting, outside corner used.

Possibility of decorative and structural application.


It can be used as an integrated element in the building site and contract equipment.

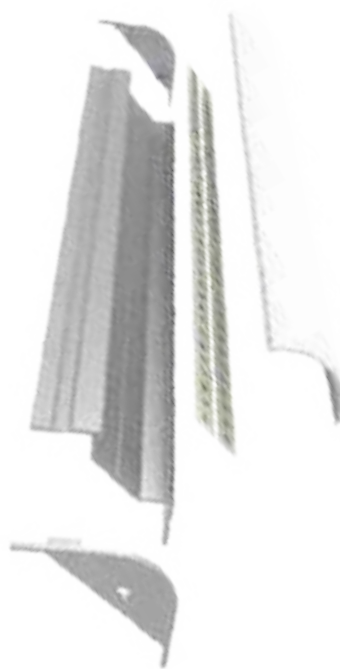

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

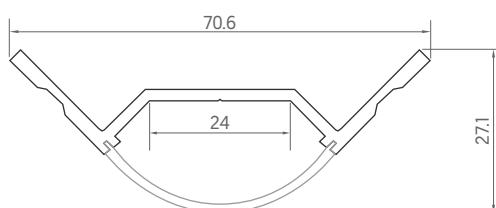

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Lacado* Lacquer*

Plata mate Matte Silver

Blanco, negro Black, white

24 mm

Anchura de la fuente de iluminación

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

0,5 - 3 m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

GALILEI

Perfil de aluminio para iluminación lineal, quedando oculto a la vista.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra.
Sistema de fijación: clip de resorte.


Aluminum profile for linear lighting, hidden from view.
It can be used as an integrated element in the building site.
Spring clip fixed.

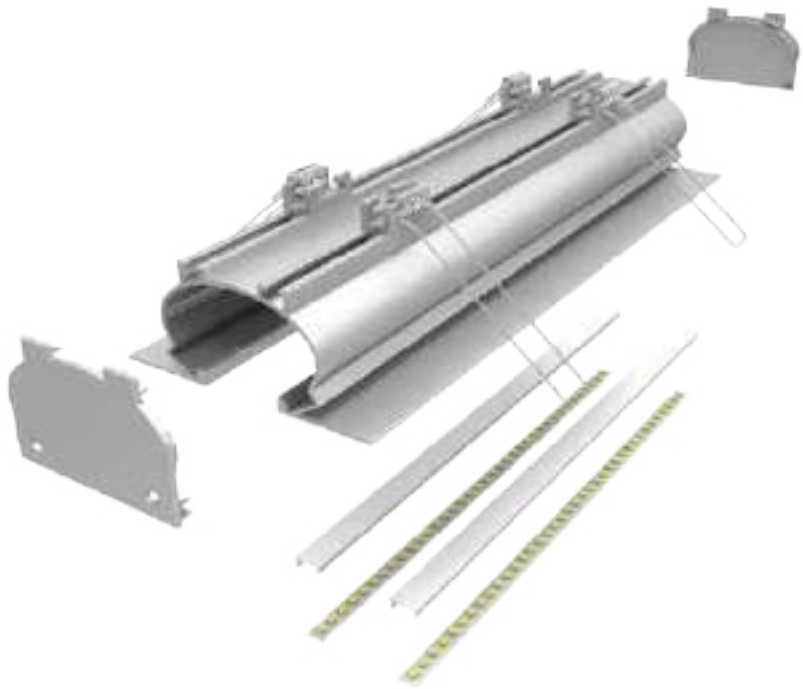

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

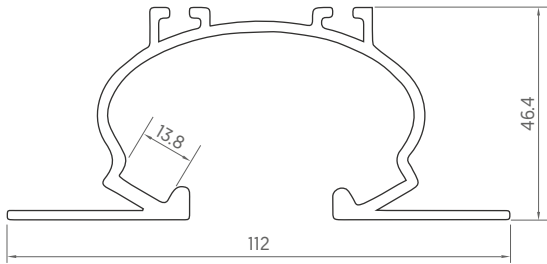

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	13 mm x 2 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

GALOIS


Perfil de aluminio para iluminación lineal, quedando oculto a la vista.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra.

Sistema de fijación: clip de resorte.

Aluminum profile for linear lighting, hidden from view.
It can be used as an integrated element in the building site.


Spring clip fixed.

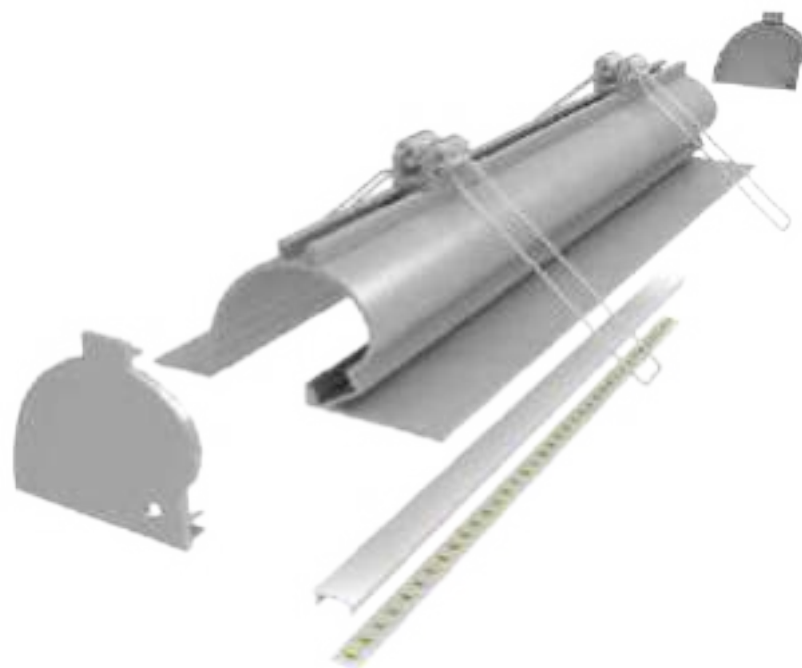

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

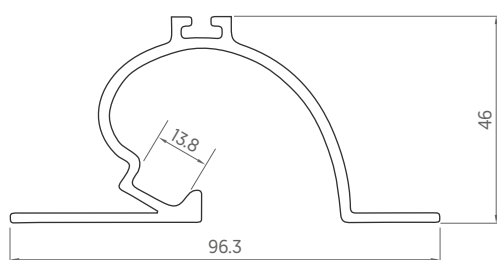

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

13 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20





WILES

Perfil de aluminio para iluminación lineal en rodapiés.
Aplicaciones de iluminación directa, decorativa y arquitectónica.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.
Sistema de fijación: atornillado.


Aluminum profile for linear lighting, baseboard used.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.
Screwed fixed.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

LAPLACE

Perfil de aluminio para iluminación lineal en paredes y esquinas.

Aplicaciones de iluminación directa, decorativa y arquitectónica.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra.


Sistema de fijación: cemento.

Aluminum profile for wall and corner linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site.


Cement fixed.

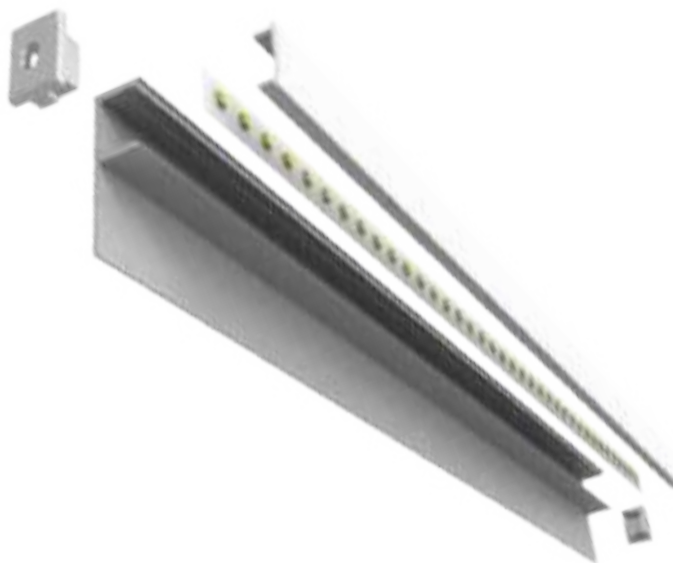

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

12 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

CAUCHY

Perfil de aluminio diseñado para la iluminación vertical en máquinas de autoventa, refrigeradores, etc.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.
Evita el deslumbramiento al tener el LED oculto. No lleva difusor.


Aluminum profile designed for vertical lighting in self-service machines, refrigerators, etc.
It can be used as an integrated element in the building site and contract equipment.
Avoids glare by having the LED strip hidden. It does not have a diffuser.

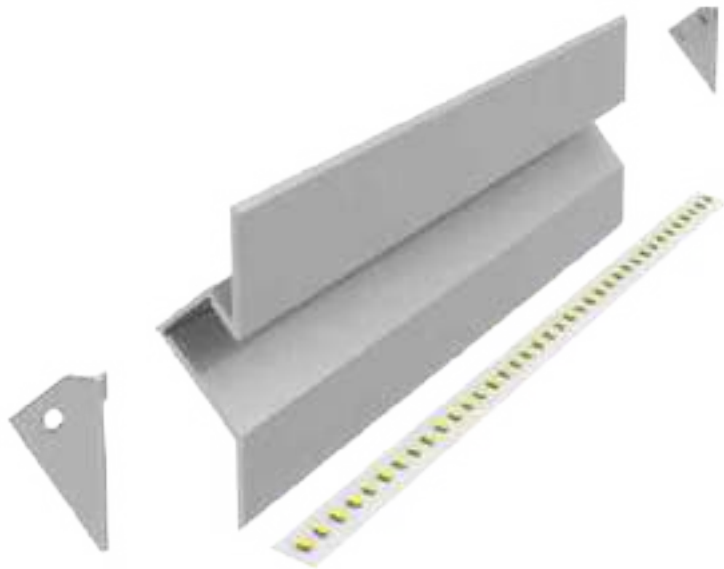

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

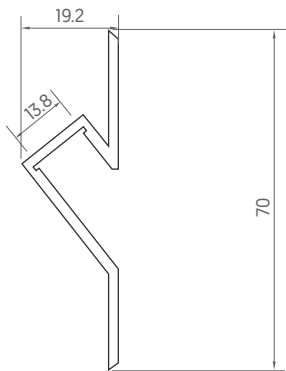

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	13 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BELL I

Perfil de aluminio diseñado para iluminación indirecta. Evita el deslumbramiento al tener el LED oculto. Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.


Aluminum profile designed for indirect lighting. It avoids glare by having the LED strip hidden. It can be used as an integrated element in the building site and contract equipment.




MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

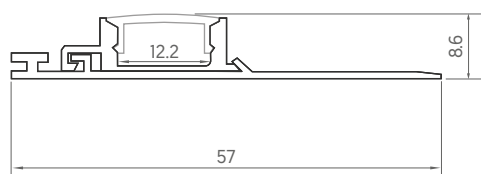

A

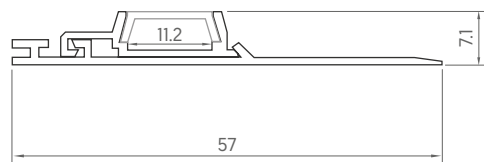

B

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	(A) 12.2 mm / (B) 11.2 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BELL II

Perfil de aluminio diseñado para iluminación indirecta. Evita el deslumbramiento al tener el LED oculto. Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.


Aluminum profile designed for indirect lighting. It avoids glare by having the LED strip hidden. It can be used as an integrated element in the building site and contract equipment.




MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

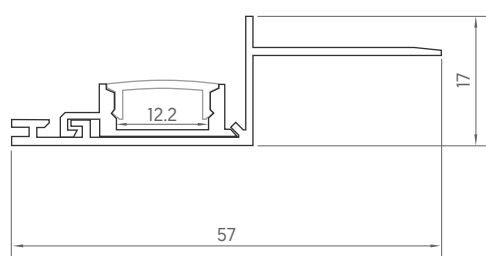

A

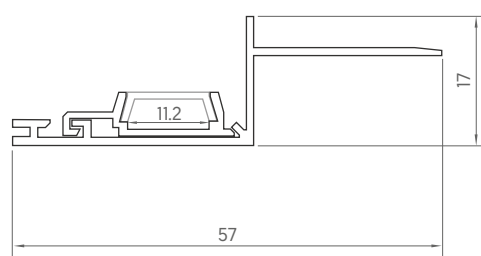

B

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	(A) 12.2 mm / (B) 11.2 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BELL III

Perfil de aluminio diseñado para iluminación indirecta. Evita el deslumbramiento al tener el LED oculto. Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.



Aluminum profile designed for indirect lighting. It avoids glare by having the LED strip hidden. It can be used as an integrated element in the building site and contract equipment.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

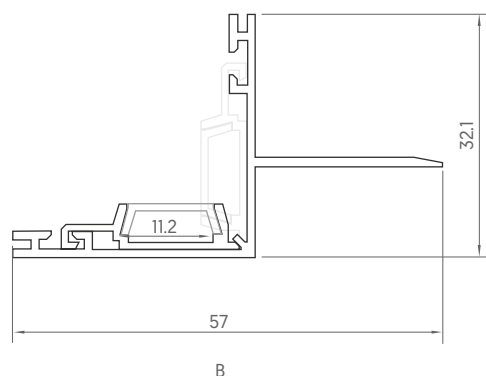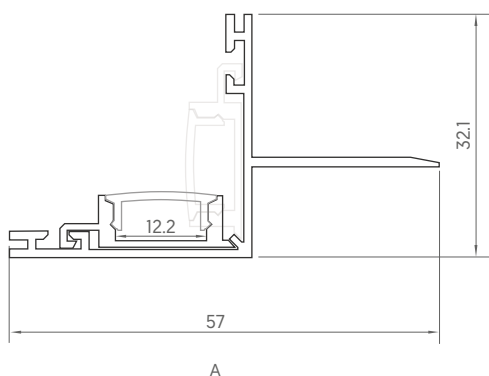

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	(A) 12.2 mm / (B) 11.2 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BELL IV

Perfil de aluminio diseñado para iluminación indirecta. Evita el deslumbramiento al tener el LED oculto. Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.



Aluminum profile designed for indirect lighting. It avoids glare by having the LED strip hidden. It can be used as an integrated element in the building site and contract equipment.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

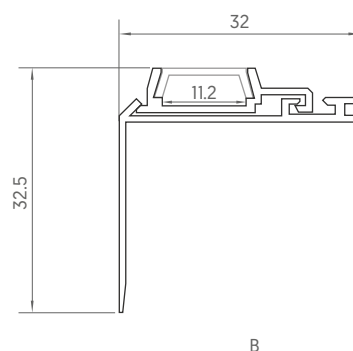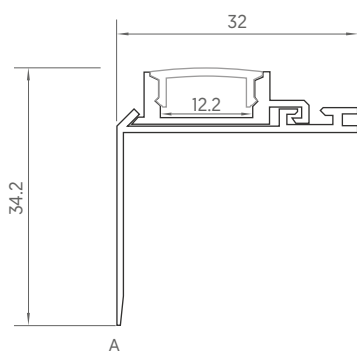

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	(A) 12.2 mm / (B) 11.2 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3 m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

“

**Si no hay dudas,
no hay progreso**

”

Charles Darwin

REGULAR/

MEICON.



JAYAM

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

IP65. Este perfil es estanco mediante sellado y pisable.

Aluminum profile for linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


IP65. This profile is waterproof [by sealing] and treadable.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

11 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip sujeción
Fixing clip

WALLIS

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

IP65. Este perfil es estanco mediante sellado y pisable.

Aluminum profile for linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


IP65. This profile is waterproof (by sealing) and treadable.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Transparente Transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
11 mm

Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut


0,5 - 3m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

TAKAKAZU

Perfil de aluminio para iluminación lineal.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

IP65. Este perfil es estanco mediante sellado y pisable.

Aluminum profile for linear lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


IP65. This profile is waterproof [by sealing] and treadable.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Lacado* Lacquer*

Plata mate Matte Silver

Blanco, negro Black, white

12 mm

Anchura de la fuente de iluminación

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3m

Cortes a medida Custom cut


Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



Difusor Diffuser



Tapa End cap

RoHS | CE | IP65

Perfil de aluminio para iluminación lineal en superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Gracias a su diseño permite albergar 2 cintas de LED en su interior y aprovechar sus 120° de apertura.

Aluminum profile for surface linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


Thanks to its design, it can hold 2 LED strips inside and take full advantage of its 120° beam angle.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	10 mm x 2 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Clip fijación Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

SHIJE

Perfil de aluminio para iluminación lineal en superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Gracias a su diseño permite albergar 4 cintas de LED en su interior y aprovechar sus 120° de apertura.

Aluminum profile for surface linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.



Thanks to its design, it can hold 4 LED strips inside and take full advantage of its 120° beam angle.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	A: 37 mm / B: 37 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HAUSDORFF

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse en cajoneras, estanterías, armarios.


Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
Can be used in drawers, shelves, cabinets.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

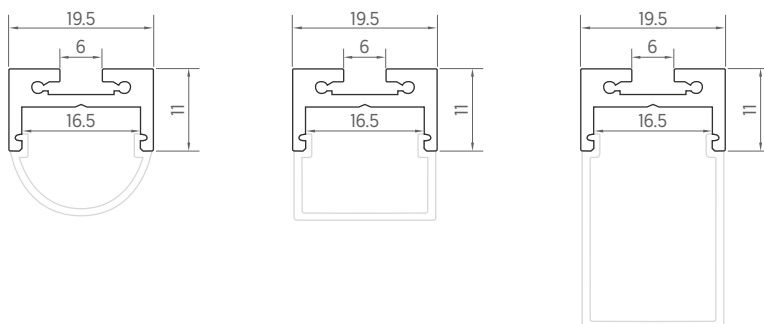

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	16 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



Perfil de aluminio para iluminación lineal con pletina de preinstalación incluida, dejando espacio para albergar el cableado de la fuente de luz.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Diferentes formas de difusor adaptables al mismo perfil.
Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for linear lighting with a pre-installation plate included, leaving room to house the wiring of the light source.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


Different diffuser shapes adaptable to the same profile.
High coefficient of heat sink.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

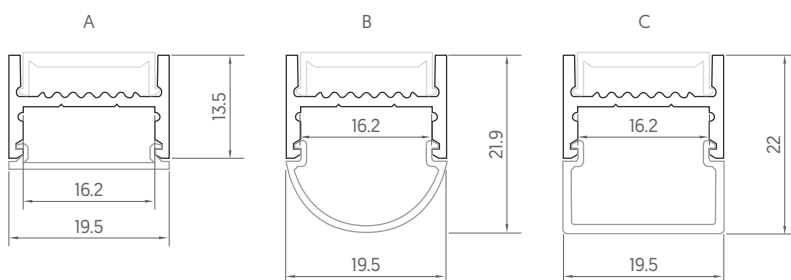

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

16 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards


*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

MONGE

Perfil de aluminio para instalación trasera en baldas de cristal, iluminando su perímetro.


Aluminum profile for rear installation in glass shelves, illuminating its perimeter.

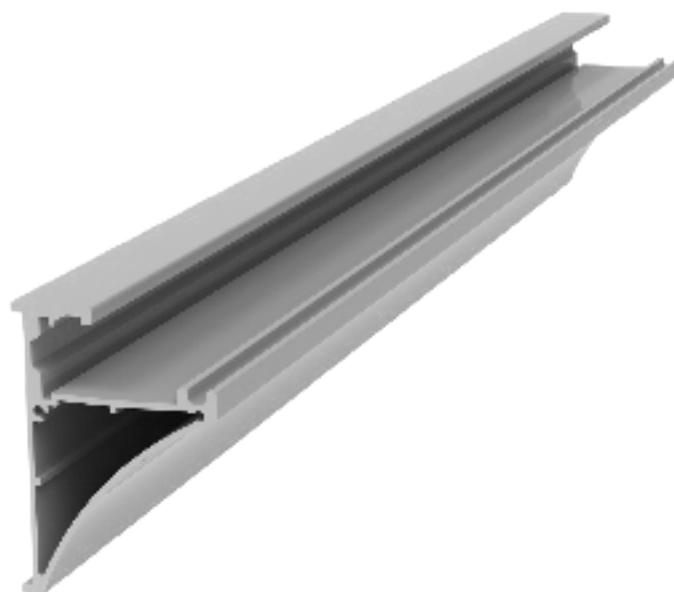

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	8 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

FOURIER

Soporte de aluminio para estante de cristal. El LED queda protegido por el perfil sin soportar peso, quedando oculto y transmitiendo la luz de manera homogénea.

Para instalación trasera, ilumina el canto del cristal.

Aluminum support for glass shelf. The LED is protected by the profile without supporting weight, being hidden and transmitting the light in a homogeneous way.


For rear installation, illuminates the glass shelf perimeter.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	13 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


GERMAIN

Soporte de aluminio para estante de cristal. El LED queda protegido por el perfil sin soportar peso, quedando oculto y transmitiendo la luz de manera homogénea.

Para instalación trasera, ilumina el canto del cristal.

Aluminum support for glass shelf. The LED is protected by the profile without supporting weight, being hidden and transmitting the light in a homogeneous way.


For rear installation, illuminates the glass shelf perimeter.

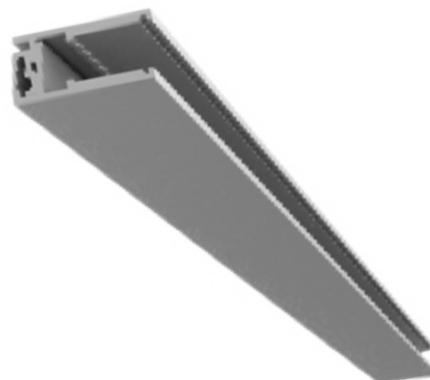

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	8 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BOLZANO

Perfil de aluminio. Su profundidad y el ancho superior al perfil convencional garantiza homogeneidad de luz y amplitud de superficie iluminada.


Aluminum profile. Its depth and width superior to the conventional profile guarantees homogeneity of light and amplitude of illuminated surface.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	18 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Este perfil es LIGHT UNIFORM, no marca el LED.

Aluminum profile for linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


This profile is LIGHT UNIFORM, it doesn't mark the LED.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

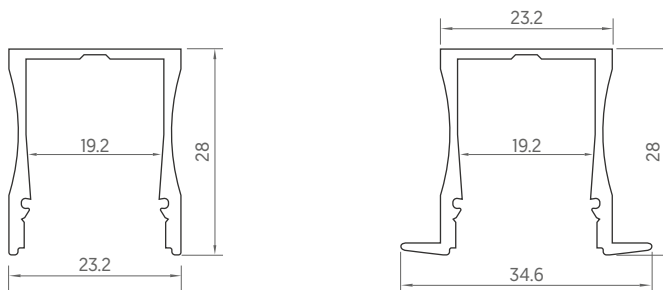

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	A: 19 mm / B: 19 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

JACOBI

Aplique de pared para iluminación lineal en doble dirección: arriba y abajo.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Wall profile for linear lighting in double direction: up and down.


Decorative, architectural and direct lighting applications. Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	19 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HERMITE

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Para la instalación de este perfil no es necesaria obra gracias a su aplique de fijación.

Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


For the installation of this profile, no work is required thanks to its fixation fixture.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	19 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5012 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

KRONECKER

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Gracias a su diseño permite albergar 2 cintas de LED en su interior y aprovechar sus 120° de apertura.
Adecuado para instalación en superficie, techo y pared.

Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.


Thanks to its design, it can hold 4 LED strips inside and take full advantage of its 120° beam angle.
Suitable for surface, wall and ceiling installation.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-30 W/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	2100 Lm/m
Medidas estándar Standard cuts	15 mm x 2 pcs
Cortes a medida Custom cut	0,5 - 3m
	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


BANACH

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Este perfil se utiliza para iluminar zócalos, rodapiés y puede servir como luz de emergencia.

Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.


This profile is used to illuminate skirting boards and can serve as an emergency light.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

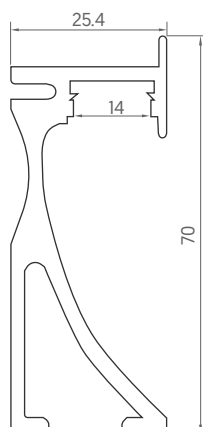

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver Lacado* Lacquer* Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards


*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BROUWER

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie y apto para exteriores.

Aplicaciones de iluminación decorativa y arquitectónica. Este perfil se utiliza para iluminar zócalos, rodapiés y puede servir como luz de emergencia.

IP65. Es estanco mediante sellado.

Aluminum profile for linear surface lighting and suitable for exteriors.

Suitable for decorative, architectural lighting applications. This profile is used to illuminate skirting boards and can serve as an emergency light.


IP65. This profile is waterproof [by sealing].



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

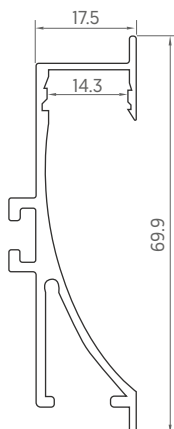

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
14 mm
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20




WEIL

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Este perfil se utiliza para iluminación de traseras de mobiliario y anaqueles.


Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
This profile is used for backlighting of furniture and shelves.

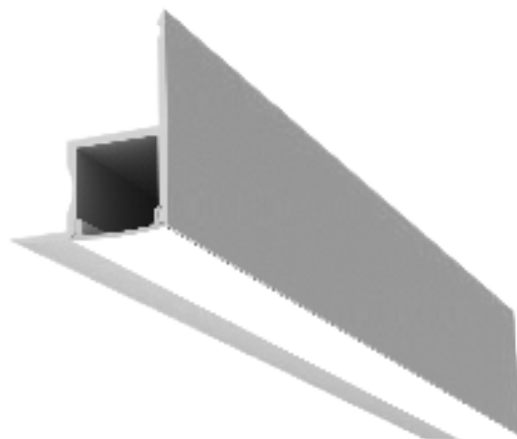

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	18 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

SHELA

Perfil de aluminio para iluminación perimetral invisible. Puede utilizarse alumbrando hacia arriba o hacia abajo. Aplicaciones de iluminación decorativa y arquitectónica, puede pintarse por encima para integrarse en la obra.


Aluminum profile for invisible perimeter illumination. It can be used by lighting up or down. Decorative and architectural lighting applications, it can be painted over to become integrated into the works.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	20 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



FIBONACCI


LIGHT
UNIFORM

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Iluminación uniforme.
Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.


Light uniform.
High coefficient of heat sink.

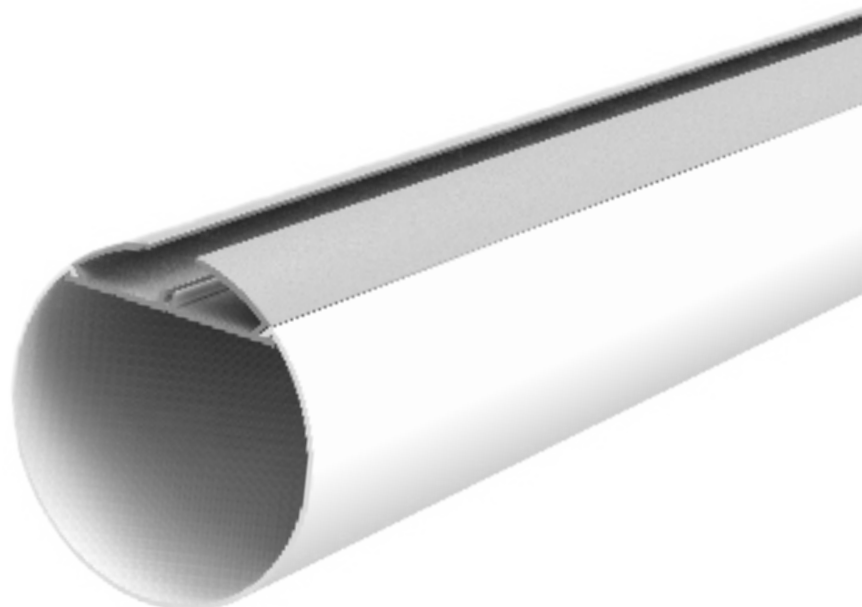


MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



A

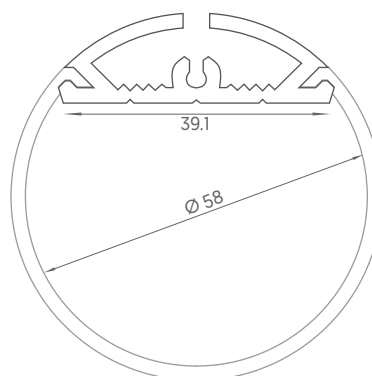

B

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
A: 21 mm / B: 39.1 mm
0,5 - 3 m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

LEIBNIT



Perfil de aluminio para iluminación lineal uniforme y orientable mediante clips.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for uniform linear lighting and adjustable by clips.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High coefficient of heat sink.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

12 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3 m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Conector
Connector



Clip sujeción + imán
Fixing clip + magnet

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

LEIBNIT P



Perfil de aluminio para iluminación lineal uniforme y orientable mediante clips.

Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for uniform linear lighting and adjustable by clips.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High coefficient of heat sink.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Plata mate Matte Silver

Lacado* Lacquer*

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

12 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

Perfil de aluminio para iluminación lineal uniforme y orientable mediante clips.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Alto coeficiente de disipación térmica.

Aluminum profile for uniform linear lighting and adjustable by clips.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High coefficient of heat sink.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	10 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



“

**Cuando has agotado todas
las posibilidades, recuerda
esto; no lo has hecho**

”

Thomas Edison

WATERPROOF/

MEICON.



HIPARCO

Difusor de policarbonato opal resistente al agua.
Instalación sin necesidad de perfil de aluminio de soporte.
La cinta de LED se coloca directamente sobre una de las paredes rectangulares internas del difusor.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Waterproof polycarbonate diffuser.
Installation without aluminum profile support.
The LED strip is placed directly on one of the internal rectangular walls of the diffuser.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

HUBBLE S

Difusor de policarbonato opal resistente al agua.
Instalación sin necesidad de perfil de aluminio de soporte.
La cinta de LED se coloca sobre una pletina interna inclinada a 45°.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Waterproof polycarbonate diffuser.
Installation without aluminum profile support.
The LED strip is installed on an inner plate inclined at 45 °.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	11 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Consultar para otros acabados. *Check for other finishes.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

HUBBLE L

Difusor de policarbonato opal resistente al agua.
Instalación sin necesidad de perfil de aluminio de soporte.
La cinta de LED se coloca sobre una pletina interna inclinada a 45°.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Waterproof polycarbonate diffuser.
Installation without aluminum profile support.
The LED strip is installed on an inner plate inclined at 45°.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	20 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Consultar para otros acabados. *Check for other finishes.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

BRAHE

Difusor de policarbonato opal resistente al agua.
Instalación sin necesidad de perfil de aluminio de soporte.
La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra,
mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Waterproof polycarbonate diffuser.
Installation without aluminum profile support.
The LED strip is placed on the internal base of the diffuser.
It can be used as an integrated element in the building
site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Consultar para otros acabados. *Check for other finishes.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP65

PENZIAS

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal resistente al agua.

La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor. Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Aluminum profile with waterproof polycarbonate diffuser. The LED strip is placed on the internal base of the diffuser. It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

MESSIER

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal resistente al agua.

La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor. Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Aluminum profile with waterproof polycarbonate diffuser. The LED strip is placed on the internal base of the diffuser. It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

MESSIER F

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal resistente al agua.

La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor. Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Aluminum profile with waterproof polycarbonate diffuser. The LED strip is placed on the internal base of the diffuser. It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES

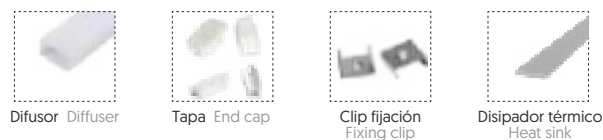

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP65

MESSIER FL

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal resistente al agua.

La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor. Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Aluminum profile with waterproof polycarbonate diffuser. The LED strip is placed on the internal base of the diffuser. It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width

PC
Opal Opal
12 mm

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white

Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

EINSTEIN

Perfil de aluminio inclinado a 45° con difusor de policarbonato opal resistente al agua.
La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Aluminum profile 45° inclined with waterproof polycarbonate diffuser.
The LED strip is placed on the internal base of the diffuser.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width

PC
Opal Opal
12 mm

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white

Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

HAWKING

Difusor curvo o rectangular de policarbonato opal resistente al agua.

Instalación sin necesidad de perfil de aluminio de soporte. La cinta de LED se coloca sobre una pletina interna de aluminio.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.

Waterproof round or rectangular polycarbonate diffuser. Installation without aluminum profile support.


The LED strip is installed on an inner aluminum plate. It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

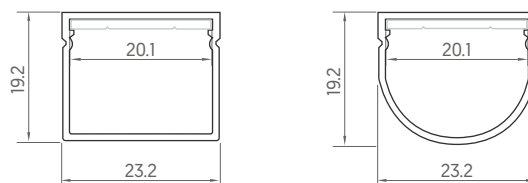

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Finish

PC

Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Lacado* Lacquer*

Anchura de la fuente de iluminación

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5

Plata mate Matte Silver

Blanco, negro Black, white

20 mm

0,5 - 3m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Consultar para otros acabados. *Check for other finishes.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

HALLEY

Difusor curvo de policarbonato opal resistente al agua.
Instalación sin necesidad de perfil de aluminio de soporte.
La cinta de LED se coloca sobre una pletina interna de aluminio.

Puede utilizarse como elemento integrado en obra, mobiliario, equipamiento comercial y exteriores.


Waterproof round polycarbonate diffuser.
Installation without aluminum profile support.
The LED strip is installed on an inner aluminum plate.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture, contract equipment and outdoors.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	12 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Consultar para otros acabados. *Check for other finishes.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

BROUWER W

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal resistente al agua.

La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor. Este perfil se utiliza para iluminar zócalos, rodapiés y puede servir como luz de emergencia. Apto para exteriores.


Aluminum profile with waterproof polycarbonate diffuser. The LED strip is placed on the internal base of the diffuser. This profile is used to illuminate skirting boards and can serve as an emergency light. Suitable for outdoors use.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

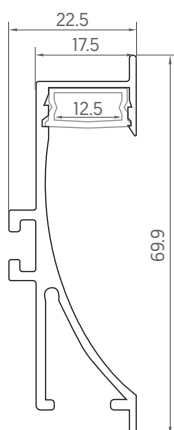

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width

PC
Opal Opal
12 mm

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white

Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

LIU HUI W

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal resistente al agua.
La cinta de LED se coloca sobre la base interna del difusor.
Este perfil se utiliza para iluminar bordes de escalera.
Apto para exteriores.


Aluminum profile with waterproof polycarbonate diffuser.
The LED strip is placed on the internal base of the diffuser.
This profile is designed to be installed on stairs.
Suitable for outdoors use.

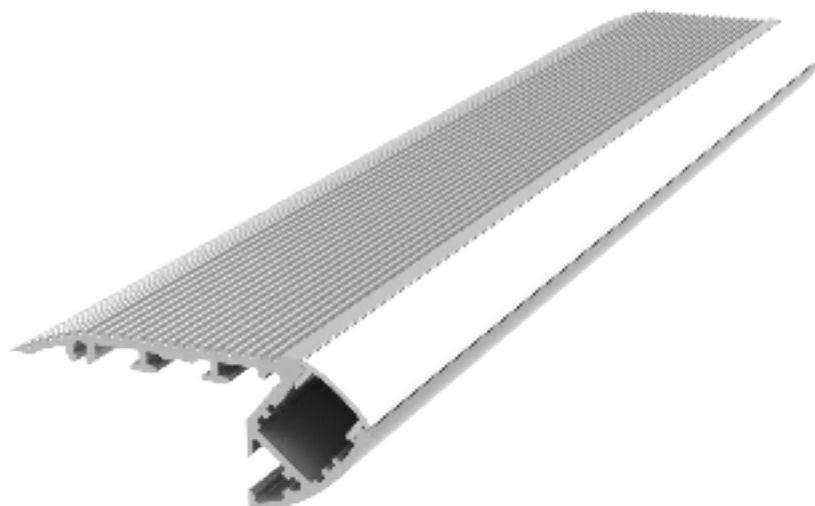

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

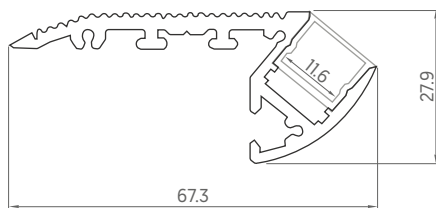

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal Opal
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	11 mm

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Disipador térmico
Heat sink

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

“

**Nuestra mayor debilidad
radica en renunciar. La
forma más segura de
tener éxito es siempre
intentarlo una vez más**

”

Thomas Edison

LIGHT BIG/

LIGHT
UNIFORM

MEICON®

PLATÓN S


LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Instalación montada en techo.
Diseño cableado interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Ceiling-mounted design.
Internal wire design.

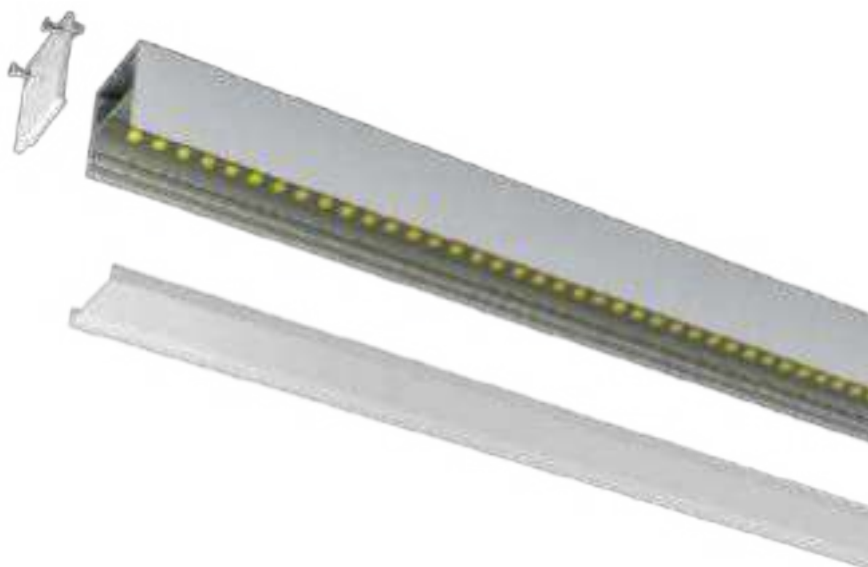

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-30 W/m
Lúmenes Lumens	2500 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 2 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

PLATÓN L


LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Instalación montada en techo.
Diseño cableado interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Ceiling-mounted design.
Internal wire design.

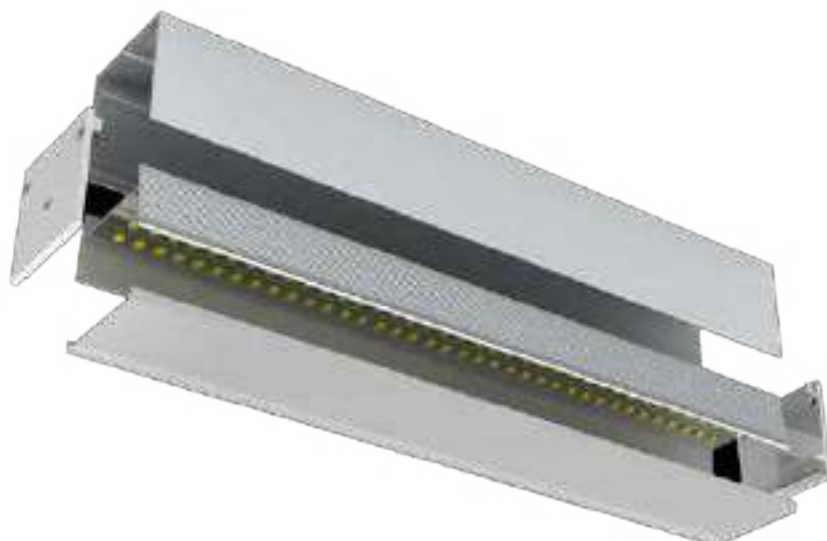

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-50 W/m
Potencia Power	4500 Lm/m
Lúmenes Lumens	12 mm x 5 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HARDY S

Perfil de aluminio para iluminación a 45° de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
El difusor puede ser curvo o cuadrado.



Aluminum profile for 45° surface lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
The diffuser can be curved or square.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	20 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip



Unión esquina
Corner union

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HARDY L

Perfil de aluminio para iluminación a 45° de la superficie.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.

El difusor puede ser curvo o cuadrado.


Este perfil puede utilizarse para marcar perímetros, como marcos de escaparates o puertas de entrada.

Aluminum profile for 45° surface lighting.

Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.

The diffuser can be curved or square.



This profile can be used to mark perimeters, such as window frames or entrance doors.

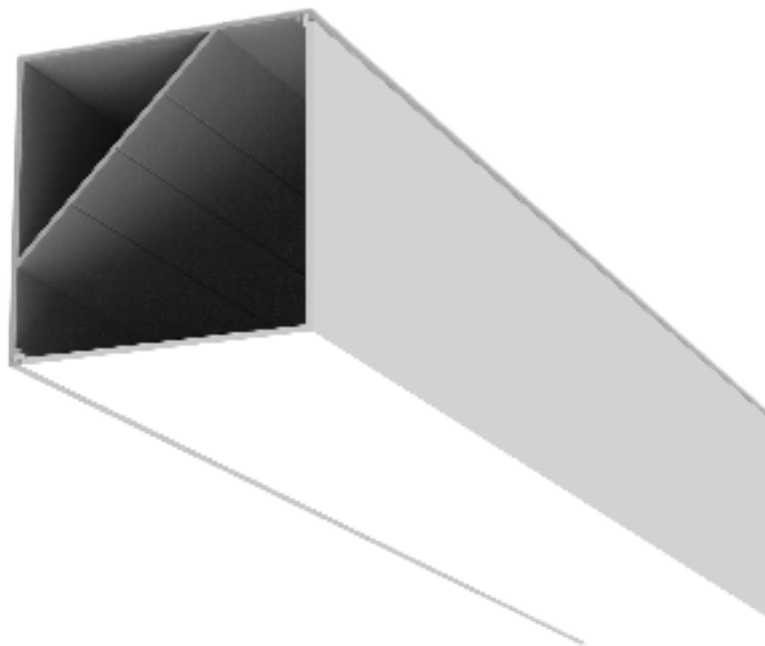

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

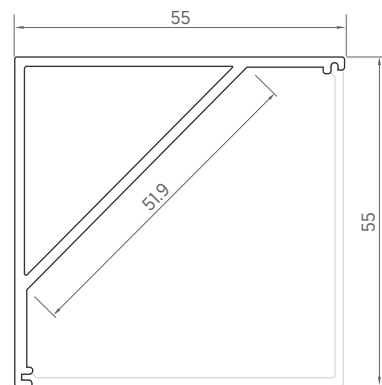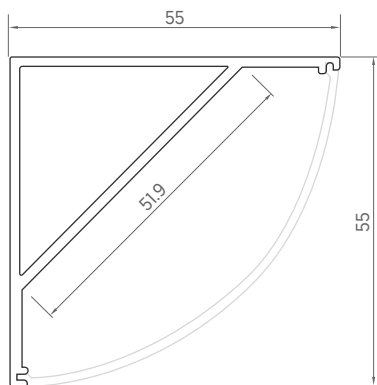

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Lacado* Lacquer*

Plata mate Matte Silver

Blanco, negro Black, white

Anchura de la fuente de iluminación

51 mm

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

0,5 - 3m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil aplique para montaje de luminarias lineales en superficie, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Emite luz en dos direcciones: arriba y abajo.
Driver regulador interno.
Posibilidad de instalación combinada.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Up&down both sides light emitting.
Internal dimming driver.
Possibility of combined installation.

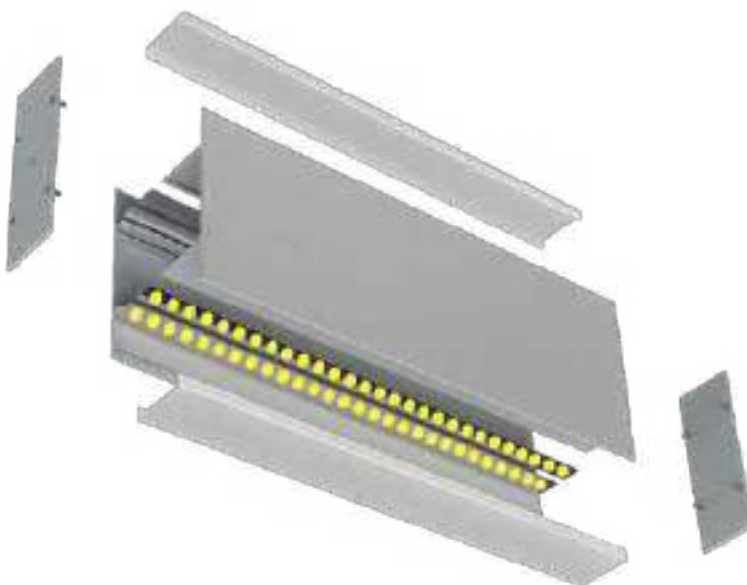

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

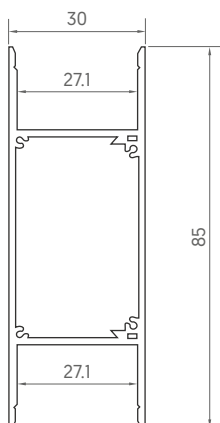

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	UP: 0-25 W/m / DOWN: 0-25 W/m
Potencia Power	UP: 2000 Lm/m / DOWN: 2000 Lm/m
Lúmenes Lumens	UP: 13 mm x 2 pcs / DOWN: 13 mm x 2 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

DA VINCI

LIGHT
UNIFORM

Perfil aplique para montaje de luminarias lineales en superficie, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Emite luz en dos direcciones: arriba y abajo.
Driver regulador interno.
Posibilidad de instalación combinada.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Up&down both sides light emitting.
Internal dimming driver.
Possibility of combined installation.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

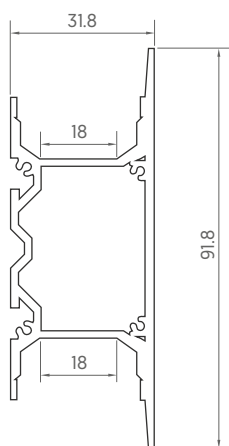

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	UP: 0-20 W/m / DOWN: 0-20 W/m
Potencia Power	UP: 1600 Lm/m / DOWN: 1600 Lm/m
Lúmenes Lumens	UP: 8 mm x 2 pcs / DOWN: 8 mm x 2 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



NEUMANN I



LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Puede instalarse en techo, pared o montaje en U.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Ceiling-mounted, wall-mounted, u-bolt-mounted.

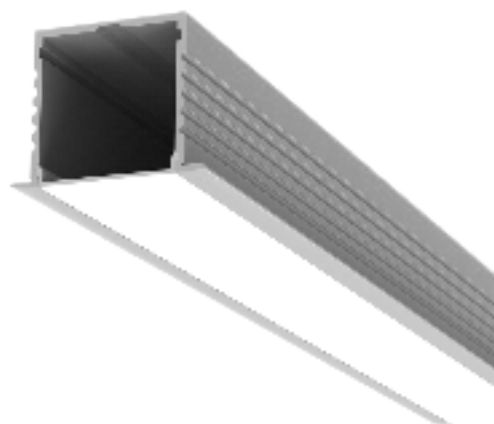

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

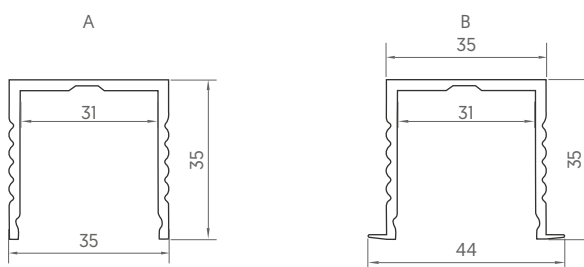

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-30 W
Lúmenes Lumens	2100 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	13 mm x 2 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

PTOLOMEO



LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Puede ir empotrado o fijado con clip de muelle.
Gran superficie luminosa.
Diseño reflectante, aumenta la transmitancia de la luz.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Recessed / Spring clip-mounted.
Super large luminous surface.
Reflective design, increase the light transmittance.

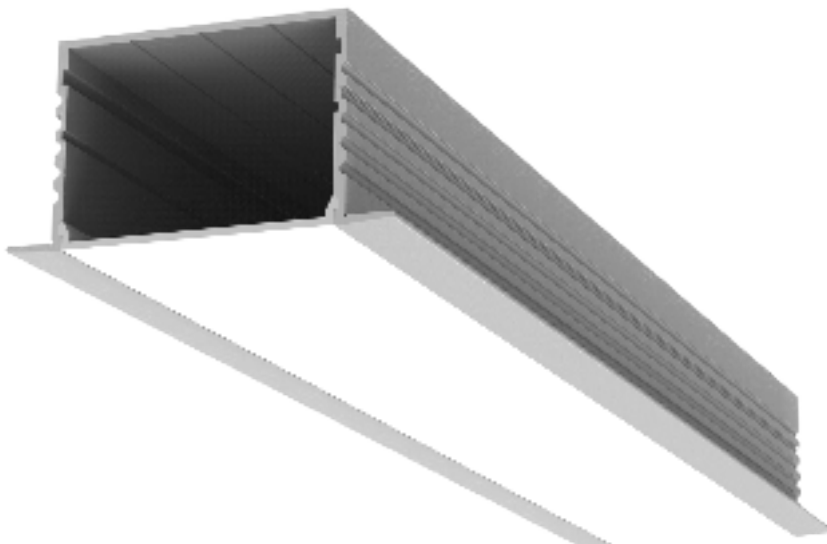

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-50 W/m
Lúmenes Lumens	4000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 4 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20






KLEIN

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.


Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.

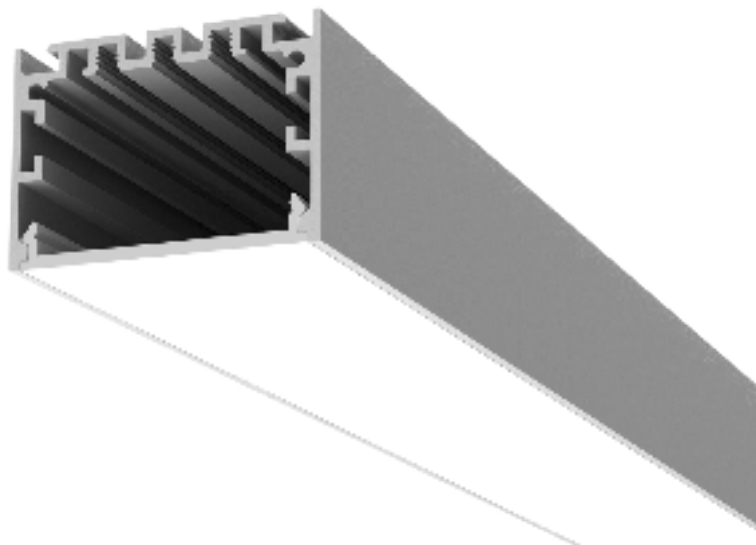

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-40 W/m
Potencia Power	3000 Lm/m
Lúmenes Lumens	12 mm x 3 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


RAMANUJAN

Perfil de aluminio para iluminación lineal.
Aplicaciones de iluminación decorativa, arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Diseño que permite gran proyección de luz.
Espesor muy estrecho.

Aluminum profile for linear lighting.
Suitable for decorative, architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High brightness design.
Ultra narrow thickness.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	42 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3 m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


AGNESI

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Iluminación de alto rendimiento.

Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High performance lighting.

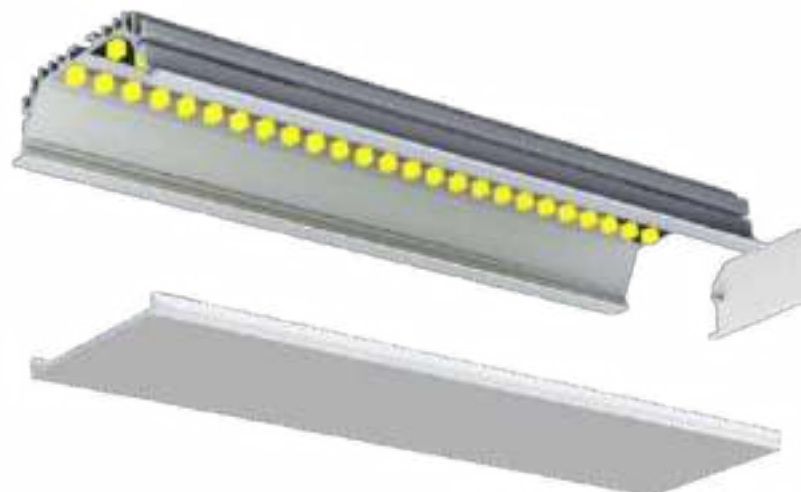

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	32 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Tiene capacidad para albergar 4 cintas de LED.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.

It has capacity to hold 4 LED strips.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power
Lúmenes Lumens
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
0-40 W/m
3000 Lm/m
8 mm x 4 pcs
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



BOOLE S


LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Tiene capacidad para albergar 3 cintas de LED.
Puede ir empotrado o fijado con clip de muelle.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


It has capacity to hold 3 LED strips.
Recessed / Spring clip-mounted.

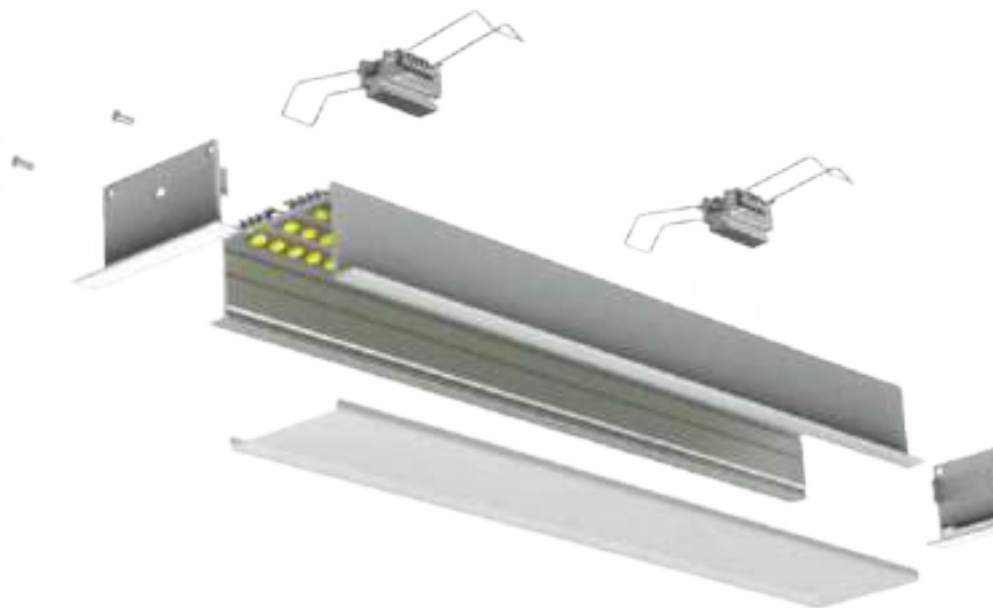

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-50 W/m
Lúmenes Lumens	4000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 4 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BOOLE L



LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Tiene capacidad para albergar 5 cintas de LED.
Puede ir empotrado o fijado con clip de muelle.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


It has capacity to hold 5 LED strips.
Recessed / Spring clip-mounted.

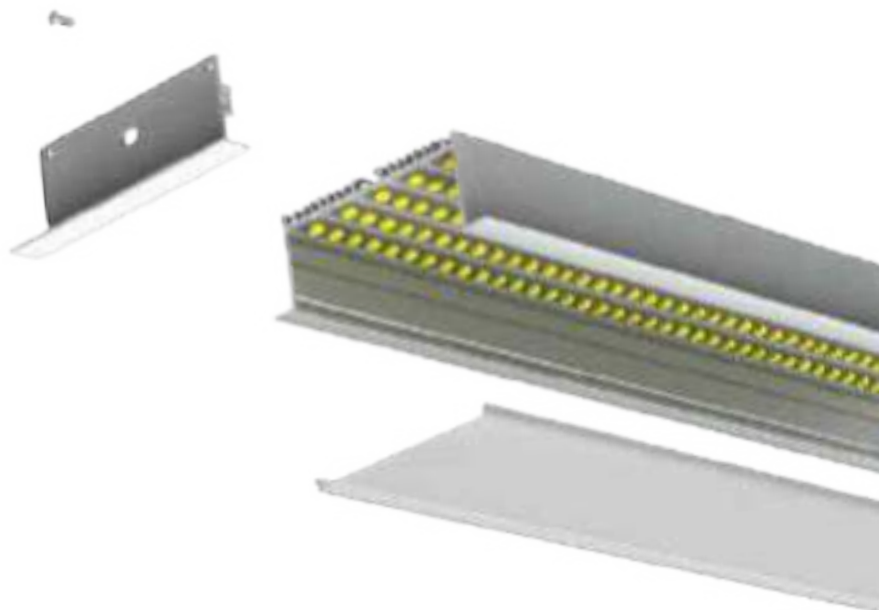

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

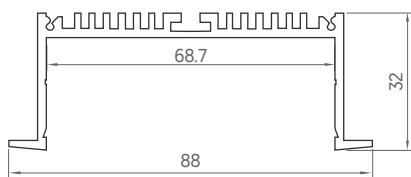

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-60 W/m
Lúmenes Lumens	5000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 6 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20


HERSCHEL

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Iluminación de alto rendimiento.

Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High performance lighting.

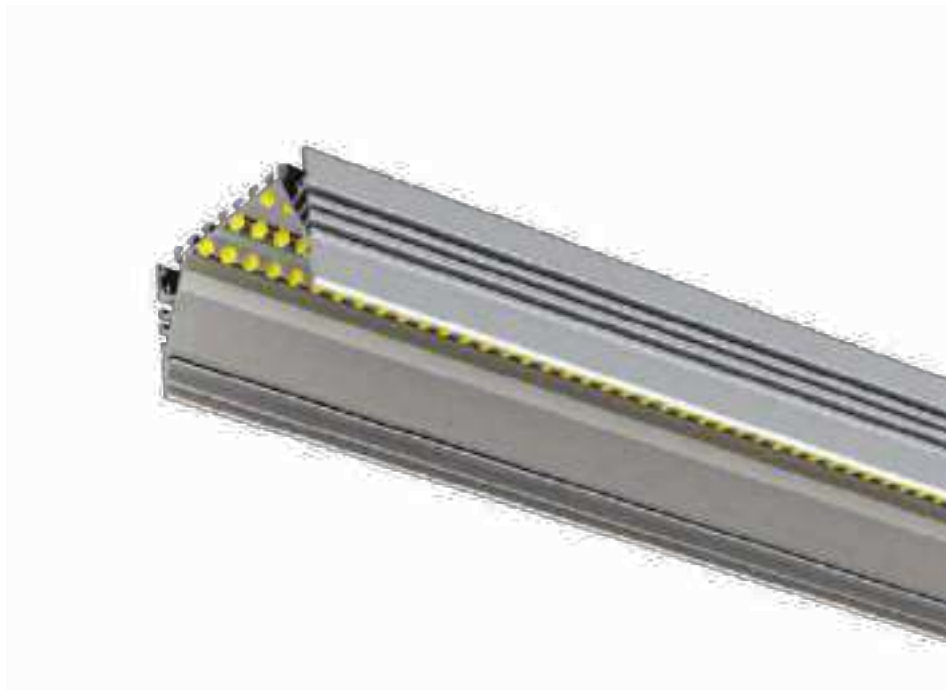

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	43 mm
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HUYGENS

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Diseñado para soportar altas potencias.
Gran superficie luminosa.
Diseño reflectante, aumenta la transmitancia de la luz.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


High power design.
Large luminous surface.
Reflective design, increase the light transmittance.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

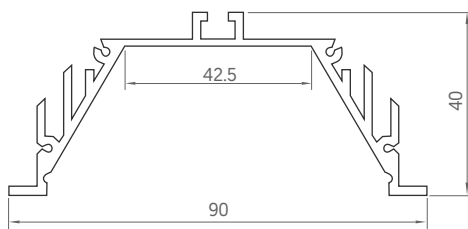

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-50 W/m
Potencia Power	4000 Lm/m
Lúmenes Lumens	10 mm x 4 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Instalación empotrada sin rebordes.
Diseño reflectante que aumenta la transmitancia de la luz.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Rimless recessed installation.
Reflective design that increases the light transmittance.

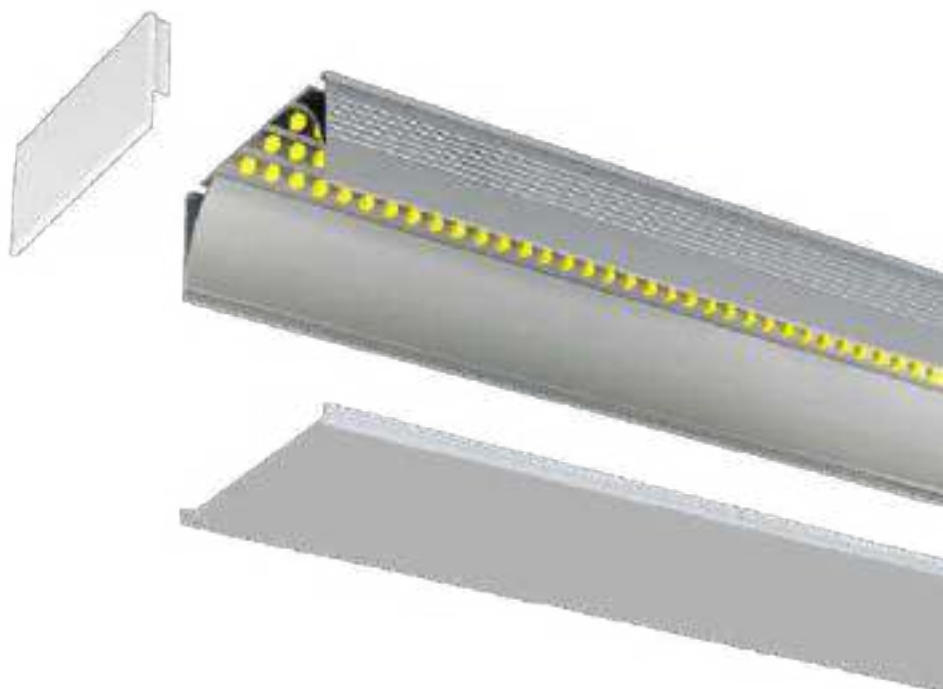

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

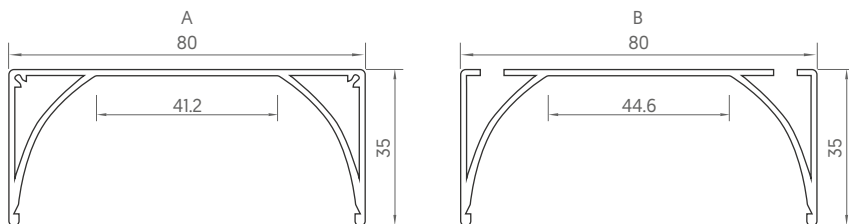

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-50 W/m
Potencia Power	4500 Lm/m
Lúmenes Lumens	10 mm x 4 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Suspensión Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

GÖDEL F


LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Puede ir empotrado o fijado con clip de muelle.
Gran superficie luminosa.
Diseño reflectante, aumenta la transmitancia de la luz.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.



Recessed / Spring clip-mounted.
Super large luminous surface.
Reflective design, increase the light transmittance.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

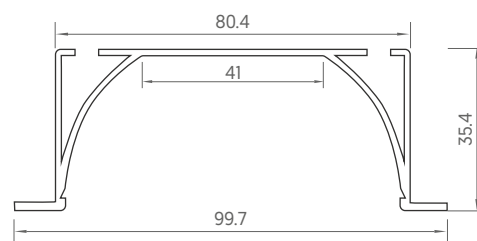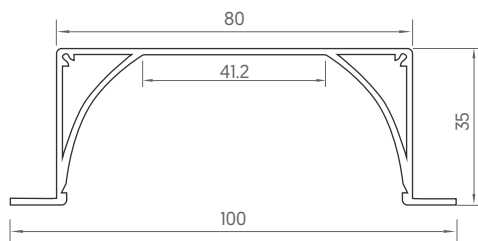

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-50 W/m
Potencia Power	4000 Lm/m
Lúmenes Lumens	10 mm x 4 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20




LOVELACE

Perfil de aluminio para iluminación lineal de la superficie.
Aplicaciones de iluminación arquitectónica y directa.
Puede utilizarse como elemento integrado en obra y equipamiento comercial.

Iluminación de alto rendimiento.

Aluminum profile for linear surface lighting.
Suitable for architectural and direct lighting applications.
It can be used as an integrated element in the building site, furniture and contract equipment.


High performance lighting.

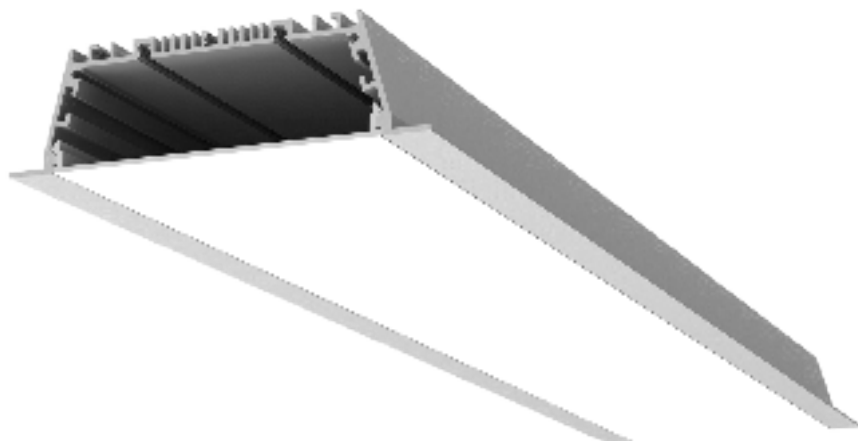

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

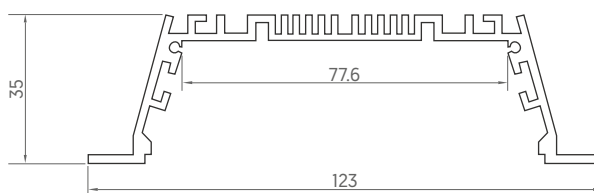

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Semitransparente / Opal / Opacidad superior Semitransparent / Opal / Superior opacity

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-70 W
Lúmenes Lumens	6000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 7 pcs ⁽¹⁾ / 20 mm x 2 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

CANTOR



LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Puede ir empotrado o fijado con clip de muelle.
Gran superficie luminosa.
Diseñado para soportar alta potencia, 100 W/m máx.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Recessed / Spring clip-mounted.
Super large luminous surface.
High power design, 100 W/m max.

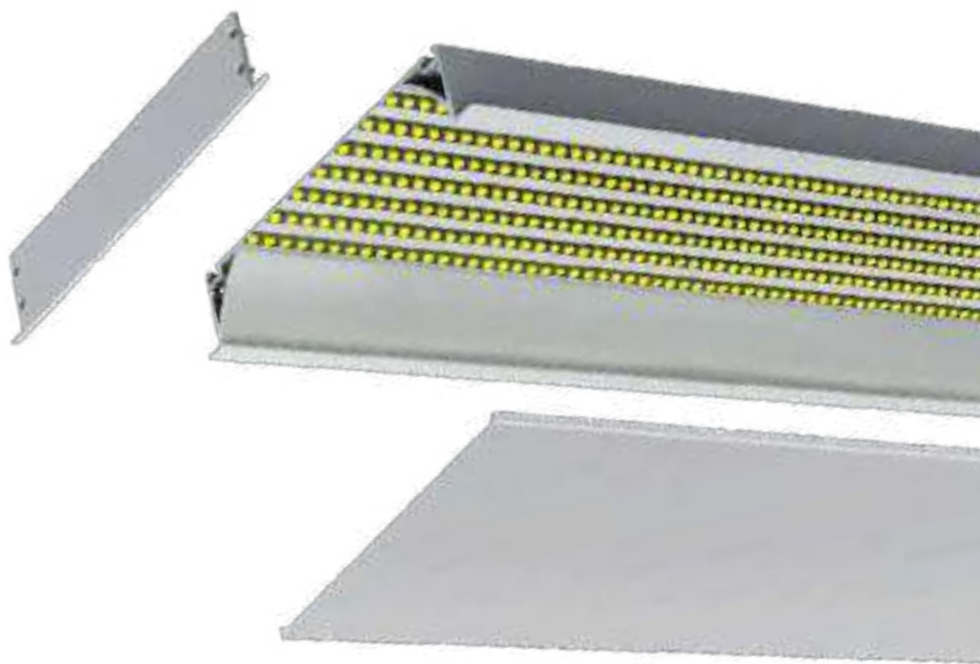

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

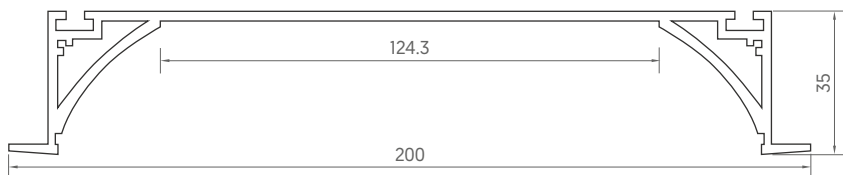

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Rayado Streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-150 W/m
Lúmenes Lumens	12000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 10 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapa End cap



Tapa End cap



Clip fijación
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



COPÉRNICO

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Conector recto y en forma de L.
Driver regulador interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Straight / L-shaped connector.
Internal dimming driver.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

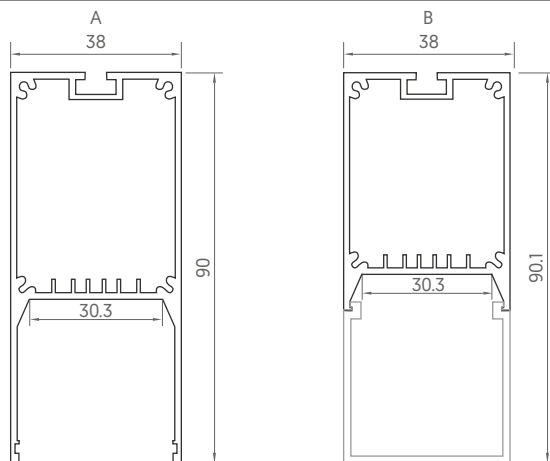

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-40 W/m
Potencia Power	3000 Lm/m
Lúmenes Lumens	10 mm x 3 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7022 / RAL7023 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Conector recto y en forma de L.
Driver regulador interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Straight / L-shaped connector.
Internal dimming driver.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

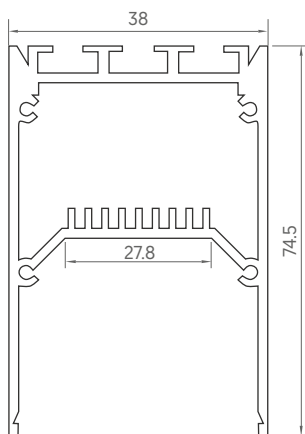

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-40 W/m
Potencia Power	3000 Lm/m
Lúmenes Lumens	8 mm x 3 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Suspensión Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

DIOFANTO

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Conector recto y en forma de L.
Driver regulador interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Straight / L-shaped connector.
Internal dimming driver.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

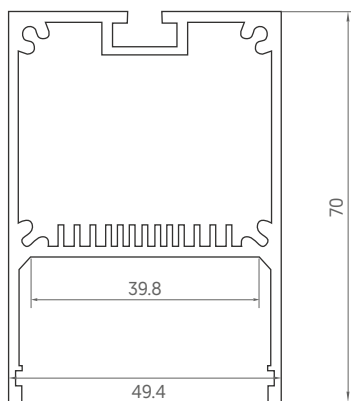

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power
Lúmenes Lumens
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
0-40 W/m
3000 Lm/m
8 mm x 4 pcs
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Conector recto y en forma de L.
Driver regulador interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Straight / L-shaped connector.
Internal dimming driver.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

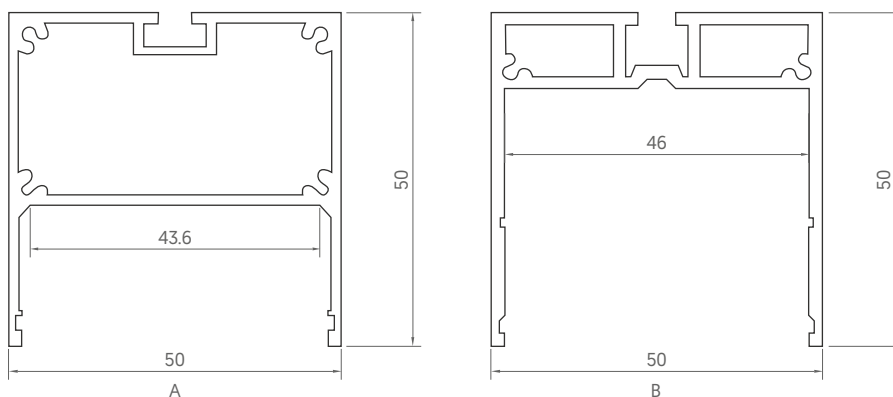

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material AL6063-T5
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power
Lúmenes Lumens
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
0-40 W
3000 Lm/m
A: 13 mm x 3 pcs / B: 20 mm x 2 pcs
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20



HIPATIA

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Conector recto y en forma de L.
Driver regulador interno.
Haz de luz 180°.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Straight / L-shaped connector.
Internal dimming driver.
180° light-emitting.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

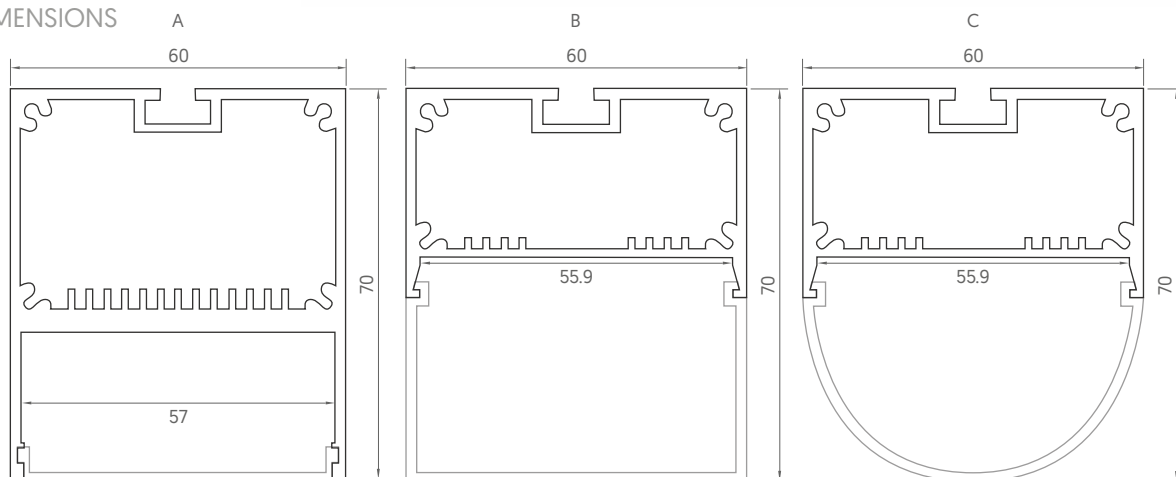

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material AL6063-T5
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado Lacquer
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
Potencia Power 0-60 W/m
Lúmenes Lumens 5000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width 10 mm x 5 pcs
Medidas estándar Standard cuts 0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards


*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Diseño de rejilla de techo integrado.
Espacio interno para cableado y driver regulador.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Ceiling grid integrated design.
Internal space for wiring and dimming driver.

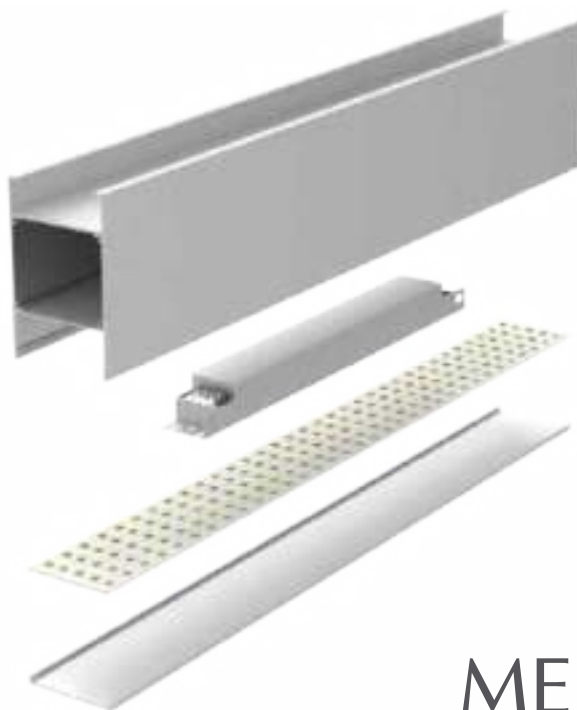

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

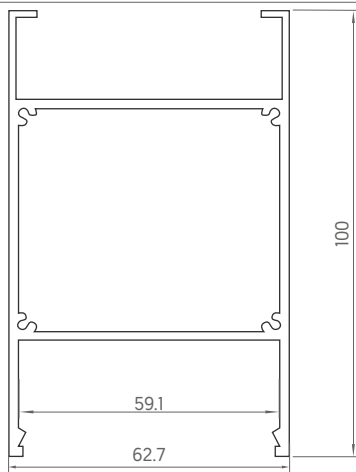

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-50 W/m
Potencia Power	4000 Lm/m
Lúmenes Lumens	10 mm x 5 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HENRIK ABEL


LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Emite luz en dos direcciones: arriba y abajo.
Espacio interno para cableado y driver regulador.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Up&down both sides light emitting.
Internal wiring space and dimming driver.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

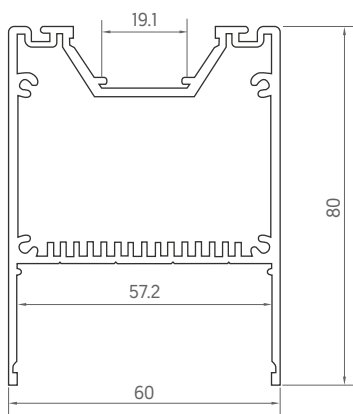

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	UP: 0-20 W/m / DOWN: 0-50 W/m
Potencia Power	UP: 1500 Lm/m / DOWN: 4000 Lm/m
Lúmenes Lumens	UP: 19 mm x 1 pcs / DOWN: 10 mm x 5 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards


*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.


ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Sistema de acople lineal.
Diseño interno y externo de las tapas.
Espacio interno para cableado.
DALI 0-10 V.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Linear trunking system, stitching design.
Internal and external cap design.
Internalspace for wiring.
DALI 0-10 V.

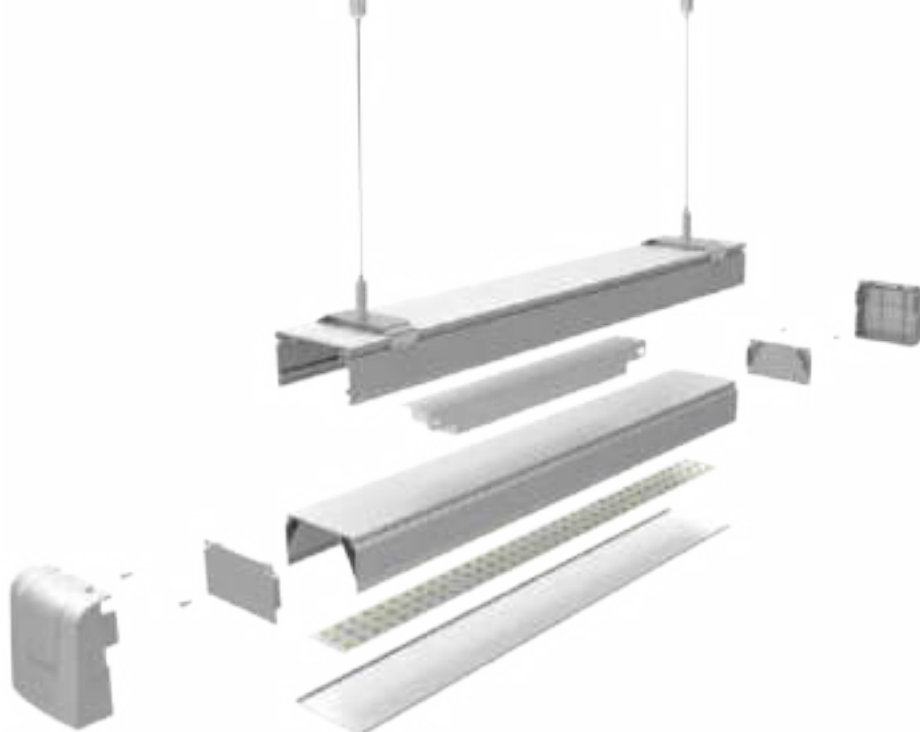

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

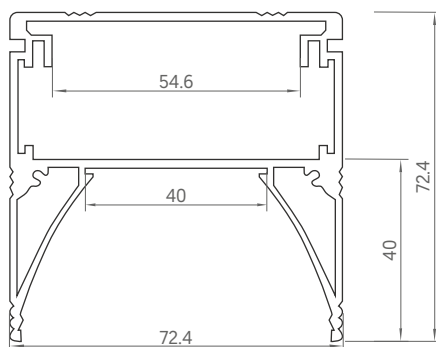

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Rayado Streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material AL6063-T5
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power
Lúmenes Lumens
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
0-50 W/m
4000 Lm/m
10 mm x 4 pcs
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


RoHS | CE | IP20

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Instalación montada en techo.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Ceiling-mounted design.

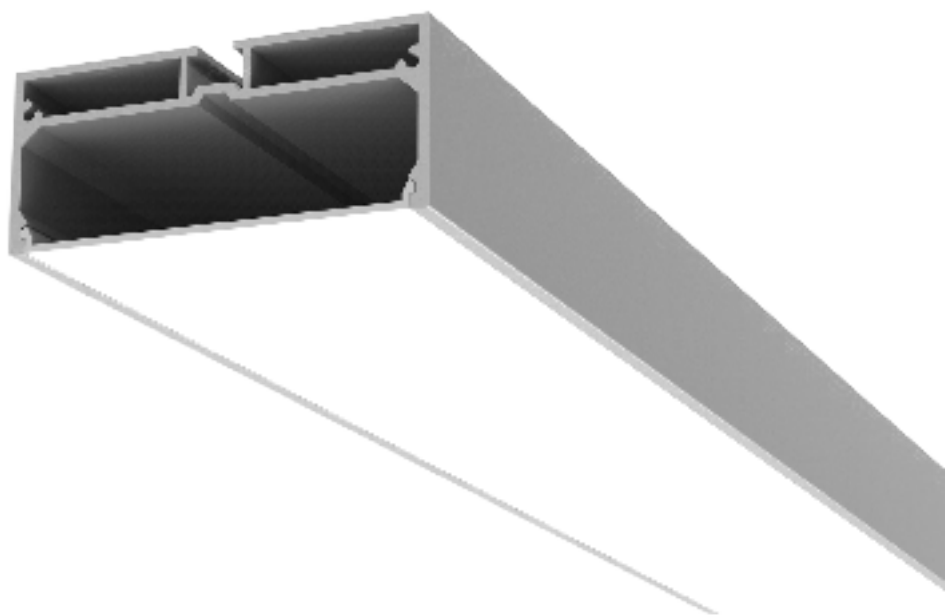

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

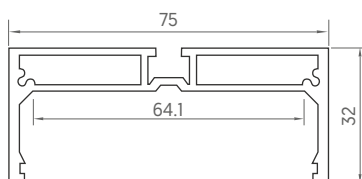

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-60 W/m
Lúmenes Lumens	5000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	10 mm x 6 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

CARDANO

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Nivel de iluminación 3.

Máximo 80 W/m.

Diseño reflectante que aumenta la transmitancia de la luz.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.

Brightness level 3.

Maximum 80 W/m.



Reflective design that increases the light transmittance.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

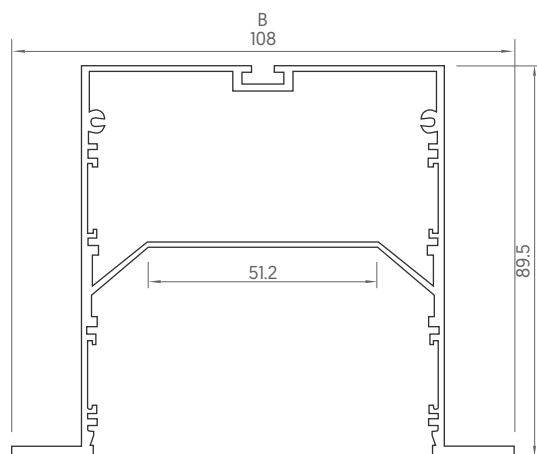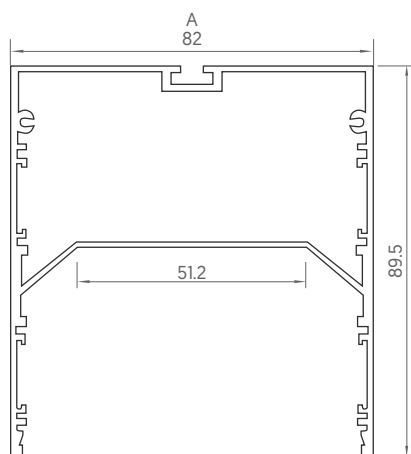

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

PC

Acabado Finish

Liso, rayado Smooth, streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

AL6063-T5

Acabado Finish

Anodizado Anodized

Lacado* Lacquer*

Potencia Power

Plata mate Matte Silver

Blanco, negro Black, white

A: 0-60 W/m / B: 0-50 W/m

Lúmenes Lumens

A: 4500 Lm/m / B: 4000 L/m

Anchura de la fuente de iluminación

A: 10 mm x 5 pcs / B: 15 mm x 3 pcs

Lighting source width

Medidas estándar Standard cuts

0,5 - 3m

Cortes a medida Custom cut

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant



Clip sujeción
Fixing clip

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20





Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Diseñado para soportar alta potencia, 100 W/m máx.
Driver regulador interno.
Cable de suspensión especial.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


High power design, 150 W/m max.
Internal dimming driver.
Special suspension wire.
Apply for metal pipe hoisting.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

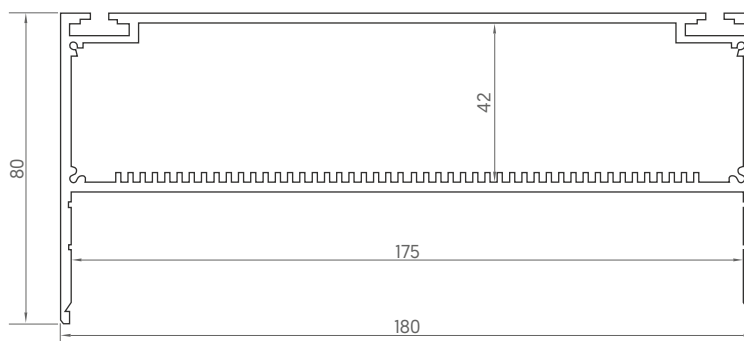

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material PC
Acabado Finish Rayado Streak

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material AL6063-T5
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power 0-150 W/m
Lúmenes Lumens 12000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width 15 mm x 10 pcs
Medidas estándar Standard cuts 0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser

Tapa End cap

Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

DIRICHLET

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

3 direcciones de emisión de luz.
Haz de luz 300°.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


3 surface light-emitting.
180° light-emitting.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

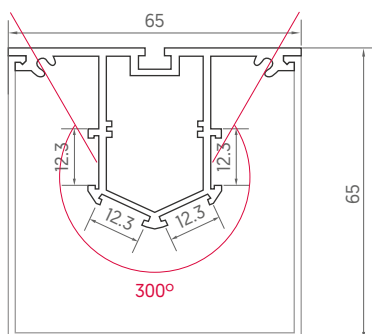

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS


Material PC
Acabado Finish Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material AL6063-T5
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power 0-50 W/m
Lúmenes Lumens 4500 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width 12 mm x 4 pcs
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:
RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BERNOULLI


LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Haz de luz 360°.
Driver regulador interno.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


360° light-emitting.
Internal dimming driver.

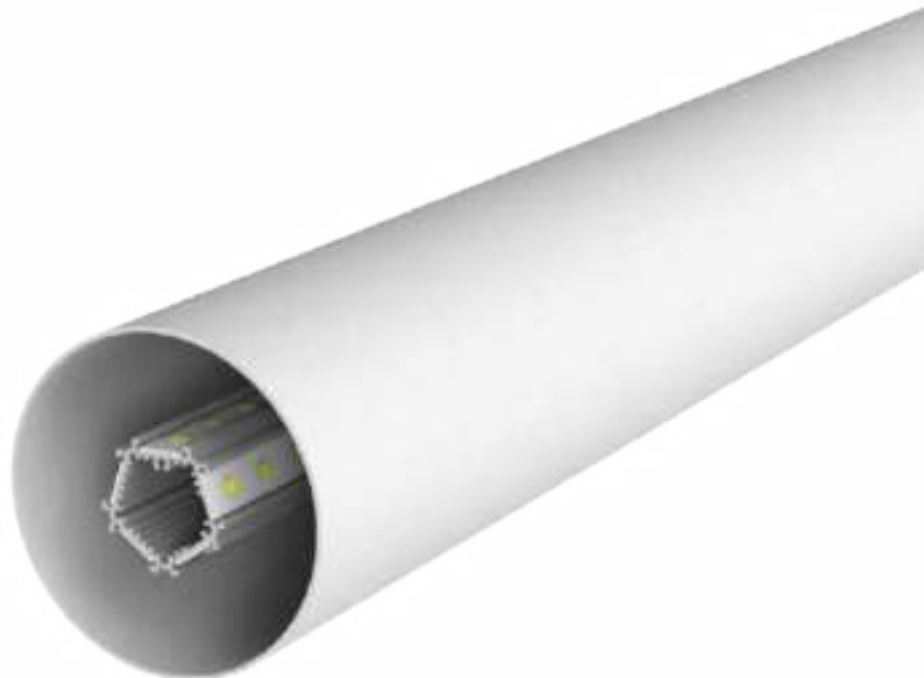

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

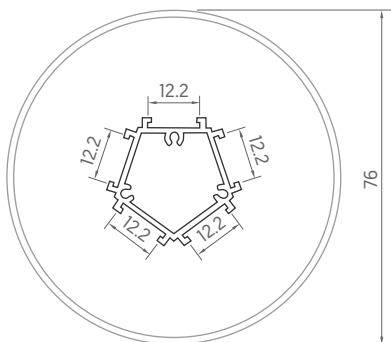

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish

PC
Liso Smooth

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material
Acabado Finish
Anodizado Anodized
Lacado* Lacquer*
Potencia Power
Lúmenes Lumens
Anchura de la fuente de iluminación
Lighting source width
Medidas estándar Standard cuts
Cortes a medida Custom cut

AL6063-T5
Plata mate Matte Silver
Blanco, negro Black, white
0-60 W/m
5000 Lm/m
12 mm x 5 pcs
0,5 - 3m
Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

NOETHER

LIGHT
UNIFORM

Perfil para montaje de luminarias lineales, LIGHT UNIFORM. Desarrollado para proyectos iluminación y decoración arquitectónica con altos requisitos de luminosidad, eficiencia y homogeneidad.

Forma oval.
Haz de luz 150°.
Diseñado para soportar alta potencia 100 W/m máx.

Profile for linear luminaires, LIGHT UNIFORM. Developed for lighting projects and architectural decoration with high requirements of luminosity, efficiency and homogeneity.


Oval shape.
150° light-emitting.
High power design, 100 W/m max.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

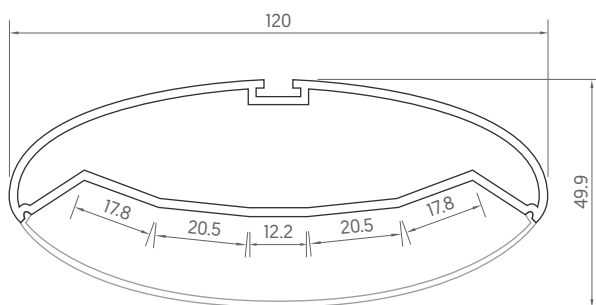

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Liso Smooth


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	Plata mate Matte Silver
Anodizado Anodized	Blanco, negro Black, white
Lacado* Lacquer*	0-50 W/m
Potencia Power	4500 Lm/m
Lúmenes Lumens	12 mm x 5 pcs
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	0,5 - 3m
Medidas estándar Standard cuts	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards
Cortes a medida Custom cut	

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap



Suspensión
Pendant

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

HERÓN

Perfil para montaje en el canto de los escalones proporcionando mayor visibilidad en entornos en los que no hay excesiva iluminación general.

Diseño antideslizante.

Profile designed to be installed on stairs, providing greater visibility in environments where there is not excessive general illumination.



Non-slip design.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-15 W/m
Lúmenes Lumens	1000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm x 1 pcs ⁽¹⁾ / 13 mm x 1 pcs ⁽²⁾
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

LIU HUI

Perfil de aluminio estanco para exterior, con IP65.
Se instala en el canto de los escalones proporcionando mayor visibilidad en entornos en los que no hay excesiva iluminación general.

Diseño antideslizante para carga pesada.

Profile designed to be installed on stairs, providing greater visibility in environments where there is not excessive general illumination.


Non-slip and heavy load design.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-15 W/m
Lúmenes Lumens	1000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm x 1 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP65

WAFA

Perfil para montaje en el canto de los escalones proporcionando mayor visibilidad en entornos en los que no hay excesiva iluminación general.

Emite luz en dos direcciones: arriba y abajo.

Profile designed to be installed on stairs, providing greater visibility in environments where there is not excessive general illumination.


Up&down both sides light emitting



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

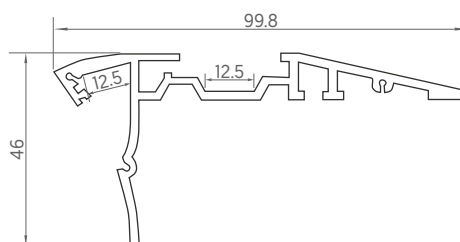

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-15 W/m x2
Lúmenes Lumens	1000 Lm/m x2
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	12 mm x 2 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Difusor Diffuser



Tapa End cap

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

BOMBELLI

Perfil para montaje en el canto de los escalones proporcionando mayor visibilidad en entornos en los que no hay excesiva iluminación general.

Emite luz en dos direcciones: arriba y abajo.
Diseño antideslizante.
Superficie redondeada.

Profile designed to be installed on stairs, providing greater visibility in environments where there is not excessive general illumination.


Up&down both sides lighting.
Sliding preventing design.
Round surface design.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

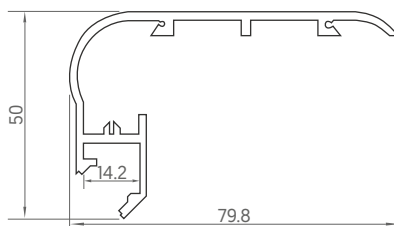

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Finish	Opal, transparente Opal, transparent

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	AL6063-T5
Acabado Finish	
Anodizado Anodized	Plata mate Matte Silver
Lacado* Lacquer*	Blanco, negro Black, white
Potencia Power	0-15 W/m
Lúmenes Lumens	1000 Lm/m
Anchura de la fuente de iluminación Lighting source width	13 mm x 1 pcs
Medidas estándar Standard cuts	0,5 - 3m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares Available. Avoids material waste over standards

Fijación magnética Magnetic fastening

*Acabados disponibles bajo pedido: *Finishes available under request:

RAL1013 / RAL1015 / RAL3004 / RAL3005 / RAL3007 / RAL5010 / RAL5013 / RAL6005 / RAL6009 / RAL7012 / RAL7022 / RAL7035 / RAL8007 / RAL8014 / RAL8017 / RAL8019 / RAL9010.

ACCESORIOS ACCESSORIES



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20






UNIQUE
BIN

CRI
>94

CINTAS LED/ MEICON.

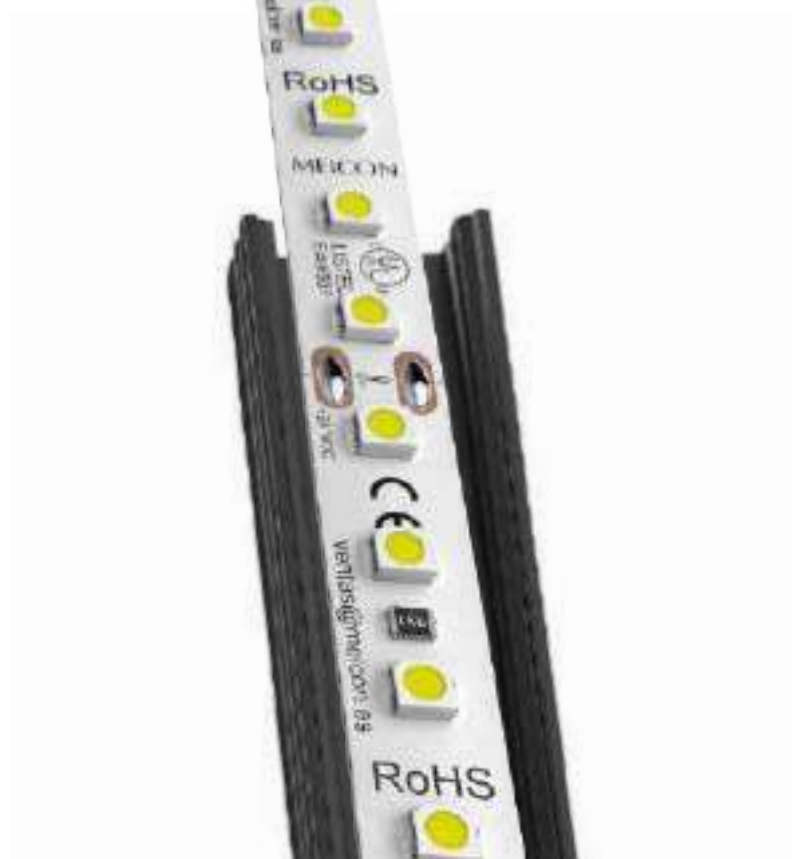

“

**Lo mejor es enemigo
de lo bueno**

Voltaire

”

TAURI SLIM

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K (ICD 1931).
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI >94

14.4 W/m


24 V DC

1100 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

5mm
WIDTH

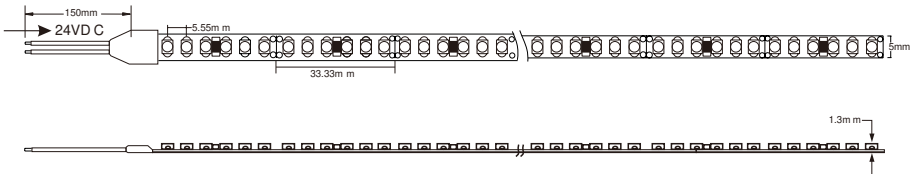

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	540 mA/m
Potencia Power	14.4 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / >90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	960 Lm/m / 960 Lm/m / 1026 Lm/m / 1100 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	5 mm
Espesor del cobre Copper thickness	2 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	33.33 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	>50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	180 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 1800K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 1800K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

SPLENDOR 15

/ Reproducción cromática hasta CRI 94.
/ Desviación CCT <50K (CIE 1931).
/ Adhesivo 3M 9448 A.
/ Carrete estándar: 25 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color reproduction up to CRI 94.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 25 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.



UNIQUE
BIN

CRI
>94

15 W/m

24 V DC


1210
Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

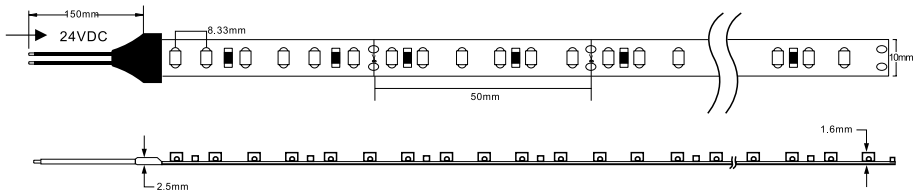

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	950 mA/m
Potencia Power	15 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	1098 Lm/m / 1098 Lm/m / 1120 Lm/m / 1210 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50 mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +60°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	120 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
⁽²⁾Disponible desde 1800K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 1800K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y/o exterior.
/ Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

SPLENDOR 23

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI >94

23 W/m

24 V DC


1725 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

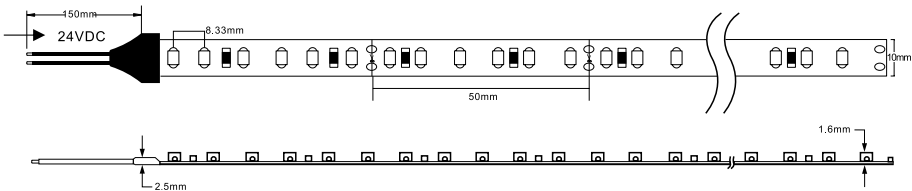

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	950 mA/m
Potencia Power	23 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / >90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	1680 Lm/m / 1680 Lm/m / 1792 Lm/m / 1725 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	2 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	>50 mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +60°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	120 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
⁽²⁾Disponible desde 1800K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 1800K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.
- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

SPLENDOR 23 CC

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI >94

CONSTANT CURRENT

23 W/m

24 V DC


2128 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

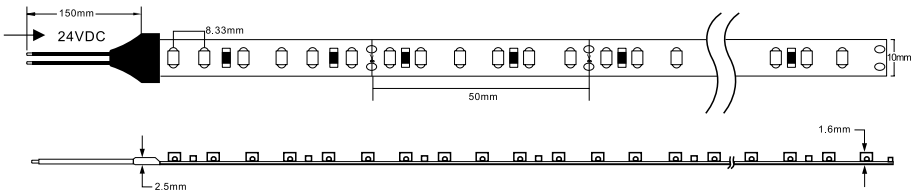

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	950 mA/m
Potencia Power	23 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	1783 Lm/m / 1837 Lm/m / 2099 Lm/m / 2128 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50 mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +60°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	120 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 1800K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 1800K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

TAURI 5

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K (ICD 1931).
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI>94


4.8 W/m

24 V DC

448 Lm/m

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

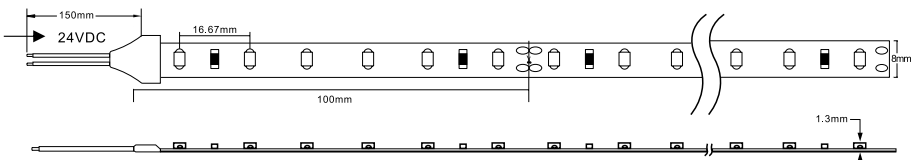

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	200 mA/m
Potencia Power	4.8 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	403 Lm/m / 403 Lm/m / 437 Lm/m / 448 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Espesor del cobre Copper thickness	2 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	100 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated IP67 tubo de silicona silicone tube only IP68 tubo de silicona + pegamento silicona inyectado silicone tube + inject silicone glue
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	60 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC / Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

TAURI 7

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K [CIE 1931].
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.

UNIQUE BIN

CRI > 94


7.3 W/m

24 V DC

650 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

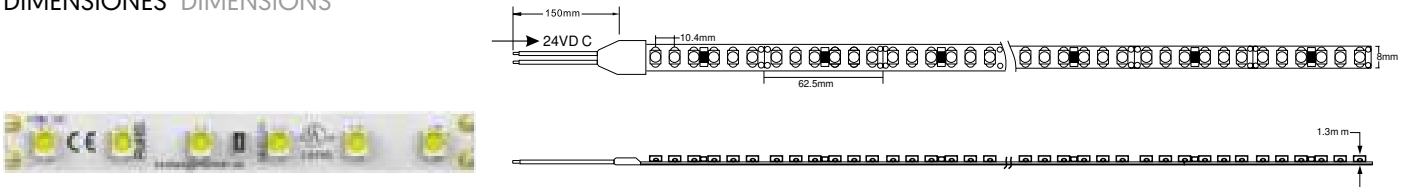

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{out} DC	24 V
Corriente directa Forward current	300 mA/m
Potencia Power	7.3 W/m
CRI ¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ²⁾ LED Color Temperature ²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	538 Lm/m / 538 Lm/m / 594 Lm/m / 650 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	62.5 mm
Min. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated IP67 tubo de silicona silicone tube only IP68 tubo de silicona + pegamento silicona inyectado silicone tube + inject silicone glue
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	96 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano [mm].
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC / Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

TAURI 10

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



 **CRI>94**

9.6 W/m

24 V DC


840 Lm/m

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

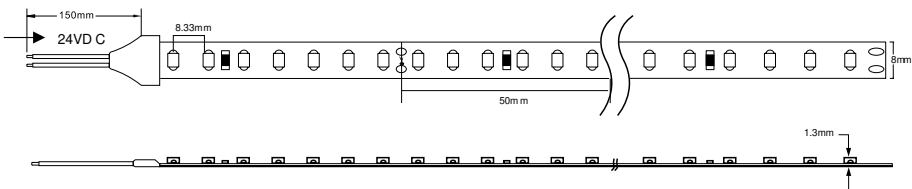

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V_{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	400 mA/m
Potencia Power	9.6 W/m
CRI⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	694 Lm/m / 694 Lm/m / 739 Lm/m / 840 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated IP67 tubo de silicona silicone tube only IP68 tubo de silicona + pegamento silicona inyectado silicone tube + inject silicone glue
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	120 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | 

TAURI 14

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K (CIE 1931).
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI>94

14.4 W/m

24 V DC


1232 Lm/m

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

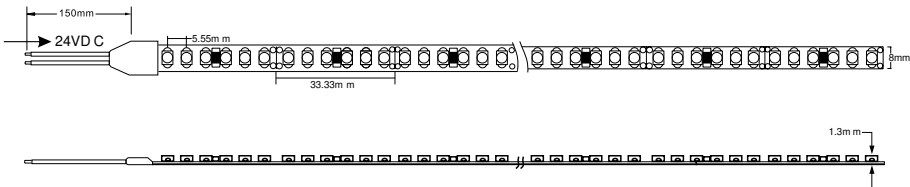

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	600 mA/m
Potencia Power	14.4 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	1075 Lm/m / 1075 Lm/m / 1149 Lm/m / 1232 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated IP67 tubo de silicona silicone tube only IP68 tubo de silicona + pegamento silicona inyectado silicone tube + inject silicone glue
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	180 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
 - / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
 - / Disponible para interior y/o exterior.
 - / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
 - / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.
- / IES file available.
 - / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
 - / Available for indoor/outdoor use.
 - / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
 - / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC / Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

TAURI 19

/ Reproducción cromática hasta CRI 94.
/ Desviación CCT <50K (CIE 1931).
/ Adhesivo 3M 9448 A.
/ Carrete estándar: 25 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color reproduction up to CRI 94.
/ CCT deviation <50K (ICD 1931).
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 25 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI>94

19.2 W/m

24 V DC


1613 Lm/m

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	800 mA/m
Potencia Power	19.2 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	1344 Lm/m / 1344 Lm/m / 1478 Lm/m / 1613 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	25 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +60°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	240 LEDs

Calificación máxima absoluta en T^a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T^a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y/o exterior.
/ Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

TAURI 3D



- / Cada LED puede orientarse individualmente.
- / Excelente para contornos curvos.
- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K [CIE 1931].
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Each LED can be individually oriented.
- / Excellent for curved contours.
- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI>94


9.6 W/m

24 V DC

840 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	400 mA/m
Potencia Power	9.6 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	694 Lm/m / 694 Lm/m / 739 Lm/m / 840 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP67 tubo de silicona silicone tube only
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	120 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos lúmenes pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

MICO 14


/ Reproducción cromática hasta CRI 94.
/ Desviación CCT <50K (CIE 1931).
/ Adhesivo 3M 9448 A.
/ Carrete estándar: 25 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color reproduction up to CRI 94.
/ CCT deviation <50K (ICD 1931).
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 25 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

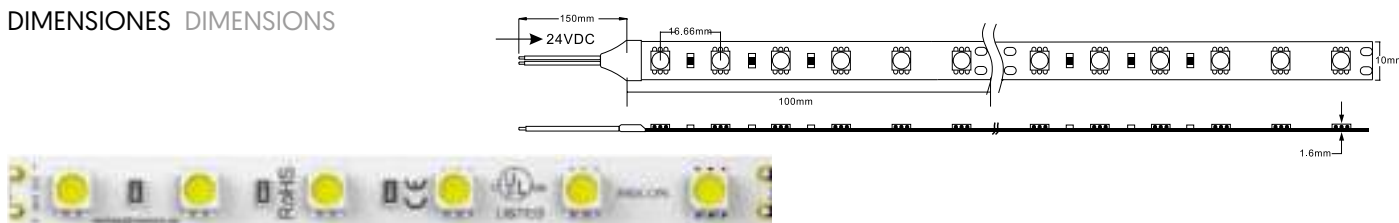

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V_{DC} DC	24 V
Corriente directa Forward current	600 mA/m
Potencia Power	14.4 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	1053 Lm/m / 1053 Lm/m / 1098 Lm/m / 1210 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	100 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +60°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated IP67 tubo de silicona silicone tube only IP68 tubo de silicona + pegamento silicona inyectado silicone tube + inject silicone glue
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	60 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y/o exterior.
/ Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |

MICO 14/2


/ Reproducción cromática hasta CRI 94.
/ Desviación CCT <50K (CIE 1931).
/ Adhesivo 3M 9448 A.
/ Carrete estándar: 25 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color reproduction up to CRI 94.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 25 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V_{fwd} DC	12 V
Corriente directa Forward current	1200 mA/m
Potencia Power	14.4 W/m
CRI ^{III}	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ^{III} LED Color Temperature ^{III}	Regulable Adjustable
Flujo luminoso Luminous flux	1100 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	50 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	60 [2 chips en 1]

Calificación máxima absoluta en T^a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T^a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

^{III}Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^{IV}Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y/o exterior.
/ Alimentación en 12 VDC - según normativa de baja tensión.
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 12 VDC - according to low voltage regulations.
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA (>97.16%)

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |

CARINAE 23


/ Reproducción cromática hasta CRI 94.
/ Desviación CCT <50K [CIE 1931].
/ Adhesivo 3M 9448 A.
/ Carrete estándar: 25 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color reproduction up to CRI 94.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 25 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{out} DC	24 V
Corriente directa Forward current	950 mA/m
Potencia Power	23 W/m
CRI ¹⁾	≥94 / ≥90
Temperatura de color LED ²⁾ LED Color Temperature ²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	2670 Lm/m / 2690 Lm/m / 2893 Lm/m / 3029 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	71.4 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	≥50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	112 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano [mm].
/ Disponible para interior y/o exterior.
/ Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA [≥97.16%]

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL

GLINT 20

- / Reproducción cromática hasta CRI 90.
- / Alta densidad, no marca el punto.
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 5 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 90.
- / High density, no dots in aluminum profiles.
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 5 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.




CRI > 90	20 W/m	24 V DC	4200 Lm/m
----------	--------	---------	-----------

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS



Escala 1:1 Scale 1:1



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Potencia Power	20 W/m
CRI	≥90 / ≥80 / ≥70
Temperatura de color LED LED Color Temperature	Blanco cálido, neutro y frío / ámbar / rojo / verde / azul Warm, neutral and cool white / amber / red / green / blue
Regulable Dimmable	Opcional Optional
Flujo luminoso Luminous flux	13-15 Lm/LED
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	2, 3, 4 OZ
Ángulo Beam angle	120°
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-20 +80°C
Protección IP IP Protection	IP65 / IP67 / IP68
Carrete Roll	5 m/roll
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	280 LED/m

Calificación máxima absoluta en T^a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T^a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.
- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |



DRIVERS/ MEICON.

PATI POWER SUPPLY

/ Homologado para iluminación LED.
/ Certificado para colocar en muebles de madera.
/ Eficiencia, del 100% de la potencia.
/ Regletas para fijación de cables automáticas.
/ Retenedor de cable de alimentación de 220V.
/ Retenedor de cable de salida a 24V.
/ Clase I / II.
/ Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.
/ Fabricación europea.

/ Approved for LED lighting.
/ Certified to place on wooden furniture.
/ Efficiency, 100% of power.
/ Power strips for automatic cable fixing.
/ 220V power cable retainer.
/ 24V output cable retainer.
/ Class I / II.
/ Protective cover for access to electrical parts.
/ European manufacture.






RIPPLE FREE

Made in EUROPE

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

P_{out} DC 25 W
V_{out} DC 24 V
I_{out} DC 1.04 A max.
Temperatura ambiente Room temperature
Temperatura máx. funcionamiento Max. operating temperature
Factor de potencia Power factor
Eficiencia^m Efficiency^m
Tensión Nominal Rated Voltage
Corriente de arranque Inrush Current
Armónicos según: Harmonics according to:
Salida Output

Vida Operativa Lifespan

PATI2524

25 W
24 V
1.04 A max.
-40 +45°C
70°C
0.55
86
220-240 V
15 A, 0.6 ms
EN61000-3-2
Doble terminal con bloqueo
Double terminal with lock
(2x2.5 mm)
50000 h

PATI7024

70 W*
24 V
2.9 A max.
-40 +45°C
70°C
0.97
91
220-240 V
15 A, 0.6 ms
EN61000-3-2-C
Cuádruple terminal con bloqueo
Quadruple terminal with lock
(3x2.5 mm)
50000 h

PATI1524

150 W
24 V
6.25 A max.
-40 +45°C
75°C
0.98
94
220-240 V
15 A, 0.6 ms
EN61000-3-2-C
Cuádruple terminal con bloqueo
Quadruple terminal with lock
(4x2.5 mm)
50000 h

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 198-264 V
AC operation range: 198-264 V

Rango de tensión DC: 176-264 V
DC operation range: 176-264 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

* Carga máxima permitida 75W Load allowed up to 75 W
^m V_m = 230V, 100% Carga Charge

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

EN 61347-1 / EN 50172(VDE 0108) / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EMI EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / DIN VDE 0710-T14 / KEMA KEUR

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



PATI MICRO

/ Homologado para iluminación LED.
/ Certificado para colocar en muebles de madera.
/ Eficiencia, del 100% de la potencia.
/ Regletas para fijación de cables automáticas.
/ Retenedor de cable de alimentación de 220V.
/ Retenedores de entrada y salida en el mismo lado.
/ Clase II.
/ Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.
/ Fabricación europea.

/ Approved for LED lighting.
/ Certified to place on wooden furniture.
/ Efficiency, 100% of power.
/ Power strips for automatic cable fixing.
/ 220V power cable retainer.
/ Input and output terminal blocks on the same side.
/ Class II.
/ Protective cover for access to electrical parts.
/ European manufacture.




**RIPPLE
FREE**

**Made in
EUROPE**

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	PATI MICRO 4	PATI MICRO 6	PATI MICRO 8
P_{out} DC	4 W	6 W	8 W
V_{out} DC	12 V	12 V	24 V
I_{out} DC	350 mA cost.	500 mA cost.	350 mA cost.
Temperatura ambiente Room temperature	-25 +60°C	-25 +50°C	-25 +45°C
Temperatura máx. funcionamiento Max. operating temperature	75°C	75°C	75°C
Factor de potencia Power factor	0.6	0.6	0.6
Eficiencia ^{III} Efficiency ^{III}	72	73	77
Tensión Nominal Rated Voltage	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Corriente de arranque Inrush Current	20 A, 0.17 ms	20 A, 0.17 ms	20 A, 0.17 ms
Armónicos según: Harmonics according to:	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2
Salida Output	Doble terminal con retenedor Double terminal with retainer	Doble terminal con retenedor Double terminal with retainer	Doble terminal con retenedor Double terminal with retainer

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 90-264 V
AC operation range: 90-264 V

Rango de tensión DC: 176-264 V
DC operation range: 176-264 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

^{III} V_n = 230V, 100% Carga Charge

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

EN 61347-1 / EN 50172(VDE 0108) / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EMI EN 55015 /
EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / DIN VDE 0710-T14 / KEMA KEUR

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



PATI RGB

/ Controlador electrónico regulable con voltaje de salida para módulos LED, tres salidas para módulos LED (RGB).
/ Certificado para colocar en muebles de madera.
/ Eficiencia, del 100% de la potencia.
/ Retenedor de cable de alimentación de 220V.
/ Retenedor de cable de salida a 24V.
/ Clase I.
/ Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.
/ Fabricación europea.


/ Dimmable electronic driver with output voltage for LED modules, three outputs for LED modules (RGB).
/ Certified to place on wooden furniture.
/ Efficiency, 100% of power.
/ 220V power cable retainer.
/ 24V output cable retainer.
/ Class I.
/ Protective cover for access to electrical parts.
/ European manufacture.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

P_{out} DC
V_{out} DC
I_{out} DC
Temperatura ambiente Room temperature
Temperatura máx. funcionamiento
Max. operating temperature
Factor de potencia Power factor
Tensión Nominal Rated Voltage
Corriente de arranque Inrush Current
Armónicos según: Harmonics according to:
Salida Output

PATI RGB 80

80 W⁽¹⁾
3x12 V
6.7 A máx.
-25 +45°C
70°C
0.97
220-240 V
27 A, 0.25 ms
EN61000-3-2
Triple terminal con retenedor
Triple terminal with retainer

PATI RGB 120

120 W⁽²⁾
3x24 V
5 A máx.
-25 +50°C
75°C
0.98
220-240 V
27 A, 0.25 ms
EN61000-3-2
Triple terminal con retenedor
Triple terminal with retainer

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 198-264 V
AC operation range: 198-264 V

Rango de tensión DC: 176-264 V
DC operation range: 176-264 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

⁽¹⁾Conectando hasta 100 W en un solo canal Connecting up to 100 W on a single channel

⁽²⁾Conectando hasta 50 W en un solo canal Connecting up to 50 W on a single channel

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS


EN 50172 (VDE 0108) / EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / VDE 0710-T14

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




RoHS CE

APLICACIONES CON SINCRONISMO SYNC. APPLICATIONS

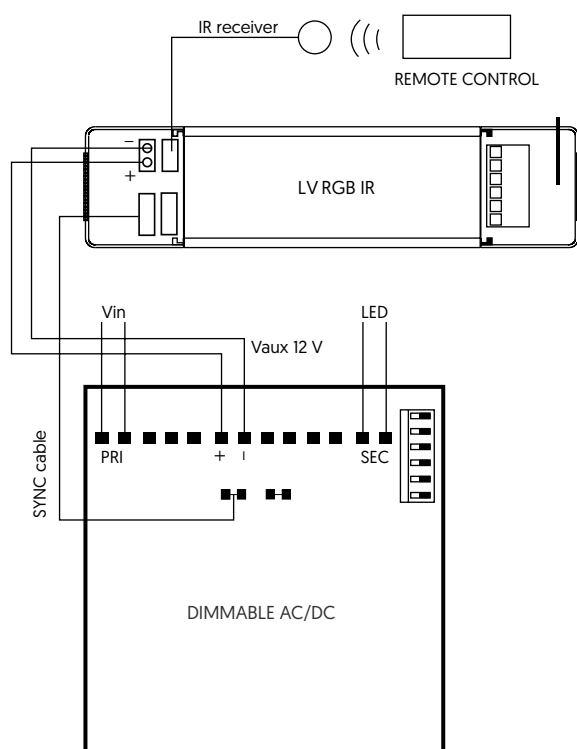

Control remoto IR con diagrama de serie DIMMABLE AC/DC
IR remote control with DIMMABLE AC/DC Series diagram

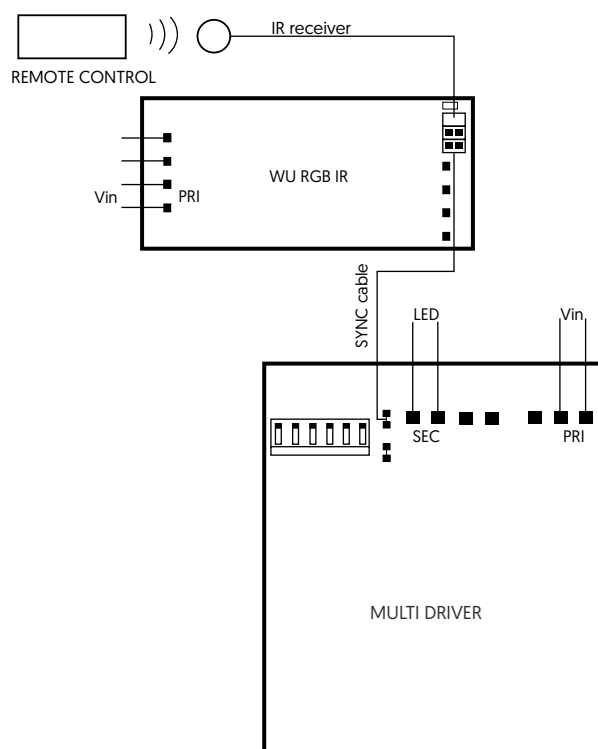


Control remoto IR con diagrama de serie para driver multifuncional
IR remote control with multifunctional driver series diagram

FASE NEUTRAL

NEUTRAL PHASE

Máx. 10 fuentes de alimentación sincronizadas con 1 interfaz DCC DALI Max. 10 drivers synchronized with 1 DCC DALI interface.

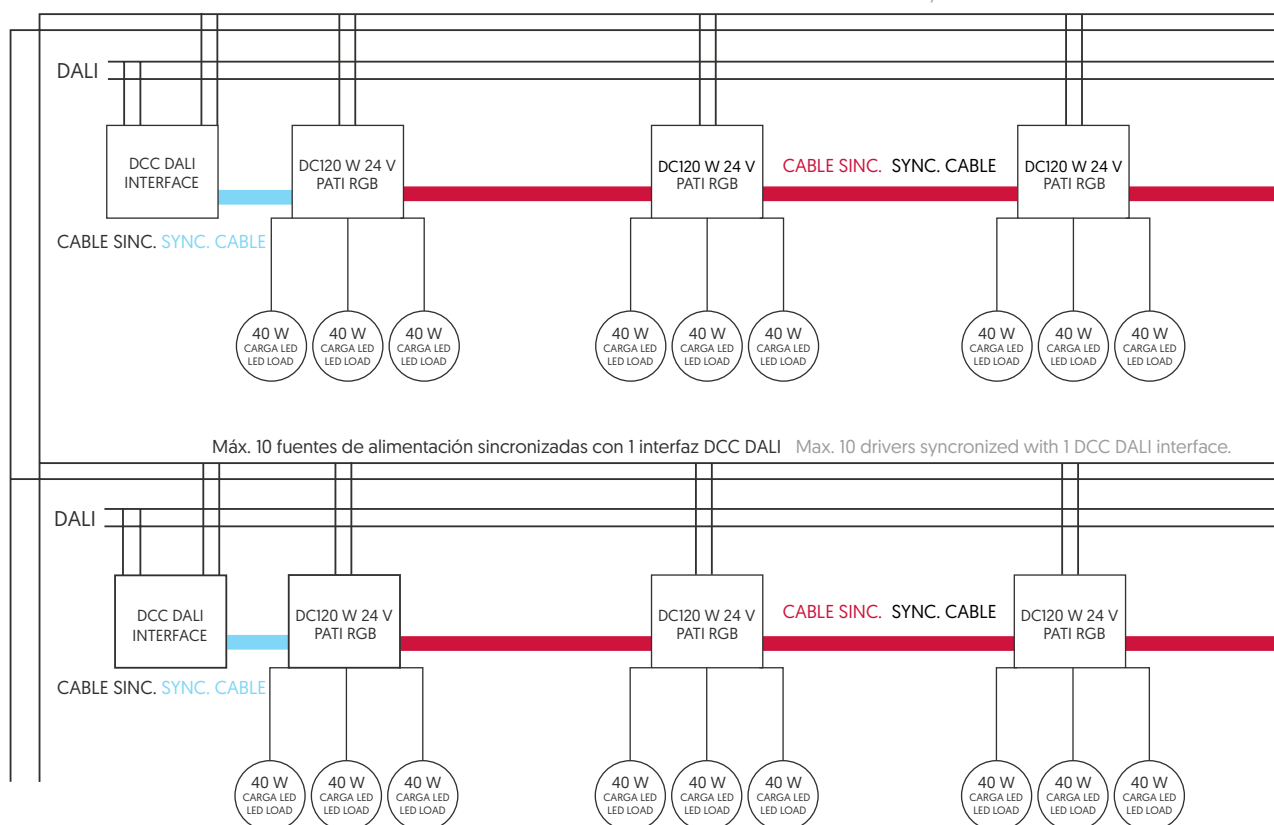

Color único DALI con gradiente de serie RGB. Single color DALI dimming with RGB series.

DIMMABLE AC/DC

- / Transformador multipotencia suministrada con dip-switch para la selección de la corriente de salida.
- / Controlador para uso incorporado.
- / Corrector activo del factor de potencia.
- / Regulación de corriente 5% incluyendo variaciones de temperatura.
- / Bornes de entrada y salida del mismo lado, con retenedor de cable incluido.
- / Clase II.
- / Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.
- / Fabricación europea.




- / Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- / Driver for built-in use.
- / Active Power Factor Corrector.
- / Current regulation 5 % including temperature variations.
- / Input and output terminal blocks on the same side, with cable retainers included.
- / Class II.
- / Protective cover for access to electrical parts.
- / European manufacture.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	DIM 12	DIM 14	DIM 17	DIM 19	DIM 22	DIM 24
P _{out} DC	12 W, 12 W ⁽¹⁾	14 W, 14 W ⁽¹⁾	17 W, 15 W ⁽¹⁾	19 W, 15 W ⁽¹⁾	22 W, 15 W ⁽¹⁾	24 W, 15 W ⁽¹⁾
V _{out} DC	10-50 V	10-50 V	5-50 V	5-50 V	5-50 V	5-50 V
I _{out} DC	250 mA cost.	300 mA cost.	350 mA cost.	400 mA cost.	450 mA cost.	500 mA cost.
Temperatura ambiente Room temperature	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +50°C
Temperatura máx. funcionamiento Max. operating temperature	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Factor de potencia ⁽²⁾ Power factor ⁽²⁾	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Eficiencia ⁽²⁾ Efficiency ⁽²⁾	>87	>87	>87	>87	>87	>87
Corriente de arranque Inrush Current	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms
Armónicos según: Harmonics according to:	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2
Tensión constante de salida Constant current output						

Tensión nominal: 110-127 V⁽²⁾ 220-240 V Rated Voltage: 110-127 V⁽²⁾ 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 99-264 V
AC operation range: 99-264 V

Rango de tensión DC: 170-280 V
DC operation range: 170-280 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

⁽¹⁾P_{out} >12 W

⁽²⁾V = 230V, 100% Carga Charge

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

CSA-C22.2 n° 223⁽¹⁾ / CSA-C22.2 n° 250.13⁽¹⁾ / EN 50172 (VDE 0108) / EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384 / EN 62386-101 / EN 62386-102 / EN 62386-207 / UL1310⁽¹⁾ / UL 8750⁽¹⁾ / DIN VDE 0710-T14

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



DIMMABLE AC/DC

- / Transformador multipotencia suministrada con dip-switch para la selección de la corriente de salida.
- / Controlador para uso incorporad.
- / Corrector activo del factor de potencia.
- / Regulación de corriente 5% incluyendo variaciones de temperatura.
- / Bornes de entrada y salida del mismo lado, con retenedor de cable incluido.
- / Clase II.
- / Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.
- / Fabricación europea.

- / Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- / Driver for built-in use.
- / Active Power Factor Corrector.
- / Current regulation 5 % including temperature variations.
- / Input and output terminal blocks on the same side, with cable retainers included.
- / Class II.
- / Protective cover for access to electrical parts.
- / European manufacture.



**RIPPLE
FREE**

**Made in
EUROPE**





MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



Ø72



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	DIM 26	DIM 29	DIM 31	DIM 32	DIM 10	DIM 20
P _{out} DC	26 W, 15 W ⁽¹⁾	29 W, 15 W ⁽¹⁾	31 W, 15 W ⁽¹⁾	32 W, 15 W ⁽¹⁾	22 W, 15 W ⁽¹⁾	24 W, 15 W ⁽¹⁾
V _{out} DC	3-50 V	3-50 V	3-50 V	3-48 V	12 V cost.	24 V cost.
I _{out} DC	550 mA cost.	600 mA cost.	650 mA cost.	700 mA cost.	900 mA max.	830 mA max.
Temperatura ambiente Room temperature	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +50°C	-25 +45°C	-25 +45°C
Temperatura máx. funcionamiento Max. operating temperature	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Factor de potencia ⁽¹⁾ Power factor ⁽¹⁾	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Eficiencia ⁽²⁾ Efficiency ⁽²⁾	>87	>87	>87	>87	>87	>87
Corriente de arranque Inrush Current	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms	5 A, 0.5 ms
Armónicos según: Harmonics according to:	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2
Tensión constante de salida Constant current output						

Tensión nominal: 110-127 V⁽³⁾ 220-240 V Rated Voltage: 110-127 V⁽³⁾ 220-240 V

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 99-264 V
AC operation range: 99-264 V

Rango de tensión DC: 170-280 V
DC operation range: 170-280 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

⁽¹⁾P_{out} > 12 W

⁽²⁾V = 230V, 100% Carga Charge

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

CSA-C22.2 n° 223⁽³⁾ CSA-C22.2 n° 250.13⁽³⁾ EN 50172 (VDE 0108) / EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384 / EN 62386-101 / EN 62386-102 / EN 62386-207 / UL1310⁽³⁾ UL 8750⁽³⁾ DIN VDE 0710-T14

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



DALI REGULATOR

/ Interfaz que puede convertir una señal con el protocolo DALI en la señal PWM.
/ A través de las 2 salidas PWM pueden conectarse hasta 10 balastos de la serie DIMMABLE mediante un cable de sincronización.
/ El convertidor puede alimentarse desde la red [100 ÷ 240 VAC] o por una tensión de 12 VCC.
/ Mediante la salida auxiliar a 12 VCC se puede alimentar la carga hasta 2 W.
/ Clase II.
/ Entrada externa NTC para reducir la corriente de carga.
/ Fabricación europea.

/ Interface which can convert a signal with DALI protocol into to a PWM signal.
/ By way of the 2 PWM outputs, up to 10 ballasts of the DIMMABLE series can be connected by a synchronization cable.
/ The converter can be powered directly from the mains [100 ÷ 240 VAC] or by a 12 VDC voltage.
/ By means of the auxiliary output a 12 VDC load can be powered up to 2 W.
/ Class II.
/ External NTC input for reducing load current.
/ European manufacture.




Made in
EUROPE



MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V_a AC
V_a DC
Tipo Type
Temperatura ambiente Room temperature
Temperatura máx. funcionamiento
Max. operating temperature
Factor de potencia Power factor
Tensión Nominal Rated Voltage
Armónicos según: Harmonics according to:

DALI REGULATOR

100-240 V
8-13 V
DALI - PWM
-25 +50°C
65°C
0.95
100-240 V
EN61000-3-2

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 90-264 V
AC operation range: 90-264 V

Rango de tensión DC: 176-264 V / 8-13 V
DC operation range: 176-264 V / 8-13 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61347-1 / EN 61347-2-11 / EN 61547 / EN 62386-102 / EN 62386-208 / VDE 0710-T14


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



REDO PWM

/ Dimmer de bajo voltaje de PWM para uso incorporado.
/ Se puede utilizar para equipos de iluminación en clase de protección III.
/ Bloques de terminales de entrada y salida en el lado del lado opuesto, área de 2,5 mm / AWG13.
/ Puede asegurarse con ranura para tornillos.
/ Tamaño ultra compacto.
/ Fabricación europea.

/ PWM low voltage dimmer for built-in use.
/ It can be used for lighting equipment in protection class III.
/ Input and output terminal blocks on opposite side terminal area 2,5 mm / AWG13.
/ Driver can be secured with slot for screws.
/ Ultra compact size.
/ European manufacture.

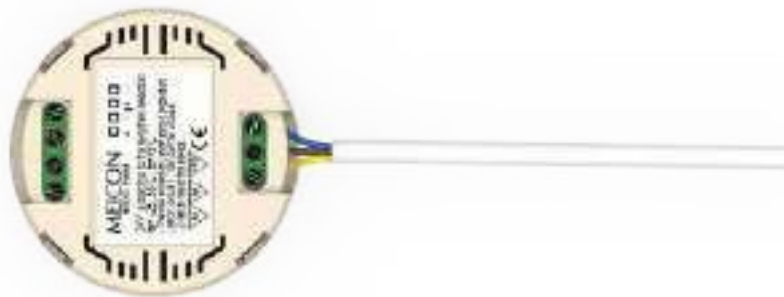

Made in
EUROPE

1...10 V


PLV

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

BUILT-IN

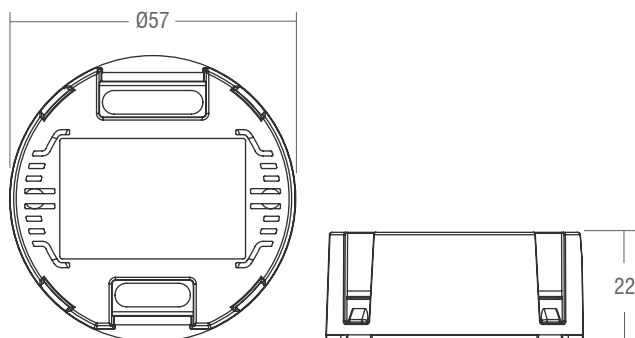

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

P_{out} DC
 V_{out} DC
 I_{out} DC
Temperatura ambiente Room temperature
Temperatura máx. funcionamiento
Max. operating temperature
Tipo Type
Carga Load

REDO 5

55 W, 110 W
12 V, 24 V
4.5 A máx.
-25 +45°C
70°C
Mofset
Cinta LED
LED strip

Tensión nominal: 12-24 V
Rated Voltage: 12-24 V

Rango de tensión AC: 99-264 V
AC operation range: 99-264 V

Vida operativa: 50000 h
Lifespan: 50000 h

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

EN 61347-1 / EN 61347-2-11

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



MC 16BIT DMX/ RDM CV Decoder


Supports DMX512 signal bi-directional communication.
Achieves remote management of reading and writing DMX address.
Designed for LED dimming, produce great lighting effects, can be worked with any brand of DMX dimmer.
OLED real-time display.
16bit/8bit input.
3 dimming curve optional.
Frame rate is as high as 850 FPS.
Built-in protection circuit of resistance to lighting strokes and ESD static electricity.



MEICON.

DIMENSIONS

Measures in mm.

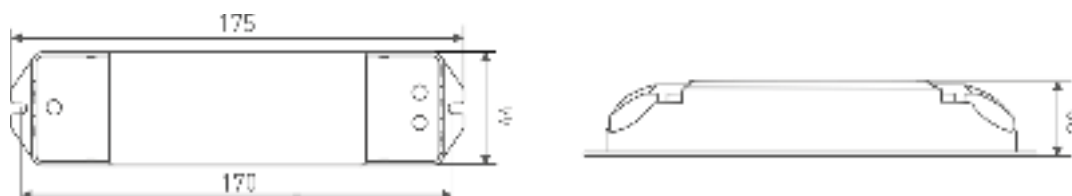


SPECIFICATIONS

MC 16BIT

Signal _{in}	DMX512, RDM
V _{in} DC	12-24 V
Output	12 A x 1 CH + 0-10 V x 1 CH + 10 V PWM x 1 CH
P _{out}	144 W / 288 W (12 V / 24 V)
Dimming range	0-100 %
Working temperature	-30 +55°C
Dimensions	175 [L] x 44 [W] x 30 [H] mm
Weight	160 g

PARTS FIGURE / OLED SCREEN INTERFACE DIAGRAM

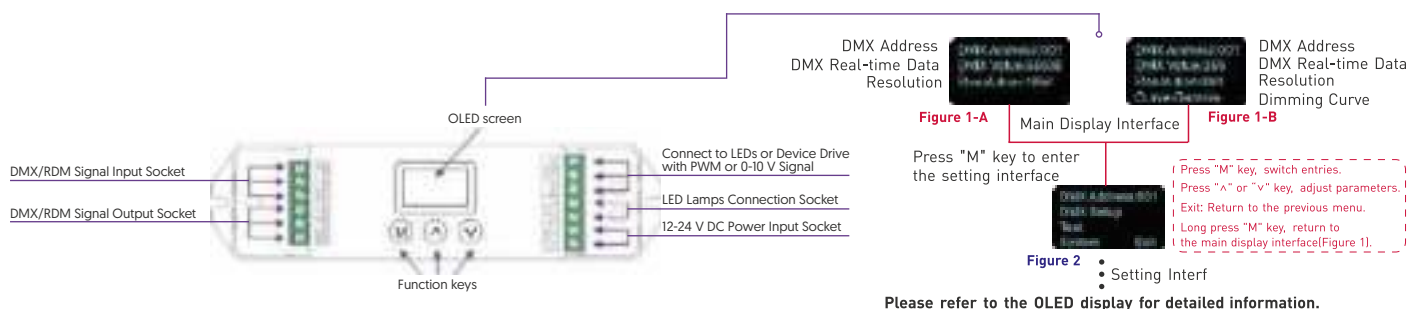


MC 16BIT will run the test scenes only when you enter "self-test" interface.
Screensaver enable time: undo for 2 min in the main display interface (Figure 1).
Restore the default parameters: In the main display interface (Figure 1), long press "M" / "A" / "V" this 3 keys simultaneously, MC 16BIT will restore the default parameters, and the screen display "Device restore default" for 2 seconds, then it will return to the main display interface (Figure 1).

CERTIFICATIONS




WIRING DIAGRAM

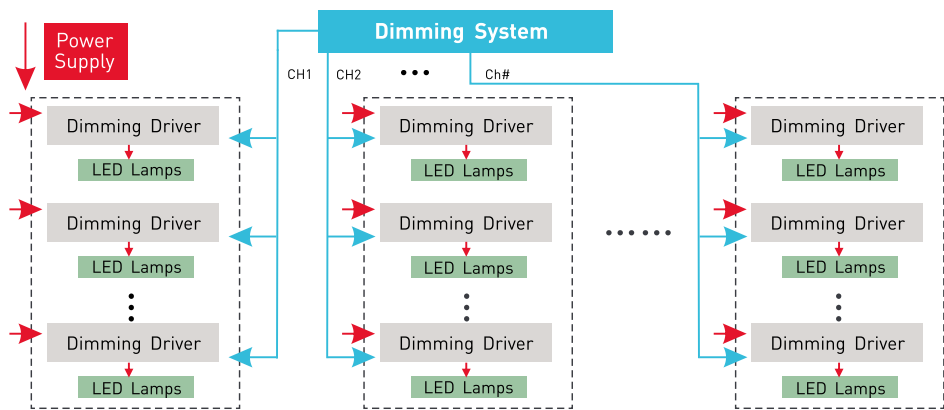

CONNECTED TO LEDS

Connect to DMX Master control

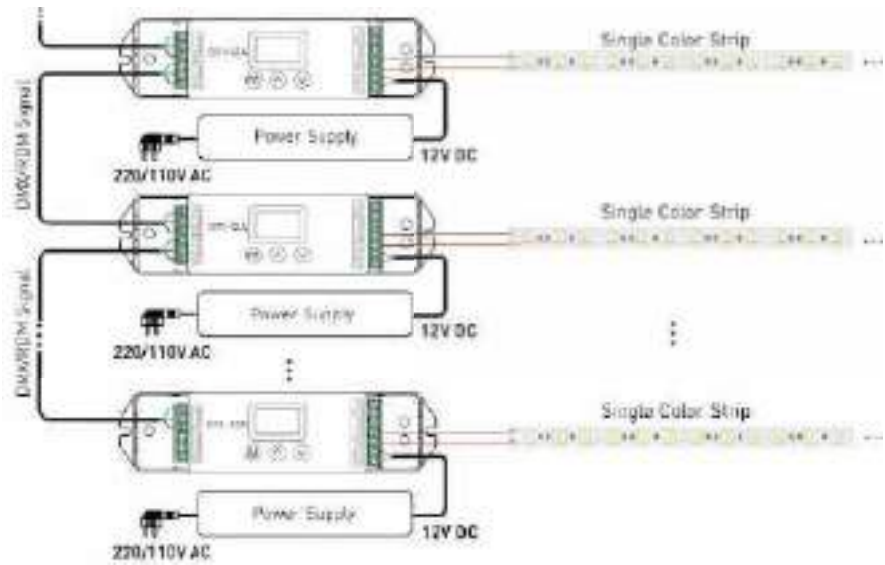


LED Voltage chosen:
This controller can wire to the LED lamps with voltage ranges between 12-24V DC if the input voltage equals the output voltage. For example: for a lamp with 12V working voltage, use 12V power supply; for a lamp with 24V working voltage, use 24V power supply.

LED Power chosen:
This controller can load current ranges from 0-12A. A 12V lamp may load power ranges from 0-144W; a 24V lamp may load power ranges between 0-288W. The power chosen must be 20% higher than the actual load, for example: choose 100W power for the white LED strip (5m) with 72W in one roll. The principle for power chosen is the more the better.

OTHER FUNCTIONS


DMX TO 0-10V SIGNAL

Connect to DMX Master control

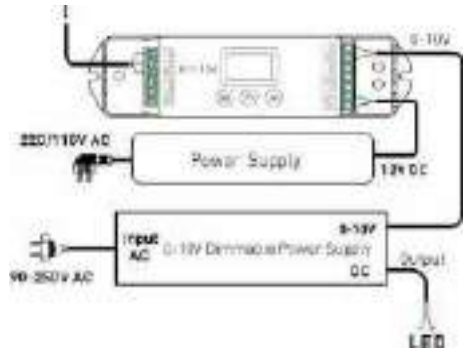

DMX TO 10V PWM SIGNAL

Connect to DMX Master control

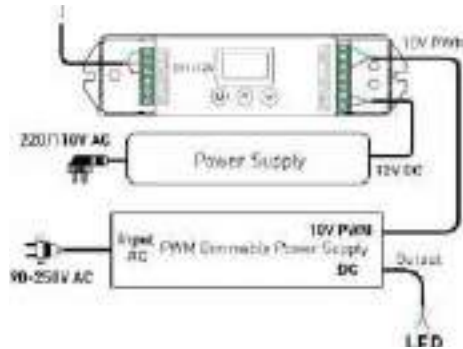

DALI LED DRIVER

/ PWM dimmer digital, no altera el índice de reproducción de color de LED.
/ Rango de regulación de 0-100%. Posibilidad de comenzar en 0.1%.
/ Protección contra cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecarga y sobretensión.
/ Cumple con el estándar de seguridad de tensión extra baja.
/ Adecuado para ambientes interiores.

/ PWM digital dimming, no alter LED color rendering index.
/ Dimming range from 0-100%, LED start at 0.1% possible.
/ Short circuit / Over-heat / Over load / Over Voltage protection.
/ Compliant with Safety Extra Low Voltage standard.
/ Suitable for indoor environments.



Made in
EUROPE



DALI

PUSH

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

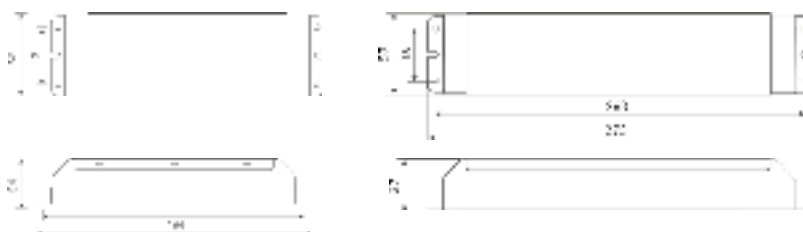

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	75	150
P_{out} DC	75 W	150 W
V_{in} DC	24 V	24 V
I_{out} DC	3.12 A	6.25 A
Corriente de arranque Inrush current	60 A-230 V AC arranque en frío Cold start	60 A-230 V AC arranque en frío Cold start
Interfaz Dimming interface	DALI / Push DIM	DALI / Push DIM
Rango dimmer Dimming range	0~100%, LED start at 0.1% possible.	0~100%, LED start at 0.1% possible.
Temperatura funcionamiento Working temperature	tc: 80°C ; ta: -30~60°C	tc: 80°C ; ta: -30~60°C
Humedad soportada Working humidity	20~95%RH, non-condensing	20~95%RH, non-condensing
Factor de potencia Power factor	>0.99 - 115 V AC / >0.95 - 230 V AC carga completa at full load	>0.99 - 115 V AC / >0.95 - 230 V AC carga completa at full load
Eficiencia Efficiency	>87%	>93%
Ruido Ripple & noise	>200 mV	>200 mV
Vibración Vibration	10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes	10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 100-240 V
AC operation range: 100-240 V

Rango de tensión DC: 24 V
DC operation range: 24 V

PROTECCIÓN PROTECTION



NORMATIVA REGULATIONS

IEC62386-101 / IEC62386-102 / IEC62386-207

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE

CONEXIÓN DALI DALI CONNECTION



CONEXIÓN PUSH DIM PUSH DIM CONNECTION



Push DIM
0~100% Dimming
Pulsación corta para encender/apagar
Pulsación larga para activar dimmer
Con cada otra pulsación larga, el nivel de luz va a la dirección opuesta
Memoria dimmer: La iluminación será la misma que se ajustó previamente al apagar y volver a encender

Push DIM
0~100% Dimming
Short press to on/off
Long press to dim
With every other long press, the light level goes to the opposite direction.
Dimming memory: Brightness will be the same as previously adjusted when turning off and on again.

IP44 LED POWER SUPPLY

/ Diseño muy ligero, con espesor de sólo 13 mm.
/ IP44 resistente al agua, para cableado directamente sin caja de empalme.
/ Clasificado IP23 como opción extra, ideal para uso en mobiliario de cocina.
/ Controlador de voltaje constante 6W, 9W y 15W.
/ La longitud del cable de entrada y salida se puede ajustar según requisitos.

/ Super slim, with thickness of only 13 mm.
/ IP44 waterproof rated, for wiring directly without junction box.
/ IP23 rated as extra option, ideal for use with kitchen cabinet lights.
/ Constant voltage driver 6W, 9W & 15W.
/ Input and output cable length can be adjusted per requirements.





IP44




MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

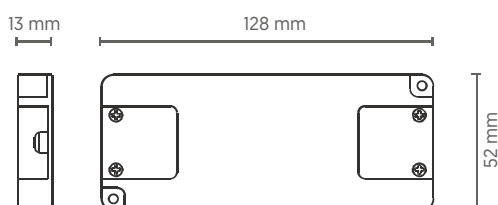

INSTALACIÓN INSTALLATION



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

P_{out} DC
 V_{out} DC
 I_{out} DC
Corriente de arranque Inrush current
Interfaz Dimming interface
Rango dimmer Dimming range

Temperatura funcionamiento Working temperature
Humedad soportada Working humidity

Factor de potencia Power factor
Eficiencia Efficiency
Ruido Ripple & noise
Vibración Vibration

6

6 W
12 V / 24 V

9

9 W
12 V / 24 V

15

15 W
12 V / 24 V
625 mA

Frecuencia: 50-60 Hz
Frequency: 50-60 Hz

Rango de tensión AC: 100-240 V
AC operation range: 100-240 V

Rango de tensión DC: 24 V
DC operation range: 24 V

PROTECCIÓN PROTECTION




NORMATIVA REGULATIONS

EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61547 / EN 62493 / EN 62384

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE

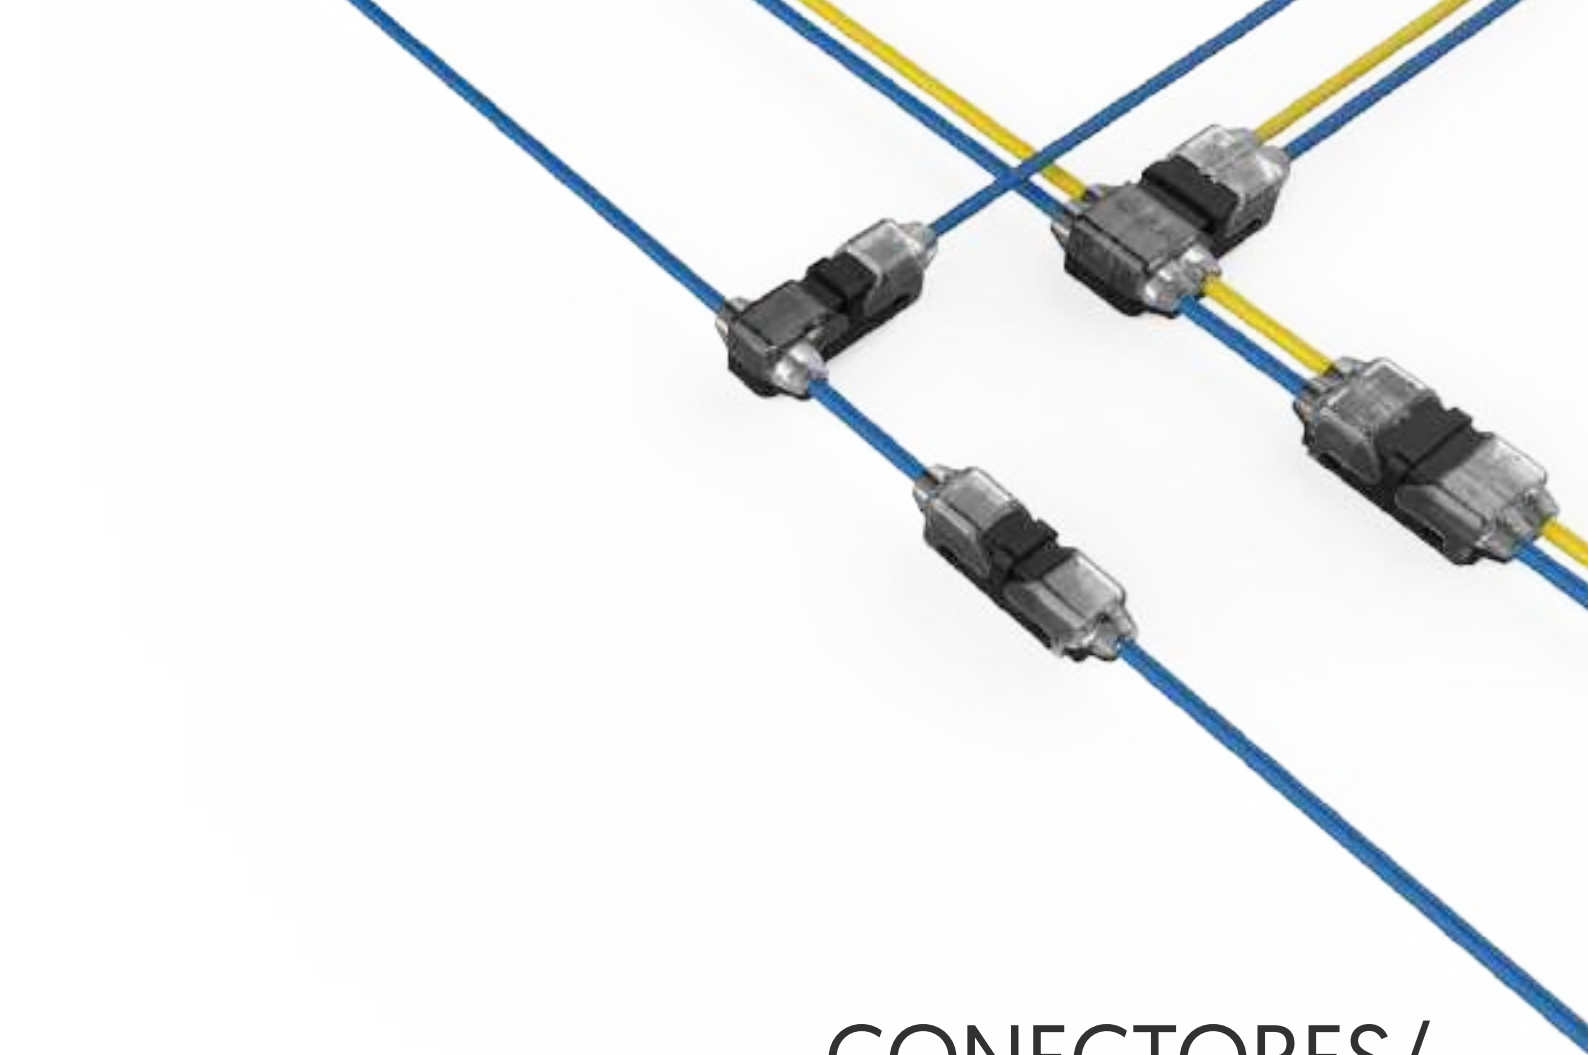

CONECTORES/ --- MEICON.

HERMA



- / Macho y hembra en única pieza.
- / Conector rápido para uniones.
- / No necesita pelar ni estañar el cable.
- / Contacto por desplazamiento del aislante.
- / Ahorro de stock.


- / Male and female in single piece.
- / Quick connector for joints.
- / No need to peel or tin the cable.
- / Insulation displacement contact.
- / Stocks saving.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

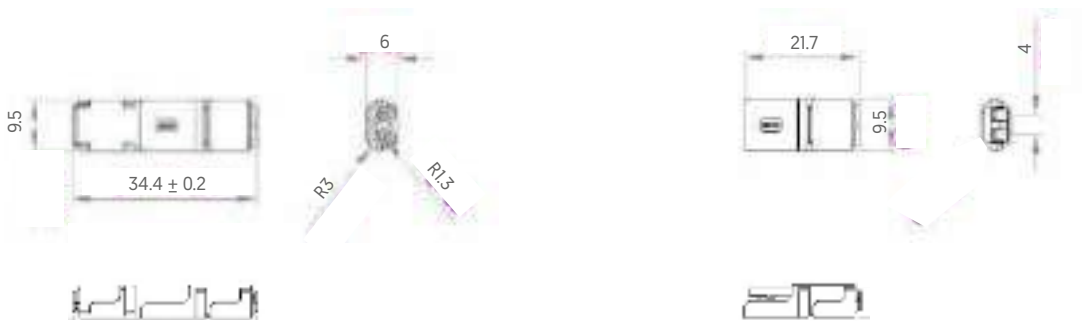

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal	Rated voltage	<36 V DC
Corriente nominal	Rated current	9 A
Número de polos	Number of poles	2
Categoría de sobretensión EN I	Over voltage category EN I	III
IP		IP 20
Reutilizable	Reusable	IP40
		< 3 veces <3 times
Sección del cable	Cable section	0.34-0.75 mm²/ 22-18# AWG
Material de la carcasa	Housing material	PC
Material de de conexión	Connection material	Cu de alta precisión High precision Cu
Temperatura de trabajo normal	Normal working temperature	-35 +80 °C
Temperatura ambiente de trabajo	Working ambient temperature	-35 +60 °C
Tratamiento superficial de los pasadores	Pin surface treatment	Limpieza de la resistencia a corrosión Corrosion resistance cleaning
Color de la carcasa:	transparente y negro.	
Housing color:	transparent and black.	

Rango de tensión DC: ≤ 36 V
DC operation range: ≤ 36 V

NORMATIVA REGULATIONS

IEC/EN 60664-1 / UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20

12/RGBW CONNECTOR



UL94v-0

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

12CCA5IP20




12CC5IP20



12CCA5IP54



12CC5IP54

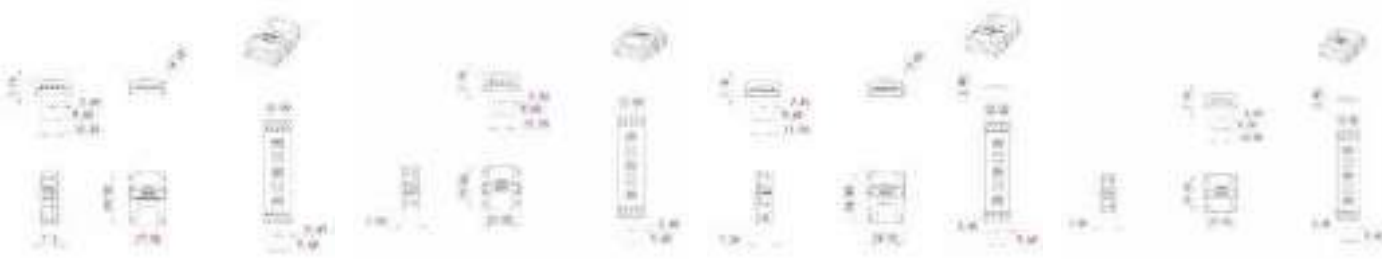

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	12CCA5IP20	12CC5IP20	12CCA5IP54	12CC5IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	5 pines 5 pins	5 pines 5 pins	5 pines 5 pins	5 pines 5 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo RGB + white / RGBW / RGB + yellow	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo RGB + white / RGBW / RGB + yellow	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo RGB + white / RGBW / RGB + yellow	RGB + blanco / RGBW / RGB + amarillo RGB + white / RGBW / RGB + yellow
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>24 mm cola incluida >24 mm include glue	>24 mm cola incluida >24 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.3 x 17 x 7.78 mm	19.55 x 17 x 7.78 mm	24.3 x 17 x 7.78 mm	19.55 x 17 x 7.78 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection.
Debido a que la capa del silicón es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | | IP20 | IP54 | IP65

10/RGB CONNECTOR



UL94v-0

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

10CCA4IP20



10CC4IP20



10CCA4IP54



10CC4IP54



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	10CCA4IP20	10CC4IP20	10CCA4IP54	10CC4IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	4 pines 4 pins	4 pines 4 pins	4 pines 4 pins	4 pines 4 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	RGB	RGB	RGB	RGB
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	>22 mm cola incluida >22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²	0.34~0.5 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.27 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.68 mm	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection.
Debido a que la capa del silicio es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  | IP20 | IP54 | IP65

10/1 COLOR CONNECTOR



UL94v-0

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

10CCA2IP20




10CC2IP20



10CCA2IP54



10CC2IP54

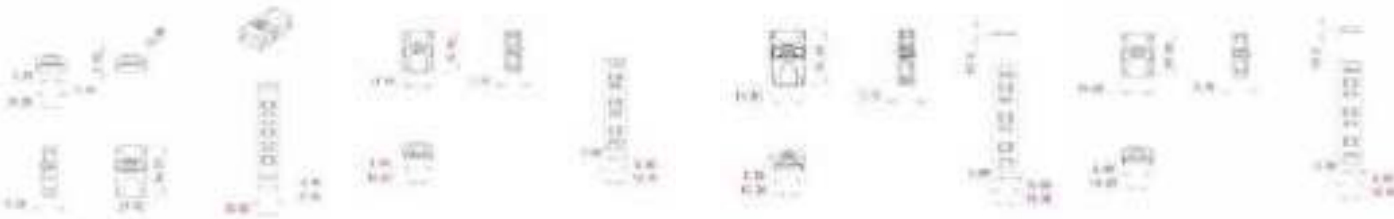

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	10CCA2IP20	10CC2IP20	10CCA2IP54	10CC2IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	>22 mm cola incluida >22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.27 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection.
Debido a que la capa del silicón es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  | IP20 | IP54 | IP65

10/2 COLORS CONNECTOR



UL94v-0

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

10CCA3IP20



10CC3IP20



10CCA3IP54



10CC3IP54



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	10CCA3IP20	10CC3IP20	10CCA3IP54	10CC3IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	3 pines 3 pins	3 pines 3 pins	3 pines 3 pins	3 pines 3 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	Dos colores Dual color	Dos colores Dual color	Dos colores Dual color	Dos colores Dual color
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	>22 mm cola incluida >22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG	22~20 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm	24.3 x 14.6 x 7.7 mm	19.55 x 14.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection.
Debido a que la capa del silicón es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  | IP20 | IP54 | IP65

8/1 COLOR CONNECTOR



UL94v-0

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

8CCA2IP20



8CC2IP20



8CCA2IP54



8CC2IP54



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	8CCA2IP20	8CC2IP20	8CCA2IP54	8CC2IP54
Tensión de trabajo Working voltage	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC	3~24 V DC
Corriente máxima Maximum current	5 A	5 A	5 A	5 A
Calidad de pin Pin quality	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins	2 pines 2 pins
Material Material	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper	Cobre Copper
Color de cinta LED Strip light color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color	Un color Single color
IP* IP*	IP20	IP20	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Resistente al agua Waterproof	No	No	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating	Sí, con revestimiento de cola por una cara Yes, one side glue coating
Grosor FPC FPC thickness	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm	0.2~0.35 mm
Altura cinta LED LED strip height	-	-	>22 mm cola incluida >22 mm include glue	>22 mm cola incluida >22 mm include glue
Anchura cinta LED LED strip width	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Nº LEDs/metro Number of LEDs/meter	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m	<120 LEDs/m
Calibre del cable Wire gauge	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG	22~18 AWG
Sección transversal Cross section	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²	0.34~0.75 mm ²
O.D. cable Wire O.D.	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm	Ø1.5-2.1 mm
Tipo de cable Wire type	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid	Unipolar rígido / flexible Stranded / solid
Material carcasa Housing material	PC	PC	PC	PC
Retardante de llama Flame retardant	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0	UL94v-0
Resistencia al calor Heat resistance	105°C	105°C	105°C	105°C
Dimensiones Dimensions	24.3 x 12.6 x 7.7 mm	19.55 x 12.6 x 7.7 mm	24.3 x 12.6 x 7.7 mm	19.55 x 12.6 x 7.7 mm
Temperatura de trabajo Working Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Ambiente de trabajo Working environment	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor	Interior Indoor

* Para tiras LED con IP65/IP54, la clasificación IP no se mantendrá después de la conexión. For IP65/IP54 Strip light, the IP rating will not be maintained after connection.
Debido a que la capa del silicón es más suave, si la tira LED con IP65 no puede trabajar bien, intente por favor conectar una con IP20. Due to silicon coating is softer, if IP65 type can not work well, please try connecting with IP20 type.

NORMATIVA REGULATIONS

UL94v-0


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20 | IP54 | IP65

BASE MÚLTIPLE 3/10

- / Agilidad de montaje.
- / Única posición de conexión posible.
- / Evita fallos de polaridad.
- / Posibilidad de cableado a medida.


- / Agility of assembly.
- / Only possible connection position.
- / Prevents polarity errors.
- / Possibility of customized wiring measure.

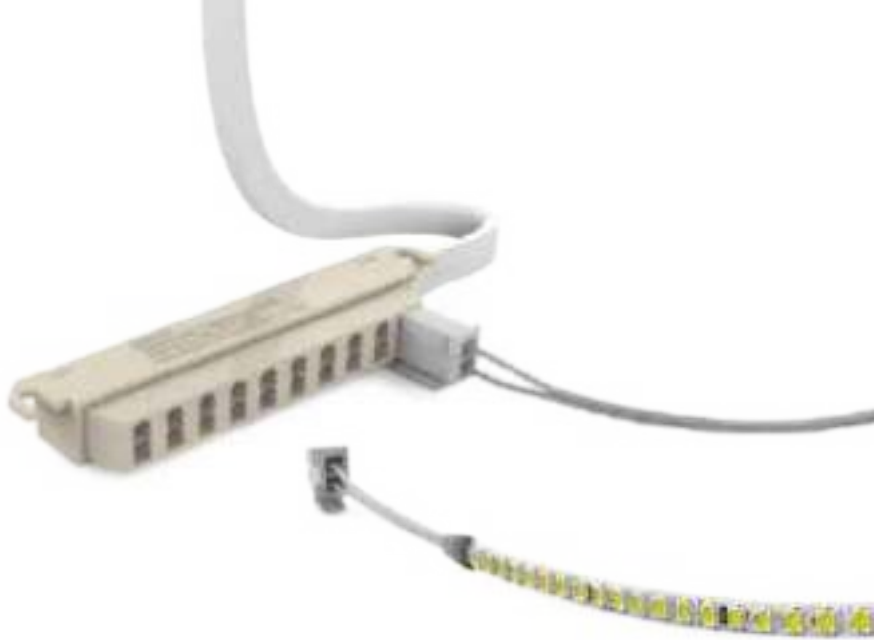


MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS


Cotas en mm. Measures in mm.




Base múltiple de 3 3-way distributor

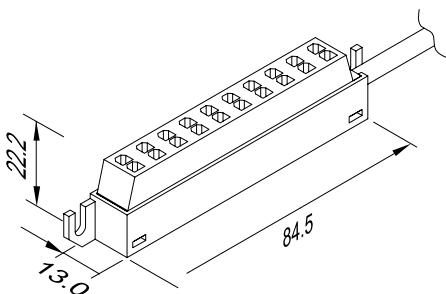

Base múltiple de 10 10-way distributor



Conector macho Male plug



Conector hembra Female plug

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Número de salidas Number of outputs

Tensión Voltage

Corriente Current

Tipo y sección de cable Cable type and section

Acabado del cable Wire finish

MULTI 3

3

12-30 V DC

10 A

VDEH03VVH2-F 2x0.75mm²

Puntas peladas y estañadas
Peeled and tinned tips

MULTI 10

10

12-30 V DC

10 A

VDEH03VVH2-F 2x0.75mm²

Puntas peladas y estañadas
Peeled and tinned tips

CONECTORES

-

12-30 V DC

10 A

VDEH03VVH2-F 2x0.75mm

Puntas peladas y estañadas
Peeled and tinned tips

Color de la carcasa: blanco.
Housing color: white.

Rango de tensión DC: ≤ 30 V
DC operation range: ≤ 30 V


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | UL | IP20

CLIPPED TRINEX

- / Clip anti tirón.
- / Agilidad de montaje.
- / Única posición de conexión posible.
- / Evita fallos de polaridad.
- / Posibilidad de cableado a medida.

- / Strain relief clip.
- / Agility of assembly.
- / Only possible connection position.
- / Prevents polarity errors.
- / Possibility of customized wiring measure.

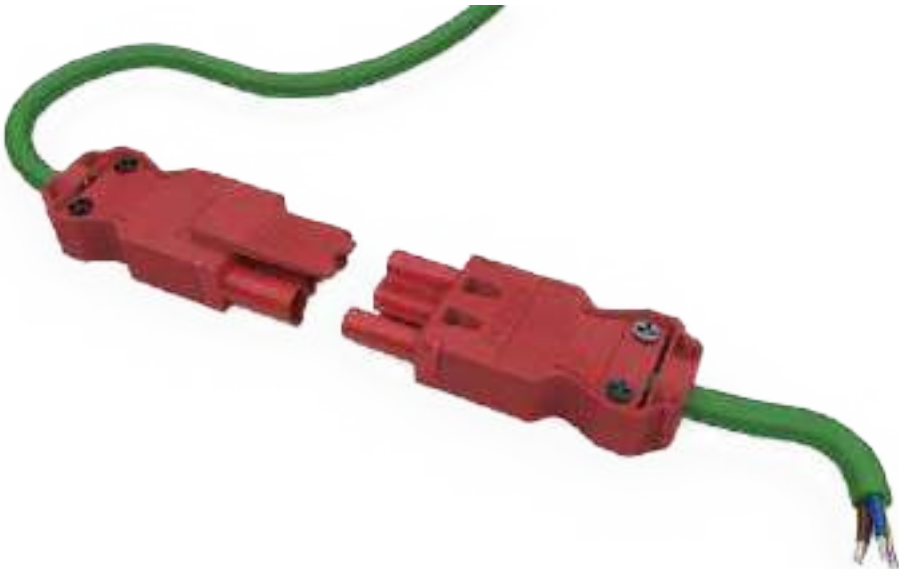

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS


Cotas en mm. Measures in mm.



Macho Male



Hembra Female

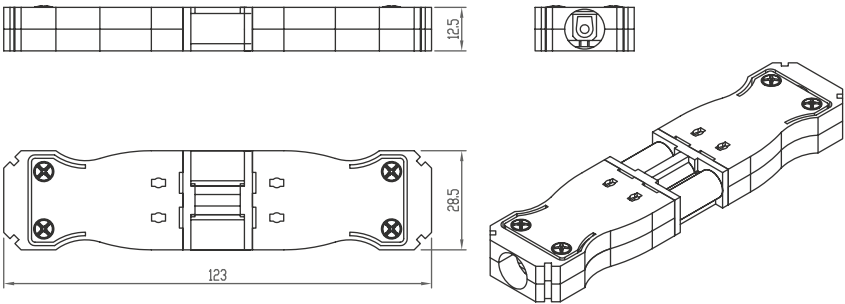

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal	Rated voltage	500 V
Corriente nominal	Rated current	16 A
Marcado de polos	Marking of poles	L, N, TT L, N, PE
Bloqueable	Lockable	Si Yes
IP		IP20
Sección del cable	Cable section	IP40 ensamblado IP40 when connected
Material de la carcasa	Housing material	0.75-2.5 mm ² / 18-13# AWG
Material de conexión	Connection material	PA66
		CuZn
Temperatura de trabajo normal	Normal working temperature	-40 +130 °C
Temperatura ambiente de trabajo	Working ambient Temperature	-35 +60 °C

Color de la carcasa: negro. Bajo pedido: blanco / rojo / naranja / azul / transparente.
Housing color: black. On request: white / red / orange / blue / transparent.

Rango de tensión AC: ≤ 220-240 V
AC operation range: ≤ 220-240 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  |  | IP20

TRINEX 3 4 6

- / Agilidad de montaje.
- / Única posición de conexión posible.
- / Evita fallos de polaridad.
- / Posibilidad de cableado a medida.


- / Agility of assembly.
- / Only possible connection position.
- / Prevents polarity errors.
- / Possibility of customized wiring measure.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

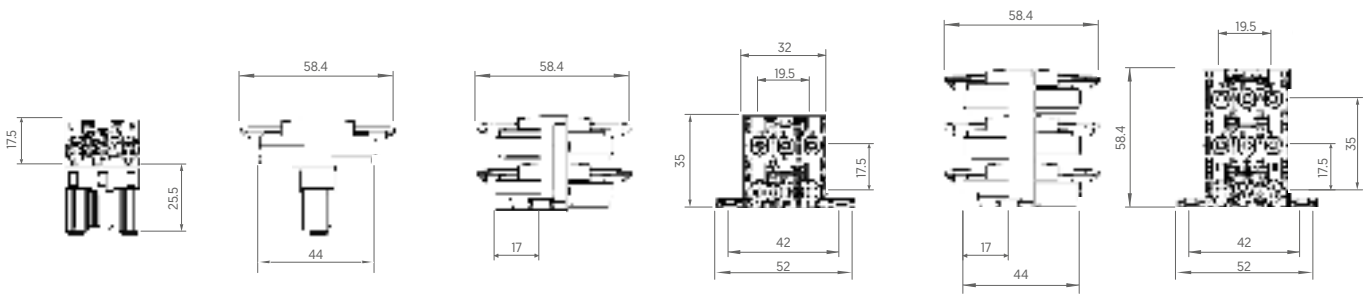

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	TR3	TR4	TR6
Tensión nominal Rated voltage	250x2 V	250x3 V	250x5 V
Corriente nominal Rated current	20 A	20 A	20 A
Marcado de polos Marking of poles	L, N, TT L, N, PE	L, N, TT L, N, PE	L, N, TT L, N, PE
Número de entradas Number of inputs	1	1	1
Número de salidas Number of outputs	2	3	5
Bloqueable Lockable	Si Yes	Si Yes	Si Yes
IP	IP20	IP20	IP20
Sección del cable Cable section	0.75-2.5 mm²/ 18-13# AWG	0.75-2.5 mm²/ 18-13# AWG	0.75-2.5 mm²/ 18-13# AWG
Material de la carcasa Housing material	PA66	PA66	PA66
Material de conexión Connection material	CuZn	CuZn	CuZn
Temperatura de trabajo normal Normal working temperature	-40 +130 °C	-40 +130 °C	-40 +130 °C
Temperatura ambiente de trabajo Working ambient Temperature	-35 +60°C	-35 +60°C	-35 +60°C

Color de la carcasa: negro. Bajo pedido: blanco / rojo / naranja / azul / transparente.
Housing color: black. On request: white / red / orange / blue / transparent.

Rango de tensión AC: ≤ 220-240 V
AC operation range: ≤ 220-240 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE |  |  | IP20

LOCKER 3 6

- / Ahorro de tiempo en conexionado y montajes.
- / Base múltiple sin la necesidad de conector.
- / Accionado manual mediante botón.
- / Indicador de positivo y negativo para evitar errores de polaridad.
- / Tamaño reducido y atornillable.
- / No necesita herramientas para el conexionado.

- / Time saver in connection and mounting.
- / Multiple base without connector.
- / Manually operated by button.
- / Positive and negative indicator to avoid polarity errors.
- / Small size and screw-in.
- / No tools needed for wiring.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal_{in} Rated voltage_{in}
Corriente nominal_{in} Rated current_{in}
Tensión nominal_{out} Rated voltage_{out}
Corriente nominal_{out} Rated current_{out}

Marcado de polos Marking of poles
Número de entradas Number of inputs
Número de salidas Number of outputs
Bloqueable Lockable
IP

Sección del cable Cable section
Material de la carcasa Housing material
Material de conexión Connection material

3

42 V DC
3 A max.
42 V DC
1.5 A max

L, N L, N
1
3
Si Yes
IP20

0.2-0.75 mm²/ 24-18# AWG
PA66
CuZn

6

42 V DC
9 A max.
48 V DC
1.5 A max

L, N L, N
1
6
Si Yes
IP20

0.2-0.75 mm²/ 24-18# AWG
PA66
CuZn

Color de la carcasa: blanco / negro.
Housing color: white / black.

Rango de tensión DC: ≤ 42 V
DC operation range: ≤ 42 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

CONMA

- / Conector de dimensiones reducidas.
- / Longitud del cable personalizarle.
- / Puntas estañadas.
- / Ideal para preconexión en fábrica.


- / Reduced dimension connector.
- / Cable length.
- / Tinned tips.
- / Ideal for factory pre-connection.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

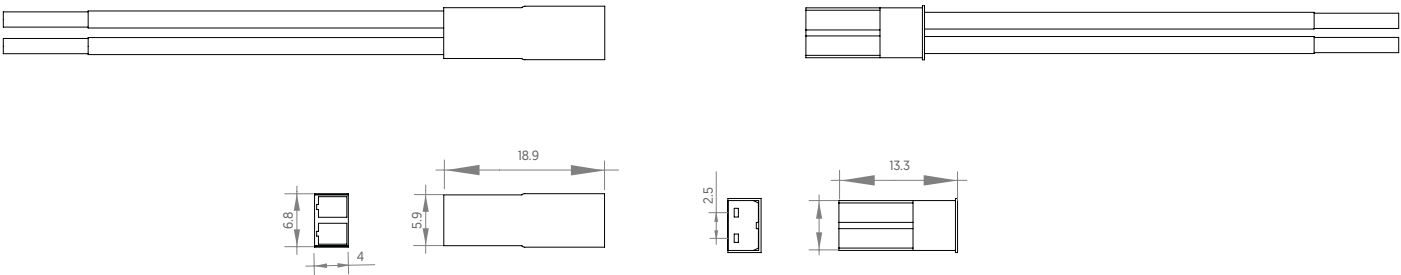

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Tensión nominal _n Rated voltage _n	24 V DC
Corriente nominal _n Rated current _n	3 A max.
Número de entradas Number of inputs	1
Número de salidas Number of outputs	1
Bloqueable Lockable	Si Yes
IP	IP20
Longitud del cable Cable length	330 mm total / A medida Custom
Sección del cable Cable section	0.5 mm²/ 20# AWG
Material de la carcasa Housing material	Nylon66
Material de conexión Connection material	Cu
Temperatura de trabajo normal Normal working temperature	-25 +85 °C

Color de la carcasa: blanco Color cable: transparente.
Housing color: white Cable color: transparent.

Rango de tensión DC: ≤ 24 V
DC operation range: ≤ 24 V

NORMATIVA REGULATIONS

UL94V-2


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

DRIZA

/ Carril Electrificado para baja tensión.
/ Dimensiones mínimas.
/ Cortable en cualquier punto.
/ Se puede suministrar con 3M o cinta magnética.
/ Disponible a medida.
/ Longitud de cables personalizable.


/ Electrified rail for low voltage.
/ Minimum dimensions.
/ Cuttable at any point.
/ It can be supplied with 3M or magnetic tape.
/ Custom cut available.
/ Customizable cable length.

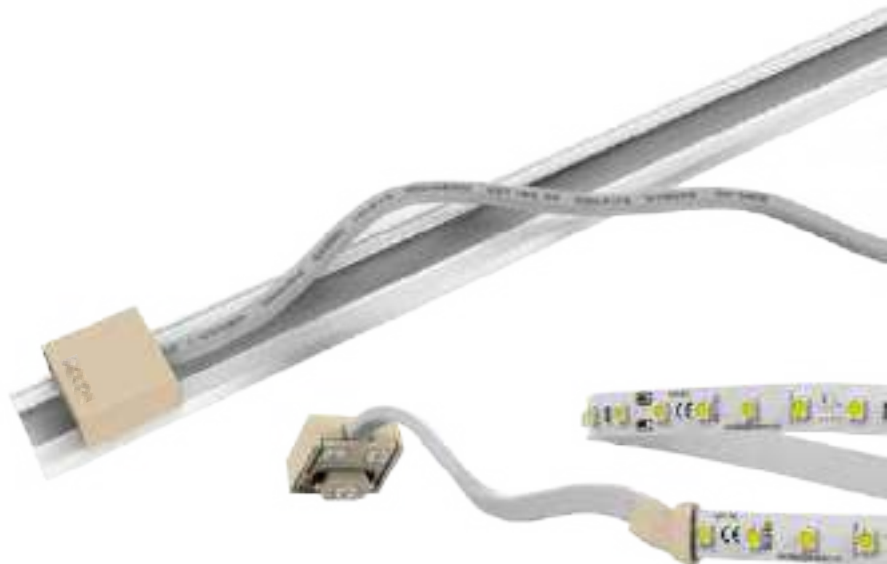

MEICON.

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.

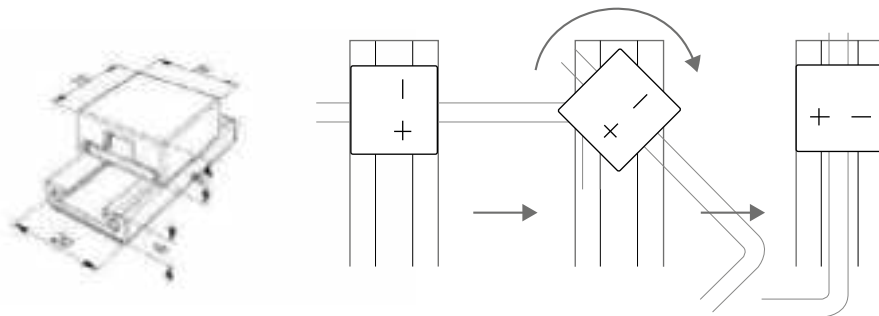

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Carril	
Tensión nominal Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal Rated current	25 A max.
Material	Aluminio Aluminum
Material de conexión Connection material	Cu
Conector	
Tensión nominal Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal Rated current	4 / 8 A max.
Material de la carcasa Housing material	Acrílico
Material de conexión Connection material	Acero Steel
Marcado de polos Marking of poles	L, N L, N
Bloqueable Lockable	Sí Yes
IP	IP20
Sección del cable Cable section	0.34-0.75 mm ² / 22-18# AWG

Color de la carcasa: blanco / negro.
Housing color: white / black.

Rango de tensión DC: ≤ 24 V
DC operation range: ≤ 24 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

FLAT-J

- / Carril Electrificado para baja tensión.
- / Dimensiones mínimas.
- / Conectores sin polaridad.
- / Cortable en cualquier punto.
- / Se puede suministrar con 3M o cinta magnética.
- / Disponible a medida.
- / Longitud de cables personalizable.

- / Electrified rail for low voltage.
- / Minimum dimensions.
- / Connectors without polarity.
- / Cuttable at any point.
- / It can be supplied with 3M or magnetic tape.
- / Custom cut available.
- / Customizable cable length.



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Carril	
Tensión nominal Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal Rated current	
Material	Aluminio Aluminum
Material de conexión Connection material	PCB estañado Tinned PCB
Conector	
Tensión nominal Rated voltage	12 / 24 V DC
Corriente nominal Rated current	1 A max.
Material de la carcasa Housing material	Aluminio Aluminum
Material de conexión Connection material	PCB estañado Tinned PCB
Marcado de polos Marking of poles	No
Bloqueable Lockable	Si Yes
IP	IP20
Sección del cable Cable section	0.2 mm ² / 24# AWG

Color de la carcasa: blanco / negro / gris.
Housing color: white / black / grey.

Rango de tensión DC: ≤ 24 V
DC operation range: ≤ 24 V

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | IP20

“

**Lo consiguieron
porque no sabían que
era imposible**

”

Jean Cocteau

GLOSARIO/ --- MEICON.



GLOSARIO

GLOSSARY

SIMBOLOGÍA SYMBOLOGY

RIPPLE FREE

Las fuentes de alimentación LED están equipadas con un sofisticado circuito multietapa para suministrar a los LEDs una corriente perfecta (una línea), sin ningún exceso (Figura 1). El rizado es la anchura de la onda sinusoidal actual de la salida de los conductores del LED. Cuando el dispositivo está accionado sin rizado de corriente los LED pueden alcanzar el máximo rendimiento y eficiencia de luz, con la mínima disipación de calor.

Los dispositivos libres de rizado garantizan el nivel más bajo de parpadeo de luz. En ambos casos de luz brillante o baja, se supone que el parpadeo es aceptable porque es en gran parte imperceptible. Sin embargo, las encuestas han vinculado el parpadeo a los problemas de salud. Por lo tanto, aunque el parpadeo a estas frecuencias puede no ser visible a simple vista, hay evidencia de que el cerebro humano puede detectar frecuencias de parpadeo de luz de hasta 200Hz [ondulación de salida de los conductores LED es 100Hz]. Los problemas potenciales incluyen dolores de cabeza, fatiga ocular, deterioro del rendimiento visual o, en casos extremos, convulsiones epilépticas.

Es importante tener en cuenta los efectos de parpadeo durante la grabación de cámaras de video, donde las imágenes se cortan con varias líneas negras y no es posible disparar adecuadamente.

Un controlador LED de ondulación de corriente baja es 5% más eficiente en términos de salida de luz.

Además de los efectos, la corriente con rizado alto afectará negativamente al LED, al tiempo de vida del conductor del LED y a la eficacia del sistema en general.

La corriente de ondulación puede aumentar la disipación de potencia del controlador del LED que conduce a temperaturas de unión aumentadas. La Figura 2 muestra el mayor impacto en el tiempo de vida del LED de una temperatura más alta, porque en el área "A" el LED está sobreabastecido mientras que en el área "B" el LED está insuficiente. El exceso de temperatura de la zona "A" no puede ser equilibrado en la zona "B" y por consiguiente el sistema LED [LED + disipador + lámpara] tiene una temperatura más alta que la solución RIPPLE FREE.

La tercera consecuencia principal de este efecto es la menor eficiencia luminosa de los LED, ya que los LED son menos eficientes cuando su temperatura aumenta. Nuestro dispositivo libre de rizado garantiza la temperatura mínima del sistema LED diseñado.

LED Drivers are provided with a sophisticated multistage circuit to supply the LEDs with a perfect current (a line), without any excess (Figure1). RIPPLE is the width of the LED drivers' output current sinusoidal wave. When powered by RIPPLE FREE LED DRIVERS the LEDs can reach the maximum performance and light efficiency, with the minimum heat dissipation.

RIPPLE FREE LED DRIVERS ensure the lowest level of light flickering. In both the cases of bright or low light, it is assumed that the flicker is acceptable because it is largely imperceptible. However, surveys have linked the flicker to health problems. So, even though flicker at these frequencies may not be visible to the naked eye, there is evidence that the human brain can detect light flicker frequencies up to 200Hz [LED drivers output ripple is 100Hz]. Potential problems include headaches, eye strain, impaired visual performance or, in extreme cases, epileptic seizure.

It's important to consider the flicker effects during video-cameras recording, where the images are cut with several black lines and it is not possible to properly shoot. A low current ripple LED driver is 5% more efficient in terms of light output. In addition to the effects, HIGH RIPPLE current shall negatively affect the LED, the LED driver life time and the efficiency of the system in general.

Ripple current can increase the LED driver power dissipation that leads to increased junction temperatures. Figure 2 shows the major impact on the LED lifetime of a higher temperature, because in the "A" area the LED is oversupplied while in the "B" area the LED is undersupplied. The temperature excess of the "A" zone cannot be balanced in the "B" zone and consequently the LED system [LED+heatsink+lamp] has a higher temperature compared to the RIPPLE FREE solution.

The third main consequence of this effect is the lower light efficiency of the LEDs, as LEDs are less efficient when their temperature increases. RIPPLE FREE LED DRIVERS ensure the minimum temperature of the designed LED system.

Figure 1 - Figura 1


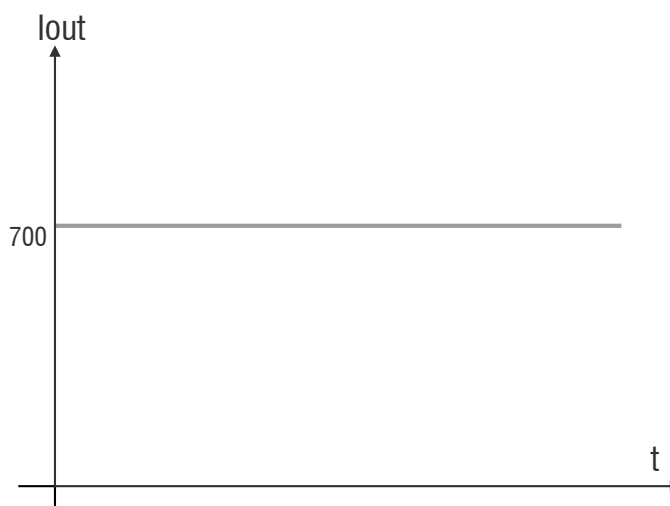


Figure 2 - Figura 2

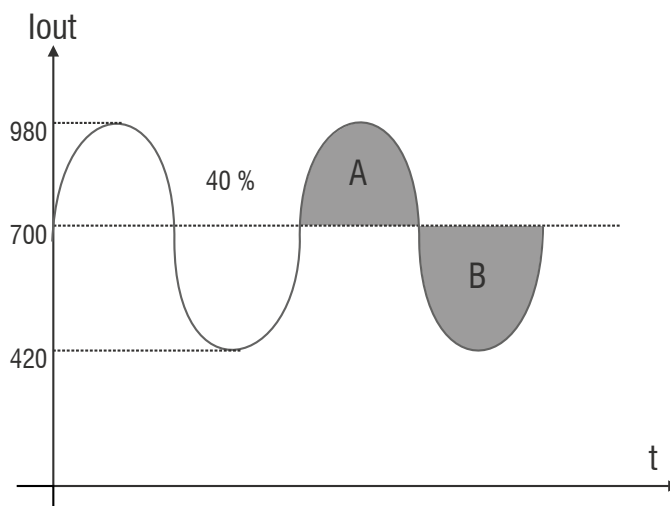

GLOSARIO

GLOSSARY

SIMBOLOGÍA SYMBOLOGY



El dispositivo de control se puede asegurar con una ranura para tornillos.
The controlgear can be secured with slot for screws.



Clase II: Un equipo en el que la protección contra descargas eléctricas no depende únicamente del aislamiento básico, sino también de las precauciones de seguridad adicionales, a saber, aislamiento doble o aislamiento reforzado. Estas medidas no requieren sistemas de puesta a tierra y no dependen de las condiciones de instalación.

Class II driver: A driver in which the protection against electric shocks does not rely on basic insulation only but also on additional safety precautions, namely double insulation or reinforced insulation. Such measures do not require grounding systems and do not depend on the installation conditions.



Protección térmica: Equipo de control equipado con protección térmica. Los puntos dentro del triángulo reemplazan los valores [°C] de la temperatura nominal máxima de la carcasa.

Thermal protection: Controlgear equipped with thermal protection. The points inside the triangle replace the values [°C] of the maximum nominal temperature of the casing.



Tensión ELV en un circuito aislado de la red eléctrica por un aislamiento no menor que el existente entre los circuitos primario y secundario de un transformador aislante de seguridad según IEC 61558-2-6 o equivalente; Una tensión máxima que sea inferior a 50 V a.c. o 120 V libre de ondulación d.c. Pueden especificarse, especialmente cuando se permite el contacto directo con partes conductoras; Por favor referirse a los límites IEC 60598-1 para las aplicaciones finales.

ELV in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or equivalent; a maximum voltage which is lower than 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. may be specified, especially when direct contact with conductive parts is allowed; please refer to limits of IEC 60598-1 for the final applications.



Dispositivo equipado con dip-switch para seleccionar diferentes ajustes de salida.
Controlgear equipped with dip-switch to select different output settings.



Equipo de control equipado con bloque de terminales de sincronización (ver página). Cumplimiento de EN 60929.

34C / 1130 / DC 15.4c: Otros protocolos del fabricante operados con ELV donde el propietario del sistema especifica el tipo de aislamiento utilizado en el sistema documentación técnica.

Controlgear equipped with synchronisation terminal block (see page). Compliance with EN 60929.

34C/1130/DC 15.4c: Other manufacturer's protocols operated with ELV where the owner of the system specifies the type of insulation used in the system technical documentation.



El símbolo EL se utiliza para "electrónica" en las siguientes aplicaciones:

- Mantenimiento de dispositivos de control electrónico de emergencia a.c.
- Mantenimiento de dispositivos de control electrónico de emergencia a.c./d.c.
- Mantenimiento de dispositivos de control electrónico de emergencia d.c.

The EL symbol is used for "electronic" in the following applications:

- a.c. maintained emergency electronic controlgear.
- a.c./d.c. maintained emergency electronic controlgear.
- d.c. maintained emergency electronic controlgear.



Producto fabricado en Europa.
Product manufactured in Europe.



Diámetro de agujero para techo.
Hole diameter for ceiling.



Equipo independiente: Un equipo compuesto por uno o más elementos separados diseñados de forma que puedan ser montados separadamente fuera de una luminaria con protección según el marcado del equipo y sin ninguna protección adicional.

Independent driver: A driver consisting of one or more separate elements so designed that it, or they, can be mounted separately outside a luminaire with protection according to the marking of the driver and without any additional case.



El equipo se puede instalar en superficies inflamables: la parte del equipo que está en contacto con la superficie inflamable no exceda los 95 °C en condiciones normales, y 115 °C en caso de avería del equipo DIN VDE 0710-T14.

Controlgear can be installed on flammable surfaces: the part of the driver which comes into contact with the flammable surface does not exceed 95°C in normal operation, and 115°C in the case of failure of the driver DIN VDE 0710-T14.



Equipo de seguridad resistente a cortocircuitos (protección integrada).
Safety driver resistant to short circuits (integrated protection).



Equipo de control equipado con entrada para sensor térmico externo (no suministrado).

Controlgear equipped with input for external thermal sensor (not supplied).



Dispositivos de control equipado con el Corrector del Factor de Potencia activo.
Controlgear equipped with active Power Factor Corrector.



Dispositivo de control equipado con protecciones contra descargas y picos de alta tensión en la red eléctrica.

Controlgear equipped with protections against discharges and high voltage spikes on the mains.



Equipo de control equipado con salida auxiliar de 12 V.
Controlgear equipped with 12 V auxiliary output.



Según UL 8750 "LOCALIZACIÓN DE HUMEDAD" se define como:

Una ubicación externa o interna que está normalmente o periódicamente sometida a condensación de humedad dentro, en, o adyacente a, equipo eléctrico. Incluye lugares parcialmente protegidos.

According to UL 8750 "DAMP LOCATION" is defined as follows:

An external or internal location that is normally or periodically subject to condensation of moisture in, on, or adjacent to, electrical equipment. It includes partially protected locations.

GLOSARIO

GLOSSARY

SISTEMAS DE REGULACIÓN REGULATION SYSTEMS



La regulación por medio de la interfaz digital DALI [Digital Addressable Lighting Interface] representa una evolución en la regulación analógica. Esta interfaz ha sido desarrollada conjuntamente por los productores más importantes de controladores electrónicos para crear una regulación estándar para la industria de ingeniería de iluminación en todo el mundo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL REGLAMENTO DE DALI

- función de memoria de escenas de luz;
 - mensajes de avería o de fin de vida de la lámpara;
 - no hay problema con las fases de la red de suministro;
 - no es necesario observar la polaridad de los cables de regulación;
 - posibilidad de asignar una dirección única a cada dispositivo conectado.
- Comando 146 - FALLO DE LA LÁMPARA DE CONSULTA

Un fallo de la lámpara puede ser comunicado al controlador de LED a través del puerto NTC cortocircuitándolo o dejándolo abierto. Si no se utiliza el puerto, ajustarlo a JPx.

Consulte la hoja de datos del producto.

Regulation by means of DALI [Digital Addressable Lighting Interface] digital interface represents an evolution in analogical regulation. This interface has been jointly developed by the most important producers of electronic drivers to create a standard regulation for the lighting engineering industry all over the world.

MAIN FEATURES OF THE DALI REGULATION

- memory function of light scenes;
 - messages for breakdown or end of life of the lamp;
 - no problem with the phases of the supply mains;
 - no need to observe the polarity of the regulation cables;
 - possibility to assign a unique address to each connected device.
- Command 146 - QUERY LAMP FAILURE

A failure of the lamp can be communicated to the LED driver through the NTC port by short-circuiting it or leaving it open. If the port is not used, set JPx ON.

See datasheet of the product.



La serie PLV es un variador multicorriente y multitenión, disponible para regulación por medio de una función PUSH, conectada a un bloque de terminales aislado de la red, instalado en el lado SELV de la fuente de alimentación.

Tal regulación se sugiere para una regulación LOCAL del producto, es decir, para usar el botón de baja tensión colocado directamente en la luminaria.

Un breve empuje enciende y apaga el producto, uno más largo dimmes. La regulación se detiene automáticamente en niveles mínimos y máximos; regulando el nivel de la memoria en la restauración del suministro.

PLV series are multcurrent and multivoltage drivers, available for dimming by means of a PUSH function, connected to a terminal block insulated from the mains, installed on the SELV side of the driver.

Such dimming is suggested for a LOCAL regulation of the product, that is to use the button in low voltage placed directly on the luminaire.

A short push turns on and off the product, a longer one dimmes. Regulation automatically stops at minimum and maximum levels; dimming level memory at supply restore.



El sistema de control remoto por radio utiliza ondas electromagnéticas para transmitir las señales: éstas se difunden radialmente y pueden penetrar paredes, muebles, etc.

La transmisión de comunicaciones en una frecuencia de 433,42 MHz ha demostrado ser ideal para aplicaciones MEICON.

Comparado con sistemas más económicos, éste se basa en una banda mucho más estrecha, por lo tanto es más selectivo y menos sensible a las perturbaciones. Con el uso de este sistema la radiación es mil veces más baja en comparación con un teléfono celular y, además, sólo está presente durante el funcionamiento.

The radio remote control management system utilizes electromagnetic waves to transmit the signals: these are diffused in a radial way and they can penetrate walls, furniture, etc.

Communication transmission on a frequency of 433,42 MHz has proven to be ideal for MEICON applications.

Compared to more economic systems, this is based on a much narrower band, therefore it is more selective and less sensitive to disturbances.

With the use of this system radiation is a thousand times lower compared to a cell phone and furthermore, it is only present during operation.



La regulación de la intensidad luminosa se produce mediante el uso de un pulsador de tipo "normalmente abierto" y es el tipo de regulación más fácil disponible en el mercado y es adecuado para instalaciones pequeñas y medianas.

CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN DE PUSH

- Sólo un pulsador para la regulación.

Sincronización PUSH: Si se opera más de un dispositivo con una sola tecla durante la operación PUSH, puede ocurrir un comportamiento asincrónico, que requerirá resincronización manual utilizando el método descrito. Se recomienda no controlar más de cuatro dispositivos con una sola tecla. En caso de que esto sea inaceptable, el cable de sincronización tendrá que ser utilizado en su lugar.

Cualquier dimmer de 1 tecla que no tenga un módulo de control central [ya que cada controlador tendrá sus propios controles] puede desarrollar un comportamiento asincrónico. El sistema estará fuera de sincronización, es decir .. Algunas lámparas estarán encendidas, otras apagadas o la dirección de regulación diferirá de lámpara a lámpara.

Método de resincronización: cuando se encienden los controladores, pulse la tecla PUSH durante más de un segundo (PUSH largo) seguido de un empuje corto [<1s]. Ahora los dispositivos están apagados, desde el PUSH largo, el sistema será ahora resincronizado.

Longitud total de los cables PUSH: 15 m.

Light intensity regulation occurs through the use of a "normally open" type push button and it is the easiest type of regulation available on the market, and is suitable for use in small and medium sized installations.

FEATURES OF THE PUSH REGULATION

- Only one push button for regulation.

PUSH Synchronization: If more than one device is operated with a single key during PUSH operation, asynchronous behaviour can occur, which will require manual resynchronization using the described method. It is recommended not to control more than four devices using a single key. Should this be unacceptable, a synchronization cable will have to be used instead.

Any 1-key dimmer that does not feature a central control module [as each driver will have its own controls] can develop asynchronous behaviour (e.g. children might play with the key). The system will then be out of sync, i.e. some lamps will be on, others off or the dimming direction will differ from lamp to lamp.

Method of resynchronization: when the drivers are switched on, press the PUSH key for more than one second (long PUSH) followed with a short push [<1s].

Now the devices are switched off, do a long PUSH, the system will now be resynchronized.

Total length of PUSH cables: 15 m.



La regulación del conductor se realiza mediante una señal de tensión continua, inmune a las perturbaciones, que va de 1V, con mínimo brillo (línea de regulación en cortocircuito) a 10V, que corresponde al brillo máximo (línea de regulación abierta).

La potencia de regulación es generada por el controlador electrónico y es absorbida por el módulo de regulación conectado al controlador. Los controladores electrónicos conectados a diferentes líneas de alimentación pueden ser gobernados por el mismo sistema de regulación.

Verifique en cada página del producto la corriente de salida al módulo de regulación.

EN CASO DE "DIMMING LOCAL": doble aislamiento requerido para conexión externa.

Driver regulation is carried out by means of a continuous voltage signal, immune from disturbances, which goes from 1V, with minimum brilliancy (regulation line in short circuit) to 10V which corresponds to maximum brilliancy (open regulation line).

Regulation power is generated by the electronic driver and is absorbed by the regulation module connected to the driver. Electronic drivers connected to different power lines can be governed by the same regulation system.

Check in each page of the product the output current to the regulation module.

IN CASE OF "LOCAL DIMMING": double insulation required for external connection.

GLOSARIO

GLOSSARY

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS

Cumple con las condiciones de seguridad que establece la directiva RoHS [2002/95/CE], que restringe el uso de estos seis materiales peligrosos [Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI, PBB y PBDE] en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos.

Controlgear complies with the safety conditions established by the RoHS Directive [2002/95/CE], which restricts the use of these six hazardous materials [Lead, Mercury, Cadmium, Chromium VI, PBB and PBDE] in the manufacture of electrical and electronic equipment.

CE

'Conformité Européene'. Este marcado garantiza que el producto sobre el que figura cumple la legislación europea aplicable. Se apoya en la Directiva 93/68/EEC.

'Conformité Européene'. This marking guarantees that the product on which it conforms complies with the applicable European legislation. It is based on Directive 93/68/EEC.



Marca de conformidad a las normas europeas armonizadas incluida en el Acuerdo ENEC. Junto a la marca ENEC hay un número que identifica la institución que emitió el certificado (05-Holanda).

Mark of conformity to the harmonized European standards included in the ENEC Agreement. Next to the ENEC mark there is a number which identifies the institution that issued the certificate (05-Holland).



KEMA-KEUR es una marca de calidad para la seguridad eléctrica. Los productos eléctricos deben conformarse con los requisitos de las Directivas Europeas de Baja Tensión correspondientes a los procedimientos CE.

KEMA-KEUR is a quality mark for electrical safety. Electrical products must conform to the requirements of the European Low Voltage Directive corresponding to the CE procedures.



Este certificado y el informe afiliado le permiten probar que sus productos están en conformidad con la directiva EMC.

This certificate and the affiliated report enable you to prove that your products are in compliance with the EMC Directive.



La marca "UL Recognized" para componentes se utiliza para componentes que forman parte de un producto o sistema más grande. Está certificado por UL según los requisitos canadienses y estadounidenses.

The "UL Recognised" mark for components is used for components that are part of a larger product or system. It is certified by UL according to both Canadian and US requisites.



Instituto Japonés de Certificación. La certificación PSE es obligatoria para una amplia gama de productos y se basa en pruebas de seguridad (normas IEC con desviaciones japonesas) y pruebas EMC.

PSE es una marca de reconocimiento para los productos que se distribuirán en Japón de acuerdo con las Normas IEC.

Japanese Certification Institute. PSE certification is mandatory for a vast range of products and is based on safety tests [IEC Rules with Japanese deviations] and EMC tests.

PSE is a recognition mark for products to be distributed in Japan in compliance with IEC Norms.



Instituto Australiano de Certificación. La marca de Australia es la RCM [Marca de Cumplimiento Normativo], que indica el cumplimiento de un dispositivo con todas las regulaciones ACMA [Autoridades Australianas de Comunicaciones y Medios de Comunicación] aplicables y con los requisitos de seguridad del equipo eléctrico estatales y territoriales aplicables. La base de datos ACMA contiene información sobre los productos (verificados por SAA u otros laboratorios reconocidos) y sus proveedores australianos.

Australian Certification Institute. The Australia's mark is the RCM [Regulatory Compliance Mark], indicating a device's compliance with all applicable ACMA [Australian Communications and Media Authority] regulatory arrangements and with applicable state and territory electrical equipment safety requirements. The ACMA database contains information about products (verified by SAA or other recognized laboratories) and their Australian suppliers.

GLOSARIO

GLOSSARY

NORMATIVA REGULATIONS

IPXY

El grado de protección que garantiza el revestimiento de un producto está definido por normas [EN 60529 - IEC 60529] con las iniciales características IP (Protección Internacional) seguidas de dos números: el primero [X] indica el grado de protección contra objetos sólidos y Polvo, mientras que el segundo número [Y] indica el grado de protección contra la penetración de agua.
The degree of protection that the covering of a product ensures is defined by norms [EN 60529 - IEC 60529] with the characteristic initials IP [International Protection] followed by two numbers: the first [X] indicates the degree of protection against solid objects and dust, while the second number [Y] indicates the degree of protection against water penetration.

[X]	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	[Y]	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
0	Sin protección. No protection.	0	Sin protección. No protection.
1	Protegido contra objetos sólidos mayores de 50 mm. Protected against solid objects bigger than 50 mm.	1	Protegido contra el goteo vertical del agua. Protected against vertically dripping water.
2	Protegido contra objetos sólidos mayores de 12 mm. Protected against solid objects bigger than 12 mm.	2	Protegido contra goteo de agua cuando está inclinado hasta 15°. Protected against dripping water when tilted up to 15°.
3	Protegido contra objetos sólidos mayores de 2.5 mm. Protected against solid objects bigger than 2.5 mm.	3	Protegido contra la lluvia. Protected against rain.
4	Protegido contra objetos sólidos mayores de 1 mm. Protected against solid objects bigger than 1 mm.	4	Protegido contra el agua pulverizada. Protected against sprayed water.
5	Protegido contra el polvo. Dust-protected.	5	Protegido contra chorros de agua. Protected against water jets.
6	Totalmente protegido contra el polvo. Dust-tight.	6	Protegido contra chorros de agua potentes. Protected against powerful water jets.
		7	Protegido contra los efectos de la inmersión temporal. Protected against the effects of temporary immersion.
		8	Protegido contra la inmersión continua. Protected against continuous immersion.



La condición anterior es válida para un funcionamiento máximo de 19h/día [para 7 años de garantía] y de 13h/día [para 10 años de garantía], según toda la información técnica y vida útil indicada en la ficha técnica del producto.
Las reivindicaciones de la garantía legislativa no se ven afectadas por los términos anteriores y deben ser consideradas como válidas independientemente.
The above condition is valid for max. 19h/day operation [for 7 years warranty] and 13h/day operation [for 10 years warranty], according to all technical information and lifetime stated in the product datasheet.
Legislative warranty claims are not affected by the above terms and are to be considered independently valid.

GLOSARIO

GLOSSARY



NORMATIVA REGULATIONS

ES

Directiva 2002/96/EC [Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE]: Información para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE. El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos. El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados. El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

IT

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE): informazioni agli utenti: ai sensi dell'art.

13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" questo prodotto è conforme.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'Apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei Rifiuti Elettronici ed Elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

UK

Directive 2002/96/EC [Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE]: information for users.

This product complies with EU Directive 2002/96/EC. The crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from ordinary household wastes. The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan. Appropriate separate collection to permit recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. For more information on available collection facilities, contact your local waste collection service or the shop where you bought this appliance.

FR

Directive 2002/96/CE [Déchets d'équipements électriques et électroniques -DEEE]: informations aux utilisateurs.

Ce produit est conforme à la Directive ED 2002/96/CE. Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères. L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé. Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

DE

Richtlinie 2002/96/EU [Elektro- und Elektronik- Altgeräte - WEEE]: Benutzerinformationen.

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EU. Das Symbol des auf dem Gerät dargestellten, durchgestrichenen Korbes gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu behandeln ist. Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Verantwortung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich. Die angemessene, getrennte Müllsammelung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist. Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt worden ist.

NL

Richtlijn 2002/96/EG [Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten - AEEA]: informatie voor de gebruikers.

Dit product voldoet aan de richtlijn EU 2002/96/EG. Het symbool van de vuilnisbak met een streep erdoor, dat op het apparaat staat, geeft aan dat het product, wanneer het wordt afgedankt, niet met het huisvuil kan worden meegegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker het product, op het moment dat dit wordt afgedankt, in te leveren bij een centrum voor gescheiden afvalverwerking. Een correcte gescheiden afvalverwerking, die gericht is op de recycling van het afgedankte product en die een milieuvriendelijke behandeling en vernietiging mogelijk maakt, draagt ertoe bij mogelijk negatieve effecten op het milieu en op de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik van de materialen waaruit het product bestaat. Voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de voorhanden zijnde afvalverwerkingsystemen dient u zich te wenden tot de plaatselijke vuilnisdienst of tot de winkelier waar u het product heeft gekocht.

PT

Directiva 2002/96/CE [Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE]: informações para os utilizadores.

Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE. O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha. A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos, ou a loja na qual efectuou a compra.

NO

WEEE-symbolet [Waste Electrical and Electronic Equipment].

Bruken av WEEE-symbolet indikerer at det- te produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

SV

Symbol för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning [WEEE].

Märkning med WEEE-symbolen visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Genom att slänga den här produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer information om återvinning av produkten kan du få av de lokala myndigheterna, din renhållningsservice eller i affären där du köpte produkten.

CZ

Symbol pro odpadní elektrické a elektronické materiálu [WEEE].

Použití symbolu WEEE označuje, že tento produkt nelze likvidovat jako domovní odpad. Správnou likvidaci tohoto produktu p ísp íjete k ochran ě životního prost ědí. Podrobn ější informace o likvidaci tohoto produktu vám podají místn ě úřady, spole nost pro likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, kde jste zboží koupili.

PL

Dyrekt ywa 20 02/96/CE [Odpady z aparatury elektrycznej i elektronicznej -RAEE]: informacje dla uŹytkowników: na mocy art. 13 Rozporządzenia wykonawczego rządu z mocą ustawy z 25 lipca 2005, n. 151" Realizacja Dyrektyw 2002/95/CE, 2002/96/CE i 20 03/108/CE, dotyczących redukcji stosowania substancji niebezpiecznych w aparaturze elektrycznej i elektronicznej, jak również likwidacja odpadów" przedmiotowy produkt jest zgodny.

Symbol przekreślonej skrzyni umieszczony na aparaturze ze lub na jej opakowaniu wskazuje, że produkt po zakończeniu moŹliwej eksploatacji powinien być usunięty oddzielnie od innych odpadów. UŹytkownik ma w związku z tym obowiązek oddania aparatury wycofanej z eksploatacji do odpowiednich ośrodków przystosowanych dla odpadów elektrycznych i elektronicznych lub dostarczyć je do sprzedawcy w momencie zakupu nowej ekwiwalentnej aparatury, na zasadzie jeden za jeden. Odpowiednia selekcja odpadów, które zostaną następnie przesłane do recyklingu, obróbki a następnie do likwidacji środowiskowo zgodnej eliminuje negatywne skutki dla środowiska i dla zdrowia i ułatwia ponowne zastosowanie i/lub recykling materiałów, z których jest zbudowana aparatura. Nielegalna likwidacja produktu ze strony uŹytkownika podlega sankcjom administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

