


# COVA POWER SUPPLY

Homologado para iluminación LED. Certificado para colocar en muebles de madera. Eficiencia, del 100% de la potencia. Regletas para fijación de cables automáticas. Retenedor de cable de alimentación de 220V. Retenedor de cable de salida a 24V. Clase I / II. Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.

Approved for LED lighting. Certified to place on wooden furniture. Efficiency, 100% of power. Power strips for automatic cable fixing. 220V power cable retainer. 24V output cable retainer. Class I / II. Protective cover for access to electrical parts.




**RIPPLE FREE**



**MEICON**

## DIMENSIONES DIMENSIONS

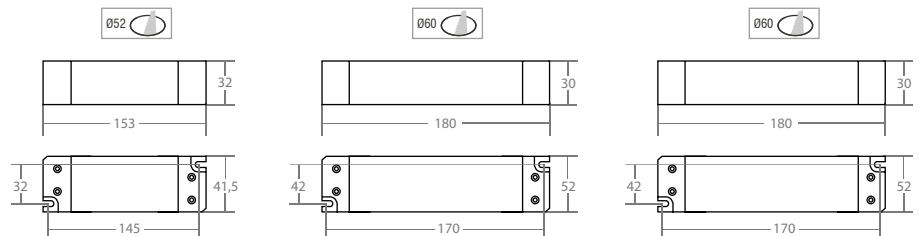

## ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	COVA3024	COVA6024	COVA7524
P <sub>out</sub> DC	30 W	60 W	75 W
V <sub>out</sub> DC	24 V	24 V	24 V
I <sub>out</sub> DC	1,25 A max	2,5 A max	3,12 A max
Código de producto Product code	23496	23497	23498
Temperatura ambiente Room temperature	-15 +45°C	-20 +50°C	-15 +45°C
Temperatura máx. funcionamiento Max. operating temperature	80°C	85°C	85°C
Factor de potencia Power factor	0,95	0,95	0,95
Eficiencia Efficiency	>85	>88	>90
Tensión Nominal Rated Voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Voltaje de operación AC AC Operation Range	198-264 V	198-264 V	198-264 V
Ondulación de corriente de salida Output current ripple	≤3%	≤3%	≤3%
Corriente de arranque Inrush Current	19 A, 0,27 ms	29 A, 0,33 ms	29 A, 0,33 ms

Frecuencia: 50-60 Hz  
Frequency: 50-60 Hz

## PROTECCIÓN PROTECTION




## NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 /

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




# COVA POWER SUPPLY

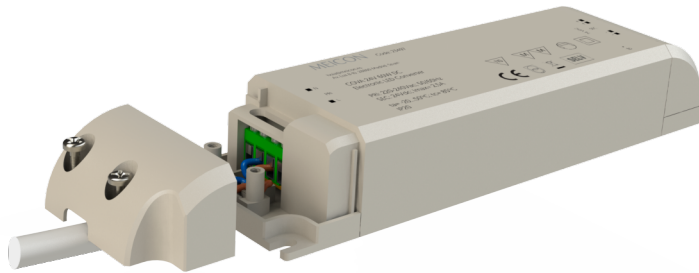

Homologado para iluminación LED. Certificado para colocar en muebles de madera. Eficiencia, del 100% de la potencia. Regletas para fijación de cables automáticas. Retenedor de cable de alimentación de 220V. Retenedor de cable de salida a 24V. Clase I / II. Tapa de protección de acceso a las partes eléctricas.


Approved for LED lighting. Certified to place on wooden furniture. Efficiency, 100% of power. Power strips for automatic cable fixing. 220V power cable retainer. 24V output cable retainer. Class I / II. Protective cover for access to electrical parts.

**RIPPLE FREE**



**MEICON**

## DIMENSIONES DIMENSIONS

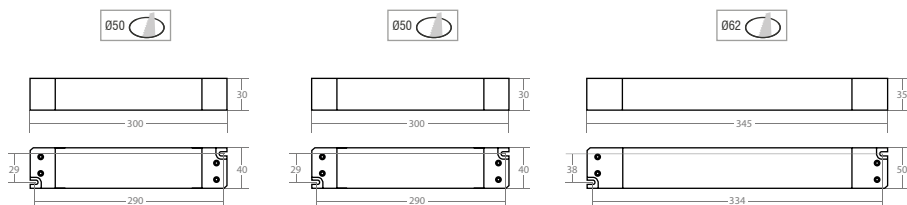

## ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

	COVA9024	COVA12024	COVA18024
P <sub>out</sub> DC	90 W	120 W	180 W
V <sub>out</sub> DC	24 V	24 V	24 V
I <sub>out</sub> DC	3,75 A max	5 A max	7,5 A max
Código de producto Product code	23499	23500	23501
Temperatura ambiente Room temperature	-20 +45°C	-20 +45°C	-20 +50°C
Temperatura máx. funcionamiento Max. operating temperature	80°C	90°C	95°C
Factor de potencia Power factor	0,95	0,95	0,95
Eficiencia Efficiency	>88	>88	>92
Tensión Nominal Rated Voltage	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Voltaje de operación AC AC Operation Range	198-264 V	198-264 V	198-264 V
Ondulación de corriente de salida Output current ripple	≤3%	≤3%	≤3%
Corriente de arranque Inrush Current	28 A, 0,27 ms	29 A, 0,31 ms	57 A, 0,54 ms

Frecuencia: 50-60 Hz  
Frequency: 50-60 Hz

## PROTECCIÓN PROTECTION



## NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 /

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

