


ANDROMEDA 10.23 HT


/ Reproducción cromática superior a CRI >90.
/ Desviación CCT <50K [CIE 1931].
/ Adhesivo 3M 9448A.
/ Carrete estándar: 5 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color rendering index up to CRI >90.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 5 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.

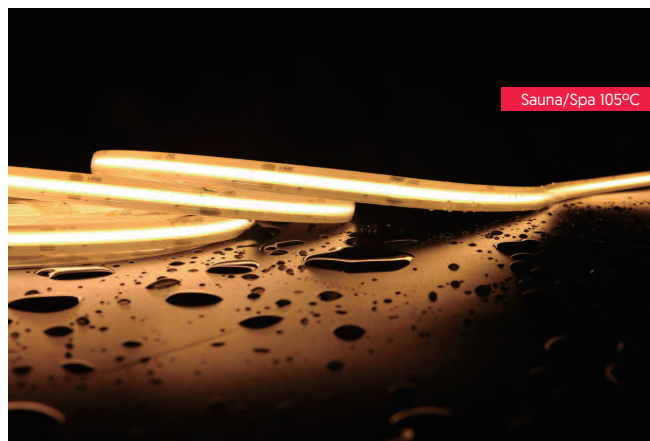

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

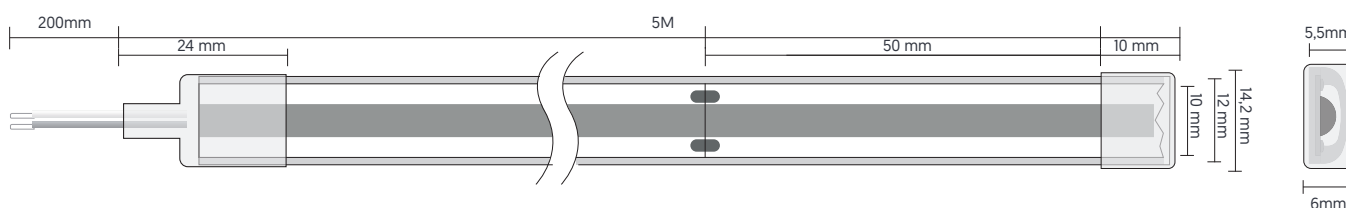

Atención: El radio de curvatura de COB IP67 es superior a 50mm, o el fósforo cerca de silicona causará diferencia de color.
Attention: The bending radian of COB IP67 is greater than 50mm, or the phosphor close to silicone will cause color difference.

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	625 mA/m
Potencia Power	10 W/m
CRI ^[1]	>90
R9	---
UGR	---
Temperatura de color LED ^[2] LED Color Temperature ^[2]	RGBW+2700K RGBW+3000K RGBW+4000K RGBW+6500K
Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]	840 lm/m 890 lm/m 980 lm/m 970 lm/m
Eficiencia Efficiency	84 lm/W 89 lm/W 98 lm/W 97 lm/W
Ángulo Angle	118° 119° 118° 121,6°
Ancho del PCB PCB width	10 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño min. elemento Min. element size	50 mm
Tª trabajo Workin tª	105°C
Protección IP IP Protection	IP67
Regulación Dimming	PWM [0/1-10V]

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y exterior.
/ Alimentación en 24 V DC - según normativa de baja tensión.
/ Log. máx de alimentación: hasta 10m [2 lados] / hasta 5m [un lado].
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 V DC - according to low voltage regulations.
/ Máx. connection lenght: up to 10m [2 sides] / up to 5m [one side].
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] Calificación máxima absoluta en Tª=+ 25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at Tª= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 62471 / EN 55015 / EN 61547 / UL 2108 / UL 8750 / EN 62776
EN 62384 / Directiva 2004-108-EC / Directiva 2006-95-EC