

# LES


Montaje Mounting  
Potencia Power  
Tensión nominal Rated voltage  
Módulo LED LED module  
Flujo luminoso Luminous flux  
Temperatura de color Color temperature  
Ángulo de apertura Beam angle  
Índice de reproducción cromática CRI <sup>1)</sup>  
Protección IP IP Protection  
Ajuste soporte Bracket adjustment  
Material Material  
Dimensiones Dimensions  
Regulación Dimming  
Acabados disponibles Available color finishes

Superficie Surface  
60 W  
24 V DC.  
CREE  
4237 lm | 4708 lm | 5178 lm | 5696 lm  
2700K | 3000K | 4000K | 6000K  
8° | 15° | 25° | 45° | 15°x40°  
>90  
IP65  
--  
Aluminio/Cristal Aluminum/Glass  
1500 x 40 x 36 mm  
On/Off  
Gris RAL7012 Grey RAL7012



## MEICON.

### DIMENSIONES DIMENSIONS

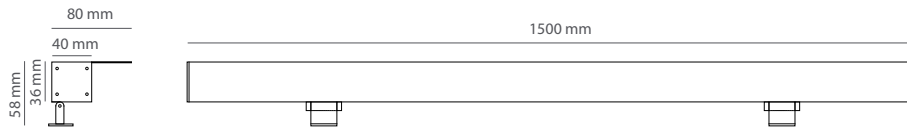

<sup>1)</sup> Disponible hasta 97. Available up to 97.  
Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0.005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0.005. Measurement precision for CRI 1,5.

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.  
\*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. \*Other colour temperatures available under request.  
\*Disponibles en cualquier acabado y color bajo pedido. \*Any finish and colour available under request.

### PROTECCIÓN PROTECTION



### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

