

LUKE

Montaje Mounting	Superficie Surface
Potencia Power	45 W
Tensión nominal Rated voltage	24 V DC.
Módulo LED LED module	--
Driver LED Driver	OSRAM
Flujo luminoso Luminous flux	4000 lm
Temperatura de color Color temperature	2700°K
Ángulo de apertura Beam angle	20*65
Índice de reproducción cromática CRI	>90
R9 R9	8
Protección IP IP Protection	IP65
Protección IK IK Protection	IK--
Ajuste soporte Bracket adjustment	--°
Material Material	Aluminio Aluminum
Dimensiones Dimensions	1000 x 55 x 131 mm
Regulación Dimming	On/Off
Acabados disponibles Available color finishes	-- --
Distorsión armónicos Harmonics distortion	--
Riesgo fotobiológico Photobiological risk	--<
Efecto estroboscópico Stroboscopic effect	--



CRI >90

45 W

-- SDCM

PF>--



50.000 h

89 lm/W

L-/B--

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

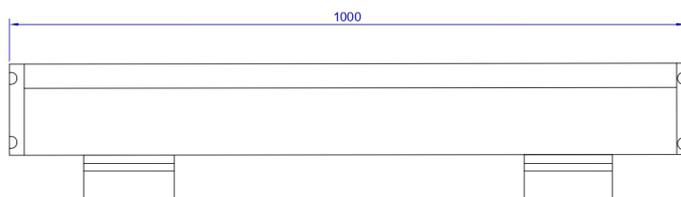

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. *Other colour temperatures available under request.

*Disponibles en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

PROTECCIÓN PROTECTION

IP65

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80



Sujeta a condiciones. Subject to conditions.