
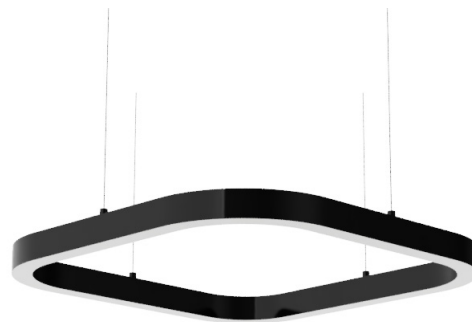


# TURMALINA


**Montaje** Mounting  
**Tensión nominal** Rated voltage  
**Driver** LED Driver  
**Temperatura de color** Color temperature  
**Ángulo de apertura** Beam angle  
**Índice de reproducción cromática** CRI  
**Protección IP** IP Protection  
**Material** Material  
**Regulación** Dimming  
**Acabados disponibles** Available color finishes

**Suspendido | Superficie** Suspended | Surface  
 220 - 240 V AC. / 50 - 60Hz.  
 Interior Inside  
 4000K  
 160°  
 >90  
 IP20 | IP54  
 Aluminio + PC Aluminum + PC diffuser  
 On/Off | 0-10V |   
 Negro | Blanco Black | White




## MEICON®

### DIMENSIONES DIMENSIONS

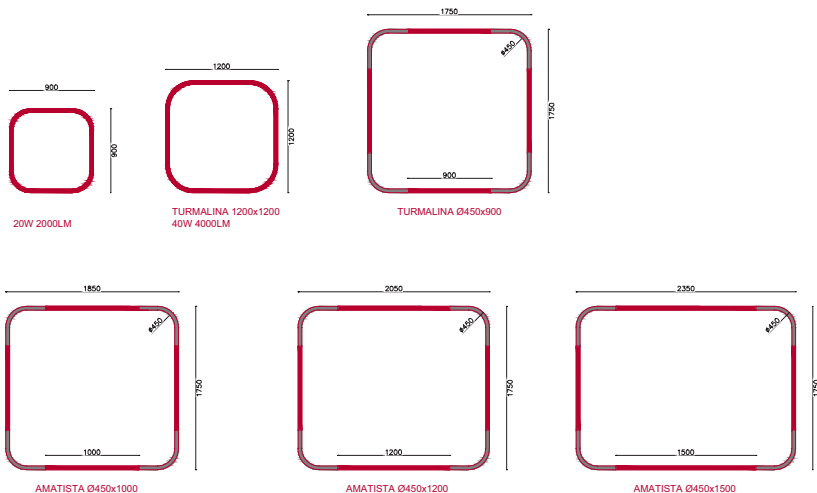

Potencia Power	Dimension Dimension	Flujo luminoso [3] Flux [3]	Eficiencia Efficiency
20 W	900x900mm	1800lm	90 lm/W
40 W	1200x1200mm	3600lm	90 lm/W
50 W	1750x1750mm	4500lm	90 lm/W
54 W	1850x1750mm	4860lm	90 lm/W
59 W	2050x1750mm	5310lm	90 lm/W
68 W	2350x1750mm	6120lm	90 lm/W

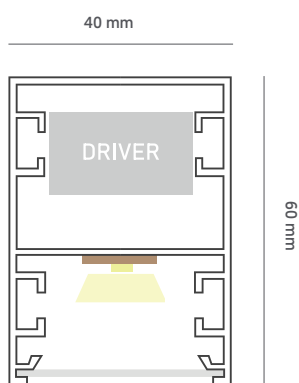

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
 Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.  
 \*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. \*Other colour temperatures available under request.  
 \*Disponibles en cualquier acabado y color bajo pedido. \*Any finish and colour available under request.

### PROTECCIÓN PROTECTION



### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

