

ALDEN




Montaje Mounting	En superficie On surface
Potencia Power	45 W
Tensión nominal Rated voltage	100-240 V AC.
Módulo LED LED module	Oslon LED
Driver LED Driver	MeanWell [externo] [Outside]
Flujo luminoso Luminous flux	4000 lm
Temperatura de color Color temperature	2700°K 3000°K 4000°K 6000°K
Ángulo de apertura Beam angle	30° 10*60°
Índice de reproducción cromática CRI	>90
Protección IP IP Protection	IP65
Protección IK IK Protection	IK08
Ajuste soporte Bracket adjustment	±90°
Material Material	Aluminio Aluminum
Dimensiones Dimensions	1000 x 62 x 40 mm
Regulación Dimming	On/Off 1-10V DALI RGB
Acabados disponibles Available color finishes	Gris Negro Blanco Grey Black White



FLICKER FREE	CRI >90	45 W	<3 SDCM	>50.000 h	89 lm/W
--------------	---------	------	---------	-----------	---------

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS AND OPTICS

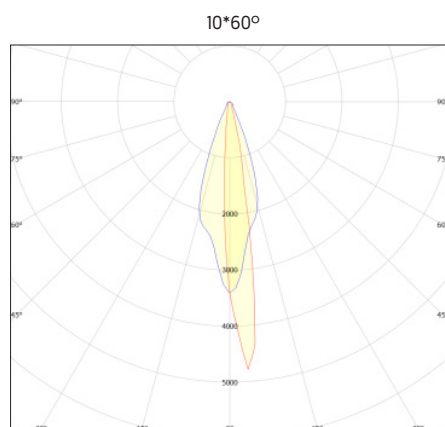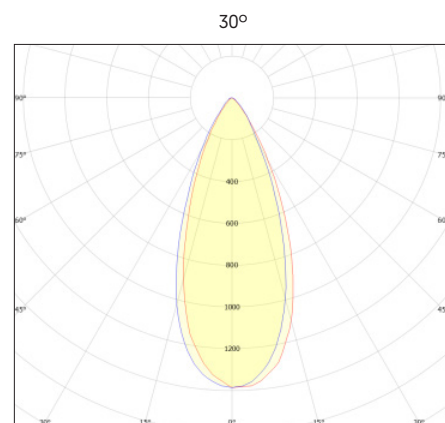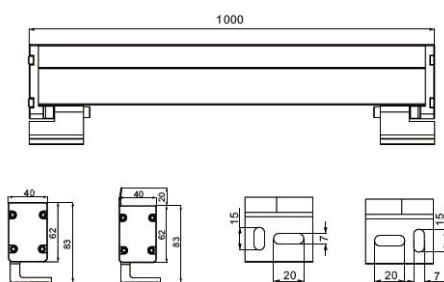

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. *Other colour temperatures available under request.
*Disponibles en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

PROTECCIÓN PROTECTION



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

