

JATOBA


/ Reproducción cromática hasta CRI 94.
/ Carrete estándar: 10 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color reproduction up to CRI 94.
/ Standard reel: 10 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.




MEICON®

DIMENSIONES/ÓPTICA DIMENSIONS/OPTICS



Escala 1:1 Scale 1:1



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{nom} DC	24 V
Potencia Power	10 W
Índice de reproducción cromática CRI	<90
R9 R9	--
Temperatura de color LED LED Color Temperature	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K
Flujo luminoso Luminous flux	750 lm 750 lm 820 lm 840 lm
Eficiencia Efficiency Lm/W	75 75 82 84
Ancho del PCB PCB width	-- mm
Tamaño elemento Min. element size	100 mm
Ángulo Angle	120°
Protección IP IP Protection	IP67 tubo de silicona silicone tube only

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior.
/ Alimentación en 24 V DC - según normativa de baja tensión.
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.
/ Resistencia UV
/ Resistente al agua salada
/ Min. diámetro de flexión 100 mm

/ Cutting unit marked on PCB and drawing (mm).
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 V DC - according to low voltage regulations.
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.
/ UV Resistant
/ Saltwater resistant
/ Min. Bending diameter 100 mm

Calificación máxima absoluta en T_a= +00°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +00°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

*Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.


*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. *Other colour temperatures available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




DIMENSIÓN Y DIRECCIÓN DE SALIDA DIMENSION AND OUTLET DIRECTION

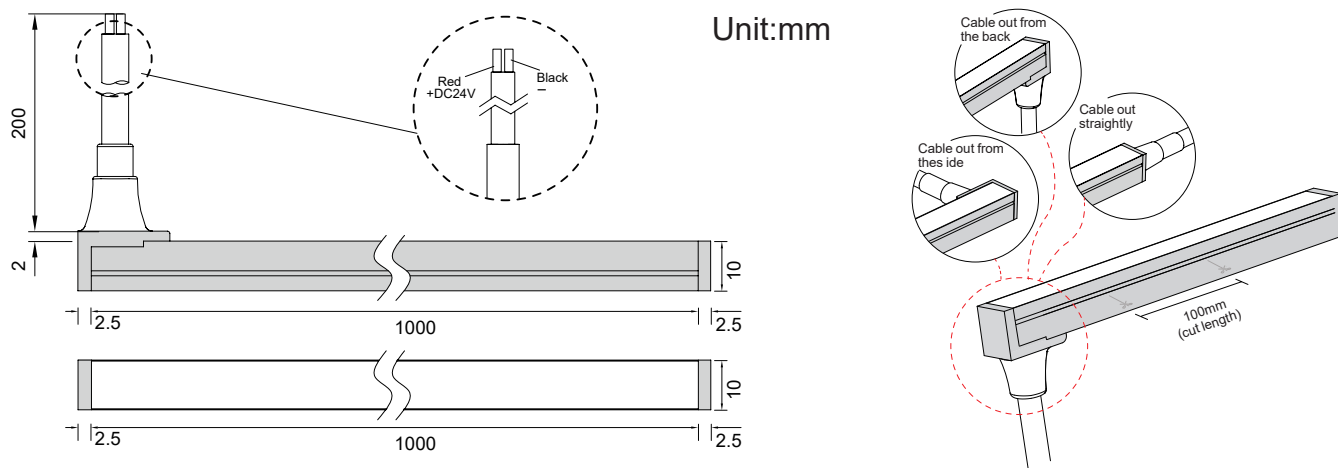

TAPA FINAL CON LA MISMA ANCHURA QUE LA LUZ DE CINTA END CAP WITH THE SAME WIDTH AS THE TAPE LIGHT


CONECTAR ACCESORIOS (IP65) CONNECTING ACCESSORIES (IP65)




TAPA FINAL (IP65, CON SILICONA)
END CAP (IP65, WITH SILICONE GLUE)



TAPA FINAL (IP65 CON SILICONA)
END CAP (IP65 WITHOUT GLUE)




CONECTOR RECTO DE PUENTE
JUMPER CONNECTOR-STRAIGHT

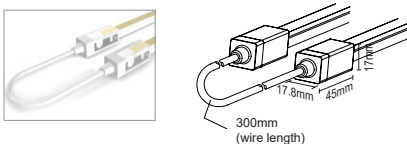

FINAL RECTO
END-STRAIGHT




EXTREMO IZQUIERDO
END-SIDE LEFT

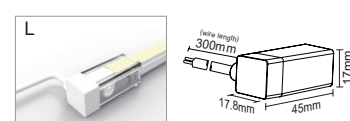

EXTREMO DERECHO
END-SIDE RIGHT




EXTREMO INFERIOR
END-BOTTOM



ACCESORIOS DE INSTALACION INSTALLATION ACCESORIES



CLIP DE ALUMINIO
ALUMINUM BUCKLE

12 x 12.5 x 25mm




TORNILLO
SCREW

15 x 3.5mm



PERFIL DE ALUMINIO
ALUMINUM PROFILE

12 x 12.5 x 2400mm



TORNILLO
SCREW

15 x 3.5mm

