

LES


Montaje Mounting	Superficie Surface
Potencia Power	60 W
Tensión nominal Rated voltage	24 V DC.
Módulo LED LED module	CREE
Flujo luminoso Luminous flux	4237 lm 4708 lm 5178 lm 5696 lm
Temperatura de color Color temperature	2700°K 3000°K 4000°K 6000°K
Ángulo de apertura Beam angle	8° 15° 25° 45° 15°x40°
Índice de reproducción cromática CRI	>90
R9 R9	--
Protección IP IP Protection	IP65
Protección IK IK Protection	--
Ajuste soporte Bracket adjustment	--
Material Material	Aluminio/Cristal Aluminum/Glass
Dimensiones Dimensions	1500 x 40 x 36 mm
Regulación Dimming	On/Off
Acabados disponibles Available color finishes	Gris RAL7012 Grey RAL7012
Distorsión armónicos Harmonics distortion	--
Riesgo fotobiológico Photobiological risk	--
Efecto estroboscópico Stroboscopic effect	--



FLICKER FREE	CRI >90	60 W	≤5 SDCM	86 lm/W
--------------	---------	------	---------	---------

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

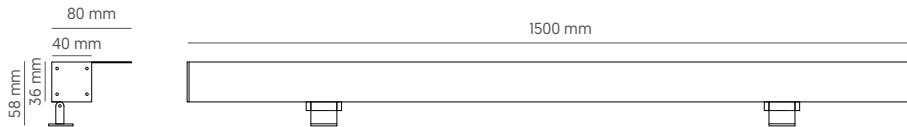

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. *Other colour temperatures available under request.
*Disponibles en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

PROTECCIÓN PROTECTION



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

