

MICRO SPOT CH

Montaje Mounting

Potencia Power

Tensión nominal Rated voltage

Flujo luminoso Luminous flux

Temperatura de color Color temperature

Ángulo de apertura Beam angle

Índice de reproducción cromática CRI

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Recorte Cutout

Regulación Dimming

Acabados disponibles Available color finishes

Empotrado Recessed

3 W

12-24 V DC

90-180 lm

3000°K

25° | 35° | 45°

>90

IP20

Aluminio Aluminum

Ø50 x 29 mm

Ø44 mm

On/Off

Blanco | Negro | Gris White | Black | Grey



FLICKER
FREE

CRI >90

3 W



30.000 h

>30 lm/W

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS AND OPTICS

Ø50 mm

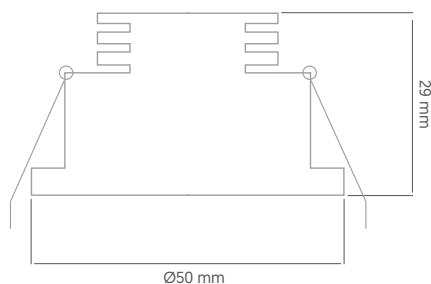

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. *Other colour temperatures available under request.

*Disponibles en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

PROTECCIÓN PROTECTION



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

