

# RDEM220

Iluminación Illumination

Montaje Mounting

Potencia Power

Tensión nominal Rated voltage

Flujo luminoso Luminous flux

Temperatura de color Color temperature

Índice de reproducción cromática CRI

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Test Test

Tiempo de descarga Discharge duration

Acabados disponibles Available color finishes

Luz de emergencia Emergency light

Empotrado Recessed

3W Max

200 - 240 V AC. / 50-60 Hz

240 lm

5000°K

90

IP 20

Aluminio + PC Aluminum + PC

Ø55 x 30 mm



Manual | Automático | DALI

1 h (600 mA) | 3 h (1500 mA)


Negro | Blanco Black | White




MEICON®

CRI 90	3 W	200 - 240 V	PF >0.5	80LM/W		
--------	-----	-------------	---------	--------	---	---

## DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

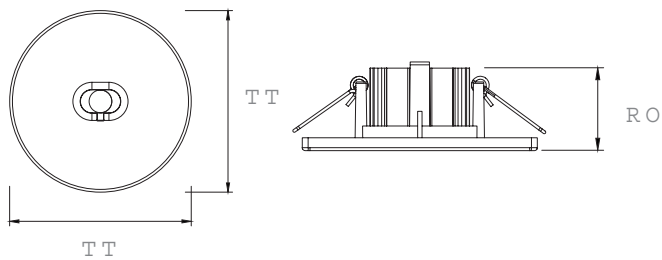


Oval lens for escape route application

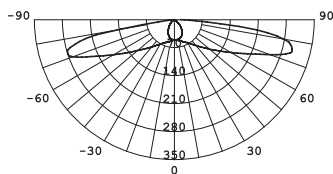

Beam angle: C0°:165° C90°:68°

Round lens for open area application

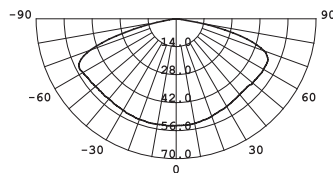


Beam angle: 148°



Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

PROTECCIÓN PROTECTION



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

