

# RDEM500

Iluminación Illumination

Montaje Mounting

Potencia Power

Tensión nominal Rated voltage

Módulo LED LED Module

Flujo luminoso Luminous flux

Temperatura de color Color temperature

Índice de reproducción cromática CRI

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Test Test

Tiempo de descarga Discharge duration

Acabados disponibles Available color finishes

Luz de emergencia Emergency light

Superficial Superficial

6W Max

200 - 240 V AC. / 50-60 Hz

**SAMSUNG**

500 lm

5000°K

90

IP 65


PC

Ø175 x 78 mm

Manual | Automático Manual | Automatic

2 h


Blanco White




MEICON®

CRI 90	6 W	200 - 240 V	PF >0.3	≥80LM/W	
--------	-----	-------------	---------	---------	--

## DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

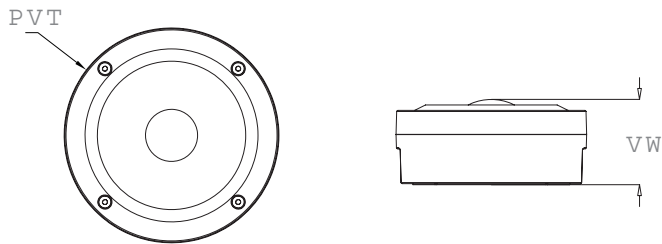


Oval lens for escape route application




Beam angle: C0°:163° C90°:61°

Round lens for open area application



Beam angle: 148°

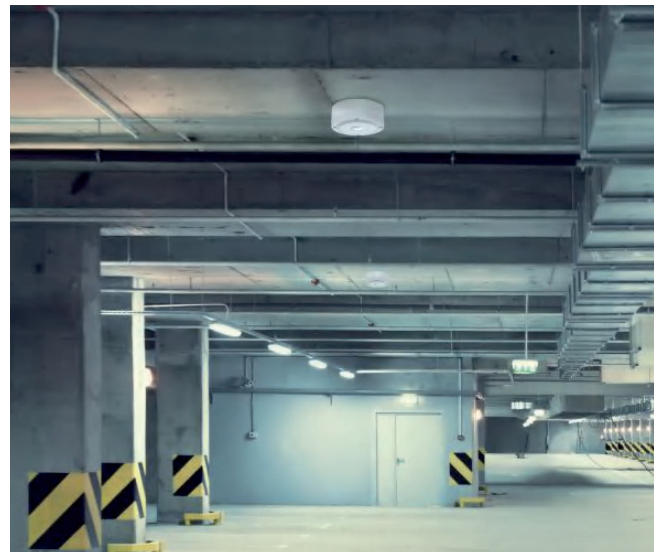

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

PROTECCIÓN PROTECTION



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE RoHS CB