

RONDO360 25

Montaje Mounting

Potencia Power

Tensión nominal Rated voltage

Lámpara Lamp

Flujo luminoso Luminous flux

Temperatura de color Color temperature

Ángulo de apertura Beam angle

Índice de reproducción cromática CRI

R9 R9

Protección IP IP Protection

Protección IK IK Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Regulación Dimming

Longitud de corte min. Min. cuttable length

Diámetro de curva Bend diameter

Numero LEDs/metro Number of LEDs/meter

En superficie | Suspensión On surface | Suspended

19.2 W/m

24 V DC.

SMD 2835

1695 lm/m | 1824 lm/m | 1920 lm/m | 1872 lm/m^[1]

2700°K | 3000°K | 4000°K | 6000°K^[2]

360°

>80^[3]

<50

IP67

IK08

Silicona Silicone


Ø25 x 5005 mm

Sí Yes

Corte libre Free-cut

Ø120 mm min




336 LED/m

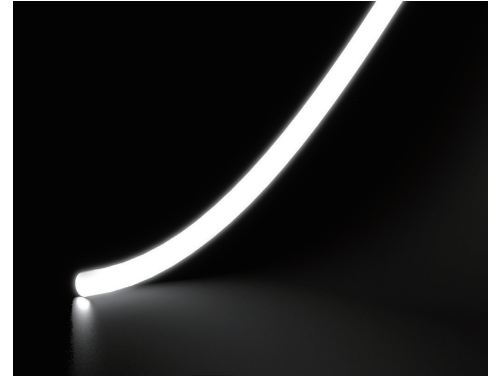

FLICKER FREE	CRI 80	19.2 W/m	5 SDCM	50.000 h	L70B50	IP67	
--------------	--------	----------	--------	----------	--------	------	--

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS AND OPTICS

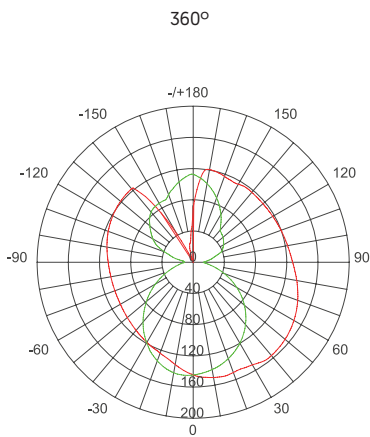

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.


^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] Disponible CRI>90 bajo pedido. Available CRI>90 on request.


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RÖHS

CURVATURA BENDING




Ø120 mm
Diámetro de curva
Bending diameter




Dirección de curva
Bend direction


ACCESORIOS ACCESORIES



Tapa con cable
Front cap



Tapa ciega
Closing-end cap




Tapa metálica IP20
Metallic end cap IP20

Tapa silicona IP67
Silicone end cap IP67

MÉTODO DE INSTALACIÓN INSTALLATION METHOD

EN SUPERFICIE ON SURFACE



Clip de plástico
Plastic clip



Set de hardware
Hardware set



Set de hardware y tubo PC
Hardware and PC tube set



Canaleta PC
PC groove

SUSPENDIDO SUSPENDED



Set de hardware y tubo PC
Hardware and PC tube set



Salida de cable dos en uno
Output wire two in one



Cable de acero y canaleta PC
Steel cable and PC groove



Set de hardware y tubo PC
Hardware and PC tube set




Cable de acero y brida
Steel cable and ribbon



Cable de acero y gancho
Steel cable and hook




Varilla y gancho
Pole and hook



Set de empalme
Splice set

VERSIÓN TEXTIL MESH VERSION

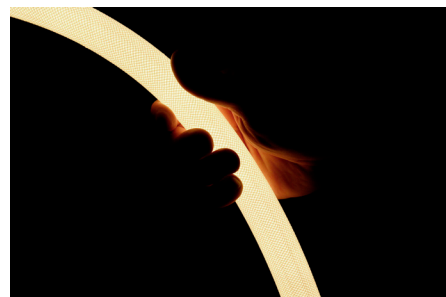

Otros colores de textil bajo pedido
Any colour mesh under request