

SPLENDOR 10.23

/ Reproducción cromática hasta CRI 92.
/ Desviación CCT <50K [CIE 1931].
/ Adhesivo 3M 9448A.
/ Carrete estándar: 25 metros.
/ Posibilidad de corte a medida.

/ Color rendering index up to CRI 92.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 25 meters.
/ Possibility of custom cut.



UNIQUE BIN

CRI 92

LIGHT
UNIFORM


24 V DC

9.6 W/m



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

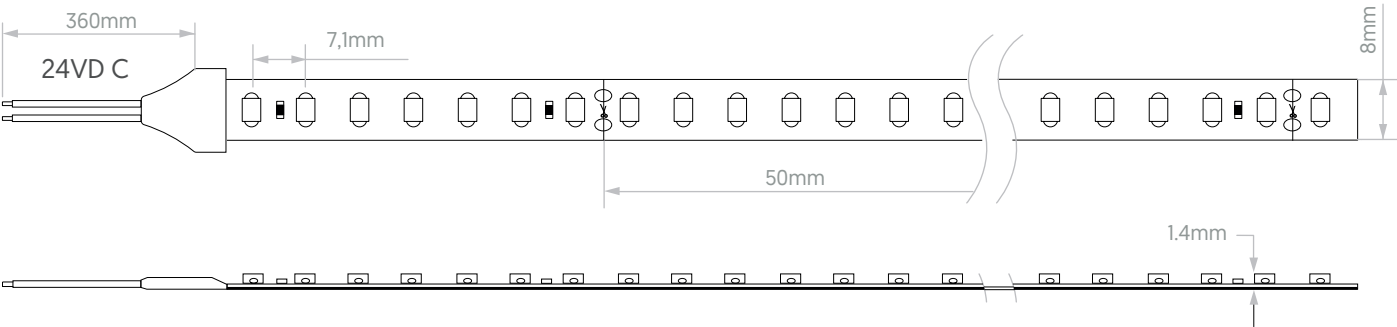

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{nom} DC	24 V
Potencia Power	9.6 W/m
CRI ^[1]	92
Ángulo Angle	120°
Temperatura de color LED ^[2] LED Color Temperature ^[2]	2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6000°K
Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]	1078 - 1134 lm/m
Eficiencia Efficiency	112 - 118 lm/W
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Tamaño mín. elemento Min. element size	50 mm
Numero LEDs/metro Number of LEDs/meter	140
Tª trabajo Workin tª	-20°C to +50°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof
Regulación Dimming	Sí Yes

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior.
/ Alimentación en 24 V DC - según normativa de baja tensión.
/ Log. máx de alimentación: hasta Xm (2 lados) / hasta Xm (un lado).
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
/ Available for indoor.
/ Power supply at 24 V DC - according to low voltage regulations.
/ Máx. connection lenght: up to 10m [2 sides] / up to 5m [one side].
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Consultar otros CRI. Other CRI under request.
^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Calificación máxima absoluta en Tª=+ 25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at Tª= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN IEC 62031 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750