


SPLENDOR 14

/ Reproducción cromática hasta CRI 90.
/ Desviación CCT <50K [CIE 1931].
/ Adhesivo 3M 9448A.
/ Carrete estándar: 5 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Corte a medida LED a LED.

/ Color rendering index up to CRI 90.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Adhesive 3M 9448 A.
/ Standard reel: 5 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Custom 1 LED per cut.




CORTE LED a LED
1 LED PER CUT



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

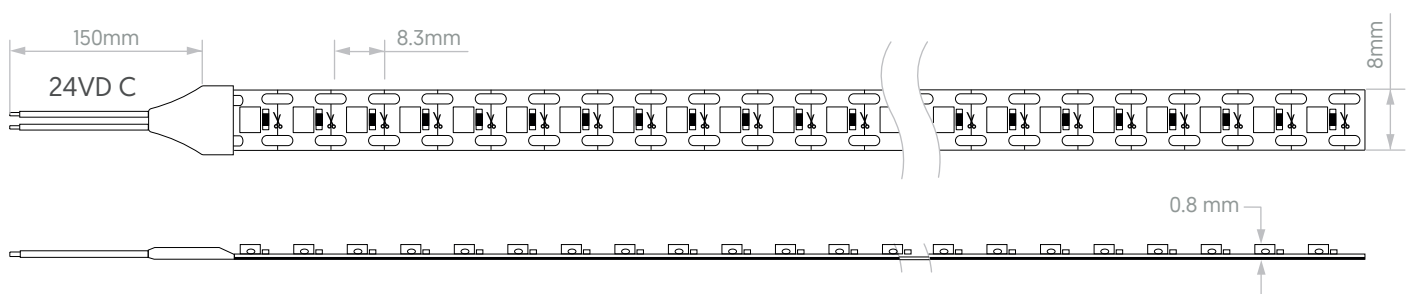

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{nom} DC	24 V
Potencia Power	14.4 W/m
CRI ^[1]	>90
Temperatura de color LED ^[2] LED Color Temperature ^[2]	3000°K 4000°K 6000°K
Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]	22-24 Lm/LED
Eficiencia Efficiency	100lm/W
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Tamaño min. elemento Min. element size	8.3 mm
Numero LEDs/metro Number of LEDs/meter	120
Tª trabajo Workin tª	-20°C to +40°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES.
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior.
/ Alimentación en 24 V DC - según normativa de baja tensión.
/ Log. máx de alimentación: hasta 10m [2 lados] / hasta 5m [un lado].
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available.
/ Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
/ Available for indoor use.
/ Power supply at 24 V DC - according to low voltage regulations.
/ Máx. connection lenght: up to 10m [2 sides] / up to 5m [one side].
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Consultar otros CRI. Other CRI under request.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] Calificación máxima absoluta en Tª=+ 25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at Tª= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE UL LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN IEC 62031 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750