


NETIK DEEP F

LIGHT
UNIFORM

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Fijación Magnética.


Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Magnetic fixation.

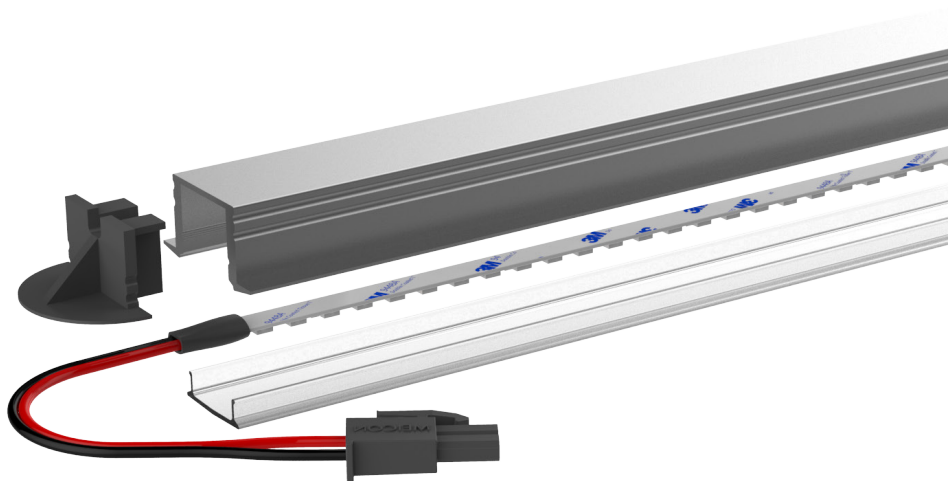

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Opal Opal finish
Semitransparente Semitransparent
Cárnico Meat color

PC

7 opacidades distintas 7 different opacities
Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows
Especial para productos frescos Especially for fresh produce

Punto Vicat Vicat point

Resistencia al impacto Impact strength

Resistencia a la tracción Tensile strength

Resistencia a la flexión Flexural strength

Comportamiento al fuego Behavior to fire

GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

143°C

nb KJ/m

65 N/m

>70 N/mm

HB

850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Bruto Gross finish
Anodizado Anodized
Lacado Lacquer

Al

Solución competitiva Competitive solution

INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver

RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011

MT/BR, gris grafito graphite gray

2, 3, 4, 6m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m

Available. Avoids material waste over 2m standards

Fleje Aluminio Aluminum Strip

Loctite 480

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

Clips de sujeción Retaining clips

Fijación magnética Magnetic fastening

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20