NANO /

MEICON®

NANO

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30º.
Fijación Magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30º orientation.
Magnetic fixation.

CODE
22763

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm. Measures in mm.

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado	Opal Opal finish Opal superior High opal Semitransparente Semitransparent
Punto Vicat Vicat point	143ºc
Resistencia al impacto Impact strength	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje Aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapas
End caps

Clip
Clip

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23ºC / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

REACH COMPLIANCE | QUALICOAT | RoHS | CE | IP20

www.meicon.es

ventas@meicon.es

NANO F

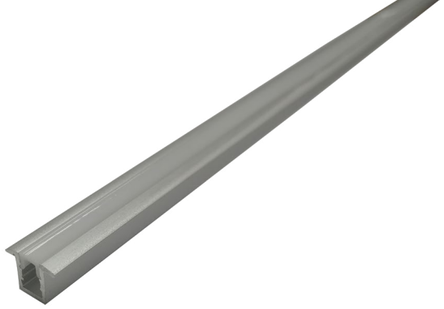

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30º.
Fijación Magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30º orientation.
Magnetic fixation.

CODE
22765

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm. Measures in mm.

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado	Opal Opal finish Opal superior High opal Semitransparente Semitransparent
Punto Vicat Vicat point	143ºc
Resistencia al impacto Impact strength	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

ACCESORIOS ACCESSORIES

Tapas
End caps

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23ºC / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

REACH | QUALICOAT | RoHS | CE | IP20

NANO PATIK

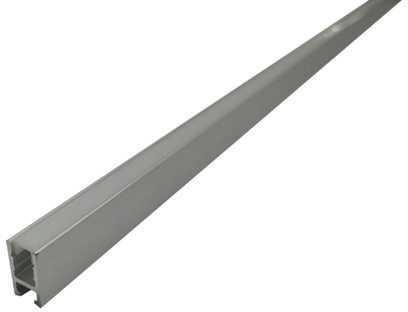

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30º.
Fijación Magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30º orientation.
Magnetic fixation.

CODE
22764

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm. Measures in mm.

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado	Opal Opal finish Opal superior High opal Semitransparente Semitransparent
Punto Vicat Vicat point	143ºc
Resistencia al impacto Impact strength	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards
Fijación con prisionero Flat point grub fixation	Acero inoxidable Stainless steel

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapas
End caps

Fijación con prisionero
Flat point grub fixation

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23ºC / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

REACH COMPLIANCE | QUALICOAT | RoHS | CE | IP20

NANO PATIK F

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30º.
Fijación Magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30º orientation.
Magnetic fixation.

CODE
22766

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm. Measures in mm.

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado	Opal Opal finish Opal superior High opal Semitransparente Semitransparent
Punto Vicat Vicat point	143ºc
Resistencia al impacto Impact strength	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011 MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m Available. Avoids material waste over 2m standards
Fijación con prisionero Flat point grub fixation	Acero inoxidable Stainless steel

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

ACCESORIOS ACCESSORIES

Tapas
End caps

Fijación con prisionero
Flat point grub

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23ºC / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

REACH COMPLIANCE | QUALICOAT | RoHS | CE | IP20

www.meicon.es

ventas@meicon.es

NANO CUBIC

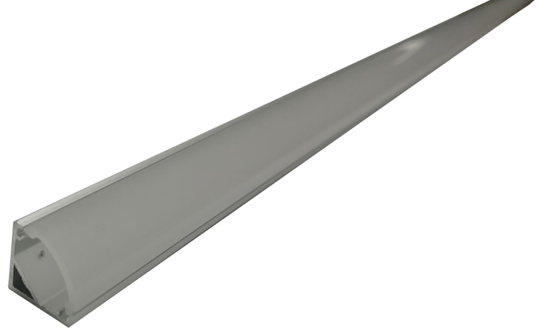

Producción Española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Accesorios para instalación en cartelas.
Clip de fijación con orientación a 30º.
Fijación Magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Fixing clip with 30º orientation.
Magnetic fixation.

CODE
22767

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm. Measures in mm.

ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado	Opal Opal finish
	Opal superior High opal
	Semitransparente Semitransparent
Punto Vicat Vicat point	143ºc
Resistencia al impacto Impact strength	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strength	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto Gross finish	Solución competitiva Competitive solution
Anodizado Anodized	INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver
Lacado Lacquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011
	MT/BR, gris grafito graphite gray
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m
	Available. Avoids material waste over 2m standards
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje Aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic fastening	Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

ACCESORIOS ACCESSORIES



Tapas
End caps



Clip
Clip

NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23ºC / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 (5min) / UL94

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

REACH | QUALICOAT | RoHS | CE | IP20

www.meicon.es

ventas@meicon.es