

FAMILIA RAYO



CRI > 94

50.000 h

IP20





MEICON®

Superficie | Empotrado | Suspendido Surface | Recessed | Suspended

RAYO OP: RAYO opal

RAYO MP: RAYO microprismático


RAYO LE: RAYO lentes



RAYO OP

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
UGR
PF
R9
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Protección IP IP Protection
IK
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Difusor Diffuser
Regulación de potencia Dimming

Superficie | Empotrado | Suspendido Surface | Recessed | Suspended
232 V AC. / 50 - 60 Hz
>94
26
>0.95
67,4
100°
3000°K | 4000°K
IP20
IK 10
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Anodizado / Pintado Anodized / Painting
Opal Opal
On/Off | 0-10V | 

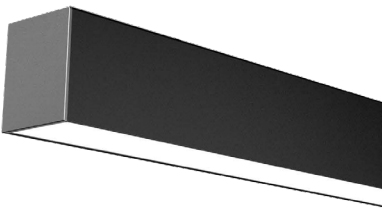

CRI > 94

PF>0.95


50.000 h

IP20



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX



ACABADOS FINISHES


Blanco
White


Negro
Black


Anodizado
Anodised

ESTRUCTURA ESTRUCTURE



Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux	Eficiencia Efficiency
560 x 65 x 42mm (LxWxH)	14 W	1325 lm	95 lm/W
1120 x 65 x 42mm (LxWxH)	28,5 W	2650 lm	93 lm/W
1680 x 65 x 42mm (LxWxH)	43 W	3975 lm	93 lm/W
2240 x 65 x 42mm (LxWxH)	57 W	5300 lm	93 lm/W

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESORIES



Kit de suspensión KS01
Suspended kit KS01



Kit de suspensión KS02
Suspended kit KS02



Kit de suspensión KS03
Suspended kit KS03



Kit de suspensión KS04
Suspended kit KS04



Kit de suspensión KS05
Suspended kit KS05



Accesorio suspension
Suspended accessory

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750

RAYO MP

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CRI ^[1]

UGR ^[2]

PF

R9

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]

Protección IP IP Protection

IK

Material Material

Acabado ^[4] Finish ^[4]

Difusor Diffuser

Regulación de potencia Dimming

Superficie | Empotrado | Suspendido Surface | Recessed | Suspended

235 V AC. / 50 - 60 Hz

>94

19

>0.95

67,4

75°

3000°K | 4000°K

IP20

IK 08

Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate

Anodizado / Pintado Anodized / Painting

Microprismático Microprismatic

On/Off | 0-10V | 



CRI > 94

PF>0.92


50.000 h

IP20



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX



ACABADOS FINISHES


Blanco
White


Negro
Black


Anodizado
Anodised

ESTRUCTURA ESTRUCTURE



Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux	Eficiencia Efficiency
560 x 65 x 42mm [LxWxH]	14 W	1246 lm	89 lm/W
1120 x 65 x 42mm [LxWxH]	28,5 W	2492 lm	87 lm/W
1680 x 65 x 42mm [LxWxH]	43 W	3738 lm	87 lm/W
2240 x 65 x 42mm [LxWxH]	57 W	4984 lm	87 lm/W

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESORIES



Kit de suspensión KS01
Suspended kit KS01



Kit de suspensión KS02
Suspended kit KS02



Kit de suspensión KS03
Suspended kit KS03



Kit de suspensión KS04
Suspended kit KS04



Kit de suspensión KS05
Suspended kit KS05



Accesorio suspension
Suspended accessory

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[3] UGR 19 es para unas condiciones concretas. Consultar. UGR 19 is for specific conditions. Consult.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750

RAYO LE


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
UGR ^[2]
PF
R9
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]
Protección IP IP Protection
IK
Material Material
Acabado ^[4] Finish ^[4]
Difusor Diffuser
Regulación de potencia Dimming

Superficie | Empotrado | Suspendido Surface | Recessed | Suspended
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>93
<16
>0.95
70,5
12° | 24° | 38° | 50° | 70° | 35x70°
3000°K | 4000°K
IP20
IK 08
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Anodizado / Pintado Anodized / Painting
Lentes Lenses
On/Off | 0-10V | 



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX




Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo ^[5] Luminous flux ^[5]	Eficiencia Efficiency
570 x 42 x 65mm [LxWxH]	11 W	1315 lm	120 lm/W
840 x 42 x 65 mm [LxWxH]	16,2 W	1938 lm	120 lm/W
1140 x 42 x 65mm [LxWxH]	22 W	2630 lm	120 lm/W
1710 x 42 x 65mm [LxWxH]	33 W	3945 lm	120 lm/W
2280 x 42 x 65mm [LxWxH]	44 W	5260 lm	120 lm/W

ACABADOS FINISHES



ESTRUCTURA ESTRUCTURE



ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



Kit de suspensión KS01
Suspended kit KS01



Kit de suspensión KS02
Suspended kit KS02



Kit de suspensión KS03
Suspended kit KS03



Kit de suspensión KS04
Suspended kit KS04



Kit de suspensión KS05
Suspended kit KS05



Accesorio suspension
Suspended accessory

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] UGR <16 para todas medidas, temperaturas y potencias. UGR <16 for all sizes, temperatures and powers.
^[3] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[4] Flujo para 40000°K y ángulo de apertura 24°. Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005.
Flux for 40000°K and 24° beam angle. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.
^[5] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Flujos aproximados. Approximate flux.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750