

# VSQUARE





Perfil de aluminio que permite iluminar en dos direcciones. Utilizado especialmente en estantes de perfumerías, farmacias, etc.

Puede fijarse mediante imanes de neodimio a una superficie metálica y así adaptarse a cualquier necesidad. Difusor opcional.

Producción Española.

Possibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000mm.

Imán de neodimio.  
Neodymium magnet.

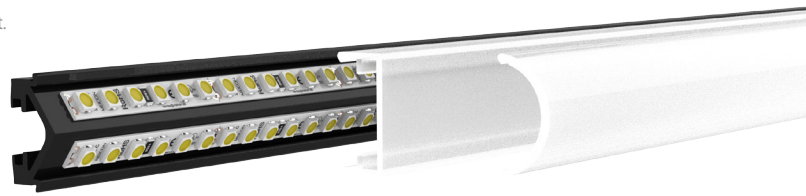

Aluminum profile that allows lighting in two directions. Especially used in perfumery shelves, pharmacies, etc. It can be fixed by neodymium magnets to a metal surface and thus adapt to any need.

Optional diffuser.



Spanish production.

Possibility of cutting in any length up to 6000mm.

# MEICON®

## DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm. Measures in mm.



## ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR DIFFUSER SPECIFICATIONS

Material

Acabado Opal Opal finish  
Semitransparente Semitransparent  
Cárnico Meat color

PC

7 opacidades distintas 7 different opacities  
Evita aberraciones y sombras de luz Avoid aberrations and light shadows  
Especial para productos frescos Especially for fresh produce

Punto Vicat Vicat point

Resistencia al impacto Impact strength

Resistencia a la tracción Tensile strength

Resistencia a la flexión Flexural strength

Comportamiento al fuego Behavior to fire

GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire

143°C

nb KJ/m

65 N/m

>70 N/mm

HB

850

## ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material

Acabado Bruto Gross finish  
Anodizado Anodized  
Lacado Lacquer

Al

Solución competitiva Competitive solution  
INOX / Bronce / Plata mate INOX / Bronze / Matte Silver  
RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011  
MT/BR, gris grafito graphite gray

Medidas estándar Standard cuts

Cortes a medida Custom cut

2, 3, 4, 6m

Disponibles. Evita mermas sobre los estándares de 2m

Available. Avoids material waste over 2m standards

Adhesivo Adhesive

Pegado Glued

Fijación magnética Magnetic fastening

3M

UV

Loctite 480

Cumple con el valor exigido en Francia. Meets the required value in France.

## NORMATIVA REGULATIONS

DIN 53118 / IZOD, 23°C / DIN 53455 / DIN 53452 / UL 94 / 60695-2-11 [5min] / UL94

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



RoHS | CE | IP20