

TAURI 7

- / Reproducción cromática hasta CRI 94.
- / Desviación CCT <50K [CIE 1931].
- / Adhesivo 3M 9448 A.
- / Carrete estándar: 25 metros.
- / Totalidad de puntos de soldadura estañados.
- / Posibilidad de corte a medida.

- / Color reproduction up to CRI 94.
- / CCT deviation <50K [ICD 1931].
- / Adhesive 3M 9448 A.
- / Standard reel: 25 meters.
- / Welding points totally tinned.
- / Possibility of custom cut.






7.3 W/m

24 V DC

650 Lm/m

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

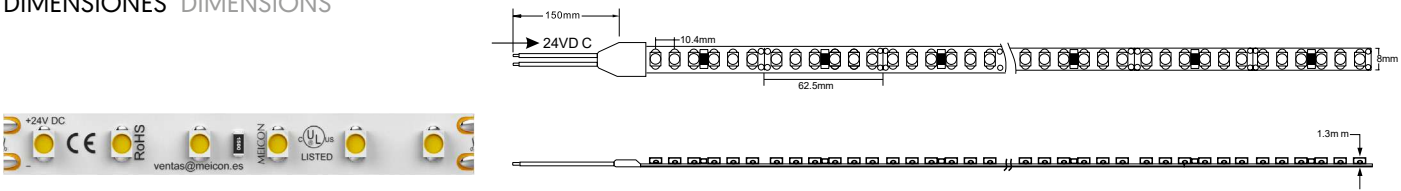

Escala 1:1 Scale 1:1

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{out} DC	24 V
Corriente directa Forward current	300 mA/m
Potencia Power	7.3 W/m
CRI ⁽¹⁾	≥94 / ≥90
Código de producto	21605 / 20518 / 20522 / 20526
Temperatura de color LED ⁽²⁾ LED Color Temperature ⁽²⁾	2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flujo luminoso Luminous flux	538 Lm/m / 538 Lm/m / 594 Lm/m / 650 Lm/m
Ancho del PCB PCB width	8 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño mín. del elemento Min. element size	62.5 mm
Mín. radio de bucles Min. bucling radius	>50mm
Ángulo Angle	120°
Electricidad estática Static electricity	800 V
Temp. de trabajo Working Temp.	-20 +40°C
Humedad máxima Working Humidity	90%
Temp. de almacenaje Storage Temp.	-40 +80°C
Temp. de unión Junction Temp.	115°C
Protección IP IP Protection	IP20 no resistente al agua non waterproof IP65 revestido de silicona silicone coated IP67 tubo de silicona silicone tube only IP68 tubo de silicona + pegamento silicona inyectado silicone tube + inject silicone glue
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	96 LEDs

Calificación máxima absoluta en T_a= +25°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados hasta en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

⁽¹⁾Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

⁽²⁾Disponible desde 2700K hasta 9000K. Tolerancia máxima permitida ± 10% Lm. *Available from 2700K up to 9000K. Maximum allowed tolerance ± 10% Lm.

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- / Disponible fichero IES.
- / Unidad de corte marcada en el PCB y plano [mm].
- / Disponible para interior y/o exterior.
- / Alimentación en 24 VDC - según normativa de baja tensión.
- / Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

- / IES file available.
- / Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
- / Available for indoor/outdoor use.
- / Power supply at 24 VDC - according to low voltage regulations.
- / Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

NORMATIVA REGULATIONS

EN 55015 / EN 61457 / EN 62776 / EN 62471 / EN 62384 / Directiva 2004-108-EC /
Directiva 2006-95-EC / UL 2108 / UL 8750 / LM 80 IESNA [>97.16%]

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

RoHS | CE | 