


CANES


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
<19
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco / Negro White / Black
On/Off | 0-10V | TRIAC | BLE |  

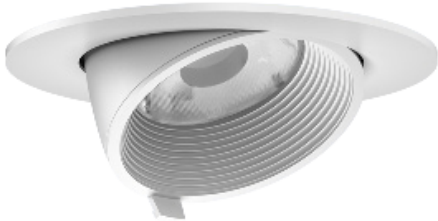

MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

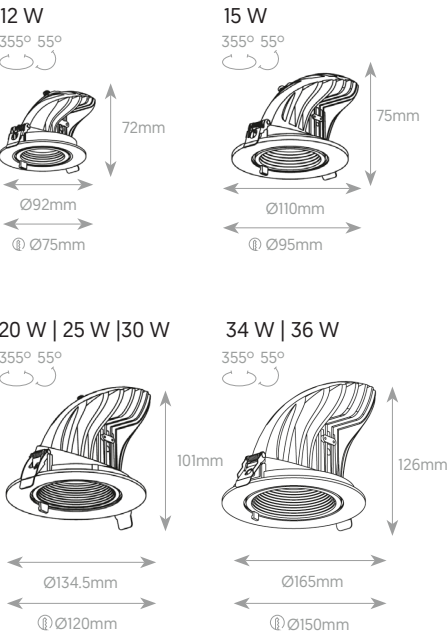

Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT	Ángulo de apertura Beam
12 W	1008 lm	84 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	13° 21° 37° 50°
15 W	1410 lm	94 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	17° 28° 30° 60°
20 W	1980 lm	99 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	23° 30° 34° 68°
25 W	2475 lm	99 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	23° 30° 34° 68°
30 W	2970 lm	99 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	23° 30° 34° 68°
34 W	3298 lm	97 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	20° 28° 47° 63°
36 W	3492 lm	97 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	20° 28° 47° 63°

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750