

CHIOS


Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Potencia Power	38W
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Módulo LED LED Module	Bridgelux
Driver LED Driver	Osram
CRI	>90
Ángulo de apertura Beam angle	18° 24° 36°
Temperatura de color Color temperature	4000°K ^[1]
Flujo luminoso Luminous flux	3500 lm ^[2]
Eficiencia Efficiency	90-100 lm/W
Protección IP IP Protection	IP20
Dimensiones Dimensions	Ø168x H120 mm
Recorte Cutout	Ø140 mm
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado Finish	Blanco Negro White Black ^[3]
Regulación de potencia Dimming	No



MEICON®



DIMENSIONES DIMENSIONS

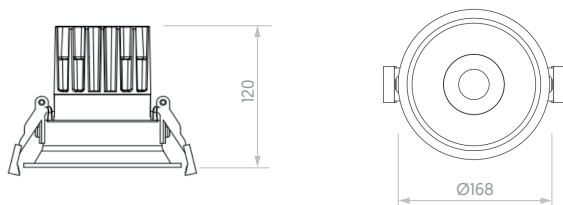

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750