


# CHIOS

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Potencia Power	38W
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Módulo LED LED Module	Bridgelux
Driver LED Driver	Osram
CRI	>90
Ángulo de apertura Beam angle	18°   24°   36°
Temperatura de color <sup>[1]</sup> Color temperature <sup>[1]</sup>	4000°K
Flujo luminoso <sup>[2]</sup> Luminous flux <sup>[2]</sup>	3500 lm
Eficiencia Efficiency	90-100 lm/W
Protección IP IP Protection	IP20
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado <sup>[3]</sup> Finish <sup>[3]</sup>	Blanco   Negro White   Black
Regulación de potencia Dimming	No



MEICON®

## DIMENSIONES DIMENSIONS

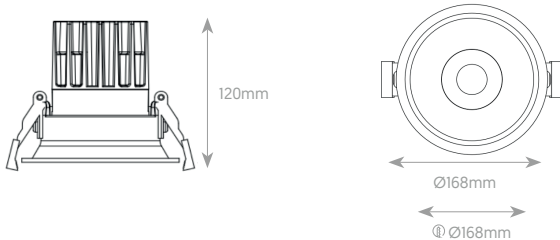

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[2]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

<sup>[3]</sup> Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



## NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750