

DAVOS

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[1] Finish ^[1]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
3W
>90
<10
17° | 26°
IP20
Ø40 x 57 mm
Ø35
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco / Negro White / Black
On/Off | 0-10V |  TRIAC |  BLE



CRI > 90

3 W

120 lm/W


50.000 h

IP20



MEICON®


DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA Y CCT DIMENSIONS, OPTICS, POWER, FLUX & EFFICIENCY

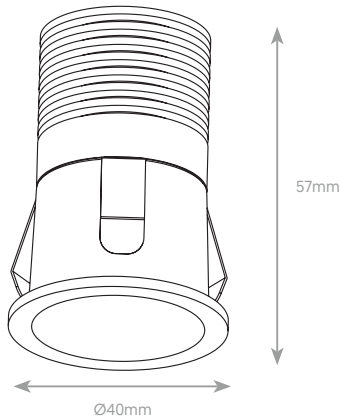

CCT ^[2]	Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
27000°K	3 W	327 lm	109 lm/W
3000°K	3 W	339 lm	113 lm/W
3500°K	3 W	348 lm	116 lm/W
4000°K	3 W	360 lm	120 lm/W

ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE

3000K/3W

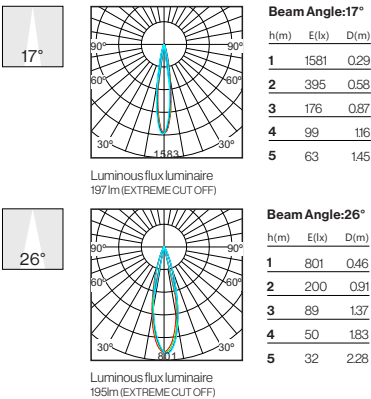

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750