

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^{II}
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]

R9
CRI
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimmensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
12 W | 15 W
18° | 22° | 30° | 48° | 64°


12W	2700°K	3000°K	3500°K	4000°K
15W	1320lm	1380lm	1416lm	1464lm
	1650lm	1725lm	1770lm	1830lm

>90
110-153 lm/W
IP65
Ø115 x 81 mm
Ø100
Aluminio / Polycarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 0-10V | 




MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA Y CCT DIMENSIONS, OPTICS, POWER, FLUX & EFFICIENCY



Potencia Power	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency	CCT
12W	1320 lm	110 lm/W	2700°K
	1380 lm	115 lm/W	3000°K
	1416 lm	118 lm/W	3500°K
	1464 lm	122 lm/W	4000°K
15W	1650 lm	110 lm/W	2700°K
	1725 lm	115 lm/W	3000°K
	1770 lm	118 lm/W	3500°K
	1830 lm	122 lm/W	4000°K

ÁNGULOS DE APERTURA BEAM ANGLE

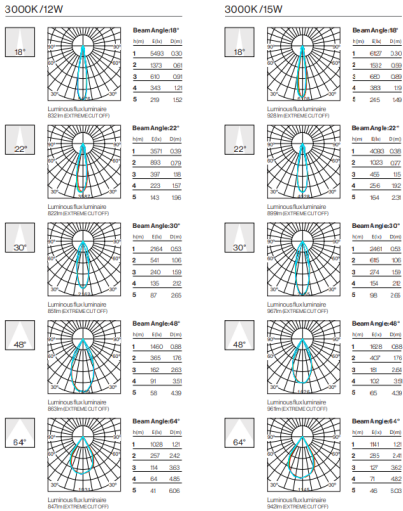

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750