

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
R9
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90

<19
60° | 90°
2700°K | 3000°K | 4000°K
IP20 / 54
Aluminio Aluminum
Blanco /Negro White / Black
On/Off | 0-10V | 



CRI > 90

PF>0.9


50.000 h

IP20/54



MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

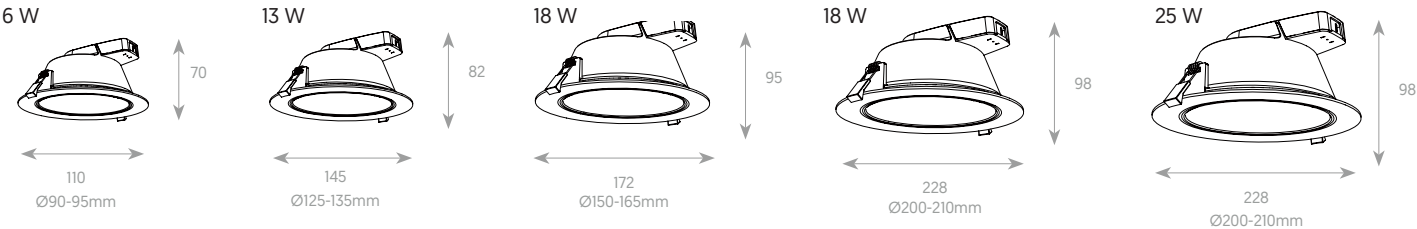

Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
6 W	560 lm	93 lm/W
13 W	1390 lm	107 lm/W
18 W	1780 lm 2100 lm	99 lm/W 117 lm/W
25 W	115 lm	115 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750