

KOS

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
R9
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Flujo luminoso Luminous flux
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz [Driver incluido] [Driver included]
1 W
91.6
53
16.4
15.9°
2700°K
117 lm
52 lm/W
IP20
Ø36 x 32 mm
Ø33
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Plata White | Black | Silver
On/Off | 0-10V | 



CRI 91.6

PF>0.5

1 W

52 lm/W


30.000 h

IP20




MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

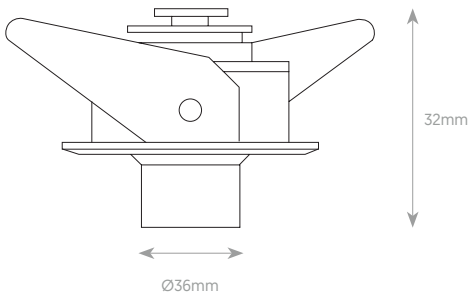

ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE

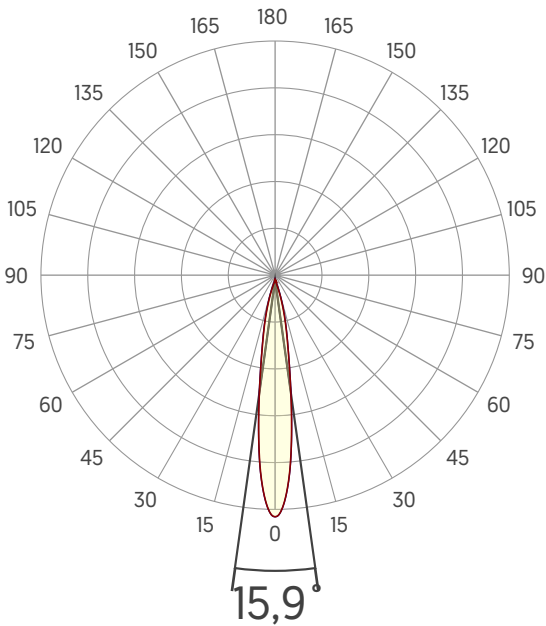

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible hasta 97. Available up to 97.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750