

MILLER

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
R9
CRI
Protección IP IP Protection
Material Materia
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
8W | 10W | 20W | 25W | 30W
19° | 27° | 37° | 50° | 60°
2700°K | 3000°K | 3500°K | 4000°K | 5000°K

>90
IP20
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco / Negro White / Black
On/Off | 0-10V | 




CRI > 90

50.000 h


IP20

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

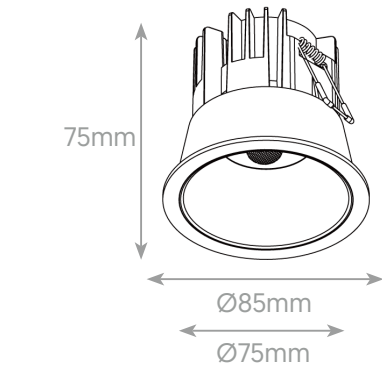

Potencia Power	CCT	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
8W	3000K	657 lm	82 lm/W
10 W	3000K	818 lm	82 lm/W

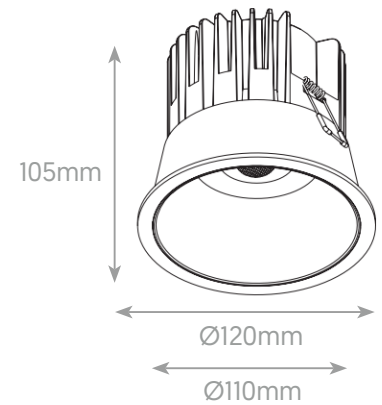

Potencia Power	CCT	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
20W	3000K	1824 lm	91,2 lm/W
25 W	3000K	2132 lm	85,3 lm/W
30 W	3000K	2568 lm	85,6 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour availble under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

   **RoHS**

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750