

RINIA

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Potencia Power	8 W
CRI	>90
UGR	<22
Ángulo de apertura Beam angle	15° 25° 16x35°
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]	513 lm
Eficiencia Efficiency	64 lm/W
Protección IP IP Protection	IP65
Dimensiones Dimensions	Ø32 x 106 mm
Recorte Cut out	Ø40 mm
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[3] Finish ^[3]	Blanco Negro White Black
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V  TRIAC BLE 




CRI > 90	8 W	64 lm/W	50.000 h	IP65	
----------	-----	---------	----------	------	---


MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE

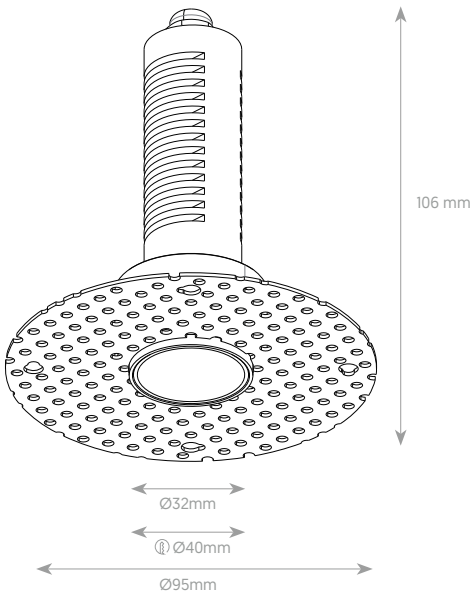


2700K /8W



Beam Angle:15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2879	0.29
2	720	0.58
3	320	0.87
4	180	1.16
5	115	1.45


Luminous flux luminaire
410 lm(EXTREME CUT OFF)



Beam Angle:25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1614	0.44
2	404	0.87
3	179	1.31
4	101	1.75
5	65	2.18

Luminous flux luminaire
402lm(EXTREME CUT OFF)




Beam Angle:16*35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1791	0.34
2	448	0.69
3	199	1.03
4	112	1.37
5	72	1.71

Luminous flux luminaire
399lm(EXTREME CUT OFF)

ACCESORIOS ACCESSORIES



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750