


DUNA-O

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
CCT
Potencia Power
Protección IP IP Protection
Material Material


Superficie Surface
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
<19
3000°K | 3500°K | 4000°K
10 W | 15 W | 20 W
IP20
Aluminio / Polycarbonato Aluminum / Polycarbonate

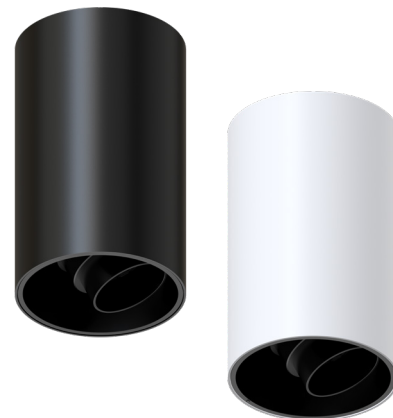


MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA Y CCT DIMENSIONS, OPTICS, POWER, FLUX & EFFICIENCY

10 | 15 | 20 W




10 | 15 | 20 W




Potencia Power	CCT ^[2]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
10 W	3000°K	20°	671 lm	67 lm/W
		25°	788 lm	79 lm/W
		38°	778 lm	78 lm/W
		52°	736 lm	74 lm/W
20 W	3000°K	16°	1574 lm	79 lm/W
		24°	1703 lm	85 lm/W
		36°	1703 lm	85 lm/W
		50°	1605 lm	80 lm/W


3000K 10W

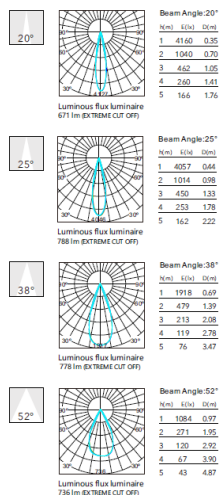

3000K 20W

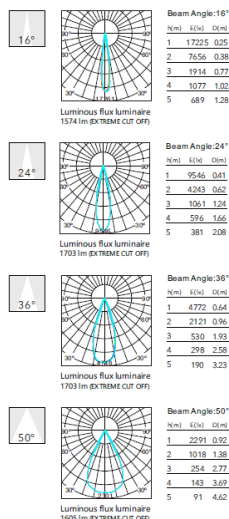

ACCESORIOS ACCESSORIES

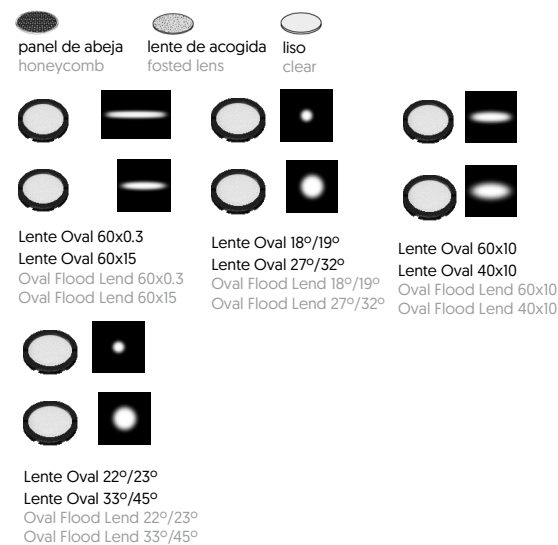

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Measurement precision for flux +/- 5%.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750