

# ICARIA

Montaje Mounting  
Tensión nominal Rated voltage  
Potencia Power  
CRI  
Ángulo de apertura Beam angle  
Temperatura de color <sup>[1]</sup> Color temperature <sup>[1]</sup>  
Eficiencia <sup>[2]</sup> Efficiency <sup>[2]</sup>  
Protección IP IP Protection  
Dimensiones Dimensions  
Recorte Cutout  
Material Material  
Acabado <sup>[3]</sup> Finish <sup>[3]</sup>  
Regulación de potencia Dimming

Empotrado pared Wall recessed  
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz  
3 W  
>80  
45°  
2700°K  
>65 lm/W  
IP54  
Ø45 x 62 mm  
Ø40  
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate  
Negro | Blanco Black | White  
On/Off



CRI > 80


3 W

65 lm/W


IP54

## MEICON®

## DIMENSIONES DIMENSIONS

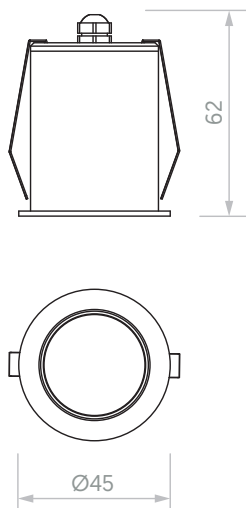

## ACABADO <sup>[3]</sup> FINISH <sup>[3]</sup>



\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[2]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

<sup>[3]</sup> Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. \*Any finish and colour available under request.

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE UL LM80 RoHS

## NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750