



Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI
R9
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[1] Finish ^[1]
Regulación de potencia Dimming


Empotrado Recessed
 90-264 V AC. / 50 - 60 Hz
 13 W
 >90

 20° | 50°
 20
 Ø134 x 108 mm
 @Ø123
 Aluminio Aluminum
 Blanco / Negro White /Black
 On/Off | 0-10V | 



MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, FLUJOS, EFICIENCIAS Y CCT DIMENSIONS, OPTICS, FLUX, EFFICIENCY AND CCT

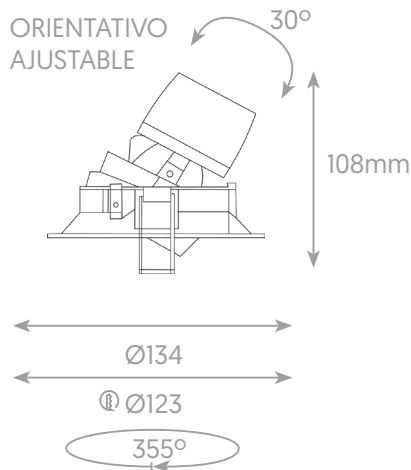

Flujo luminoso ^[2] Flux ^[2]	Eficiencia Efficiency	CCT
1336 lm	103 lm/W	2700°K
1387 lm	107 lm/W	3000°K
1411 lm	109 lm/W	4000°K

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750