


NED

Montaje Mounting
 Tensión nominal Rated voltage
 Potencia Power
 CRI ^[1]
 R9
 Ángulo de apertura Beam angle
 Temperatura de color Color temperature
 Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]
 Eficiencia ^[3] Efficiency ^[3]
 Protección IP IP Protection
 Material Material
 Acabado ^[4] Finish ^[4]
 Dimensiones Dimensions
 Regulación de potencia Dimming

Superficie Surface
 12 V AC. / 50 - 60 Hz 6 W
 >80


 36° | 60°
 3000°K | 4000°K | 5000°K | 5700°K
 450 - 770 lm
 83 - 95 lm/W
 IP65
 Aluminio Aluminum
 Negro Black
 Ø76 x 262 mm | Ø76 x 165 mm
 On/Off | 0-10V | 



MEICON®



DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

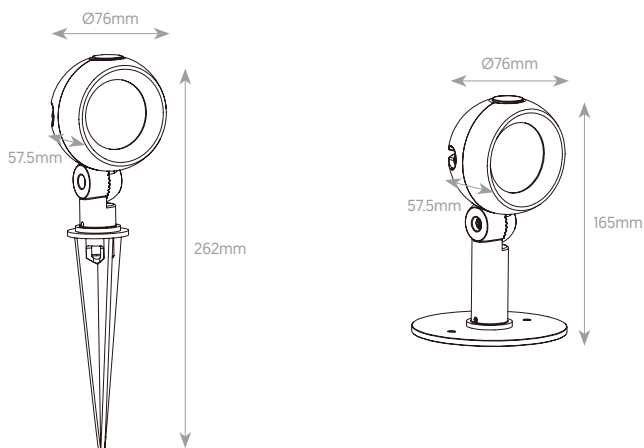

Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
6 W	3000°K 4000°K 5000°K 5000°K	36°	500 - 570 lm	83 - 95 lm/W
6 W	3000°K 4000°K 5000°K 5700°K	60°	450 - 522 lm	75 - 87 lm/W
10 W	3000°K 4000°K 5000°K 5700°K	36°	1333 - 1583 lm	133 - 158 lm/W
10 W	3000°K 4000°K 5000°K 5700°K	60°	800 - 950 lm	80 - 95 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

^[3] Disponibles otras eficiencias. Hemos cogido como referencia 6 W con 36° de apertura. Other efficiencies are available. We have taken as reference 6W with 36° aperture.

^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
 UL 2108 / UL 8750