


ROOSE

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
UGR
CRI
R9
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming


Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
2 W
8.9
92.1
55.4
18.4°
2700°K
137 lm
53 lm/W
IP20
Ø19 x 35 mm
@23
Aluminio Aluminum
Blanco/Negro White/Black
On/Off | 0-10V | 




CRI > 92.1 | 2 W | 53 lm/W | 50.000 h | IP20 | 

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

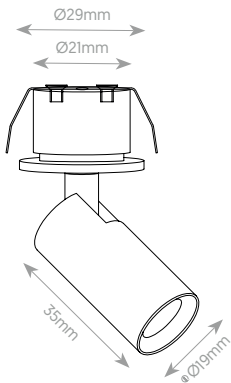

ÁNGULO DE APERTURA BEAM ANGLE

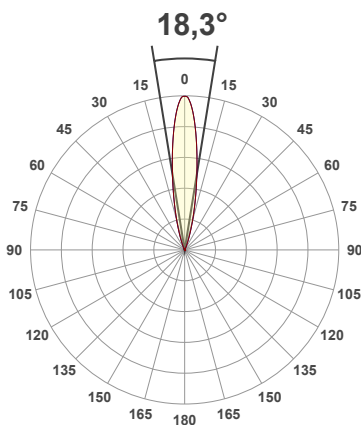

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750