

SIFNOS

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
IP20
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco / Negro White / Black
On/Off | 0-10V |   




CRI > 90

50.000 h

IP20

MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

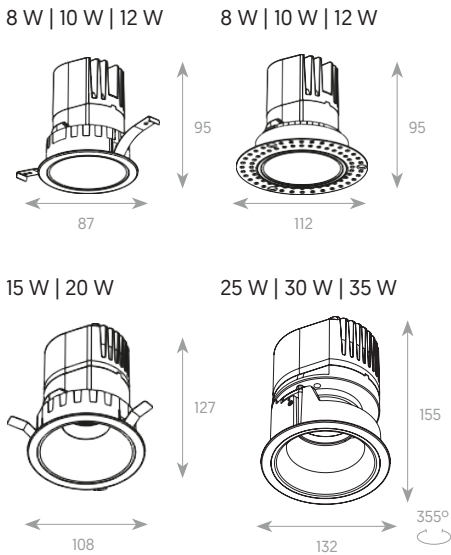

Potencia Power	CCT	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
8 W	2700°K	---	73 lm/W
	3000°K	---	
	3500°K	---	
	4000°K	584 lm	
10 W	2700°K	---	73 lm/W
	3000°K	---	
	3500°K	---	
	4000°K	730 lm	
12 W	2700°K	---	73 lm/W
	3000°K	---	
	3500°K	---	
	4000°K	876 lm	
15 W	2700°K	---	93 lm/W
	3000°K	---	
	3500°K	---	
	4000°K	1395 lm	
20 W	2700°K	---	93 lm/W
	3000°K	---	
	3500°K	---	
	4000°K	1860 lm	
25 W	2700°K	2585 lm	94 lm/W
	3000°K	2717 lm	
	3500°K	2698 lm	
	4000°K	2755 lm	
30 W	2700°K	3040 lm	94 lm/W
	3000°K	3195 lm	
	3500°K	3173 lm	
	4000°K	3239 lm	
35 W	2700°K	3479 lm	94 lm/W
	3000°K	3656 lm	
	3500°K	3631 lm	
	4000°K	3707 lm	

ACCESORIOS ACCESSORIES



Filtro panel de abeja
Honeycomb



Lente transparente
Clear lens



Lente mate
Frosted lens



Reflector antideslizante grafito
Anti-glare reflector gun black



Reflector antideslizante plata mate
Anti-glare reflector matt silver



Reflector antideslizante cromado
Anti-glare reflector chrome

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
Todos los modelos pueden pedirse ajustables bajo pedido. All models can be made adjustable on request.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750