

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

Potencia Power

CRI

R9

Ángulo de apertura Beam angle

UGR

Temperatura de color Color temperature

Flujo luminoso ^[1] Luminous flux ^[1]

Eficiencia Efficiency

Protección IP ^[2] IP Protection ^[2]

Dimensiones Dimensions

Recorte Cutout

Ángulo de inclinación Tilting angle

Material Material

Acabado exterior ^[3] Exterior finish ^[3]

Acabado interior Interior finish

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz [Driver incluido] [Driver included]

5W | 8W | 10W

>90

71

15° | 24° | 38° | 60°

<16

2700°K | 3000°K | 4000°K | 5000°K | TW

475 lm | 760 lm | 950 lm

95 lm/W

IP44 ^[2]

Ø75 x H72 mm

Ø65-70 mm

25°

Aluminio Aluminum

Blanco/Negro White/Black

Blanco/Negro White/Black



On/Off | 0-10V | TRIAC | 




MEICON®

DIMENSIONES Y OPCIONES DIMENSIONS & OPTIONS

AJUSTABLE

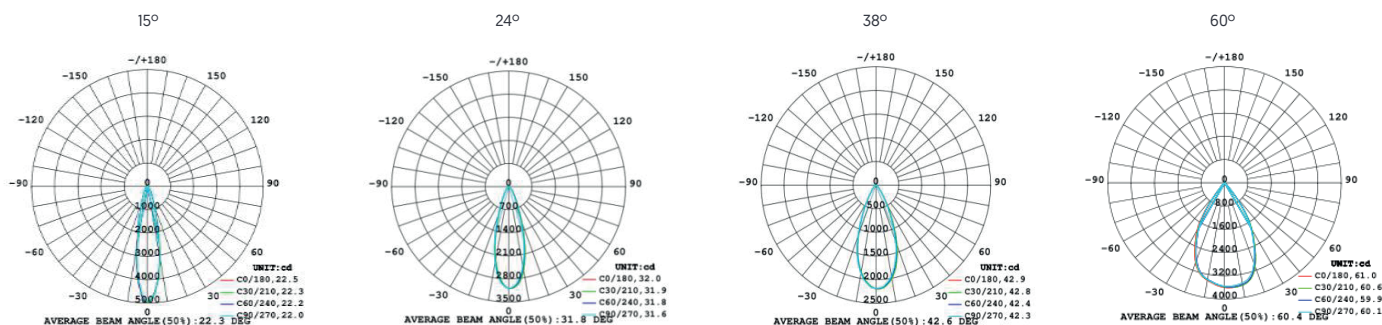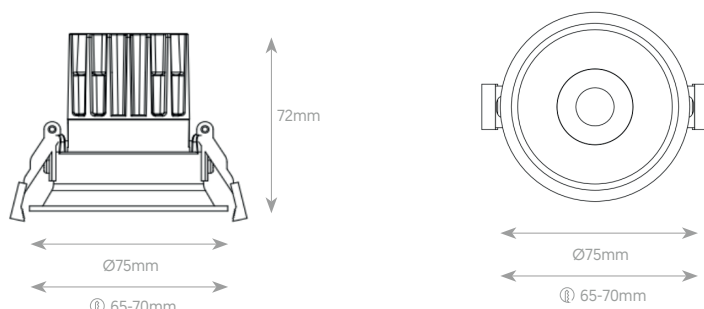

ACCESORIOS ACCESSORIES



Rejilla antideslumbrante
honeycomb



Filtro distribución
elíptica

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.

Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[2] Protección IP65 disponible en versión fija, no adjustable. Protection IP65 available in fixed, not adjustable, version.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750