

TYRION

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI
UGR
Eficiencia ^[1] Efficiency ^[1]
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
8W
>90
<19
72 lm/W
IP20
Ø35 x 89 x 118mm
Ø55mm
Aluminio / Polycarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco / Negro / Cromado White / Black / Cromed
On/Off | 0-10V | BLE | TRIAC |  



CRI > 90

8 W

72 lm/W


50.000 h

IP20




MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, CCT, FUJO, EFICIENCIA Y ÁNGULO DE APERTURA DIMENSIONS, POWER, CCT, FLUX, EFFICIENCY & BEAM ANGLE

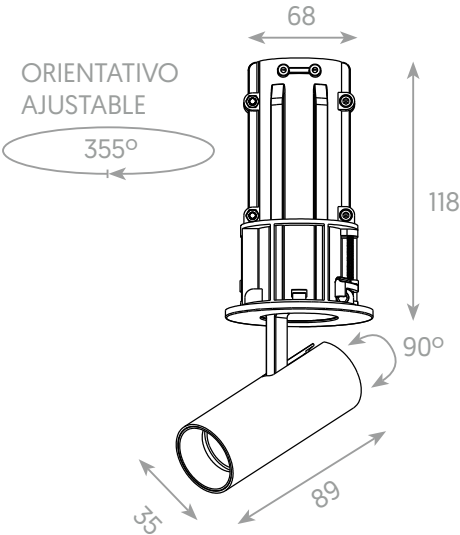

Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT	Ángulo Beam
8 W	587 lm 574 lm 604 lm	73.3 lm/W 72 lm/W 75.5 lm/W	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K	21° 27° 37° 21° 27° 37° 21° 27° 37° 21° 27° 37°

3000K/8W

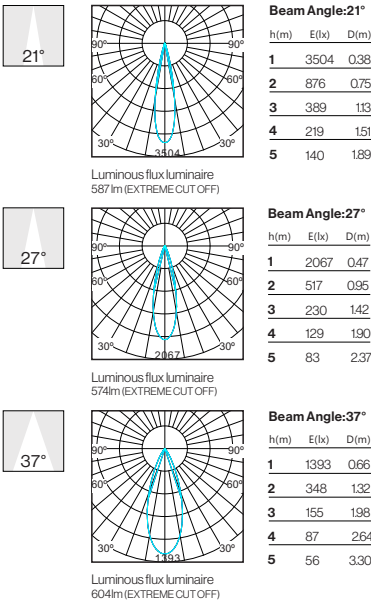

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Hemos escogido la eficiencia de 3000°K y 27° de ángulo de apertura. We have chosen an efficiency of 3000°K and 27° beam angle.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[3] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750