

NICOu

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
<10
2700°K | 3000°K | 3500°K | 4000°K
IP20/40/65
Aluminio Aluminum
Blanco /Negro/Cromado/Plateado White/Black/Chrome/Silver
On/Off | 0-10V | TRIAC |  | 



CRI > 90

< 3 SDCM

50.000 h


IP20



MEICON.


DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

IP 44




Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
6 W	3000°K	20°	---	---
		25°	---	---
		36°	---	---
8 W	3000°K	20°	---	---
		25°	---	---
		36°	---	---
10 W	3000°K	20°	514 lm	51 lm/W
		25°	494 lm	49 lm/W
		36°	597 lm	60 lm/W

IP 20/65



Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
8 W	3000°K	8°	---	---
		18°	553 lm	69 lm/W
		28°	633 lm	83 lm/W
		38°	666 lm	83 lm/W
		50°	645 lm	81 lm/W
10 W	3000°K	8°	481 lm	48 lm/W
		18°	646 lm	65 lm/W
		28°	765 lm	77 lm/W
		38°	790 lm	79 lm/W
		50°	778 lm	78 lm/W
12 W	3000°K	8°	---	---
		18°	749 lm	62 lm/W
		28°	888 lm	74 lm/W
		38°	911 lm	76 lm/W
		50°	886 lm	74 lm/W
15 W	3000°K	8°	---	---
		18°	870 lm	58 lm/W
		28°	1037 lm	69 lm/W
		38°	1076 lm	72 lm/W
		50°	1032 lm	69 lm/W

IP 20/65

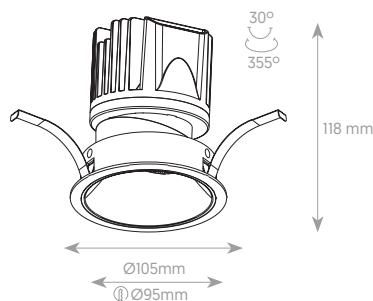

Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
20 W	3000°K	21°	1227 lm	61 lm/W
		29°	1412 lm	71 lm/W
		40°	1364 lm	68 lm/W
		53°	1325 lm	66 lm/W
25 W	3000°K	21°	1446 lm	58 lm/W
		29°	1638 lm	65 lm/W
		40°	1606 lm	64 lm/W
		53°	1518 lm	61 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.


^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750

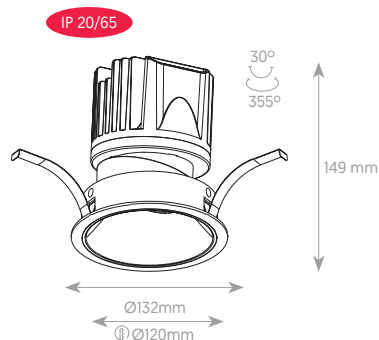

Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
30 W	3000°K	24°	2457 lm	82 lm/W
		31°	2643 lm	88 lm/W
		42°	2486 lm	83 lm/W
		54°	2367 lm	79 lm/W
35 W	3000°K	24°	2866 lm	82 lm/W
		31°	3084 lm	88 lm/W
		42°	2900 lm	83 lm/W
		54°	2761 lm	79 lm/W



Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
8 W	3000°K	8°	--- lm	--- lm/W
		18°	553 lm	69 lm/W
		28°	633 lm	79 lm/W
		38°	666 lm	83 lm/W
		50°	645 lm	81 lm/W
10 W	3000°K	8°	--- lm	--- lm/W
		18°	646 lm	65 lm/W
		28°	765 lm	77 lm/W
		38°	790 lm	79 lm/W
		50°	778 lm	78 lm/W
12 W	3000°K	8°	--- lm	--- lm/W
		18°	749 lm	62 lm/W
		28°	888 lm	74 lm/W
		38°	911 lm	76 lm/W
		50°	886 lm	74 lm/W
15 W	3000°K	8°	--- lm	--- lm/W
		18°	870 lm	58 lm/W
		28°	1037 lm	69 lm/W
		38°	1076 lm	69 lm/W
		50°	1032 lm	69 lm/W

ACCESORIOS ACCESSORIES



lente oval
oval lens
40x10 | 60x15 | 60x10.3 | 60x0.3



lente flood
flood lens
18°-19° | 22°-23° | 27°-32° | 33°-45°



panel de abeja
honeycomb



orientable
standard



orientable pro
standard pro



redondo sin marco
round trimless



cuadrado sin marco
square trimless



hueco redondo
round hole



hueco oval
oval hole



embudo
snout



plata mate
matt silver



grafito
gun black



cromado
chrome



blanco mate
matt white



negro mate
matt black



negro mate
matt black



grafito
gun black



cromado
chrome



plata mate
matt silver



blanco mate
matt white



negro mate
matt black



negro mate
matt black

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE UL LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750