

ZEUS

Montaje Mounting	Carril trifásico 3-phase track
Tensión nominal Rated voltage	220 V AC. / 50 - 60 Hz
CRI ^[1]	90
UGR	<19
Ángulo de apertura ^[2] Beam angle ^[2]	25° 33° 43° 58°
Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]	2700°K 3000°K 3500°K 4000°K
Protección IP IP Protection	IP20
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[4] Finish ^[4]	Negro Black
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V TRIAC 




CRI 90	79 lm/W	50.000 h	IP20	
--------	---------	----------	------	---

MEICON®

DIMENSIONES , CCT, POTENCIAS, FLUJOS Y ÁNGULOS DE APERTURA Y EFICIENCIA


DIMENSIONS, CCT, POWER, FLUX, BEAM ANGLE & EFFICIENCY

10 W 12 W



Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[5] Flux ^[5]	Eficiencia Efficiency
10 W	3000°K	26°	--- lm	--- lm/W
12 W	3000°K	26°	--- lm	--- lm/W

10 W 12 W

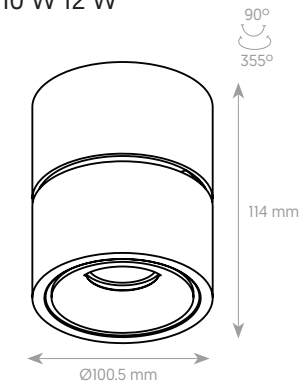

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[5] Flux ^[5]	Eficiencia Efficiency
10 W	3000°K	25° 33° 43° 58°	766 lm 902 lm 878 lm 880 lm	77 lm/W 90 lm/W 88 lm/W 88 lm/W
12 W	3000°K	19° 26° 37°	--- lm --- lm --- lm	--- lm/W --- lm/W --- lm/W --- lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Ajustable el ángulo de apertura. Beam angle setting.
^[3] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE   RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750