

RODAS

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

Potencia lineal Lineal power

Potencia proyector Projector power

CRI ^[1]

Ángulo de apertura lineal Lineal beam angle

Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]

Flujo luminoso lineal Luminous flux ^[3]

Fujo luminoso proyector

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Acabado ^[3] Finish ^[3]

Dimensiones lineal Lineal dimensions

Dimensiones proyector Projector dimensions

Regulación de potencia Dimming

Suspendido Suspended

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

28W

6W

90

105°

3000°K

2240 lm

480 lm

80 lm/W


IP40


Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate

Blanco/Negro White/Black

2800x40x60 mm


Ø40x100 mm

On/Off | 0-10V | 

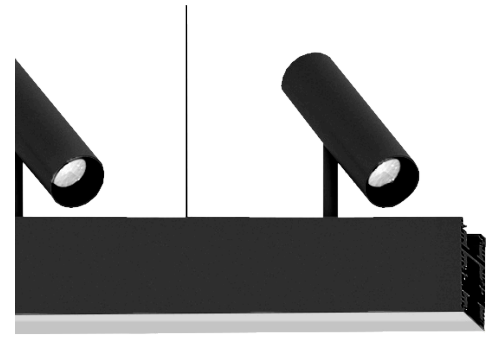


MEICON®

OPCIONES OPTIONS

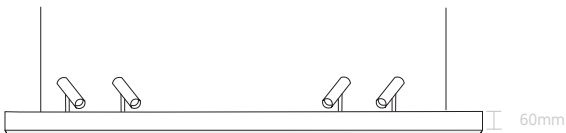


2800mm

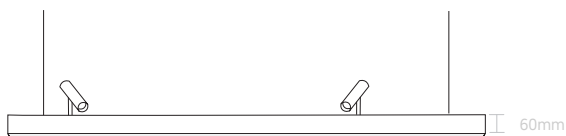

2800mm



2800mm

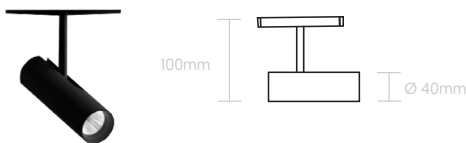

ACABADO ^[3] FINISH ^[3]




RAL
9003



RAL
9005

PERFIL PROFILE

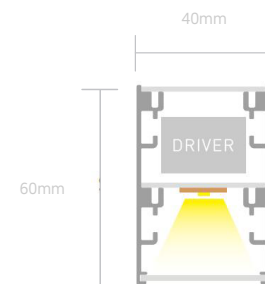

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

   **RoHS**

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750