

FINESSE S

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CRI ^[1]

R9

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Acabado ^[3] Finish ^[3]

Regulación de potencia Dimming

Suspensión Suspended

180-265 V AC. / 50 - 60 Hz

90

10° | 24° | 36° | 48° | 10x35°


3000°K | 4000°K | 5000°K

75 lm/W

IP20

Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate

Blanco / Negro White / Black

On/Off | 0-10V | 



CRI > 90

30/45 W

75 lm/W



50.000 h

IP20



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

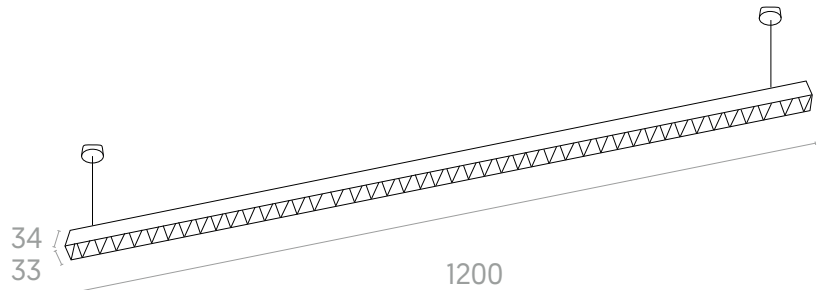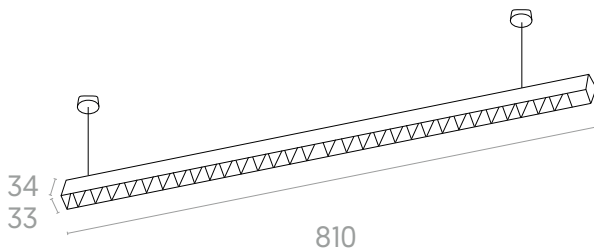

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux
810 x 33 x 34mm (LxWxH)	30 W	2250 lm
1200 x 33 x 34mm (LxWxH)	45 W	3375 lm

ACCESORIOS ACCESSORIES



Kit de suspensión
Suspended kit

ACABADOS ^[4] FINISHES ^[4]



RAL
9003



RAL
9005

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

   **RoHS**

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750