

# LEMNOS

Montaje Mounting

Potencia Power

Tensión nominal Rated voltage

Módulo LED LED Module

Driver LED Driver

Flujo luminoso <sup>[1]</sup> Luminous flux <sup>[1]</sup>

Eficiencia Efficiency

Temperatura de color <sup>[2]</sup> Color temperature <sup>[2]</sup>

Ángulo de apertura Beam angle

Índice de reproducción cromática CRI

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Regulación Dimming

Acabados disponibles <sup>[3]</sup> Available color finishes <sup>[3]</sup>

Carril trifásico 3-phase track

40W

220 - 240 V AC. / 50 - 60Hz

Bridgelux

Osram

4000 lm

100 lm/W

4000°K

20° | 24° | 36° | 60°

>90

IP 20

Aluminio Aluminum

Ø90 x 158 mm

No

Negro | Blanco Black | White



FLICKER  
FREE

CRI >90

PF > 0,9

40W



100lm/W

IP20




## MEICON®

## DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

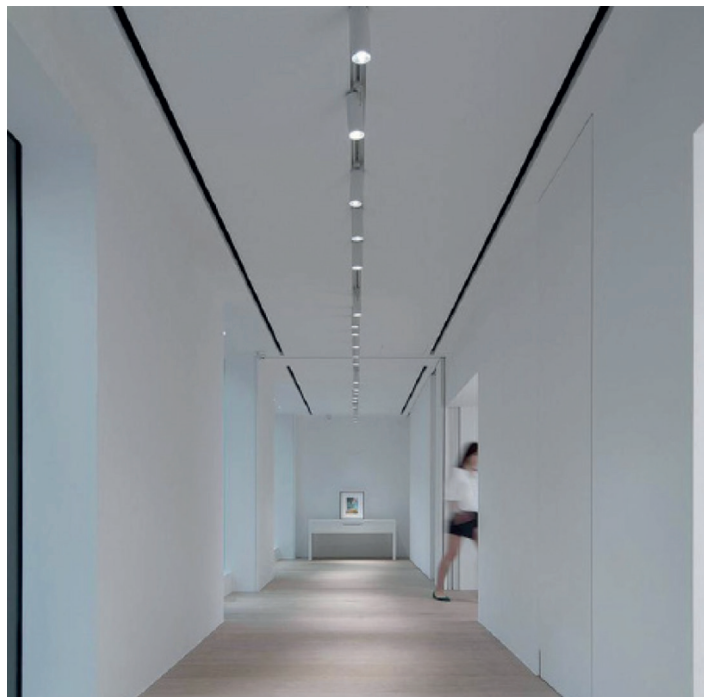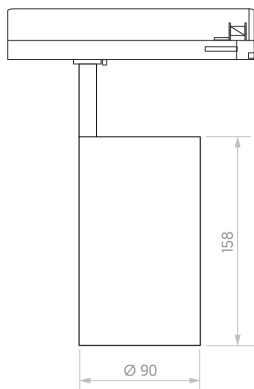

## ACCESORIOS ACCESSORIES

Honey comb



\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

<sup>[2]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[3]</sup> Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

