


ÓNIX

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage
 Potencia Power
 CRI
 UGR
 Ángulo de apertura Beam angle
 Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
 Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]
 Eficiencia Efficiency
 Protección IP IP Protection
 Material Material
 Dimensiones Dimensions
 Regulación de potencia Dimming

Empotrado / Suspendido / Superficie
 Recessed / Pendant / Surface
 220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
 20 W/m
 >90
 14,8
 50°x50°
 2700-5000°K
 2000 lm/m
 90 lm/W
 IP20
 Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
 1197 mm | 1462 mm | 1992 mm | 2389 mm

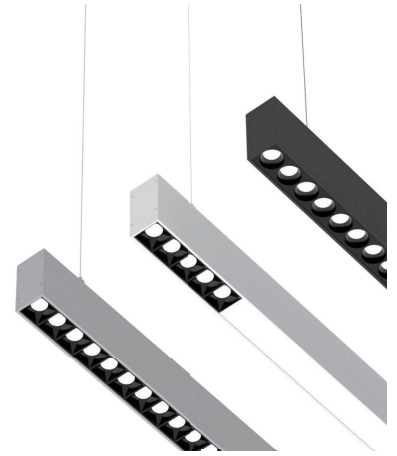

MEICON®

CRI > 90

UGR 14,8

PF>0,95




20 W/m

90 lm/W

IP20

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

ACABADOS ^[4] FINISHES ^[4]

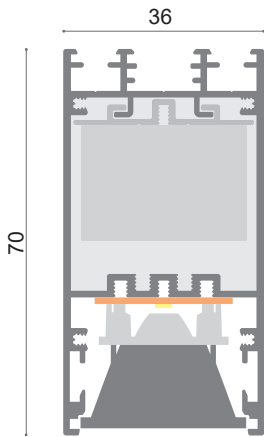

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux
1197 x 36 x 70mm [LxWxH]	24 W	2000 lm
1462 x 36 x 70mm [LxWxH]	30 W	3000 lm
1992 x 36 x 70mm [LxWxH]	40 W	4000 lm
2389 x 36 x 70mm [LxWxH]	48 W	4800 lm

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



Clip empotrado
Recessed clip



Kit de suspensión
Suspension kit



Caja de techo
Ceiling box



Clip de suspensión
Ceiling clip

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
 UL 2108 / UL 8750