

# AMATISTA ICONO

FORMA LIBRE  
FREE FORM

## Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CRI <sup>[1]</sup>

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color <sup>[2]</sup> Color temperature <sup>[2]</sup>

Potencia Power

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Regulación de potencia Dimming

Acabados <sup>[4]</sup> Finishes <sup>[4]</sup>

Suspendido | Superficie Suspended | Surface

220-240 V AC. | 50 - 60 Hz

>90

104.8°


4000°K

10 W/m

90 lm/W

IP20 | IP54

Aluminio | Policarbonato Aluminum | Polycarbonate

On/Off | 0-10V | 

Negro | Blanco Black | White



CRI >90

10 W/m

90lm/W

50.000 h


IP20

IP54



# MEICON®

## PERFIL<sup>[5]</sup> PROFILE<sup>[5]</sup>

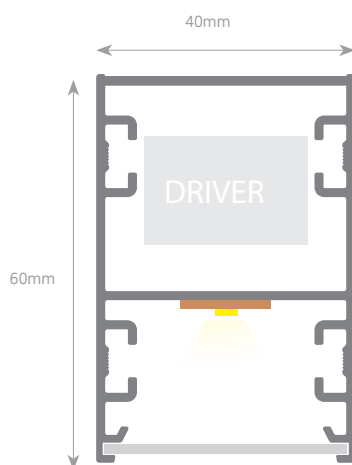

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

<sup>[2]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[3]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

<sup>[4]</sup> Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

<sup>[5]</sup> Disponible cualquier forma y medida. Available in any shape and size.



## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

   **RoHS**


## NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750


PERFIL UP & DOWN PROFILE UP & DOWN

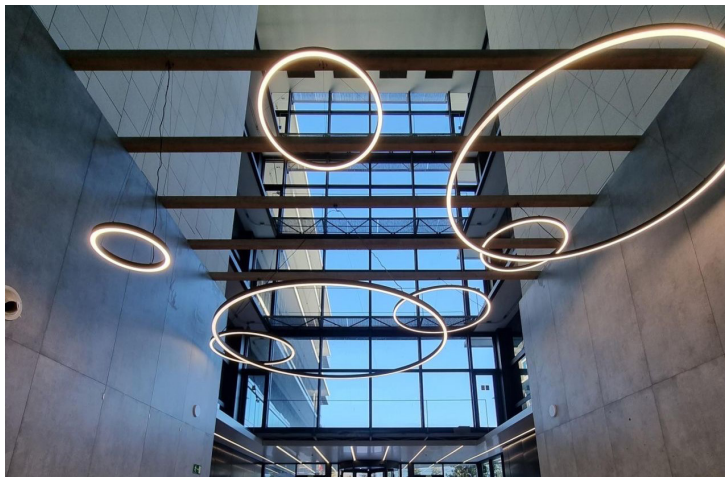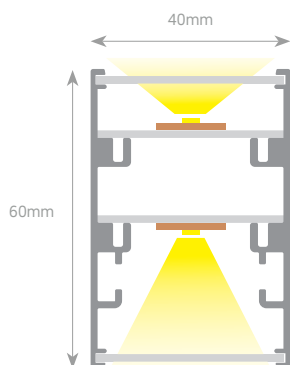

PERFIL + SPOT PROFILE + SPOT

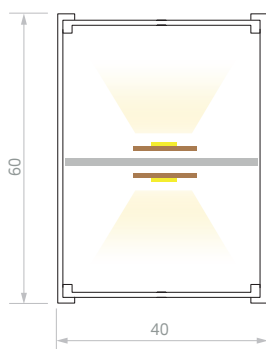

SPOT	
Potencia Power	8W
CRI <sup>[1]</sup>	90
Ángulo de apertura Beam angle	15°
Temperatura de color <sup>[2]</sup> Color temperature <sup>[2]</sup>	3000°K
Eficiencia Efficiency	80 lm/W
Dimensiones Dimmensions	54 x 140 mm
Regulación de potencia Dimming	No dimming
Acabado Finish	RAL 8028

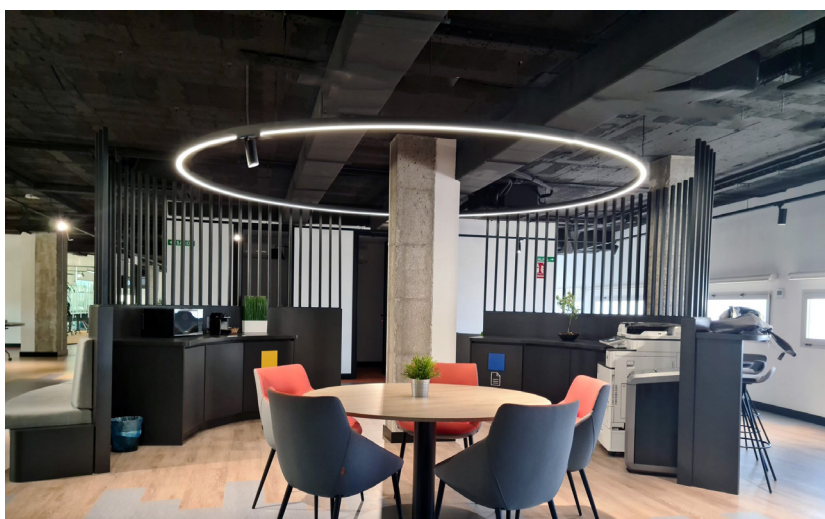

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

<sup>[2]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.







CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750

# INSTALACIÓN INSTALLATION

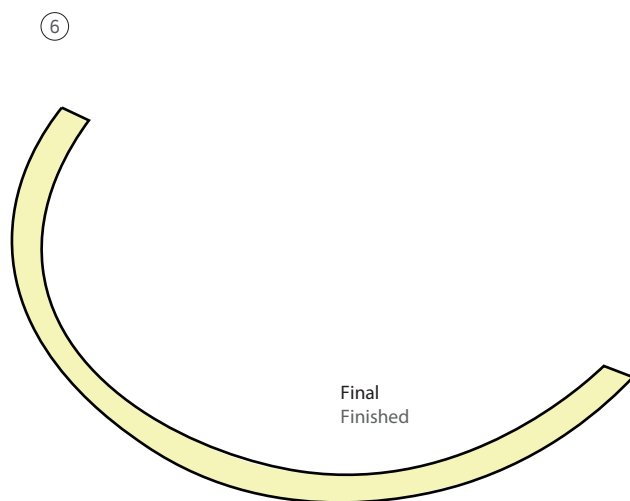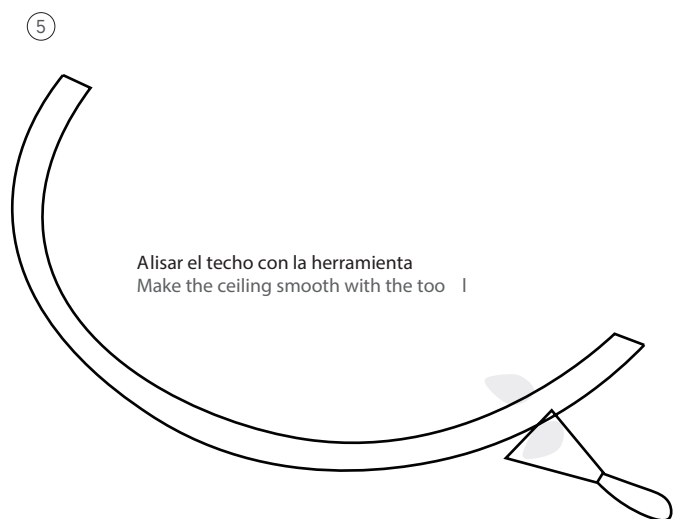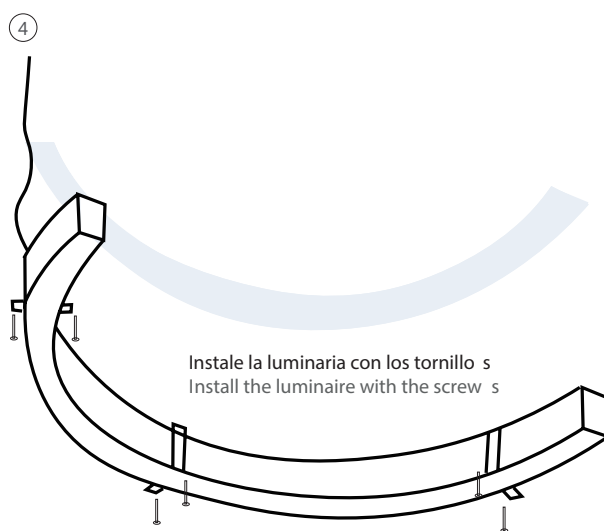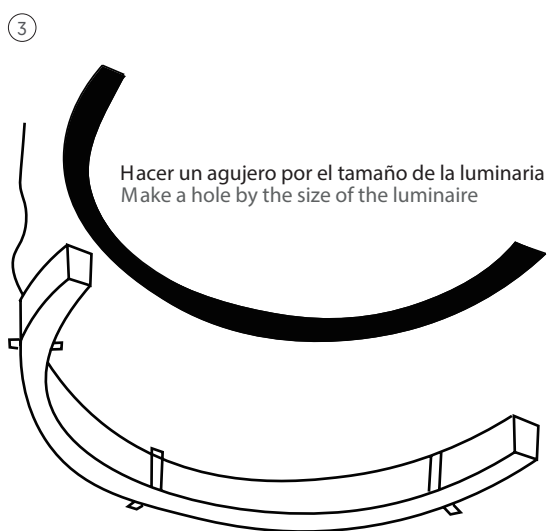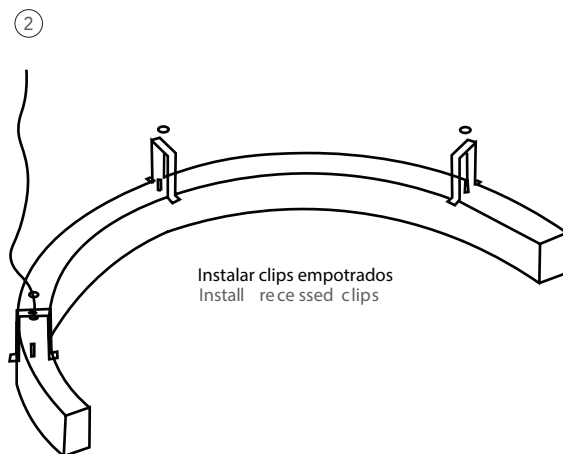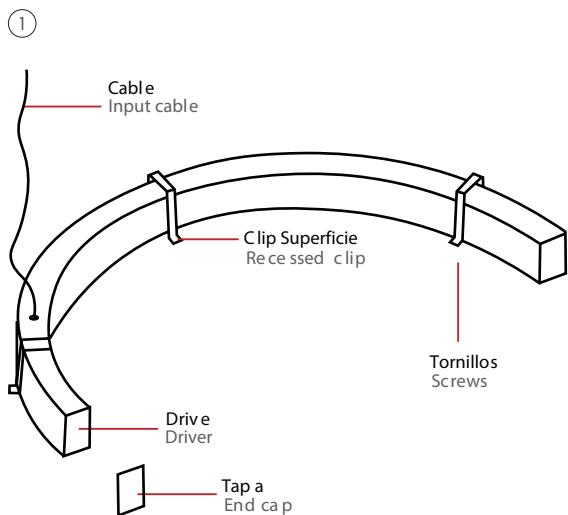

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE UL LM80 RoHS

## NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750