

DUSS-LINK

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CRI ^[1]

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]

Eficiencia Efficiency

Flujo Lumínico FLux

Protección IP IP Protection

Material Material

Acabado ^[3] Finish ^[3]

Regulación de potencia Dimming

Suspensión Suspended

24 V DC.

90

30°

3000°K


95 lm/W

570 lm

IP65

Aluminio Aluminum

Blanco | Negro White | Black

On/Off | 0-10V | 



CRI > 90

6 W

95 lm/W


50.000 h

IP65



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

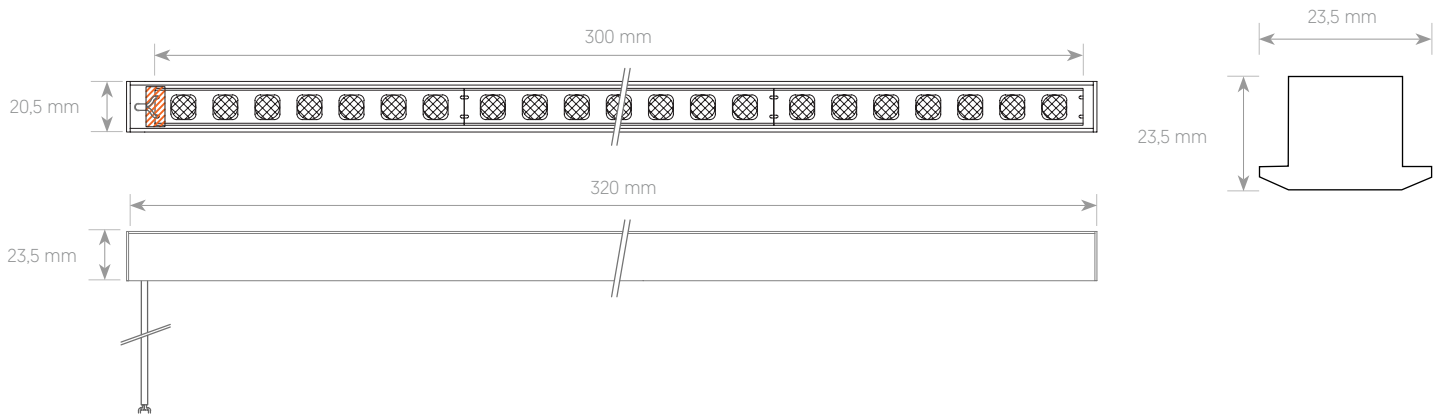

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux	Eficiencia Efficiency
320 x 23,5 x 20,5 mm (LxWxH)	6 W	570 lm	95 lm/W

ACCESORIOS ACCESORIES



Kit de suspensión
Suspended kit

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750