


OLIV

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Potencia Power	7 W
CRI	>90
UGR	<19
Ángulo de apertura Beam angle	15° 24° 36° 60°
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]	2700K 3000K 4000K 5000K
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]	400 lm
Eficiencia Efficiency	60 lm/W
Protección IP IP Protection	IP 20 IP54 IP 65
Dimensiones Dimensions	Ø65 x 30mm
Recorte Cut out	Ø55 mm
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[3] Finish ^[3]	Blanco Negro White Black
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V 



CRI > 90

7W


50.000 h

IP54



MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

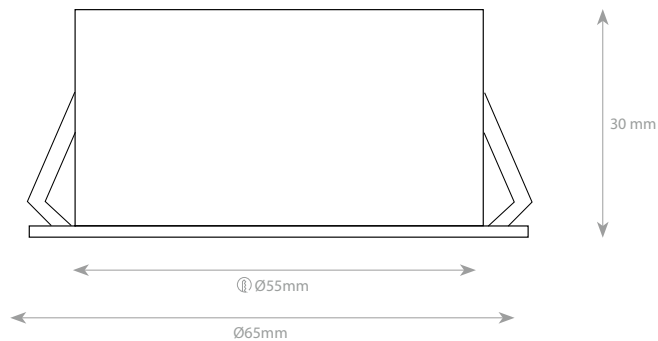

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750