



ROYAL


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Material Material
Acabado ^[4] Finish ^[4]
Regulación de potencia Dimming

Techo Ceiling
220-230 V AC. / 50 - 60 Hz
12 W
90
<19
60°
3000°K | 4000°K
1080 lm
90 lm/W
IP20
Ø73 x 117 mm
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco White
On/Off | 0-10V | 



MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

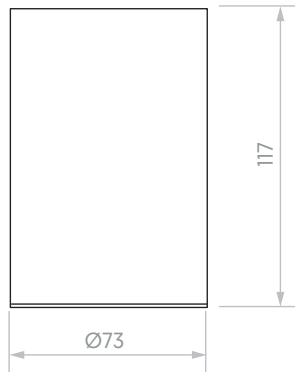

ACABADO ^[4] FINISH ^[4]



Blanco + blanco
White + white



Blanco + negro
White + black



Negro + negro
Black + black



Negro + blanco
Black + White

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750