



# TYRION MINI



Montaje Mounting  
Tensión nominal Rated voltage  
Potencia Power  
CRI  
UGR  
Protección IP IP Protection  
Material Material  
Acabado <sup>[1]</sup> Finish <sup>[1]</sup>  
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed  
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz  
6W | 8W  
>90  
<19  
IP20  
Aluminio / Polycarbonato Aluminum / Polycarbonate  
Blanco / Negro / Cromado White / Black / Cromed  
On/Off | 0-10V | BLE | TRIAC |  | 



## MEICON®

### DIMENSIONES, POTENCIA, CCT, FUJO, EFICIENCIA Y ÁNGULO DE APERTURA DIMENSIONS, POWER, CCT, FLUX, EFFICIENCY & BEAM ANGLE

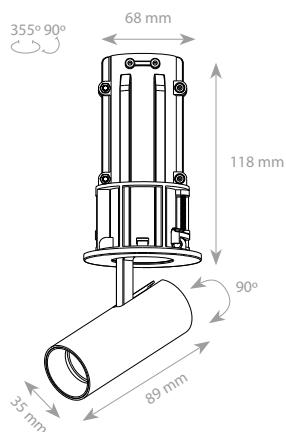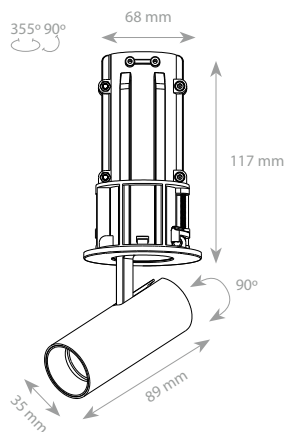

Potencia Power	CCT <sup>[2]</sup>	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso <sup>[3]</sup> Flux <sup>[3]</sup>	Eficiencia Efficiency
6W	3000K	21°	--- lm	-- lm/W
		27°	--- lm	-- lm/W
		37°	--- lm	-- lm/W
8W	3000K	21°	587 lm	73 lm/W
		27°	574 lm	72 lm/W
		37°	604 lm	76 lm/W

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

<sup>[2]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[3]</sup> 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

<sup>[3]</sup> Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for CRI 1,5.

### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



### NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750